


CONCRETE PRODUCTS vol.13

新製品のご案内

「性能規定型雨水枡」とは

雨水枡周辺に落葉が堆積しても、雨水の流入を妨げず、排水機能を維持することを目的として、新しく改良された「雨水枡」です。

< 縁塊 >

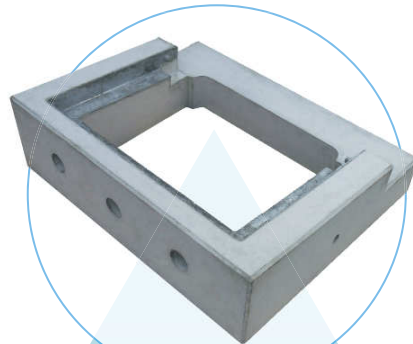

従来の、横浜市型雨水枡（浸透枡）にご使用になります。



※雨水枡周辺の清掃負担を軽減

< 水抜き縁石 >



< 蓋 >




設置例（横浜市青葉区たまプラーザ住宅付近）



設置例（横浜市緑区緑土木事務所付近）

改良された「性能規定型雨水枡」は、街路樹のある道路や公園近くの道路で特に多くみられる、落葉の堆積による排水性能の低下抑制に効果的です。




従来型雨水枡



新型雨水枡（性能規定型雨水枡）

■製品の特徴


- 雨水の流入口閉鎖の原因を抑制し、流入能力を高めた構造
- 雨天時の通行安全性に配慮した耐スリップ性の構造
- 自転車のタイヤの嵌りこみ防止のため、蓋と枠の隙間を解消した構造
- 蓋の逸脱や飛散を防止するピンヒンジ構造

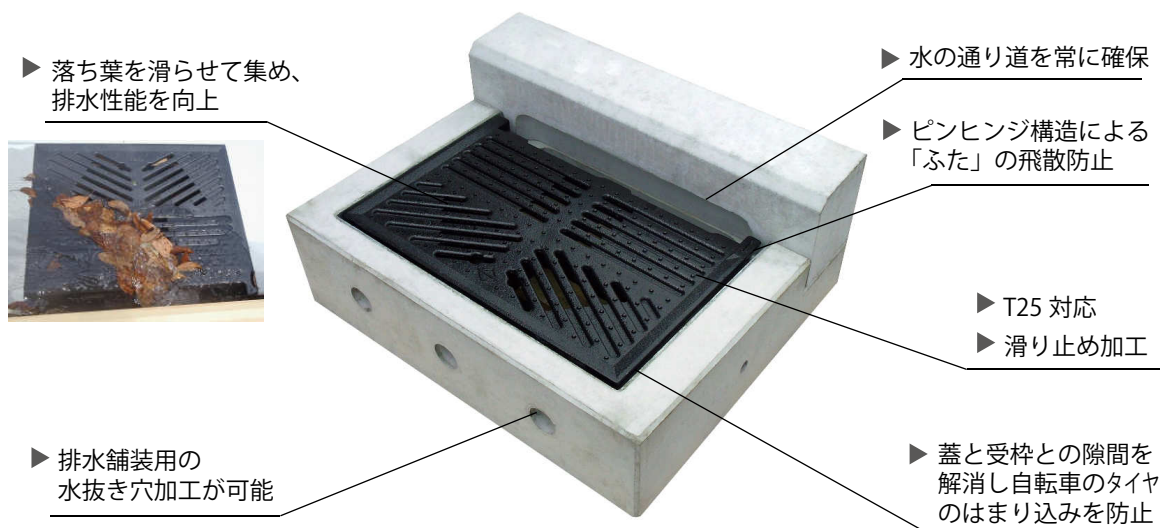



■排水性機能試験の実施

「性能規定型雨水樹」の排水性機能を確認するため実際の路面の一部を再現した模型による実験が行われました。

「縁塊」「水抜き縁石」「ふた」をセットで設置することで、降雨強度 60 mm/h 相当の排水量に対し、90%以上の排水性能を実現しています。

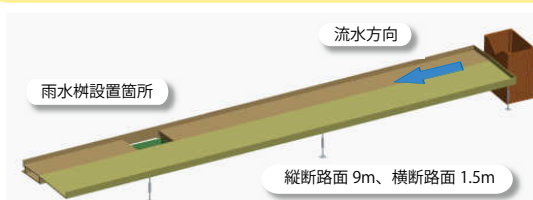

旧建設省土木研究所の模型実験に準拠して制作された、排水試験装置（※日之出水道機器㈱による。）

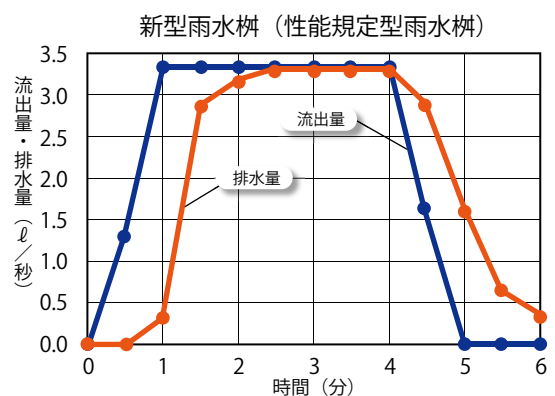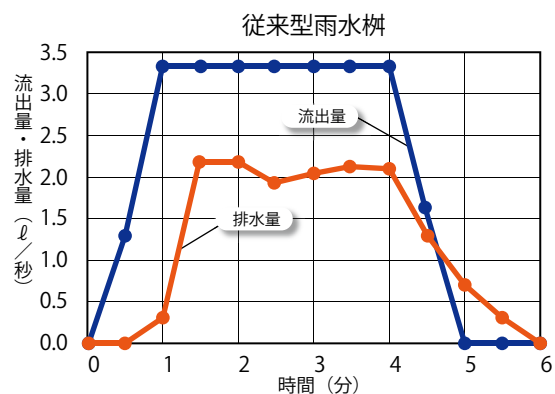

目 次

1. 道路用コンクリート製品

上ぶた式 U 形側溝（本体） JIS A 5372	2
上ぶた式 U 形側溝（ふた） JIS A 5372	3
落ちふた式 U 形側溝（本体） JIS A 5372	4
落ちふた式 U 形側溝（ふた） JIS A 5372	5
落ちふた式 U 形側溝 横断用	6
落ちふた式 U 形側溝泥溜桷（グレーチング蓋付）	7
落ちふた式 U 形側溝雨水桷（下部）	7
神奈川県型鉄筋コンクリート蓋（県甲蓋）	8
組合せ暗渠ブロック JIS A 5372	10
横断暗渠ブロック	11
境界ブロック JIS A 5371	12
片面歩車道境界ブロック（斜め・切り下げ）	12
片面歩車道境界ブロック B Ⅲ型用（斜め）	14
両面歩車道境界ブロック（斜・平）	16
両面歩車道境界ブロック（水抜き・SF 型）	17
両面歩車道境界ブロック用端末	18
両面歩車道境界ブロック（水抜き）	19
横浜市用地先境界ブロック B(面取)（一般部・斜・平）	19
東京都建設局型車乗入れブロック（府中ブロック）	20
並木桷ブロック	21
平板 JIS A 5371	22
県公社ブロック	22
フラット・セーフティブロック	23
マウンドアップブロック	26
マウンドアップコンベックス	27
公団ブロック	28
公園ブロック	29
L 形側溝 JIS A 5372	30
L 形側溝 規格外品	30
特殊鉄筋コンクリート L 形・縁塊及び蓋	32
国土交通省型 L 形及び縁塊	34
国土交通省型 L 形及び縁塊（頭なし）	35
国土交通省型フラットブロック	36
エプロンブロック	36
中央分離帯ブロック	37
横浜市型 LU 街渠及び桷	38
LU 形街渠及び桷	44

2. 水路用コンクリート製品

組立土留め JIS A 5372	50
水路用床張ブロック	53
柵渠用甲蓋	54

3. 下水道用コンクリート製品

下水道用マンホール側塊 JIS A 5372	56
下水道用マンホール側塊片面斜壁	57
マンホール用調整ブロック	57
マンホール床版塊	58
特殊 3 号マンホールブロック	61

4. 枡類

横浜市型雨水枡	66
性能規定型雨水枡	69
性能規定型雨水枡 排水舗装用縁塊	73
横浜市型接続雨水浸透枡	74
横浜市型雨水浸透枡	81
U 形集水枡 (Ms) 縁塊及び蓋	83
横浜市型接続污水枡	84
横浜市型接続雨水枡	92
横浜市型公園緑地型 L 形雨水 (浸透) 枡	100
横浜市型公園緑地型グレーチング蓋雨水枡	102
横浜市型公園緑地型 U 形雨水枡 (24)	106
横浜市型公園緑地型 U 形雨水枡 (30)	108
横浜市型公園緑地型水飲み	110
鉄筋コンクリート雨水枡及び蓋	111
L 形集水枡及び縁塊・蓋	113
川崎市型枡 (L 形雨水・街渠・雨水 (浸透)・污水)	114
川崎市型特殊枡 (雨水・污水)	123
横須賀市型枡 (雨水・污水)	127
横須賀市型マンホール調整ブロック	135
相模原市型枡 (A・B 溜枡 A・B 雨水枡)	136
相模原市型枡 (新 LU 溜枡・新 LU 雨水枡)	138
藤沢市型雨水枡 (B 型・F 型)	139
茅ヶ崎市型雨水枡 (φ 450)	141

茅ヶ崎市型雨水樹・浸透樹（Ⅰ・Ⅱ型）	142
茅ヶ崎市型雨水樹（Ⅲ型）	144
茅ヶ崎市型集水樹	147
秦野市型雨水樹	148
座間市型単独浸透集水樹	152
綾瀬市型集水樹	153
愛川町汚水樹	156
V 形溝（VB-250・300 Vt-250）	157
都市再生機構型 V 型街渠樹（VM-70）	157
都市再生機構型 U 型街渠樹（UMF-60・45・24）	159
都市再生機構型 L 型街渠樹（LM-35・25）	160
都市再生機構型汚水樹（旧タイプ）	162
都市再生機構型雨水樹（旧タイプ）	163
都市再生機構型遠心力集水樹	164



CONCRETE PRODUCTS vol.13

道路用コンクリート製品





上ぶた式U形側溝（本体） JIS A 5372

1種（例 呼び 150）

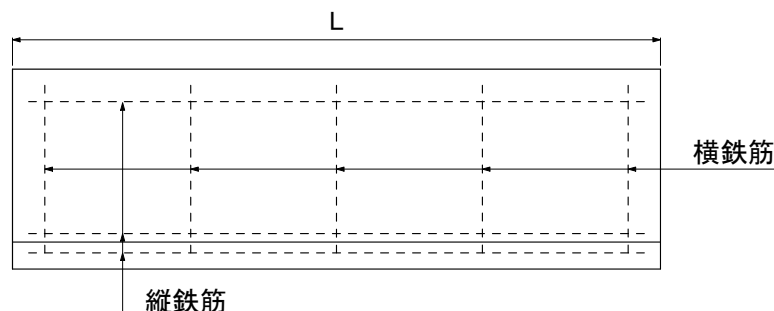

2種（例 呼び 600） ※受注生産になります

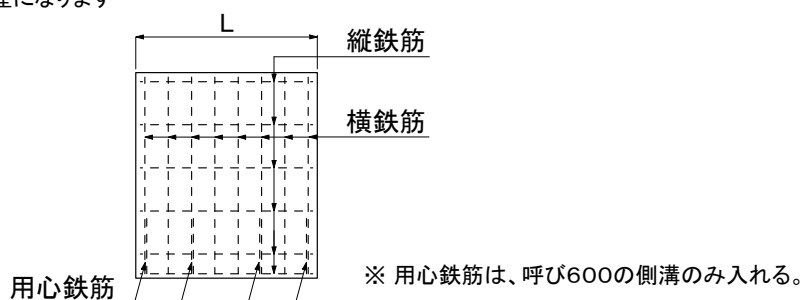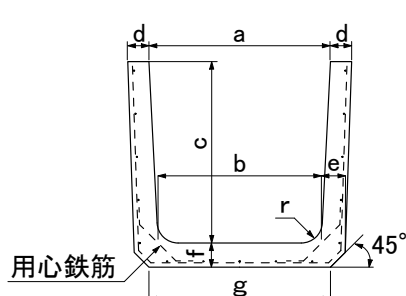

推奨仕様


種類	略号	用途
1種	1	主として歩道に設置するもの。
2種	2	車両（後輪一輪32kN以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時避難などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの。

単位 mm

種類	呼び	寸法									配筋				参考重量 (kg)
											縦鉄筋		横鉄筋		
		a	b	c	d	e	f	g	r	L	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
														l=600	
1種	150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	2.60	5	2.60	5	23
	180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	2.60	5	3.20	5	33
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.20	7	3.20	5	53
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	3.20	9	4.00	5	68
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	3.20	9	4.00	5	77
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	3.20	11	4.00	7	89
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	4.00	11	4.00	6	87
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.00	11	4.00	8	97
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	4.00	13	5.00	8	130
	600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	D6※	15	D6※	8	204
2種	180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	4.00	5	6.00	9	33
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	D6※	7	D6※	9	53
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	D6※	9	D10	5	68
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	D6※	9	D10	5	77
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	D6※	11	D10	5	89
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	D6※	11	D10	5	87
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	D6※	11	D10	5	97
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	D6※	13	D10	5	130
	600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	D6※	15	D10	5	204

※ JIS G 3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線、又は線径6.00mmもしくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又はJIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を用いても良い。呼び6.00mmは、D6を用いて良い。

上ぶた式U形側溝（蓋） JIS A 5372


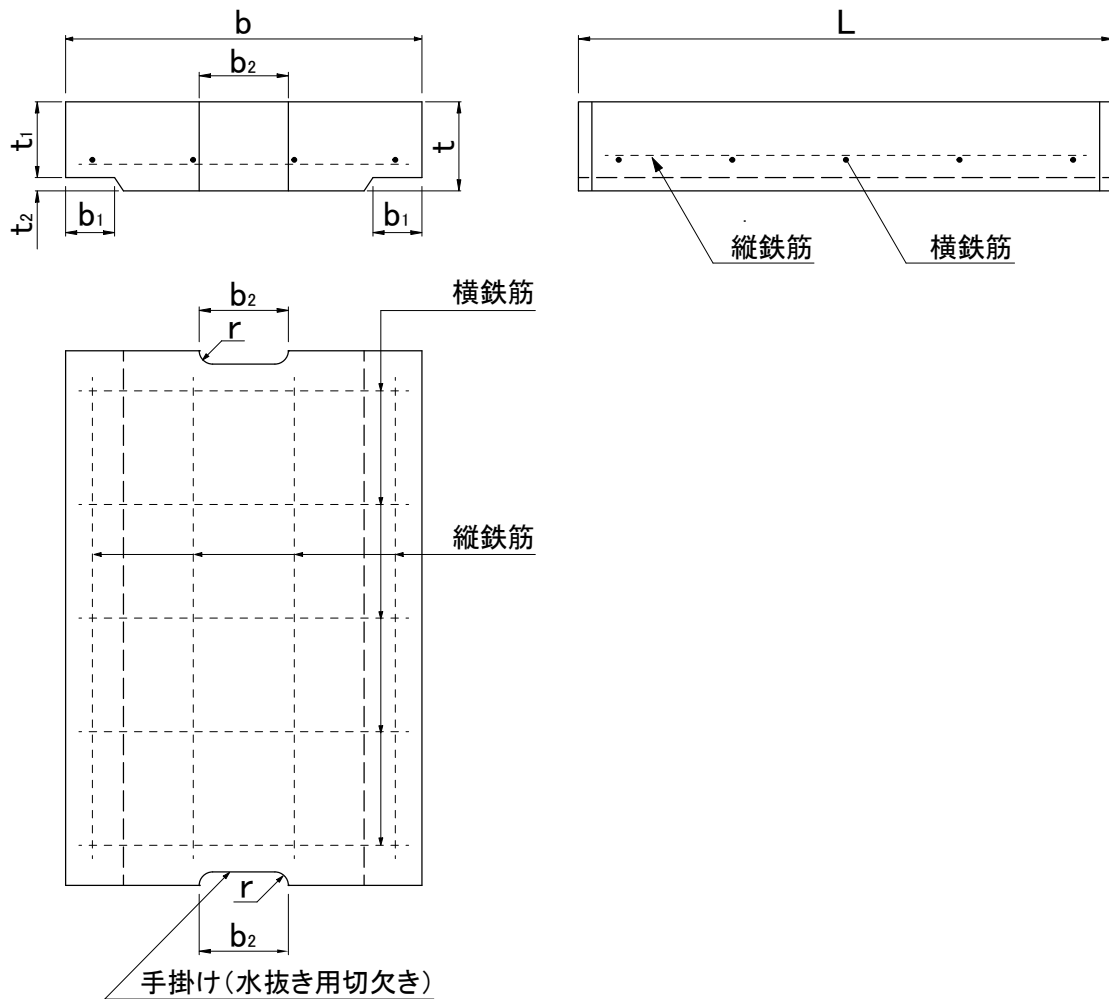


単位 mm

種類	呼び	寸法								配筋				参考重量 (kg)
										縦鉄筋		横鉄筋		
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	r	b ₂	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
													l=600	
1種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.60	3	2.60	5	9
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.60	3	2.60	6	13
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.20	4	3.20	6	19
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.20	4	4.00	6	31
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.20	4	5.00	6	39
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.00	5	D6※	5	52
2種	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.00	6	D6※	6	75
	150	210	35	90	80	10	600	15	75	D6※	3	D6※	5	25
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	D6※	3	D6※	6	30
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	D6※	3	D10	5	43
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	D6※	4	D10	5	53
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	D6※	5	D10	6	61
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	D6※	6	D10	6	89
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	D6※	6	D10	6	150

※ JIS G 3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線、又は線径6.00mmもしくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又はJIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を用いても良い。呼び6.00mmは、D6を用いて良い。

落ちふた式U形側溝（本体） JIS A 5372

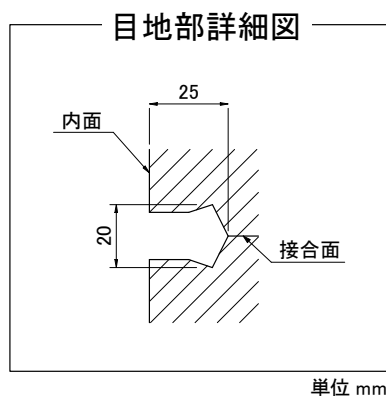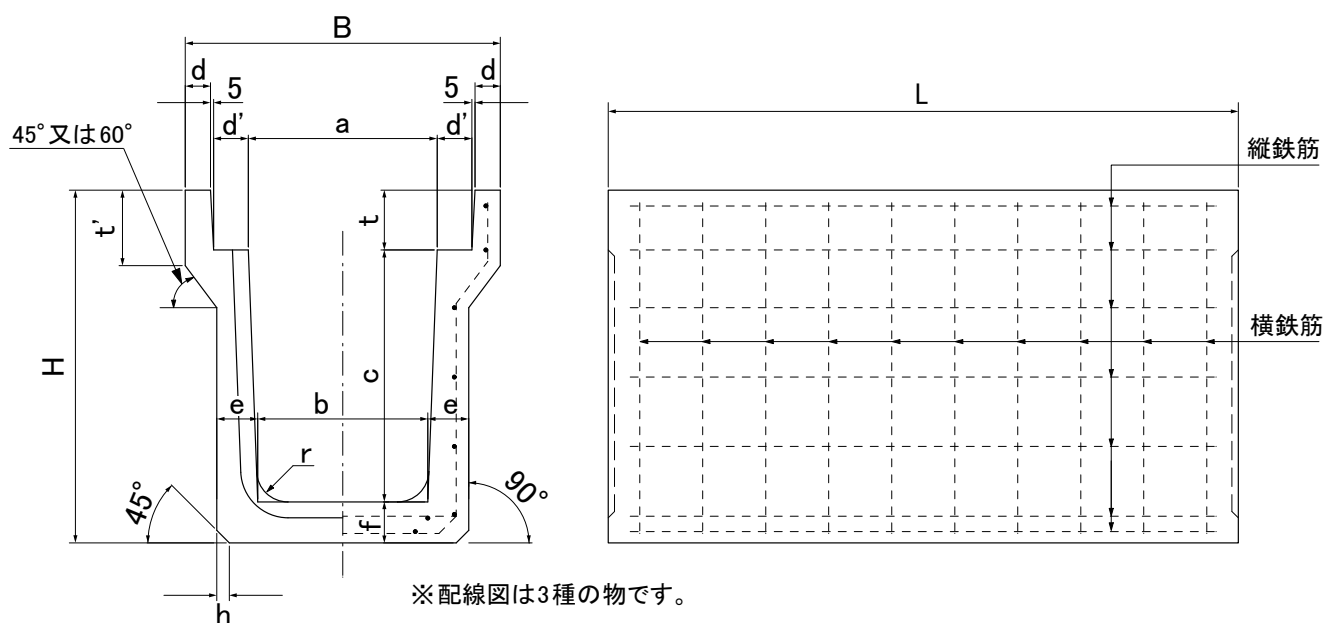

1箇所あたり		
呼び	目地モルタル量 (m^3)	普通作業員 (人)
250	0.00020	0.046
300 A	0.00025	0.058
300 B	0.00031	0.072
300 C	0.00037	0.085
400 A	0.00034	0.078
400 B	0.00040	0.092
500 A	0.00048	0.110
500 B	0.00050	0.115

※ 目地モルタルロスは含まない。


単位 mm																						
種別	呼び	寸法											配筋						参考重量 (kg)			
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L	H	B	横鉄筋		底版鉄筋		縦鉄筋		
																径	数量 (本)	径		数量 (本)	径 (φ)	数量 (本)
1種	250	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	50	2000	395	450	4.00	10	－	－	4.00	11	290
	300A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	50		455	500	4.00	10	－	－	4.00	11	348
	300B	300	270	400	40	55	65	65	20	95	120	50		560	500	4.00	10	－	－	4.00	13	420
	300C	300	260	500	40	55	70	70	20	95	120	50		665	500	5.00	10	－	－	4.00	15	497
	400A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135	50		575	600	5.00	10	－	－	4.00	14	457
	400B	400	360	500	40	55	70	70	20	110	135	50		680	600	5.00	10	－	－	4.00	16	537
	500A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150	50		695	720	5.00	10	－	－	4.00	17	594
	500B	500	450	600	45	60	75	75	20	125	150	50		800	720	D6※	10	－	－	4.00	21	680
	250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50		405	460	5.00	20	5.00	20	4.00	13	333
3種	300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	465	520	5.00	24	5.00	24	4.00	13	419	
	300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	565	520	D6※	19	D6※	10	4.00	15	472	
	300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	675	520	D6※	21	D6※	11	4.00	17	585	
	400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	580	630	D6※	23	D6※	12	4.00	17	505	
	400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	690	630	D6※	23	D6※	12	4.00	19	634	
	500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	705	750	D6※	23	D6※	12	4.00	20	685	
	500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	815	750	D6※	25	D6※	13	4.00	24	835	

※ L=1000については、受注生産になります。




※ JIS G 3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線、又は線径6.00mmもしくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又はJIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を用いても良い。呼び6.00mmは、D6を用いて良い。

落ちふた式U形側溝（蓋） JIS A 5372

1種

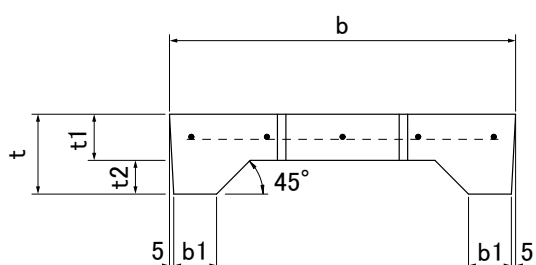

3種

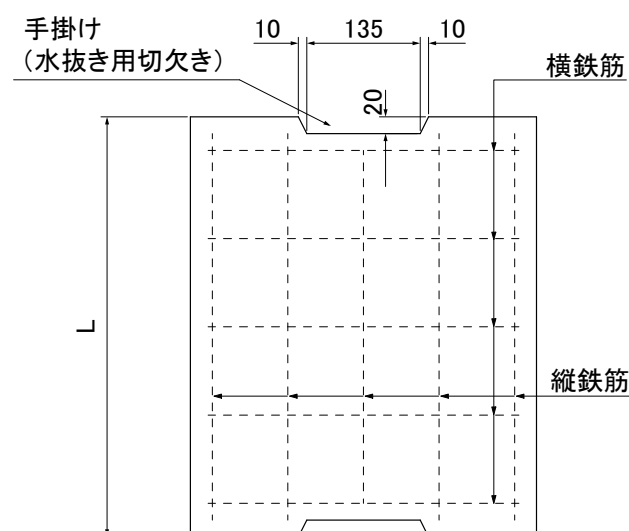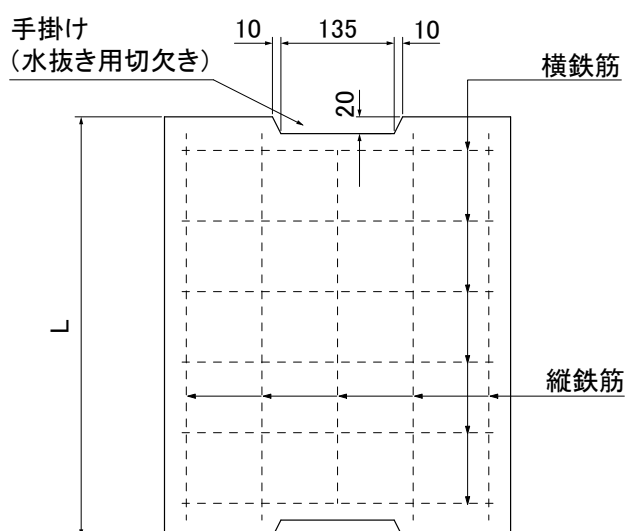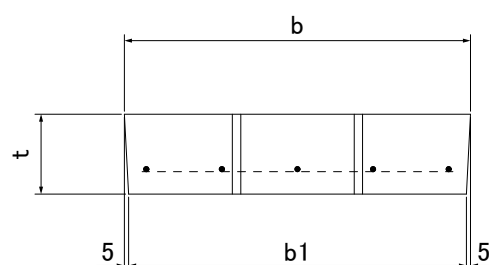



単位 mm

種類	呼び	寸法						配筋				参考重量 (kg)
		b	b 1	t	t 1	t 2	L	縦鉄筋		横鉄筋		
								径	数量 (本)	径	数量 (本)	
1種	250	362	50	90	55	35	500	4.00	6	4.00	3	29
	300	412	51	95	55	40	500	4.00	6	4.00	4	33
	400	512	51	110	65	45	500	4.00	6	4.00	5	47
	500	622	56	125	75	50	500	4.00	6	4.00	6	65
3種	250	362	352	90	－	－	500	D 6 ※	6	4.00	3	37
	300	412	402	95	－	－	500	D 10	4	D 6 ※	4	45
	400	512	502	110	－	－	500	D 10	5	D 6 ※	5	65
	500	622	612	125	－	－	500	D 10	6	D 6 ※	6	91

※ 手掛けは両手掛け・片手掛けがあります。(片手掛けのみ受注生産になります。)

※ JIS G 3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線、又は線径6.00mmもしくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又はJIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を用いても良い。呼び6.00mmは、D6を用いて良い。


落ちふた式U形側溝 横断用

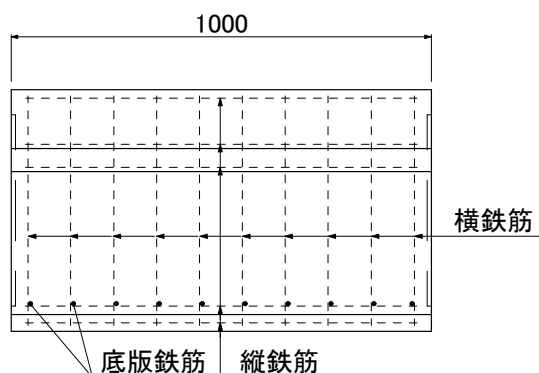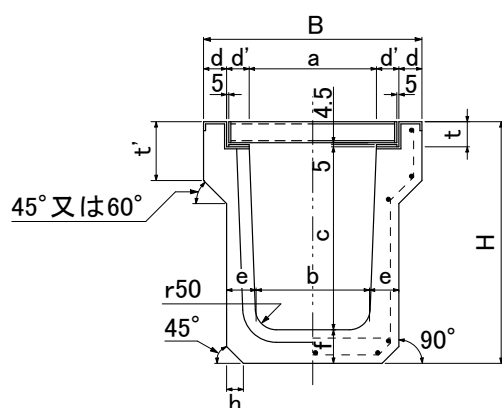


単位 mm

呼び	寸法												配筋						参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	B	H	底板鉄筋		横鉄筋		縦鉄筋		
													径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
250	253	230	286.5	50	53.5	65	75	30	53.5	120	460	415	D10	10	4	10	4	11	200
300A	302	280	335.5	55	54.0	70	80	30	59.5	140	520	475	D10	10	4	10	4	11	240
300B	303	270	435.5	55	53.5	70	80	40	59.5	140	520	575	D10	10	4	10	4	13	270
300C	303	260	535.5	55	53.5	80	80	40	59.5	140	520	675	D10	10	5	10	4	15	320
400A	403	370	440.5	60	53.5	70	80	40	69.5	140	630	590	D10	10	5	10	4	14	300
400B	403	360	540.5	60	53.5	80	80	40	69.5	140	630	690	D10	10	5	10	4	16	340
500A	503	460	540.5	70	53.5	80	80	40	84.5	155	750	705	D10	10	5	10	4	17	380
500B	503	450	640.5	70	53.5	90	90	40	84.5	175	750	815	D10	10	6	10	4	21	450

※ 耐荷重については各社にお問合せください。

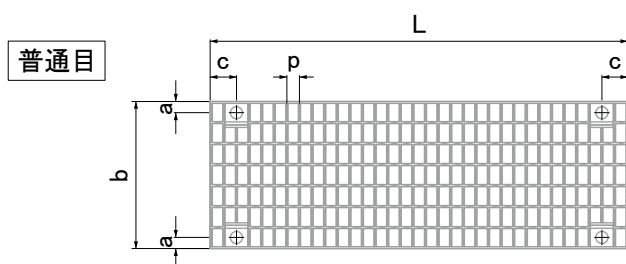


グレーティング取付部詳細図 (普通目)

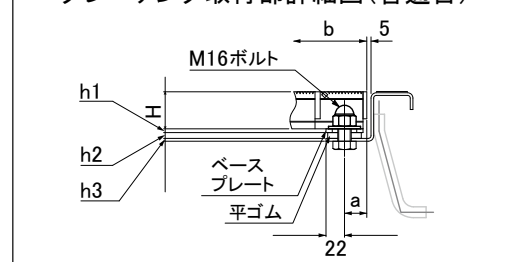


単位 mm

呼び	寸法									参考重量 (kg)
	a	b	c	H	h1	h2	h3	L	p	
250	26.5	350	62.5	44	4.5	7	3.2	995	30	22.4
300ABC	26.5	400	74	50	4.5	7	3.2	995	35.3	31.0
400AB	26.5	500	74	60	4.5	7	3.2	995	35.3	44.0
500AB	26.5	600	74	75	4.5	5	4.5	995	35.3	61.7

※ ノンスリップタイプもあります。

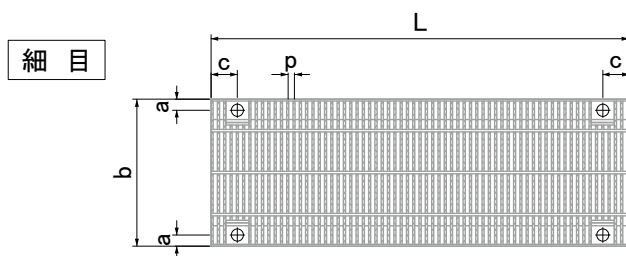

グレーティング取付部詳細図 (細目)

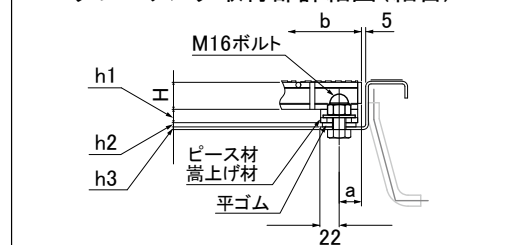


単位 mm

呼び	寸法									参考重量 (kg)
	a	b	c	H	h1	h2	h3	L	p	
250	26.5	350	62.5	32	16	5	3.2	995	15	36.5
300ABC	26.5	400	74	38	16	5	3.2	995	15	45.0
400AB	26.5	500	74	44	20	5	3.2	995	15	53.0
500AB	26.5	600	74	50	30	5	4.5	995	15	92.0

※ ノンスリップタイプもあります。

落ちふた式U形側溝 泥溜桟 (グレーチング蓋付)

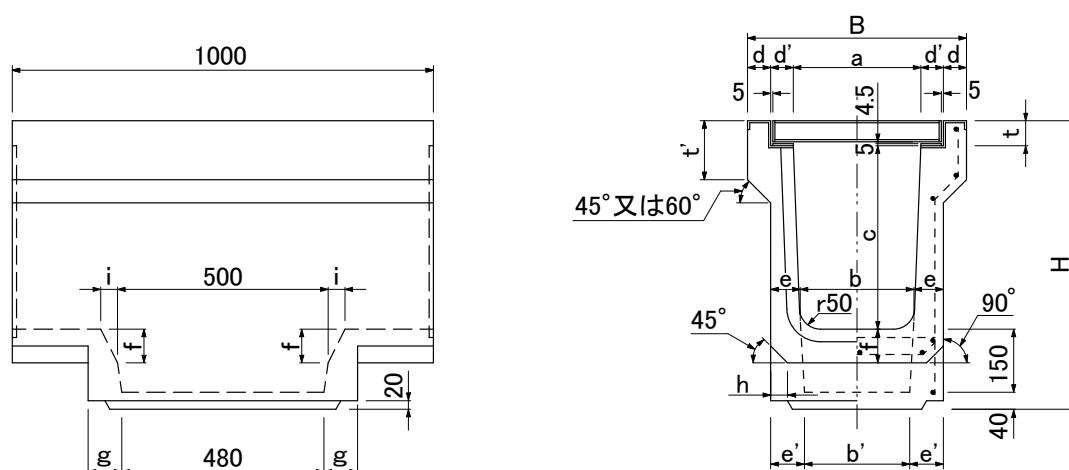


单位 mm

呼び	寸法																配筋						参考重量 (kg)
	a	b	b'	c	d	d'	e	e'	f	h	t	t'	i	g	B	H	底版鉄筋		横鉄筋		縦鉄筋		
																	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
250	253	230	210	286.5	50	53.5	65	75	75	30	53.5	120	40	75	460	530	D10	4	4	10	4	13	243
300A	302	280	260	333.5	55	54.0	70	80	80	30	59.5	140	40	80	520	585	D10	4	4	10	4	13	292
300B	303	270	250	435.5	55	53.5	70	80	80	40	59.5	140	40	80	520	685	D10	4	4	10	4	15	322
300C	303	260	240	535.5	55	53.5	80	90	80	40	59.5	140	40	90	520	785	D10	4	5	10	4	17	377
400A	403	370	350	440.5	60	53.5	70	80	80	40	69.5	140	40	80	630	700	D10	4	5	10	4	16	365
400B	403	360	340	540.5	60	53.5	80	90	80	40	69.5	140	40	90	630	800	D10	4	5	10	4	18	410
500A	503	460	440	540.5	70	53.5	80	90	80	40	84.5	155	40	90	750	815	D10	4	5	10	4	19	463
500B	503	450	430	640.5	70	53.5	90	100	90	40	84.5	175	40	100	750	915	D10	4	6	10	4	23	533

落ちふた式U形側溝 雨水枡 (下部)

※上部は泥溜桟を使用

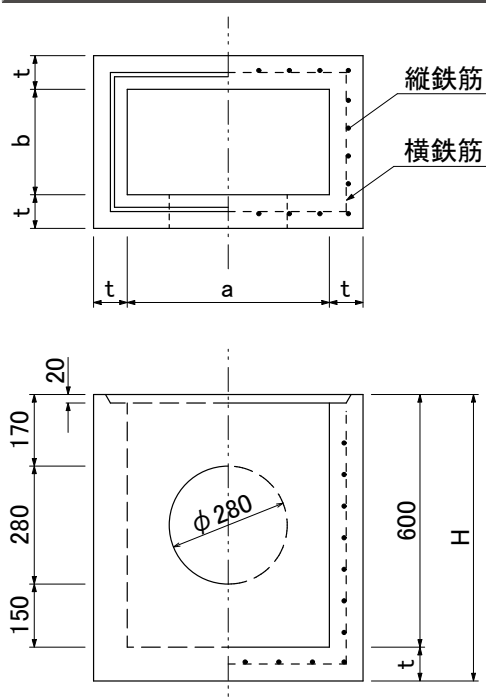

單位 mm

呼び	寸法				配筋				参考重量 (kg)
	a	b	t	H	横鉄筋		縦鉄筋		
					径	数量 (本)	径	数量 (本)	
250	480	210	75	675	5	8	5	12	215
300A	480	260	80	680	5	8	5	13	250
300B	480	250	80	680	5	8	5	13	250
300C	480	240	90	690	5	8	5	13	290
400A	480	350	90	680	5	8	5	14	290
400B	480	340	90	690	5	8	5	14	330
500A	480	440	90	690	5	8	5	14	370
500B	480	430	100	700	5	8	5	14	420


神奈川県型鉄筋コンクリート蓋(県甲蓋)

新設用

1種 300用

430×100×500


参考重量 54kg

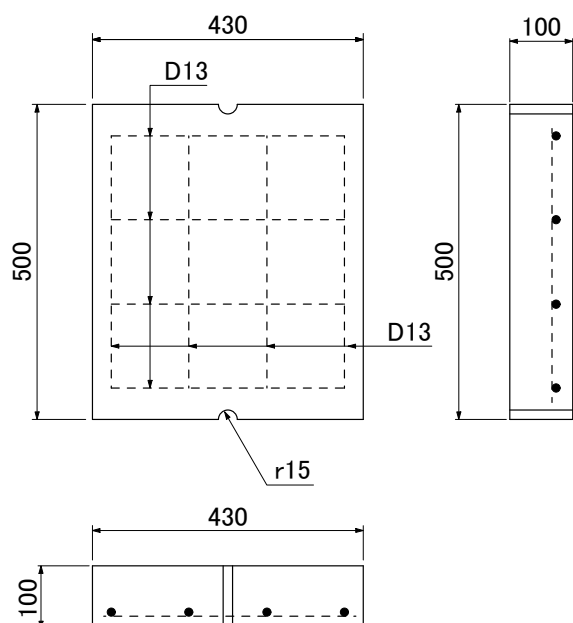

2種 300用

430×110×500


参考重量 58kg

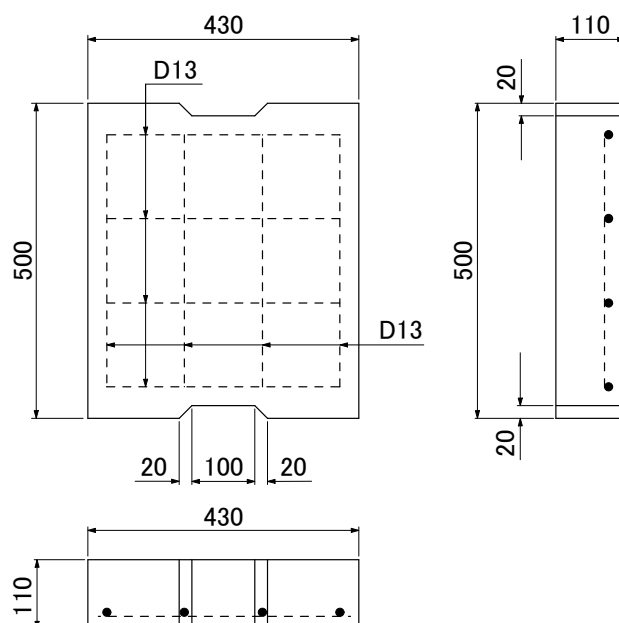

2種 400用

530×120×500

参考重量 78kg

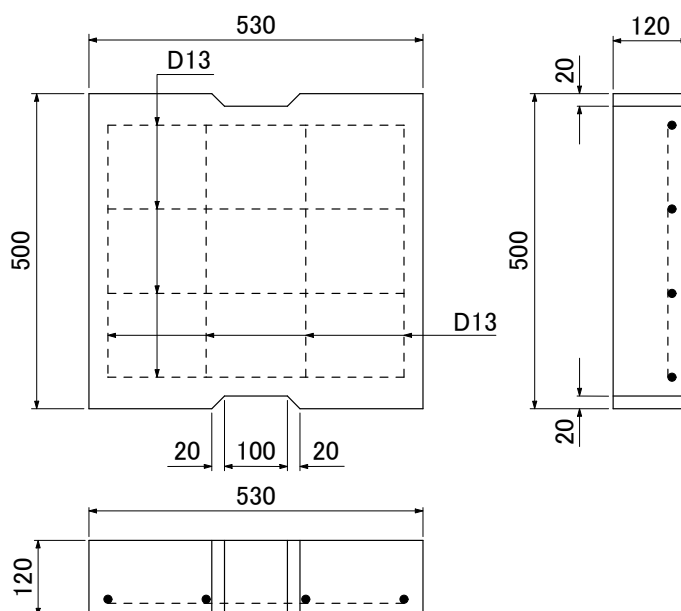


単位 mm

呼び		寸法	配筋				参考重量 (kg)
			縦鉄筋		横鉄筋		
			径	数量(本)	径	数量(本)	
1種	300用	430×500×100	D 13	4	D 13	4	54
2種	300用	430×500×110	D 13	4	D 13	4	58
2種	400用	530×500×120	D 13	4	D 13	4	78

補修用


2種 430×600×100

参考重量 58kg

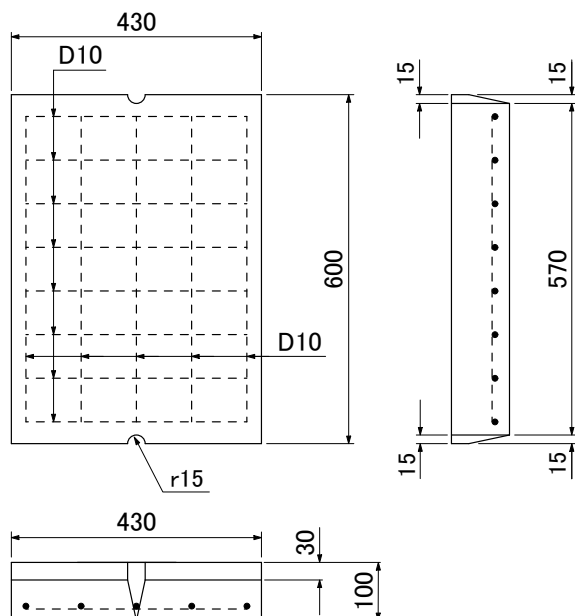


3種 300用 430×600×120

参考重量 70kg

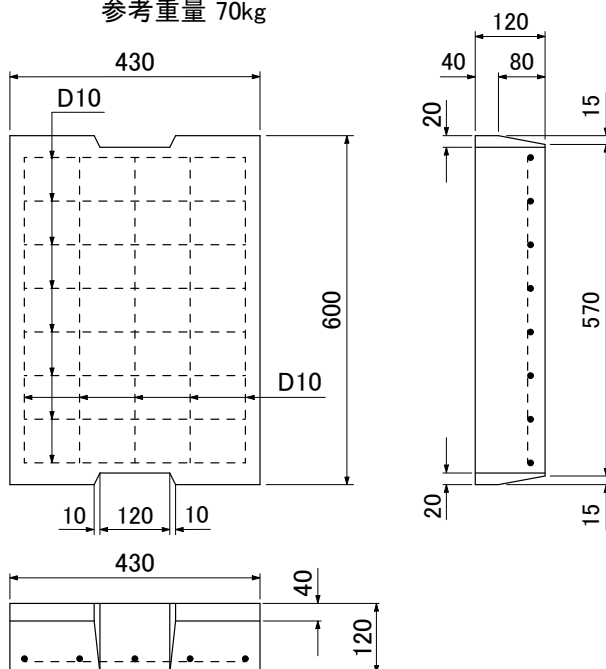


3種 400用 530×600×120

参考重量 86kg

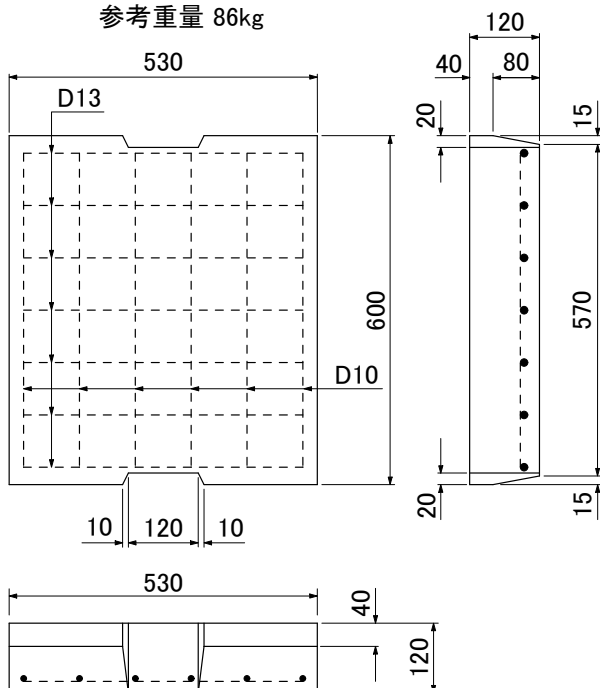

3種 400用(旧タイプ) 550×600×120


参考重量 90kg

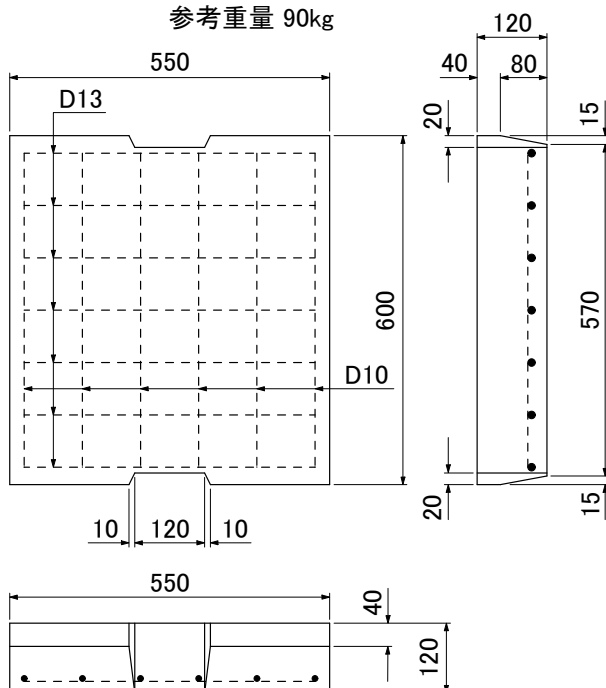

単位 mm

呼び		寸法	配筋				参考重量 (kg)
			縦鉄筋		横鉄筋		
			径	数量(本)	径	数量(本)	
2種		430 × 600 × 100	D 10	5	D 10	8	58
3種	300用	430 × 600 × 120	D 10	5	D 10	8	70
	400用	530 × 600 × 120	D 10	6	D 13	7	86
	400用	550 × 600 × 120	D 10	6	D 13	7	90

組合せ暗渠ブロック JIS A 5372

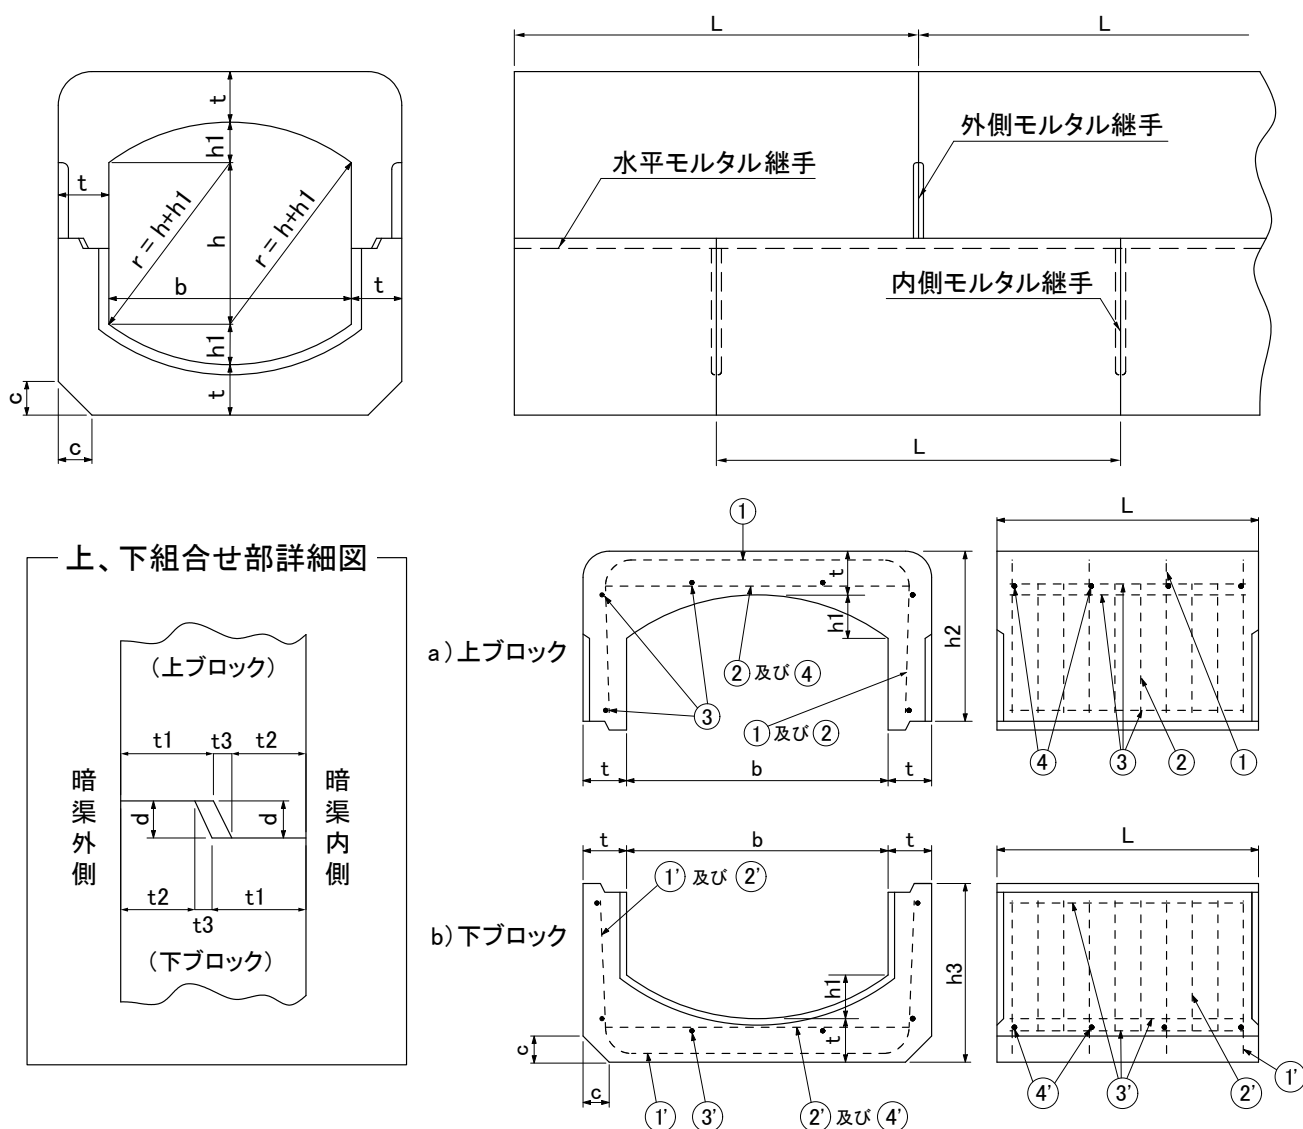

呼び	呼び (巾×高さ)	寸法													参考 重量 (kg)
		L	b	t	h	h1	h2	h3	r	t1	t2	t3	d	c	
180	180×180	600	180	60	120	30	142	158	150	30	24	6	15	0	146
240	240×240	600	240	70	160	40	182	198	200	35	28	7	15	40	217
300	300×300	600	300	70	200	50	212	228	250	35	28	7	15	50	263
360	360×360	600	360	75	240	60	248	262	300	38	30	7	15	50	337
450	450×450	500	450	90	300	75	305	325	375	45	35	10	20	60	525
600	600×600	500	600	100	400	100	390	410	500	50	40	10	20	60	770



単位 mm

呼び	上ブロック鉄筋								下ブロック鉄筋							
	①		②		③		④		①'		②'		③'		④'	
	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)
180	D6	4	D6	6	D6	5	D6	4	D6	4	D6	6	D6	5	D6	4
240	D6	4	D6	6	D6	6	D6	4	D6	4	D6	6	D6	6	D6	4
300	D6	4	D6	8	D6	6	D6	4	D6	4	D6	8	D6	6	D6	4
360	D6	4	D6	8	D6	7	D6	4	D6	4	D6	8	D6	7	D6	4
450	D6	4	D6	6	D6	9	D6	4	D6	4	D6	6	D6	9	D6	4
600	D6	4	D6	8	D6	10	D6	4	D6	4	D6	8	D6	10	D6	4

単位 mm

横断暗渠ブロック



Type-1
(T-25対応)

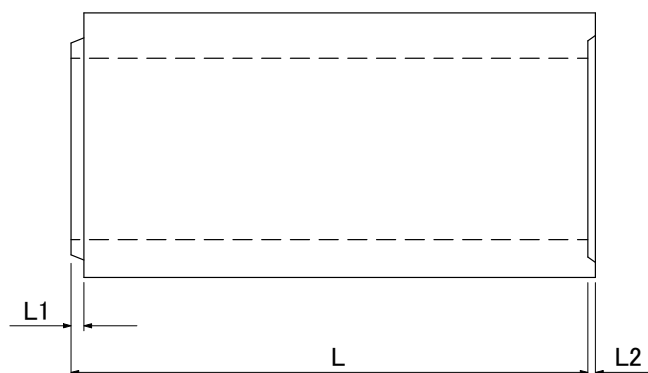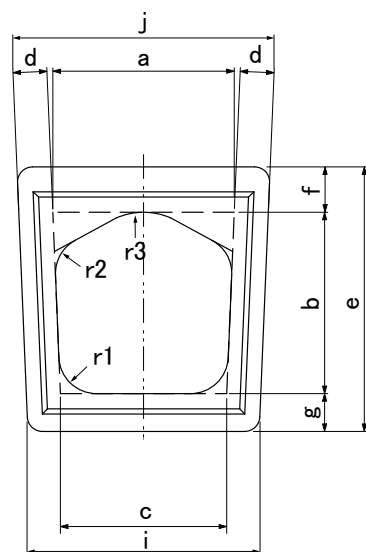

単位 mm

呼び	寸法															参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	i	j	L1	L2	L	r1	r2	r3	
180	180	180	170	40	265	45	40	248	263	17	10	1000	50	50	70	97
240	240	240	220	45	350	60	50	306	335	17	10	1000	50	50	90	155
300	300	300	260	60	420	60	60	372	428	27	18	1000	50	50	110	220
360	360	360	310	60	500	75	65	421	491	27	20	1000	50	50	120	297
450	450	450	400	75	625	85	90	540	610	27	20	1000	70	70	130	450
600	600	600	540	80	865	130	135	687	773	27	20	1000	70	70	150	775

Type-2
(T-14)

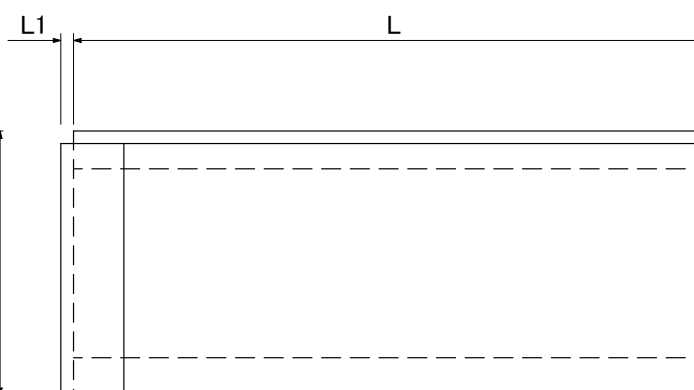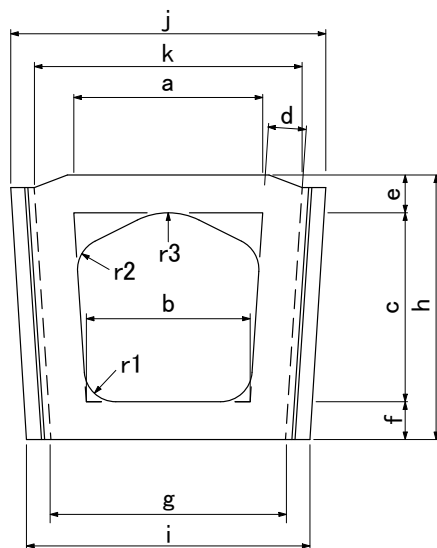


単位 mm


呼び	寸法																参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L	L1	r1	r2	r3	
180	180	170	180	40	45	40	250	265	325	343	263	1000	20	50	50	70	97
240	240	220	240	50	60	50	320	350	395	420	345	1000	20	50	50	90	160
300	300	260	300	60	60	60	375	420	450	480	425	1000	20	50	50	110	197
360	360	310	360	70	75	65	430	500	517	585	495	1000	20	50	50	110	298
450	450	400	450	70	85	90	530	625	620	685	595	1000	20	70	50	130	461
600	600	540	600	80	130	135	690	865	775	865	772	1000	20	70	50	150	780

境界ブロック JIS A 5371


片面歩車道
境界ブロック



両面歩車道
境界ブロック



地先境界
ブロック






単位 mm

種類	呼び	寸法					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	L	
片面歩車道境界 ブロック	A	150	170	200	20	600	44
	B	180	205	250	30	600	66
	C	180	210	300	30	600	80
両面歩車道境界 ブロック	A	150	190	200	20	600	48
	B	180	230	250	30	600	71
	C	180	240	300	30	600	85
	D [☆]	180	250	350	30	600	105
地先境界 ブロック	A [※]	120	120	120	—	600	19
	B [※]	150	150	120	—	600	24
	C [※]	150	150	150	—	600	31



☆JIS規格外 ※面取り製品有り。

片面歩車道境界ブロック (斜め・切り下げ)

斜めブロック

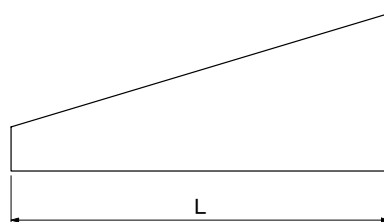

切り下げブロック



※ 斜ブロックは、車道より歩道に向かって平坦部を中心として右側を「右」、左側を「左」とします。

※ C1・C2 切り下げブロックは、縦・横にφ4-3本配筋されます。


										単位 mm
呼び				寸法						参考重量 (kg)
				a/b	h	a1/b1	h1	r	L	
片面歩車道境界ブロック切り下げ用 H=7cm	歩A	斜1本使	D 1	150/170	200	163/170	70	20	600	30
		斜2本使	A 1			157/170	135			37
			B 1	157/170	135	163/170	70			23
		斜3本使	1号	150/170	200	154/170	157			40
			2号	154/170	157	158/170	114			30
			3号	158/170	114	163/170	70			21
		斜5本使	1号	150/170	200	153/170	174			42
			2号	153/170	174	155/170	148			37
			3号	155/170	148	158/170	122			31
			4号	158/170	122	160/170	96			25
			5号	160/170	96	163/170	70			19
		切り下げ	C 1	-	-					16
	歩B	斜1本使	D 2	180/205	250	198/205	70	30		43
		斜2本使	A 2			189/205	160			55
			B 2	189/205	160	198/205	70			32
		斜3本使	1号	180/205	250	186/205	190			59
			2号	186/205	190	192/205	130			43
			3号	192/205	130	198/205	70			28
		斜4本使	1号	180/205	250	185/205	205			61
			2号	185/205	205	189/205	160			49
			3号	189/205	160	194/205	115			38
			4号	194/205	115	198/205	70			26
		斜6本使	1号	180/205	250	183/205	220			64
			2号	183/205	220	186/205	190			56
			3号	186/205	190	189/205	160			48
			4号	189/205	160	192/205	130			40
			5号	192/205	130	195/205	100			32
			6号	195/205	100	198/205				19
	歩C	切り下げ		-	-	203/210	70	21		
		斜1本使		180/210	300			52		

										単位 mm	
呼び				寸法						参考重量 (kg)	
				a/b	h	a1/b1	h1	r	L		
片面歩車道境界ブロック切り下げ用 H=10cm	歩A	斜1本使		150/170	200	160/170	100	20	600	34	
		斜2本使	1号			155/170	150			40	
			2号	155/170	150	160/170	100			29	
		斜3本使	1号	150/170	200	153/170	167			41	
			2号	153/170	167	157/170	134			34	
			3号	157/170	134	160/170	100			27	
		斜4本使	1号	150/170	200	153/170	175			42	
			2号	153/170	175	155/170	150			37	
			3号	155/170	150	158/170	125			32	
			4号	158/170	125	160/170	100			26	
		切り下げ		－	－					25	
	歩B	斜1本使		180/205	250	195/205	100	30		47	
		斜2本使	1号			188/205	175			57	
			2号	188/205	175	195/205	100			38	
		斜3本使	1号	180/205	250	185/205	200			60	
			2号	185/205	200	190/205	150			47	
			3号	190/205	150	195/205	100			34	
		斜4本使	1号	180/205	250	184/205	215			62	
			2号	184/205	215	188/205	175			53	
			3号	188/205	175	191/205	138			43	
			4号	191/205	138	195/210	100			33	
		斜5本使	1号	180/205	250	183/205	220			64	
			2号	183/205	220	186/205	190			56	
			3号	186/205	190	189/205	160			48	
			4号	189/205	160	192/205	130			40	
			5号	192/205	130	195/205	100			32	
		歩C	切り下げ		－	－	200/210			100	28
			斜1本使		180/210	300					55
			斜4本使	1号	180/210	300	185/210			250	76
	2号			185/210	250	190/210	200	58			
	3号			190/210	200	195/210	150	45			
	4号			195/210	150	200/210	100	32			

歩車道境界ブロックRの測定位置


角度90°による参考使用本数

半径R (m)	1/4円 (90°)		半径R (m)	1/4円 (90°)	
	曲線長さ (m)	使用本数		曲線長さ (m)	使用本数
0.5	0.785	1.3	4.5	7.065	11.8
1.0	1.570	2.6	5.0	7.850	13.1
1.5	2.355	3.9	6.0	9.420	15.7
2.0	3.140	5.2	7.0	10.990	18.3
2.5	3.925	6.5	8.0	12.560	20.9
3.0	4.710	7.8	9.0	14.130	23.6
3.5	5.495	9.2	10.0	15.700	26.2
4.0	6.200	10.4			

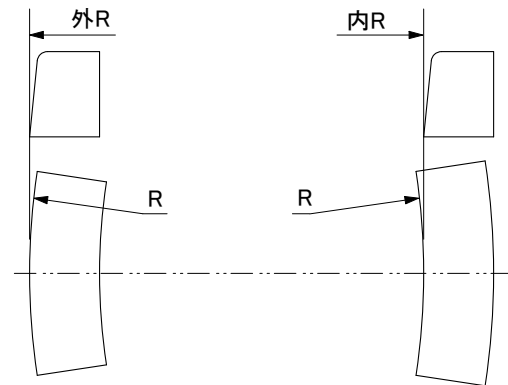


片面歩車道境界ブロックB Ⅲ型用 (斜)

片面歩車道境界ブロックB Ⅲ型用 1本斜

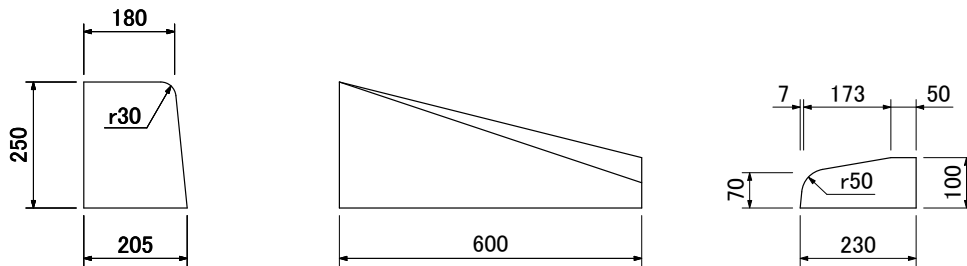


参考重量 51kg


片面歩車道境界ブロックB Ⅲ型用 3本斜

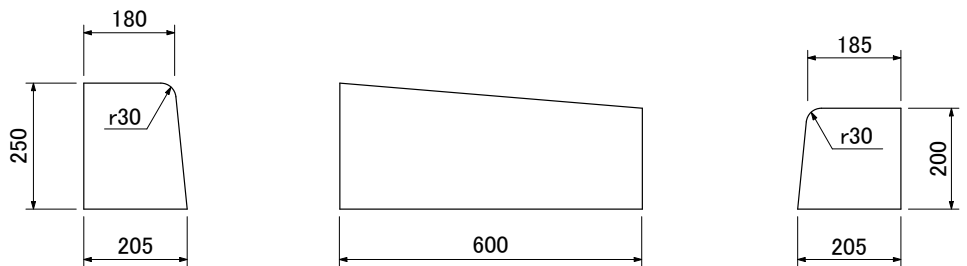

参考重量 62kg



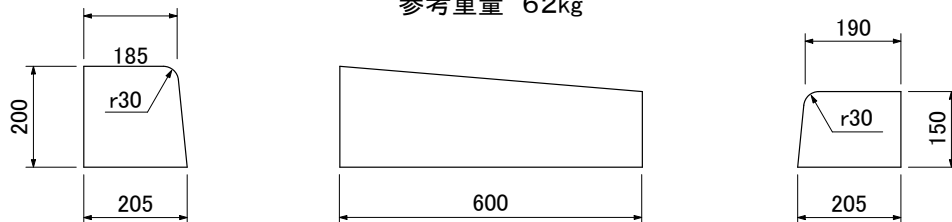


参考重量 50kg



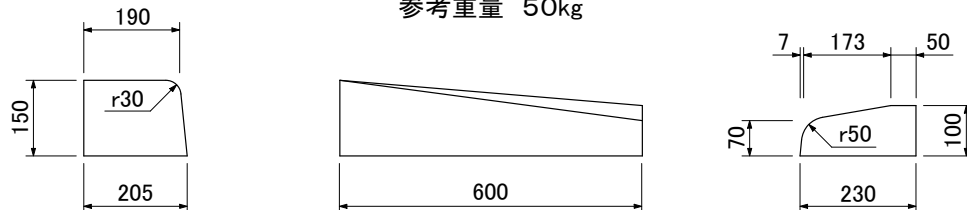


参考重量 37kg




片面歩車道B Ⅲ型用 4本斜






参考重量 65kg



参考重量 56kg






参考重量 46kg



参考重量 35kg

片面歩車道B Ⅲ型用 特殊変換ブロック







参考重量 26Kg

両面歩車道境界ブロック (斜・平)





切り下げ用平

切り下げ用斜




I 型



II 型



III 型





単位 mm



呼び			寸 法								参考重量 (kg)
			a	a1	b	b1	h	h1	r	L	
切り下げ 用斜	I 型	A-7	150	163	190	170	200	70	20	600	32
		A-10	150	160	190	170	200	100	20	600	36
		B-7	180	198	230	205	250	70	30	600	46
		B-10	180	195	230	205	250	100	30	600	49
	II 型	A-7	150	176	190	190	200	70	20	600	34
		A-10	150	170	190	190	200	100	20	600	38
		B-7	180	216	230	230	250	70	30	600	47
		B-10	180	210	230	230	250	100	30	600	52
		C-7	180	216	240	230	300	70	30	600	57
		C-10	180	210	240	230	300	100	30	600	63
	III 型	A	150	-	190	-	200	-	-	600	39
		B	180	-	230	-	250	-	-	600	51
		C	180	-	240	-	300	-	-	600	61
切り下げ 用平	II 型	A-7	-	176	-	190	-	70	20	600	17
		A-10	-	170	-	190	-	100	20	600	22
		B.C-7	-	216	-	230	-	70	30	600	22
		B.C-10	-	210	-	230	-	100	30	600	30
	III 型		-	-	-	-	-	-	-	600	28

両面歩車道境界ブロック (水抜き・SF型)

水抜き



水抜きSF型





単位 mm

呼び		寸法														参考重量 (kg)
		a	b	r	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	L1	L2	L3	L4	
両面歩車道 水抜き	A	150	190	20	200	120	80	-	-	-	-	-	-	380	10	28
	B	180	230	30	250	150	100	-	-	-	-	-	-	380	10	44
	C	180	240	30	300	200	100	-	-	-	-	-	-	390	5	54
両面歩車道 SF型	A	150	190	20	200	90	50	60	100	40	60	300	150	290	5	44
	B	180	230	30	250	50	100	100	100	77	73	400	100	370	15	55

両面歩車道境界ブロック用端末



両面歩車道境界ブロック A用端末

参考重量 45kg

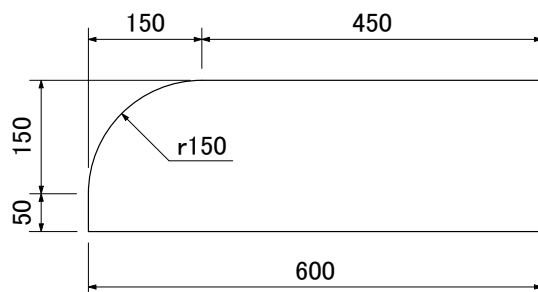



両面歩車道境界ブロック B用端末

参考重量 67kg

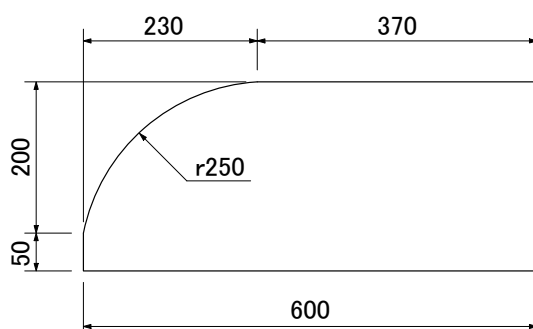


両面歩車道境界ブロック C用端末

参考重量 83kg

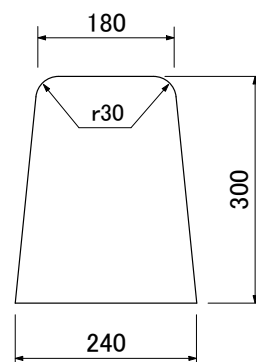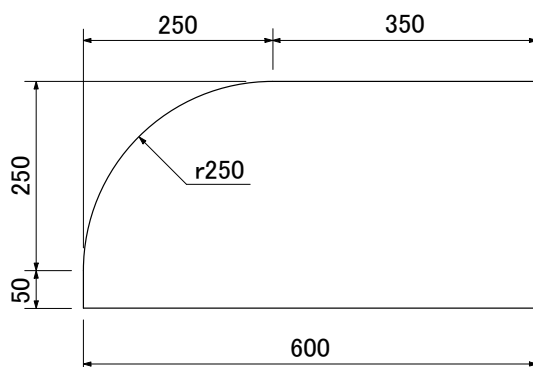

片面歩車道境界ブロック（水抜き）

水抜き

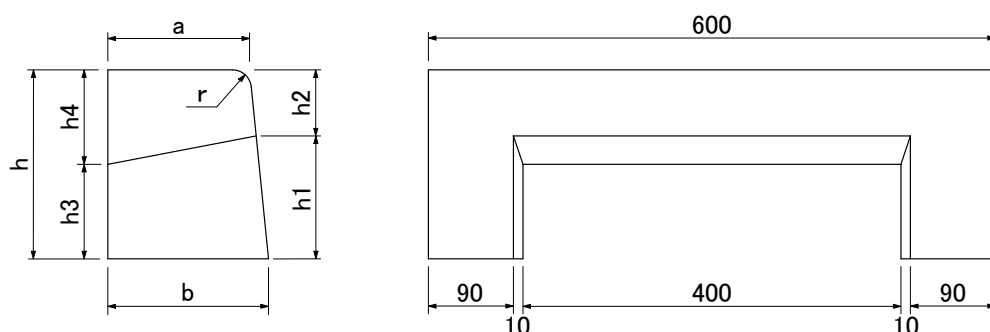


単位 mm


呼び	寸法								参考重量 (kg)
	a	b	h	h1	h2	h3	h4	r	
歩車道境界ブロックA用	150	170	200	130	70	100	100	20	26
歩車道境界ブロックB用	180	205	250	180	70	115	135	30	41
歩車道境界ブロックC用	180	210	300	180	120	165	135	30	53

横浜市用地先境界ブロックB（面取）（一般部・斜・平）


一般部

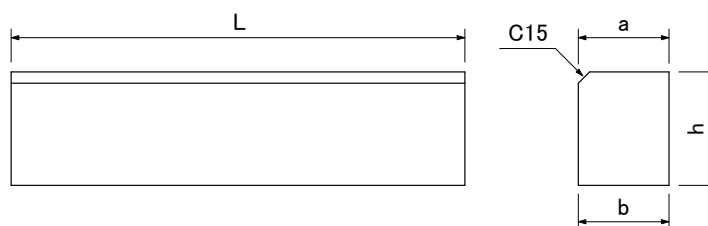

斜

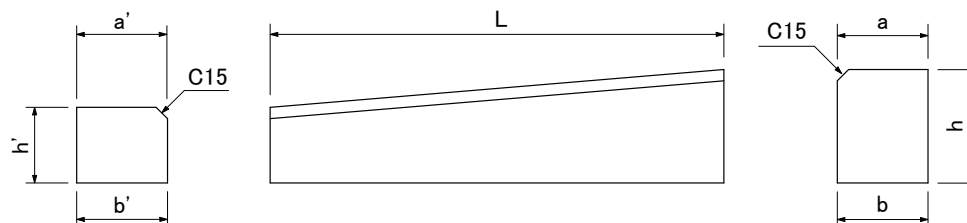

平


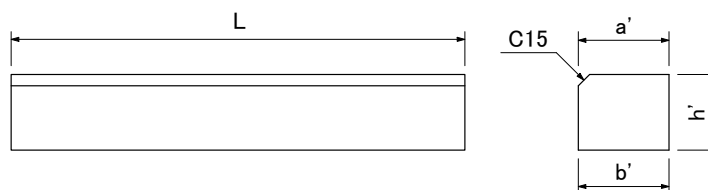


単位 mm


呼び	a	b	h	a'	b'	h'	L	参考重量 (kg)
一般部	120	120	150	-	-	-	600	24
B斜 10cm落ち	120	120	150	120	120	100	600	20
B斜 7cm落ち	120	120	150	120	120	70	600	19
平 10cm	-	-	-	120	120	100	600	17
平 7cm	-	-	-	120	120	70	600	12

東京都建設局型車乗入れブロック（府中ブロック）


平ブロック（A・B共通）

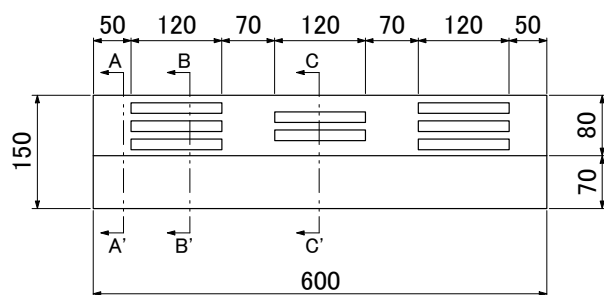

A-A' 断面





B-B' 断面




C-C' 断面

斜めブロック

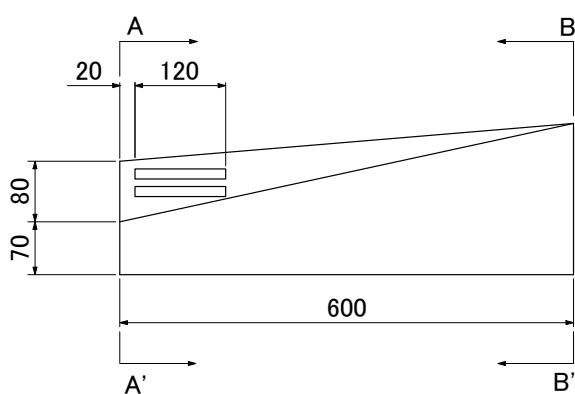

A-A' 断面




B-B' 断面


単位 mm						
呼び		寸法				参考重量 (kg)
		a	b	h	r	
車乗入れブロック	A	150	170	200	20	42
	B	180	205	250	30	52

並木樹ブロック


1～4号ブロック

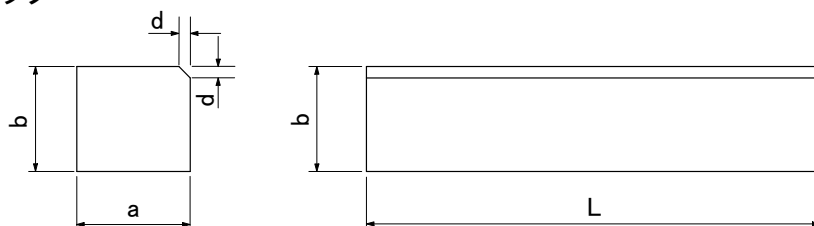

コーナー

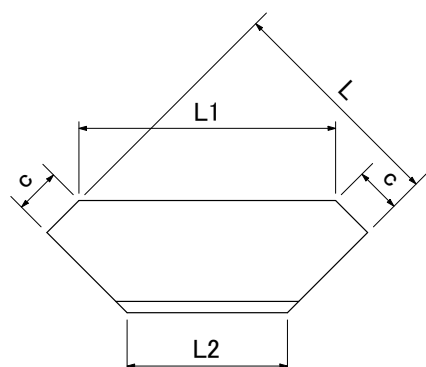

コーナー(逆面ブロック(C種))

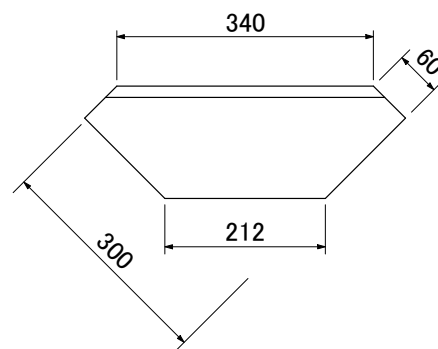

並木樹




植樹帯



単位 mm


呼び		寸法							参考重量 (kg)
		a	b	c	d	L	L1	L2	
A種	1号	120	120	－	10	900	－	－	30
	2号			600		－	－	20	
	コーナー			300		355	255	12	
B種	1号	120	150	－	15	900	－	－	37
	2号			600		－	－	25	
	コーナー			300		355	255	15	
C種	1号	150	180	－	15	900	－	－	58
	2号			600		－	－	39	
	3号			450		－	－	29	
	4号			300		－	－	19	
	コーナー					60	340	212	21

平板 JIS A5371

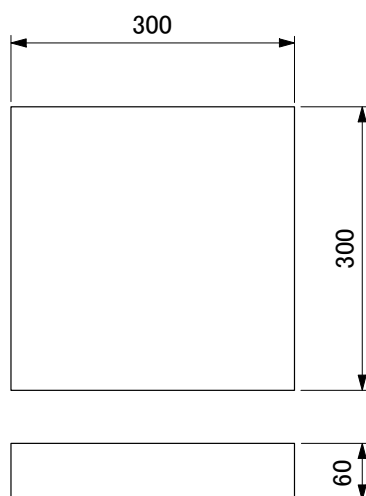

参考重量 12kg


県公社ブロック

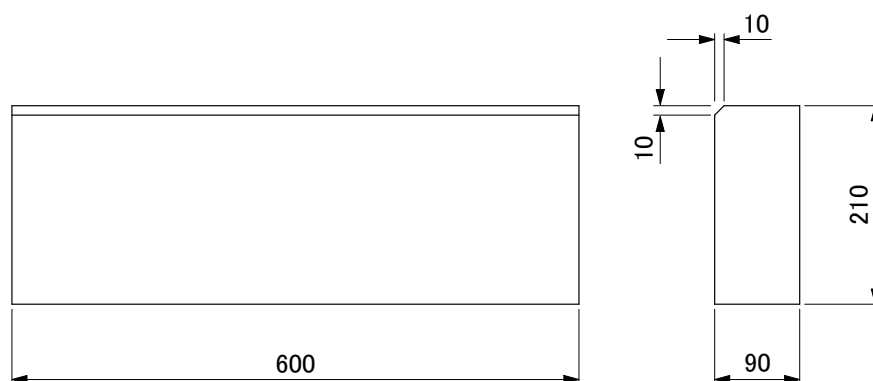


参考重量 26kg

フラット・セーフティブロック

フラットブロック

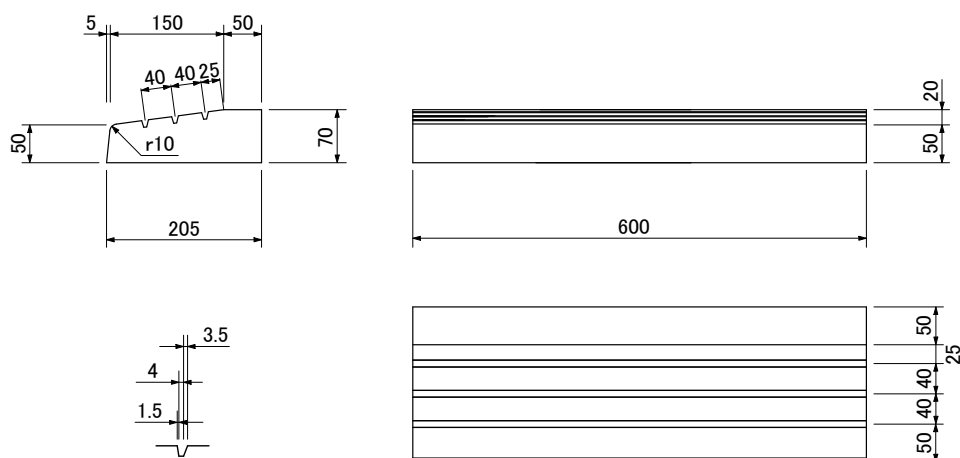


セーフティブロック

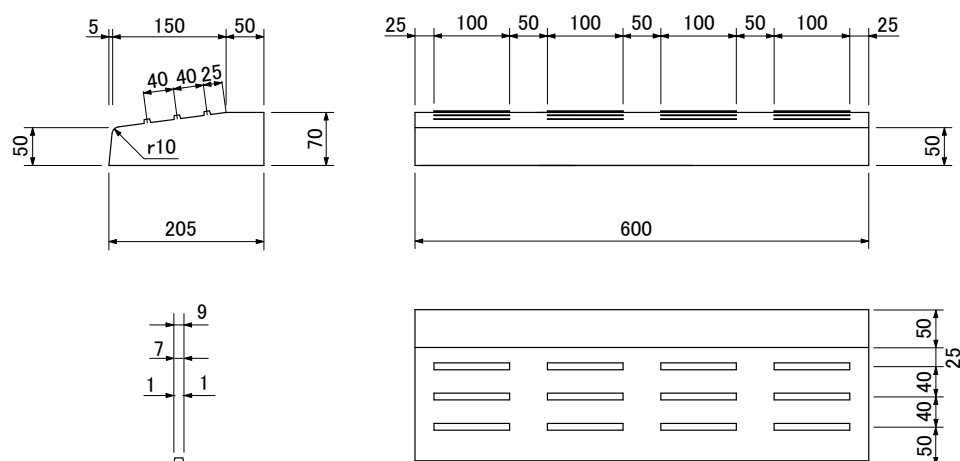


単位 mm		
呼び	寸法(mm)	参考重量(kg)
フラットブロック平直	200 / 205 × 50 / 70 × 600	18
フラットブロックR物	1.5m～8m	18
セーフティブロック平直	200 / 205 × 50 / 70 × 600	18
セーフティブロックR物	1.5m～8m	18

セーフティブロック切下げ

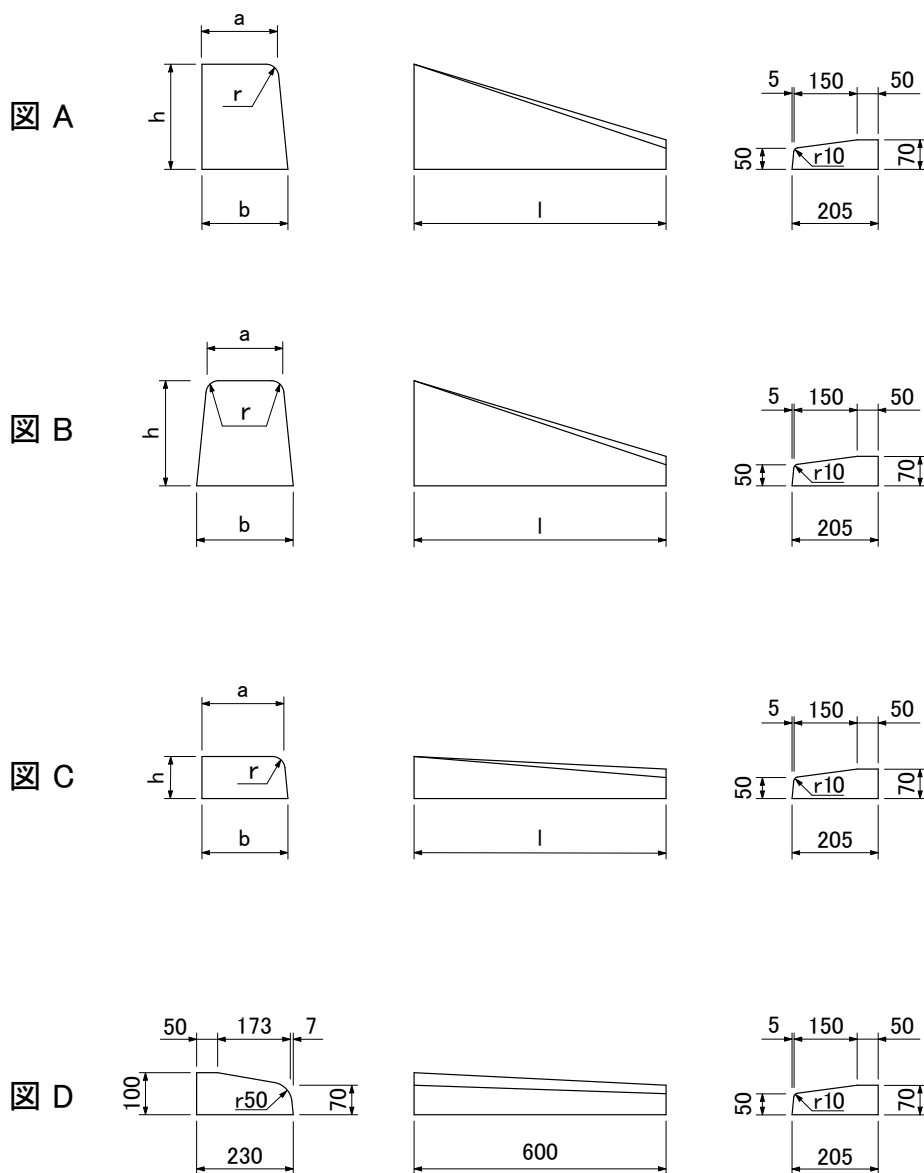

斜物(例)


※真物からセーフティにつながる斜物です。

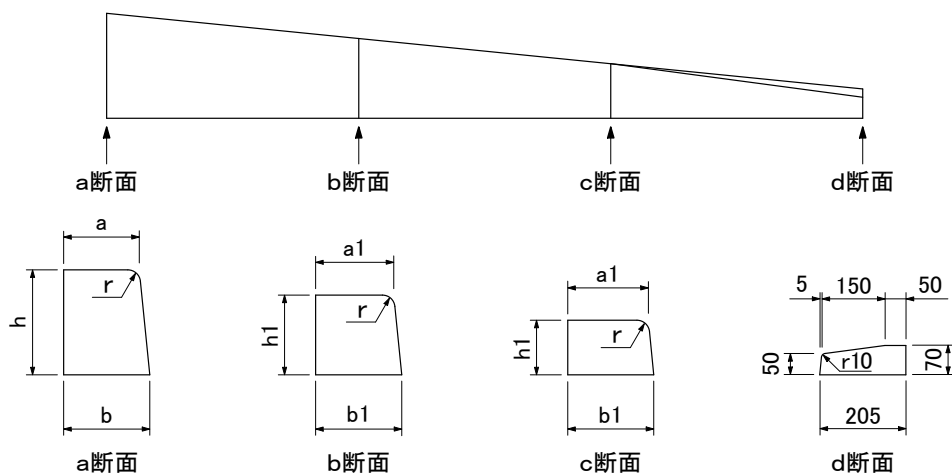


呼び				寸法 (mm)				参考重量 (kg)					
				a/b	h	a1 / b1	h1		r	L			
セーフティブロック切り下げ用	片A	斜1本使		150	200	図A参照		20	600	33			
				170									
		斜2本使	1号	150	200	160	135				38		
				170		170							
			2号	160	135	図A参照					25		
				170									
		斜3本使	1号	150	200	154	157				40		
				170		170							
			2号	154	157	158	114				30		
				170		170							
			3号	158	114	図A参照					22		
				170									
		斜4本使	1号	150	200	153	167				41		
				170		170							
			2号	153	167	157	134				34		
				170		170							
			3号	157	134	160	100				27		
				170		170							
			4号	160	100	図A参照					22		
				170									
	片B	斜1本使			180	250	図A参照		30	600	44		
					205								
		*歩車道B2本使いは設定がありません。									-		
		斜3本使	1号	180	250	186	190				60		
				205		205							
			2号	186	190	192	130				43		
				205		205							
			3号	192	130	図A参照					26		
				205									
		斜4本使	1号	180	250	185	200				61		
				205		205							
			2号	185	200	190	150				48		
				205		205							
			3号	190	150	195	100				35		
				205		205							
			4号	195	100	図A参照					23		
				205									
		斜6本使	1号	180	250	183	220				64		
				205		205							
			2号	183	220	186	190				56		
				205		205							
			3号	186	190	189	160				48		
				205		205							
			4号	189	160	192	130				40		
				205		205							
			5号	192	130	195	100				32		
				205		205							
			6号	195	100	図A参照					23		
				205									
		片C	斜1本使			180	300	図A参照					56
						210							
		両A	斜1本使			150	200	図B参照				20	34
						190							
		両B	斜1本使			180	250	図B参照				30	43
						230							
		両C	斜1本使			180	300	図B参照					58
						240							
変換ブロック		片A	片A 10cm → セーフティ			160	100	図C参照				20	21
													170
			片A 7cm → セーフティ			163	70	図C参照					17
													170
		片B	片B 10cm → セーフティ			195	100	図C参照				30	23
													205
			片B 7cm → セーフティ			198	70	図C参照					19
	205												
Ⅲ型	Ⅲ型平 → セーフティ			図D参照					25				

マウンドアップブロック


平 MD-B2

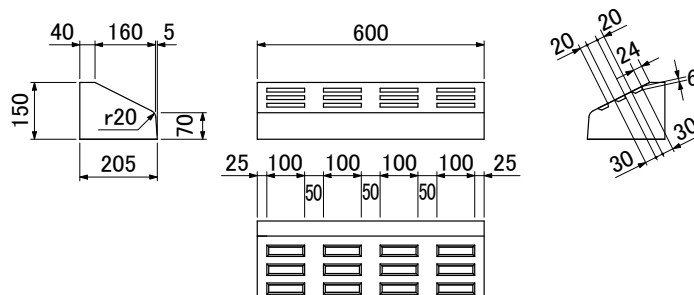











1本斜 (MT-A1)

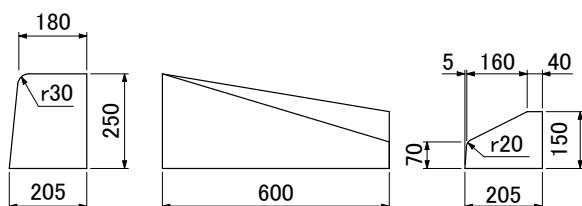

3本斜 (MT-C1・C2・C3)

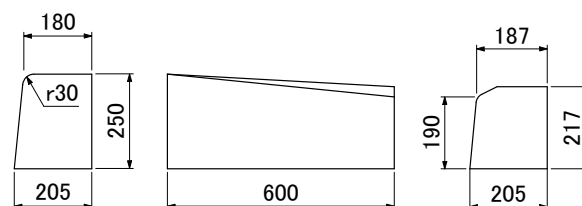


2本斜 (MT-B1・B2)

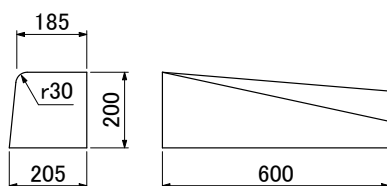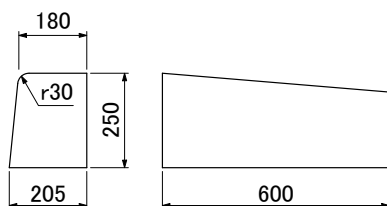

呼び名	寸法 (mm)	参考重量(kg)
マウンドアップ車乗入れ 平	40 / 205 × 150 × 600	33
マウンドアップ歩車道B斜1本	180 / 205 × 250 × 40 / 205 × 150 × 600	51
マウンドアップ歩車道B斜2本上	180 / 205 × 250 × 185 / 205 × 200 × 600	61
マウンドアップ歩車道B斜2本下	185 / 205 × 200 × 40 / 205 × 150 × 600	46
マウンドアップ歩車道B斜3本上	180 / 205 × 250 × 187 / 205 × 217 × 600	62
マウンドアップ歩車道B斜3本中	187 / 205 × 217 × 193 / 205 × 183 × 600	52
マウンドアップ歩車道B斜3本下	193 / 205 × 183 × 40 / 205 × 150 × 600	40


マウンドアップコンベックス

斜

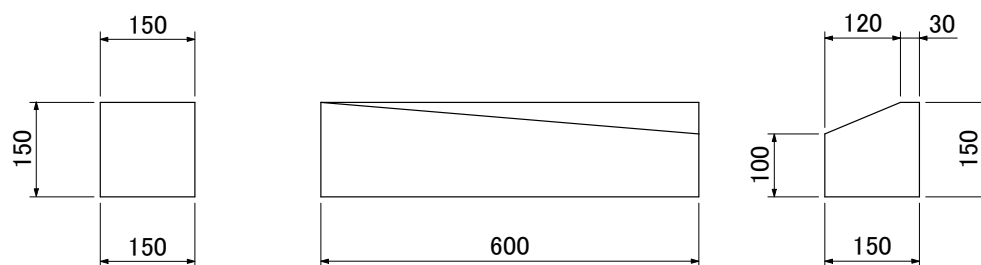

参考重量 29kg

平

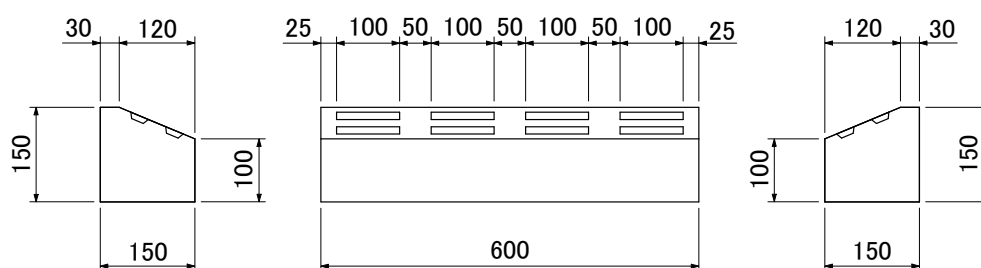



参考重量 27kg

呼び名	寸法 (mm)	参考重量 (kg)
マウンドアップM : コンベックス 斜	30 / 120 × 100 / 150 × 600	29
マウンドアップM : コンベックス 平	30 / 150 × 150 × 600	27

公団ブロック



公団ブロック(面なし)

参考重量 14kg





公団ブロック(面取り)

参考重量 14kg



公団ブロック(K104)




参考重量 26kg

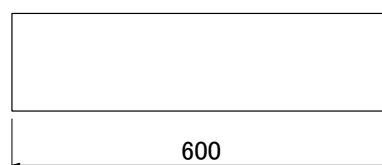

公団ブロック(K104) 斜



左右(右)5cm落ち

参考重量 20kg

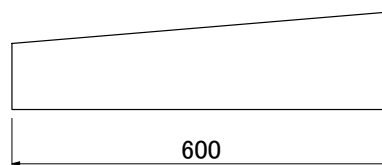

公団ブロック(K104) 平 5cm




参考重量 15kg



公団ブロック(K104) 斜



左右(右)2cm落ち

参考重量 16kg

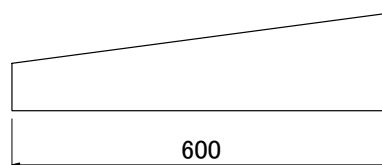

公団ブロック(K104) 平 2cm


参考重量 11kg



公園ブロック


一般部

参考重量 22kg

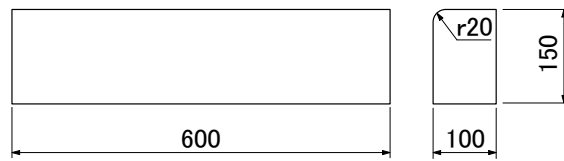


左右 10cm落ち

参考重量 19kg

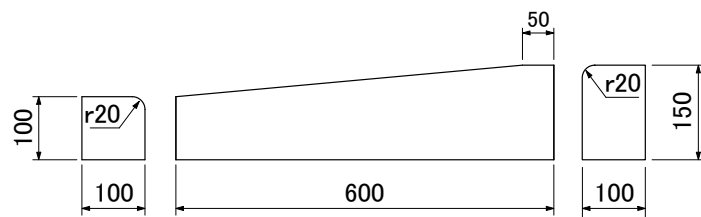

平 10cm


参考重量 15kg

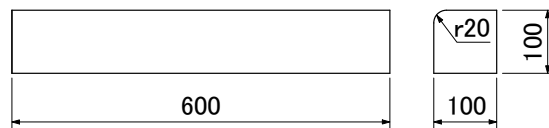

※ 公園ブロックは、R物もあります

L形側溝 JIS A 5372

スタンダードタイプ (250A・250B・300・350)

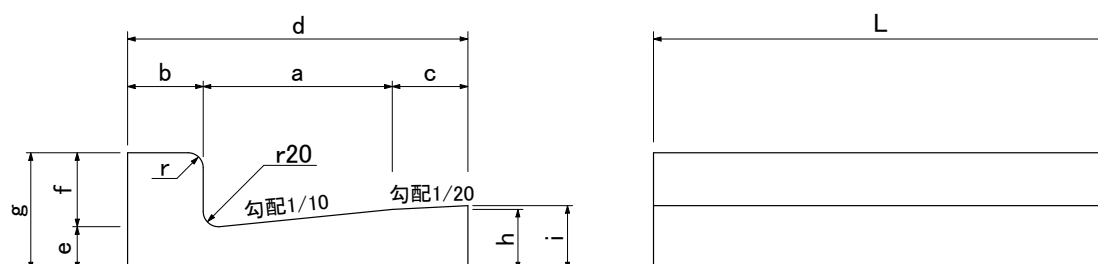


単位 mm

種類	呼び	寸法											配筋				参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	L	縦配筋		横配筋		
													径	数量 (本)	径	数量 (本)	
1種	250A	250	100	－	350	55	100	155	80	－	20	600	4.00	4	4.00	5	44
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	20	600	4.00	5	4.00	5	56
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	20	600	4.00	5	4.00	6	62
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	20	600	4.00	5	6.00	5	69


L形側溝 規格外品

 カット部分


Aタイプ

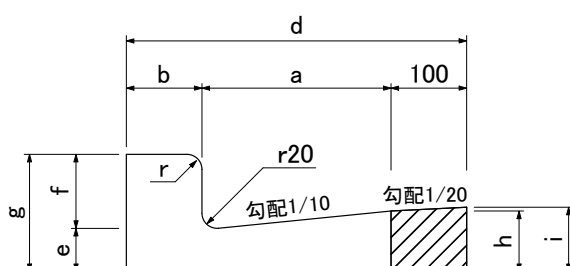


Dタイプ

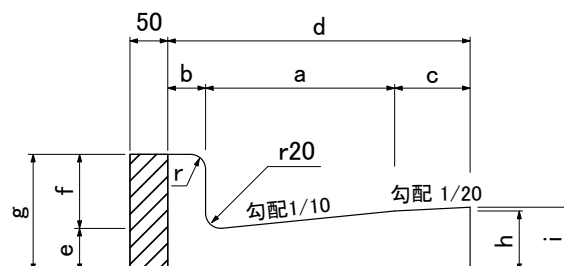

E(1) タイプ (H=50mm)

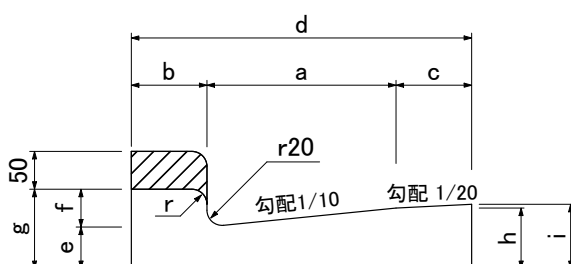


E(2) タイプ (H=20mm)

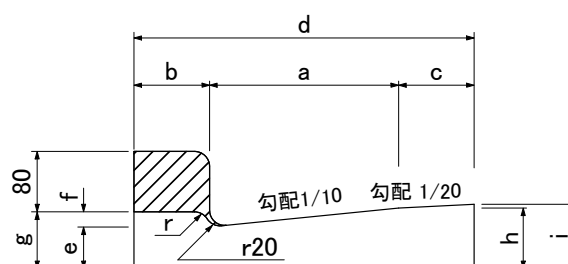

平タイプ (H=50mm (1)・H=20mm (2))

斜タイプ (H=100 ~ 50mm (3)・H=100 ~ 20mm (4)・H=50 ~ 20mm (5))


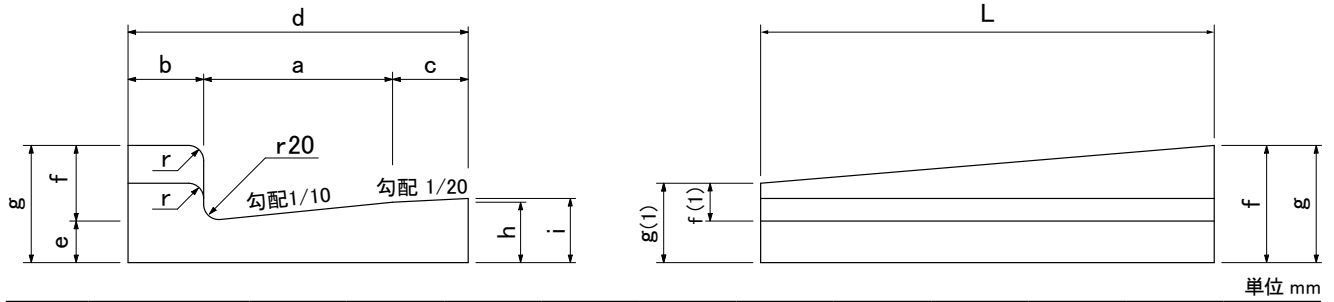


種類	呼び	寸法										
		a	b	c	d	e	f f(1)	g g(1)	h	i	r	L
1種	250AE(1)	250	100	—	350	55	50	105	80	—	20	600
	250AE(2)	250	100	—	350	55	20	75	80	—	20	600
	250A(斜)(3)	250	100	—	350	55	100/50	155/105	80	—	20	600
	250BD	250	50	100	400	55	100	155	80	85	20	600
	250BE(1)	250	100	100	450	55	50	105	80	85	20	600
	250BE(2)	250	100	100	450	55	20	75	80	85	20	600
	250B(斜)(3)	250	100	100	450	55	100/50	155/105	80	85	20	600
	250B(斜)(4)	250	100	100	450	55	100/20	155/75	80	85	20	600
	250B(斜)(5)	250	100	100	450	55	105/20	105/75	80	85	20	600
	300AE(1)	300	100	—	400	55	50	105	85	—	20	600
	300AE(2)	300	100	—	400	55	20	75	85	—	20	600
	300D	300	50	100	450	55	100	155	85	90	20	600
	300E(1)	300	100	100	500	55	50	105	85	90	20	600
	300E(2)	300	100	100	500	55	20	75	85	90	20	600
	300(斜)(3)	300	100	100	500	55	100/50	155/105	85	90	20	600
	300(斜)(4)	300	100	100	500	55	100/20	155/75	85	90	20	600
	300(斜)(5)	300	100	100	500	55	105/20	105/75	85	90	20	600
	350D	350	50	100	500	55	100	155	90	95	20	600
	350E(1)	350	100	100	550	55	50	105	90	95	20	600
	350(斜)(3)	350	100	100	550	55	100/50	155/105	90	95	20	600
	350(斜)(4)	350	100	100	550	55	100/20	155/75	90	95	20	600



種類	呼び	配筋				参考重量 (kg)
		縦鉄筋		横鉄筋		
		径	数量 (本)	径	数量 (本)	
1種	250AE(1)	4	4	4	5	37
	250AE(2)	4	4	4	5	35
	250A(斜)(3)	4	4	4	5	43
	250BD	4	5	4	5	47
	250BE(1)	4	5	4	5	51
	250BE(2)	4	5	4	5	47
	250B(斜)(3)	4	5	4	5	53
	250B(斜)(4)	4	5	4	5	52
	250B(斜)(5)	4	5	4	5	47
	300AE(1)	4	5	4	6	45
	300AE(2)	4	5	4	6	36
	300D	4	5	4	6	54
	300E(1)	4	5	4	6	58
	300E(2)	4	5	4	6	53
	300(斜)(3)	4	5	4	6	59
	300(斜)(4)	4	5	4	6	58
	300(斜)(5)	4	5	4	6	56
	350D	4	5	6	5	61
	350E(1)	4	5	6	5	65
	350(斜)(3)	4	5	6	5	66
	350(斜)(4)	4	5	6	5	62

特殊鉄筋コンクリートL形・縁塊及び蓋



基本

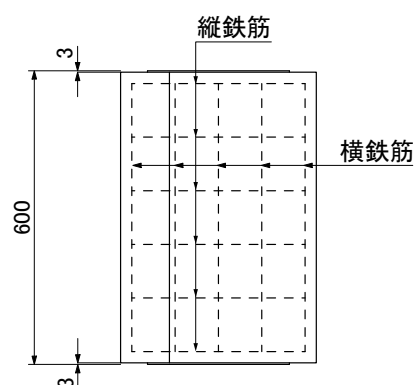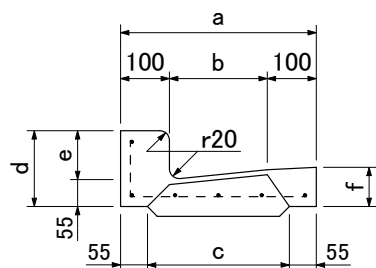



穴あき

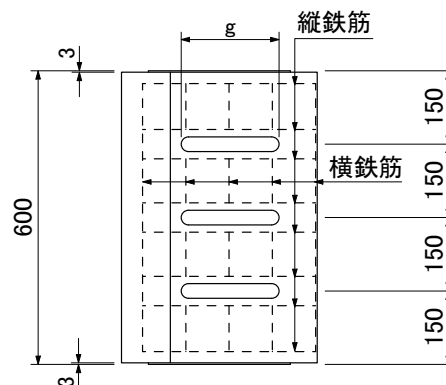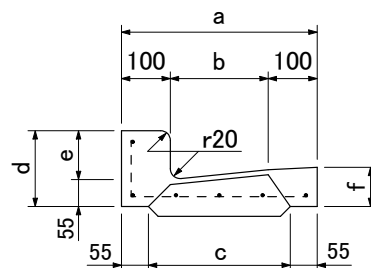

都型縁塊

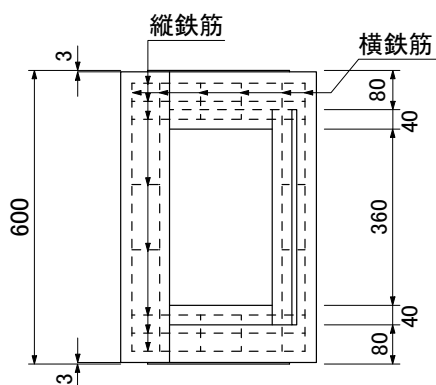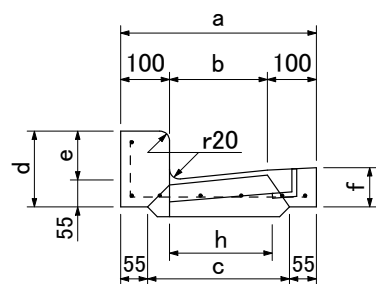


相模原市型縁塊(ピンヒンジ式)

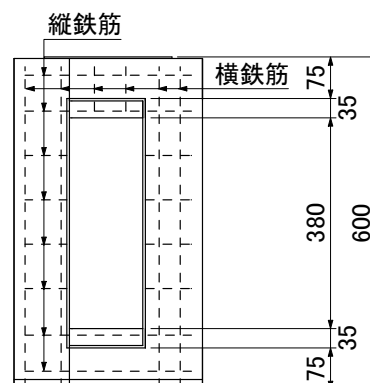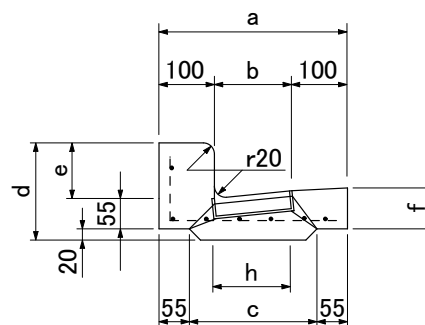


※ 斜め(左右)については、問い合わせてください。

相模原市型LU用グレーチング蓋(ピンヒンジ式)


240用
(普通目)




240用
(細目)



300用
(普通目)



300用
(細目)




単位 mm


呼び		寸法								配筋				参考重量 (kg)	
		a	b	c	d	e	f	g	h	縦鉄筋		横鉄筋			
										径	数量 (本)	径	数量 (本)		
L形	240基本	340	140	230	155	100	74	－	－	6	6	6	6	50	
	240平5cm	340	140	230	105	50	74	－	－	6	6	6	6	43	
	240平2cm	340	140	230	75	20	74	－	－	6	6	6	6	39	
	300基本	400	200	290	155	100	80	－	－	6	6	6	6	60	
	300平5cm	400	200	290	105	50	80	－	－	6	6	6	6	53	
	300平2cm	400	200	290	75	20	80	－	－	6	6	6	6	49	
穴あき	240基本	340	140	230	155	100	74	140	－	6	6	6	6	48	
	240平5cm	340	140	230	105	50	74	140	－	6	6	6	6	41	
	240平2cm	340	140	230	75	20	74	140	－	6	6	6	6	37	
	300基本	400	200	290	155	100	80	200	－	6	6	6	6	57	
	300平5cm	400	200	290	105	50	80	200	－	6	6	6	6	50	
	300平2cm	400	200	290	75	20	80	200	－	6	6	6	6	46	
縁塊	都型	240基本	340	140	230	155	100	74	－	170	6	7	6	8	35
		240平5cm	340	140	230	105	50	74	－	170	6	7	6	8	28
		240平2cm	340	140	230	75	20	74	－	170	6	7	6	8	24
		300基本	400	200	290	155	100	80	－	210	6	7	6	8	41
		300平5cm	400	200	290	105	50	80	－	210	6	7	6	8	34
		300平2cm	400	200	290	75	20	80	－	210	6	7	6	8	30
	相模原市型	240基本	340	140	230	155	100	74	－	136	6	7	6	8	42
		240平5cm	340	140	230	105	50	74	－	136	6	7	6	8	35
		240平2cm	340	140	230	75	20	74	－	136	6	7	6	8	31
		300基本	400	200	290	155	100	80	－	255	6	7	6	8	42
		300平5cm	400	200	290	105	50	80	－	255	6	7	6	8	35
		300平2cm	400	200	290	75	20	80	－	255	6	7	6	8	31

国土交通省型L形及び縁塊



L形

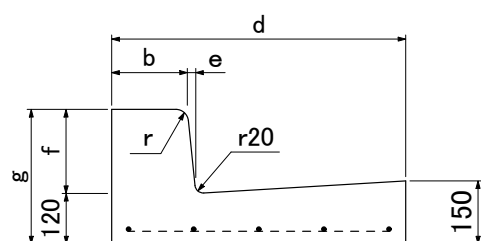

縁塊

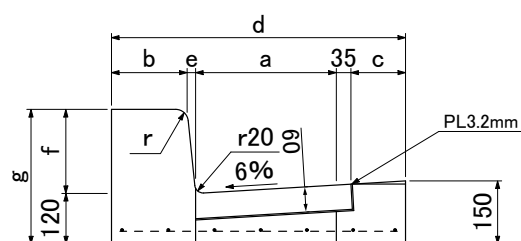

※ 排水性用、ピンヒンジ、ボルト固定等は受注生産です

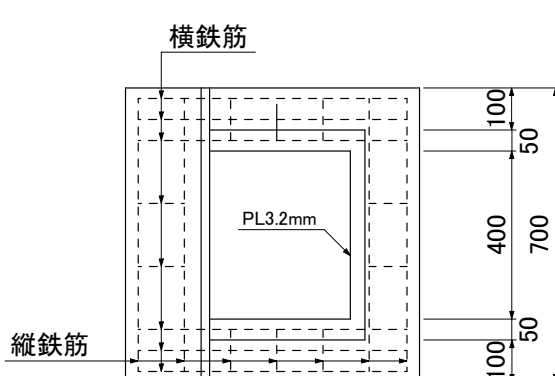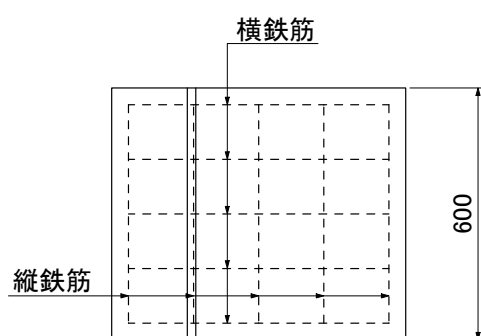

単位 mm

呼び		寸法							
		a	b	c	d	e	f	g	r
L形	旧 I 型	—	150	—	650	15	150	270	20
	I 型	—	150	—	665	15	150	270	20
	II 型	—	180	—	700	20	200	320	30
	III 型	—	180	—	705	25	250	370	30
縁塊	旧 I 型	335	150	115	650	15	150	270	20
	I 型	335	150	130	665	15	150	270	20
	II 型	335	180	130	700	20	200	320	30
	III 型	335	180	125	705	25	250	370	30



単位 mm

呼び		配筋				参考重量 (kg)
		縦鉄筋		横鉄筋		
		径	数量(本)	径	数量(本)	
L形	旧Ⅰ型	D10	5	D13	5	157
	Ⅰ型	D10	5	D13	5	159
	Ⅱ型	D10	5	D13	5	186
	Ⅲ型	D10	5	D13	5	202
縁塊	旧Ⅰ型	D10	7	D13	8	136
	Ⅰ型	D10	7	D13	8	141
	Ⅱ型	D10	7	D13	8	168
	Ⅲ型	D10	7	D13	8	184

国土交通省型L形縁塊（頭なし）



片面歩車道用 頭なし

2% 勾配

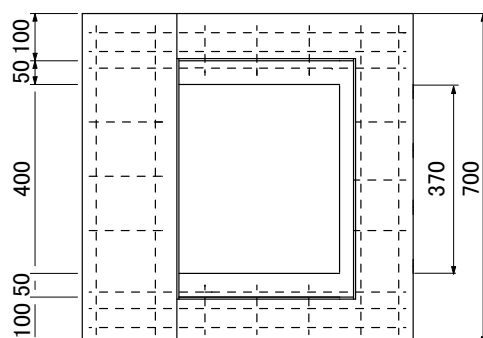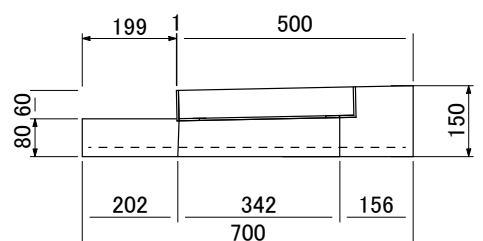

参考重量 100kg



6% 勾配

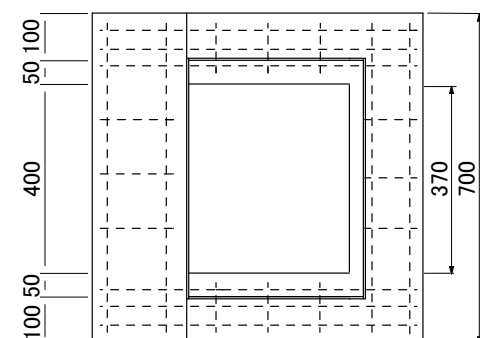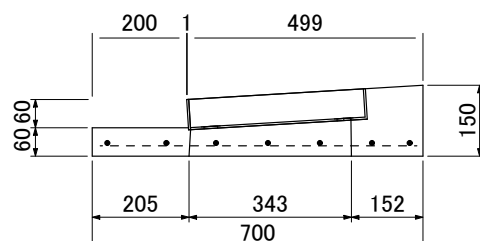

参考重量 93kg



両面歩車道用 頭なし

2% 勾配

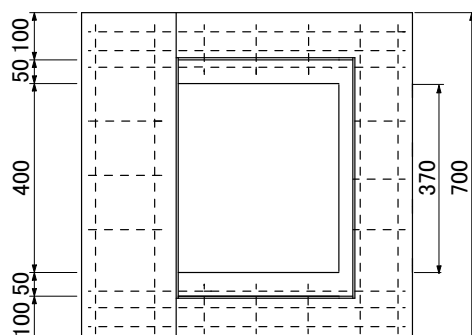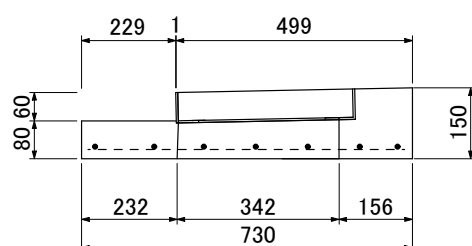

参考重量 102kg


6% 勾配

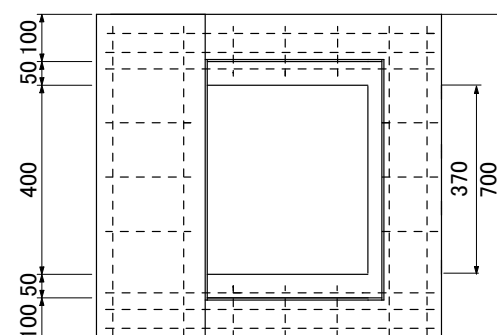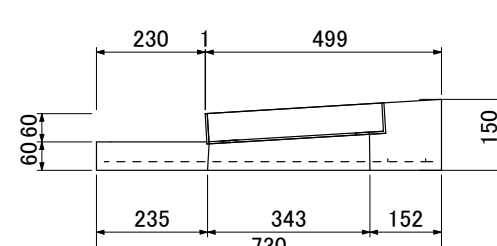

参考重量 95kg

※ 排水性用、ピンヒンジ、ボルト固定等は受注生産です。


国土交通省型フラットブロック

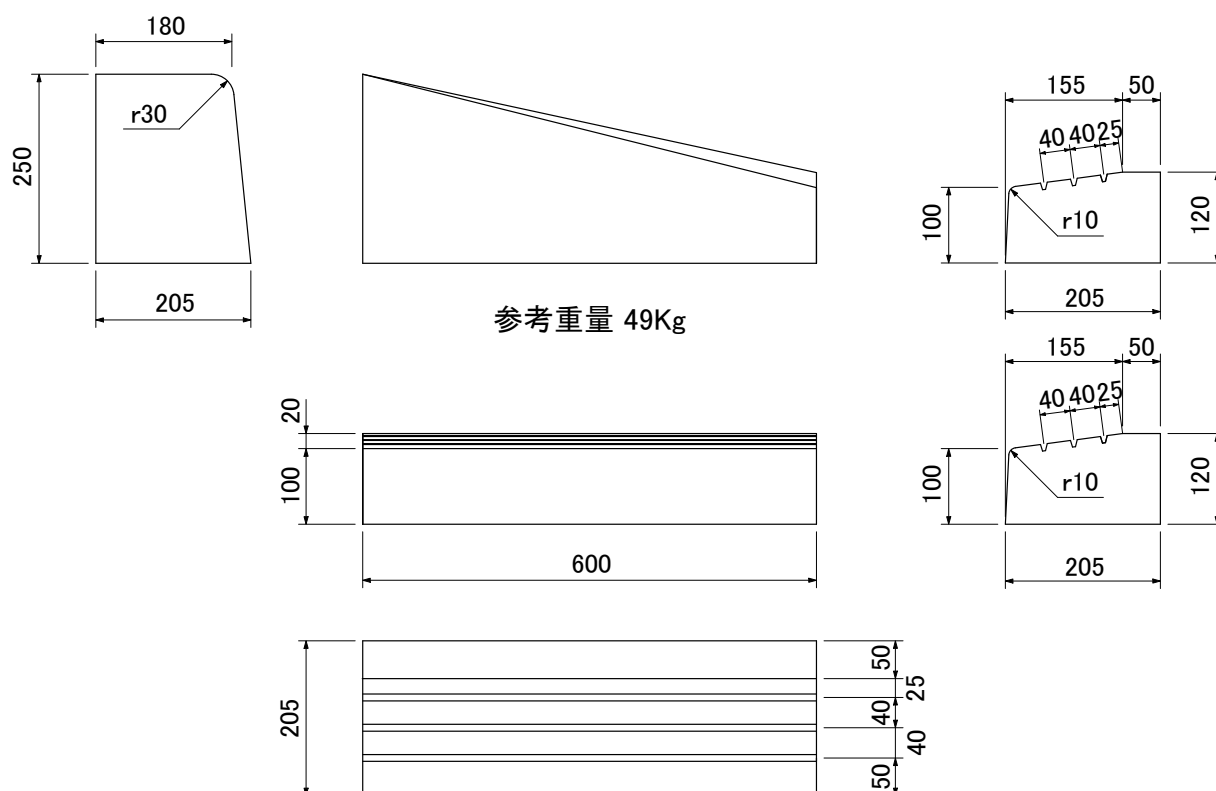

参考重量 49Kg

参考重量 32Kg

エプロンブロック

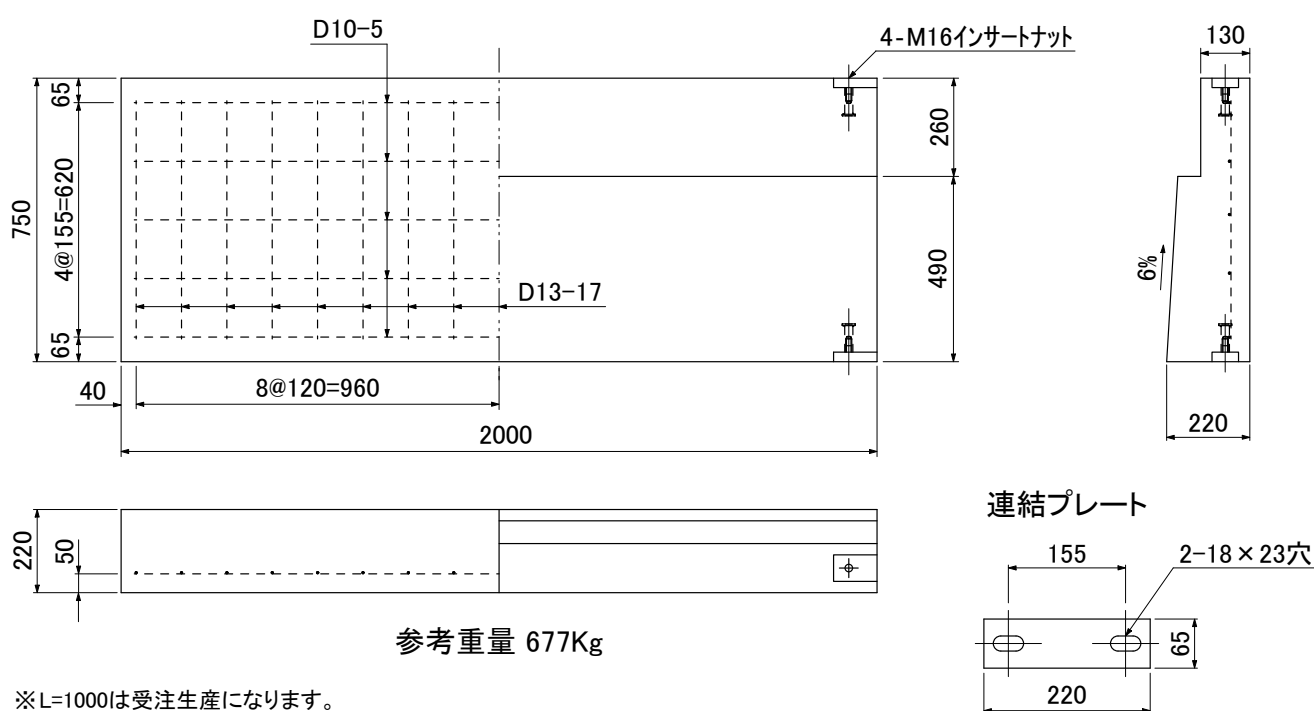



参考重量 677Kg

※L=1000は受注生産になります。
※すべり止め用ノスキッド製品もございます。

中央分離帯ブロック

一体型



(呼び 500×1000)
参考重量 110kg

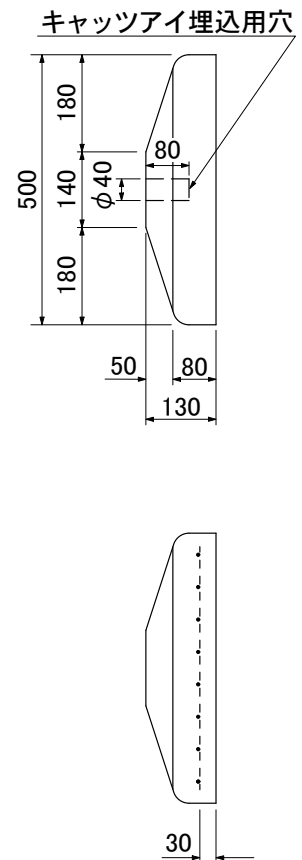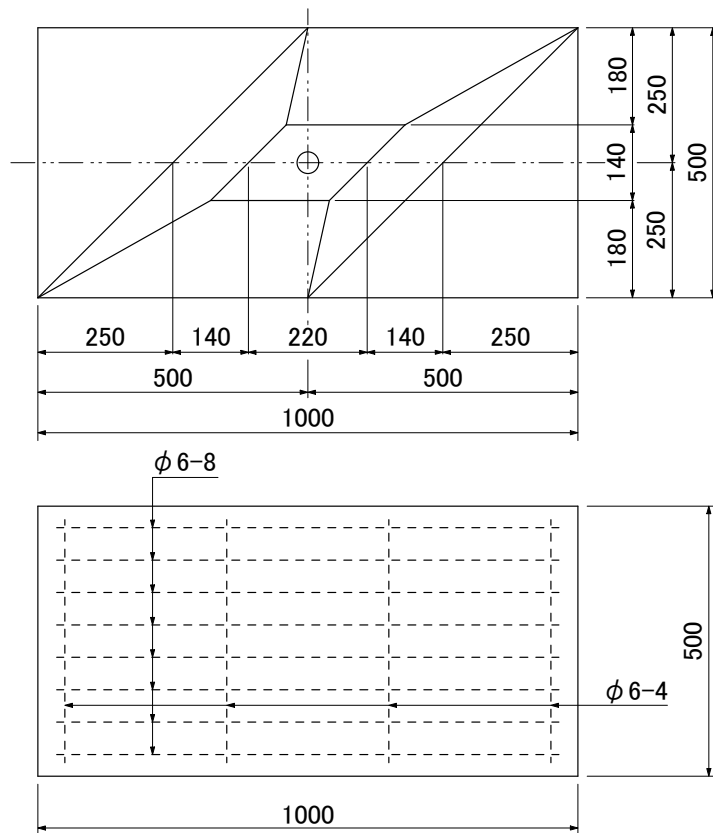

(注) スタンダードはキャッツアイ埋込み用穴は付きません。

分割型





(呼び II 型)
参考重量 49kg

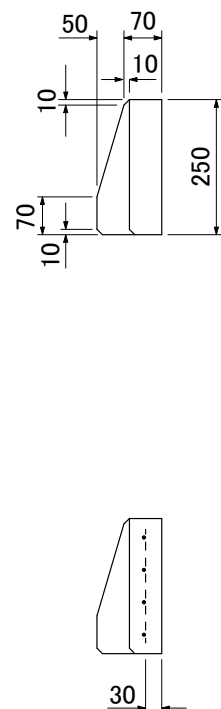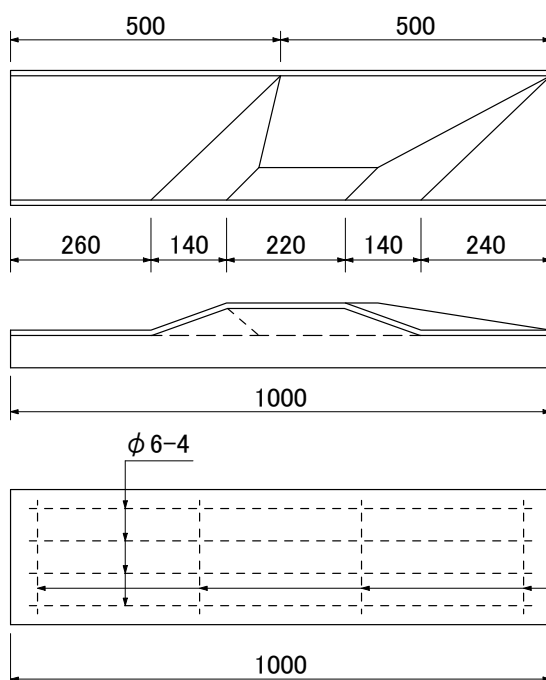

横浜市型LU街渠及び柵

タイプ 1・3・5・7

タイプ 4・8

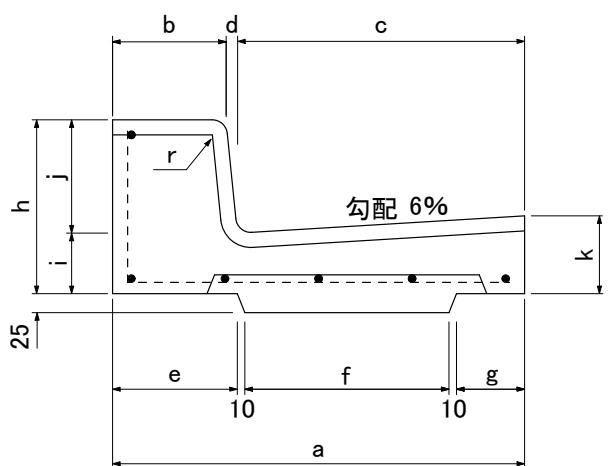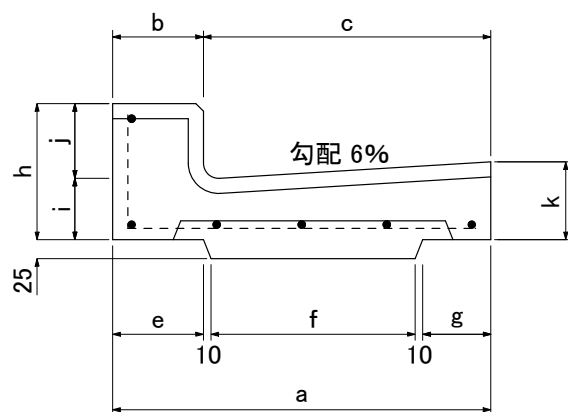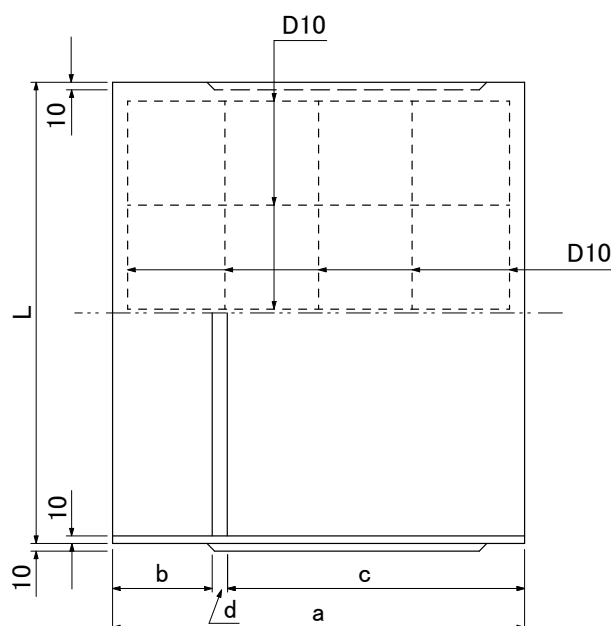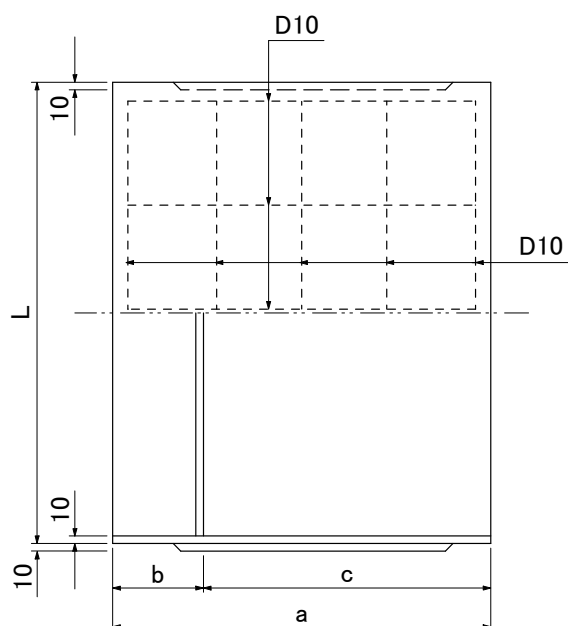


単位 mm


呼び		寸法													参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	r	L	
タイプ 1・5	T-7	500	120	380	－	120	270	90	180	80	100	103	－	610	93
タイプ 3・7	T-20	500	120	380	－	120	270	90	210	110	100	133	－	610	115
タイプ 4・8	T-20	545	150	380	15	165	270	90	260	110	150	133	20	610	137

車両乗入れ部


タイプ 1・3・5・7

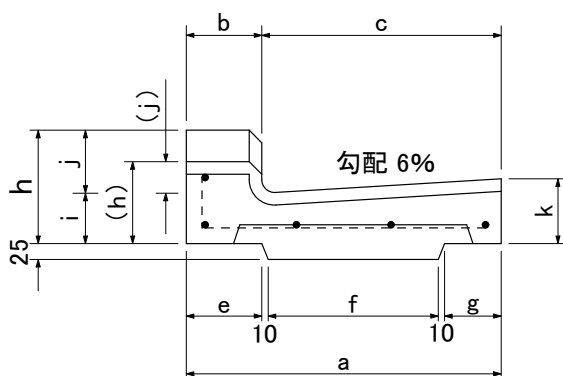


タイプ 4・8

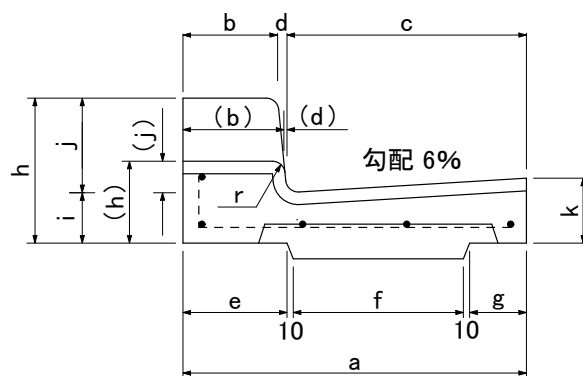

乗入れ部

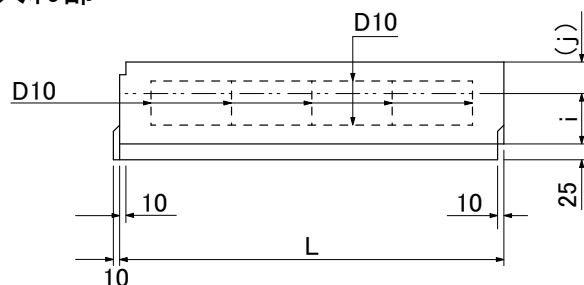

すり合わせ部

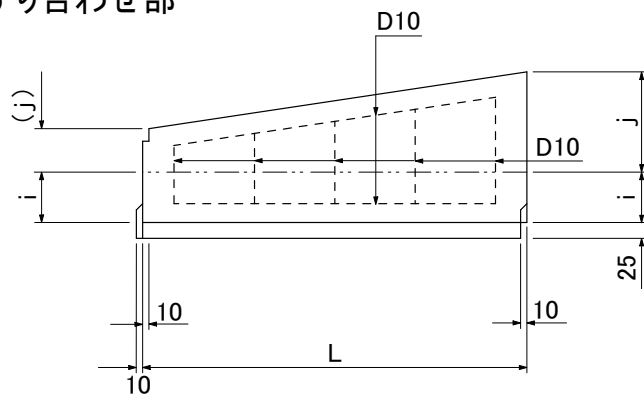


単位 mm

呼び		寸法													参考重量 (kg)	
		a	b (b)	c	d (d)	e	f	g	h (h)	i	j (j)	k	r	L	乗入れ部	すり 合わせ部
タイプ 1・5	T-7	500	120	380	-	120	270	90	180 (130)	80	100 (50)	103	-	610	83	87
タイプ 3・7	T-20	500	120	380	-	120	270	90	210 (160)	110	100 (50)	133	-	610	105	109
タイプ 4・8	T-20	545	150 (160)	380	15 (5)	165	270	90	260 (160)	110	150 (50)	133	20	610	115	126


※ ()内は、車両乗入れの寸法を示す。

歩行者横断部


タイプ 1・3・5・7

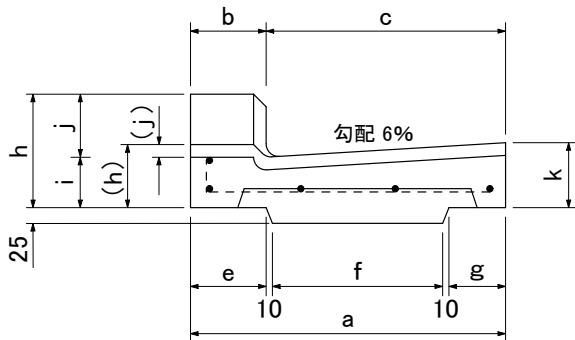


タイプ 4・8

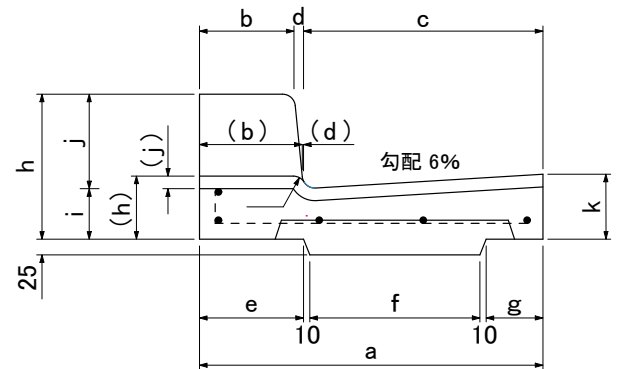

歩行者横断部

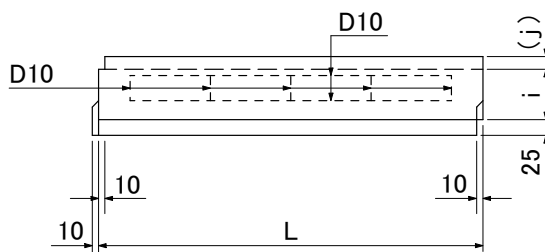

すり合わせ部

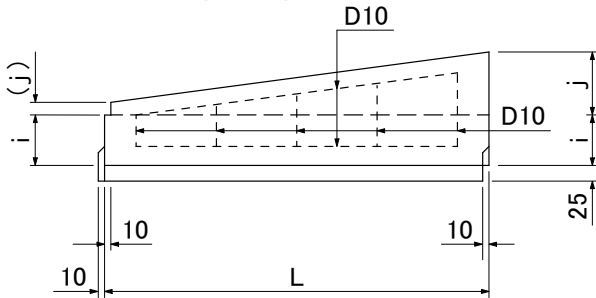

単位 mm



呼び		寸法												参考重量(kg)		
		a	b (b)	c	d (d)	e	f	g	h (h)	i	j (j)	k	r	L	歩行者 横断部	すり 合わせ部
タイプ 1・5	T-7	500	120	380	－	120	270	90	180 (100)	80	100 (20)	103	－	610	77	84
タイプ 3・7	T-20	500	120	380	－	120	270	90	210 (130)	110	100 (20)	133	－	610	99	106
タイプ 4・8	T-20	545	150 (163)	380	15 (2)	165	270	90	260 (130)	110	150 (20)	133	20	610	108	123

※ ()内は、歩行者横断部の寸法を示す。



※ すり合わせ部TYPE1・5、3・7は50～20有り。

縁塊

タイプ^o 1・3・5・7

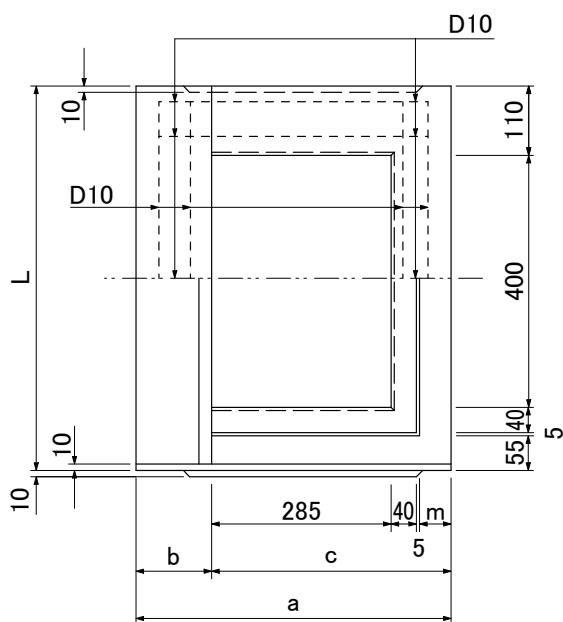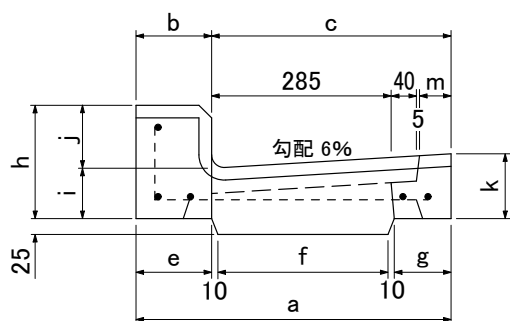

タイプ 4・8

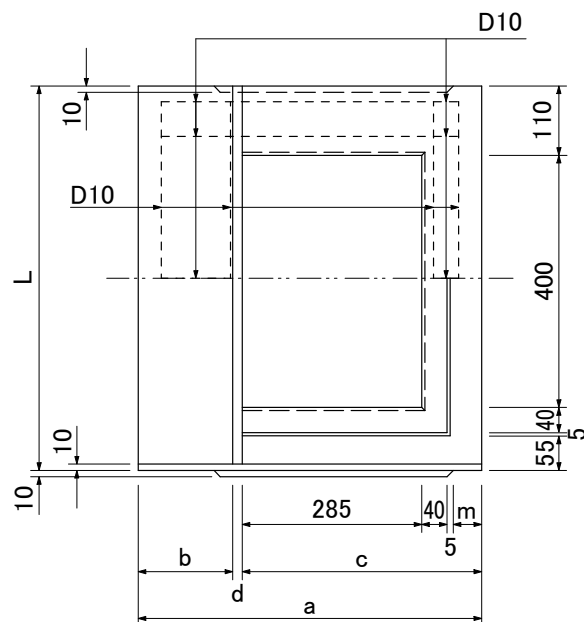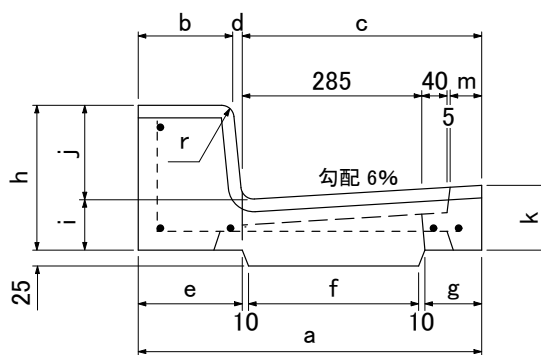


單位 mm




呼び		寸法														参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	r	L	
タイプ 1・5	T-7	500	120	380	－	120	270	90	180	80	100 (50) (20)	103	50	－	610	54 (46) (41)
タイプ 3・7	T-20	500	120	380	－	120	270	90	210	110	100 (50) (20)	133	50	－	610	83 (75) (68)
タイプ 4・8	T-20	545	150 (160)	380	15 (5)	165	270	90	260	110	150 (50) (20)	133	50	20	610	107 (85) (78)

※()内は、車両乗入れ(50)、歩行者横断(20)の寸法を示す。


横浜市型 LU 街渠 中間枴

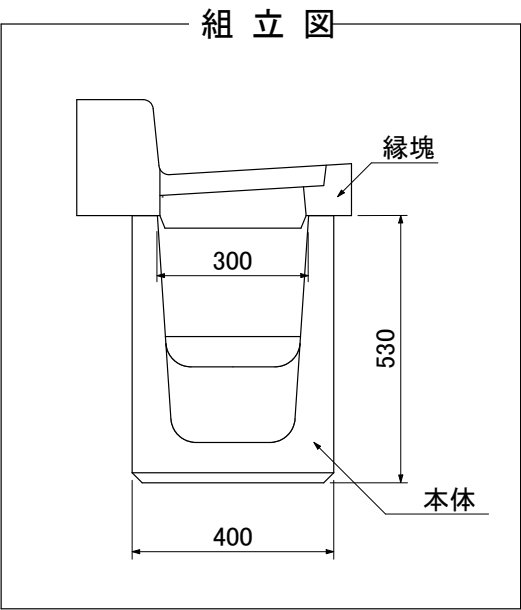




本体 参考重量 148kg

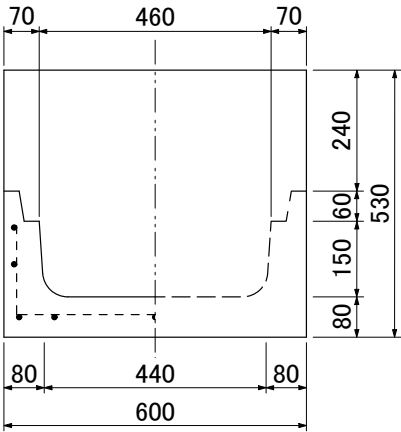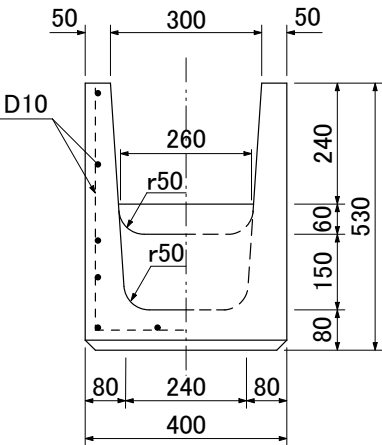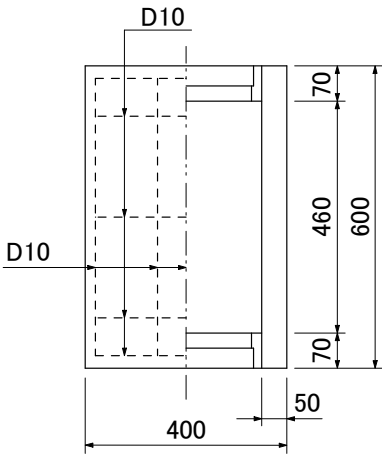




横浜市型LU街渠取付桝

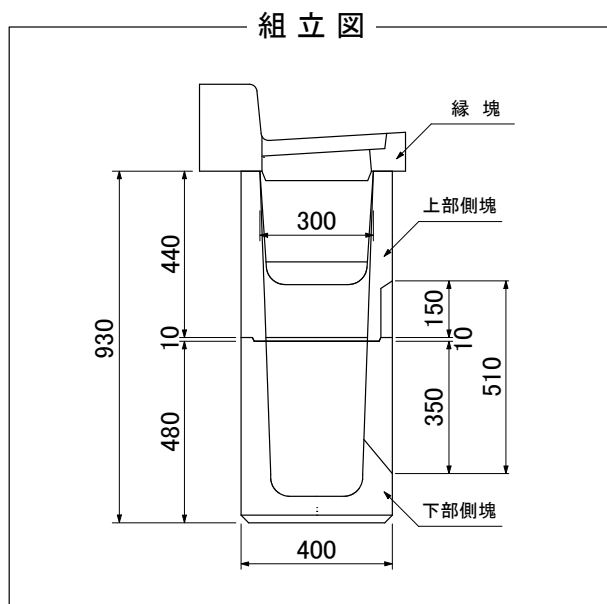

上部側塊 参考重量 86kg

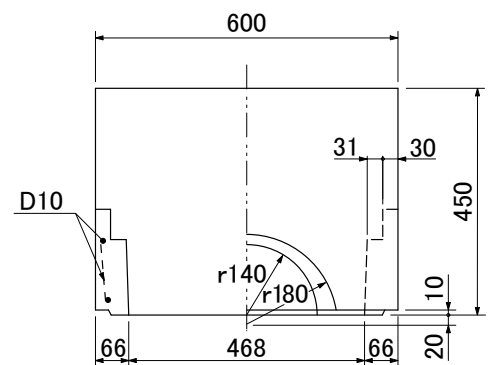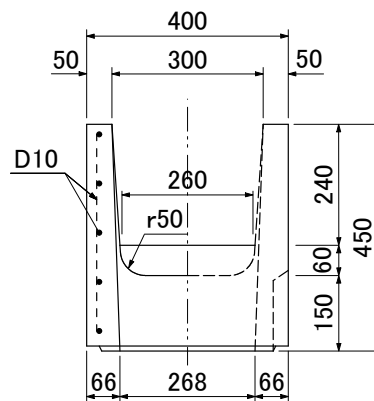
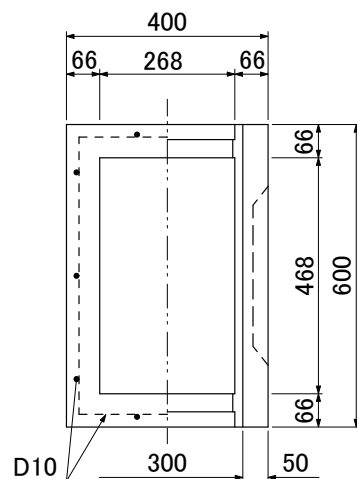


下部側塊 参考重量 154kg

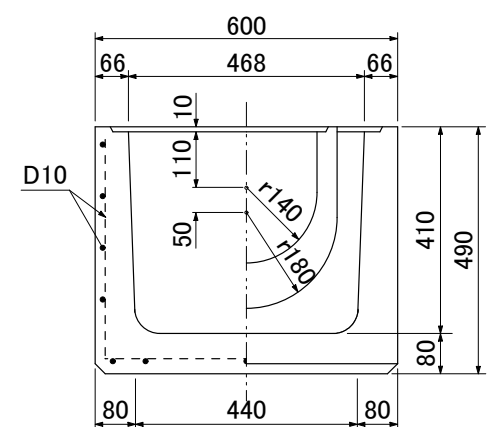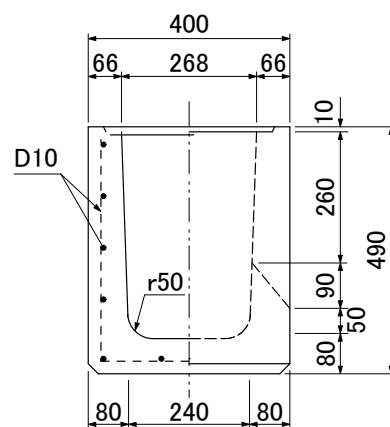
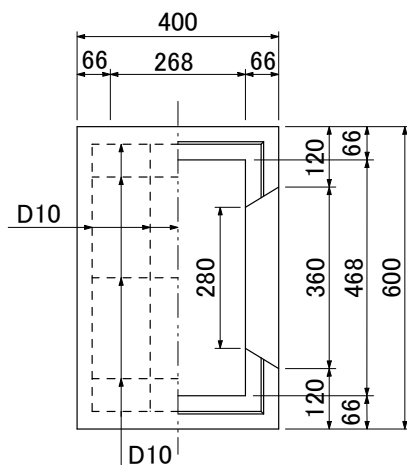


LU形街渠及び枳

L形 (例 360)

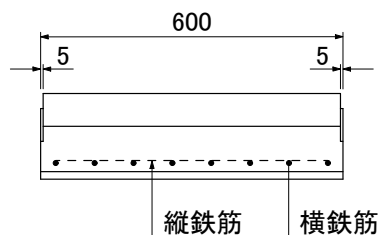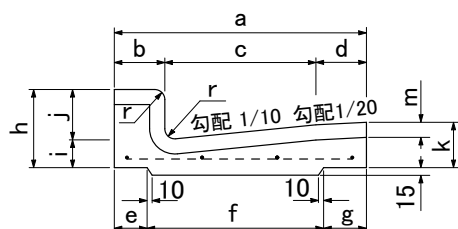

L形 (500)

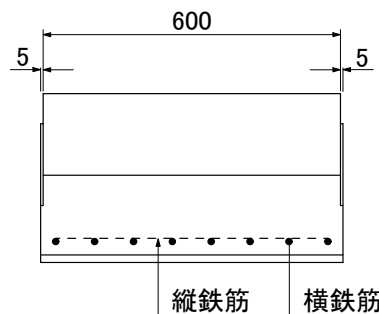
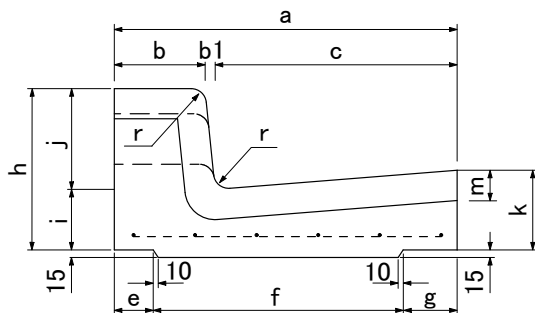


単位 mm

呼び		寸法														配筋				参考重量 (kg)
		a	b	b1	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	r	縦鉄筋		横鉄筋		
																径	数量 (本)	径	数量 (本)	
T-14	240	350	100	-	250	-	50	230	70	155 105	55	100 50	80	30	20	6	3	D 10	5	51 44
	300	420	100	-	320	-	55	290	75	155 105	55	100 50	85	30	20	6	3	D 10	7	61 54
	360	500	100	-	300	100	65	350	85	155 105	55	100 50	90	30	20	6	4	D 10	8	77 70
T-20	240	350	100	-	250	-	50	230	70	195 145	95	100 50	120	30	20	6	3	D 6	8	71 64
	300	420	100	-	320	-	55	290	75	195 145	95	100 50	125	30	20	6	4	D 10	7	85 78
	360	500	100	-	300	100	65	350	85	200 150	100	100 50	135	30	20	D 6	5	D 13	6	116 109
	500	680	180 185 195	20 15 5	480	-	77	496	107	320 270 170	120	200 150 50	158	60	30	D 6	6	D 13	8	204 181 164

※径6.0mm、9.0mmの鉄筋はJIS G 3112 に規定する呼びD6、D10を用いてもよい。

U形 (例 360)

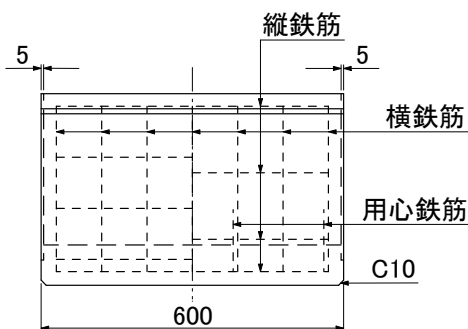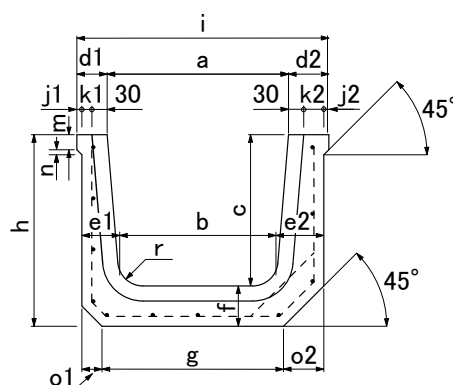

単位 mm



呼び	寸法																				配筋				参考重量 (kg)
	a	b	c	d1	d2	e1	e2	f	g	h	i	j1	j2	k1	k2	m	n	o1	o2	r	縦鉄筋		横鉄筋		
																					径	数量 (本)	径	数量 (本)	
240	240	220	240	45	65	55	65	60	260	300	350	—	10	15	25	30	10	40	40	50	4	9	6	7	67
300	300	260	300	50	70	70	80	70	330	370	420	—	10	20	30	30	10	40	40	50	6	9	9	6	96
360	360	310	300	60	80	75	95	80	360	380	500	10	10	20	40	30	10	40	80	50	6	11	9	7	116
500	500	420	400	75	105	95	125	90	540	490	680	20	20	25	55	35	20	50	50	50	6	14	9	7	192

※U形側溝はT-14・T-20とも兼用になります。



※用心鉄筋は呼び360、500のU形の路面側に径9.0mmのものを4箇所入れる。

LU形街渠及び蓋

L形縁塊 (240・300・360)

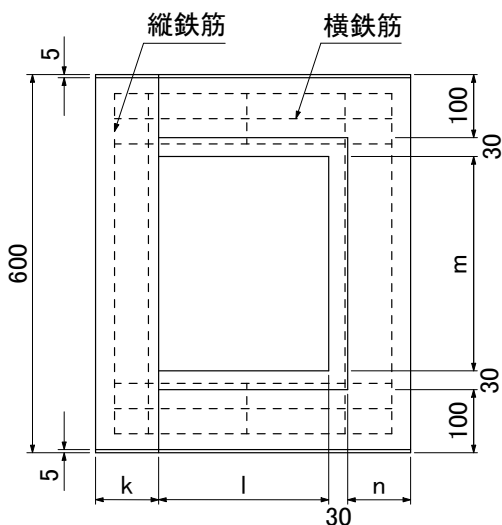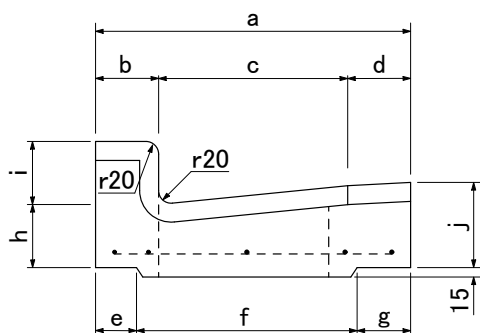


L形縁塊 (500)

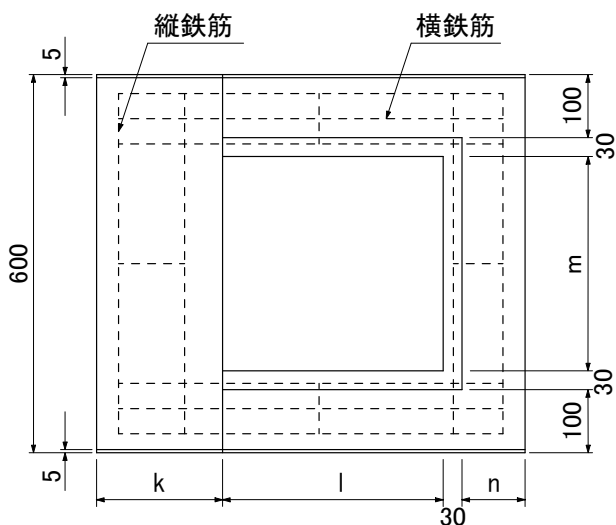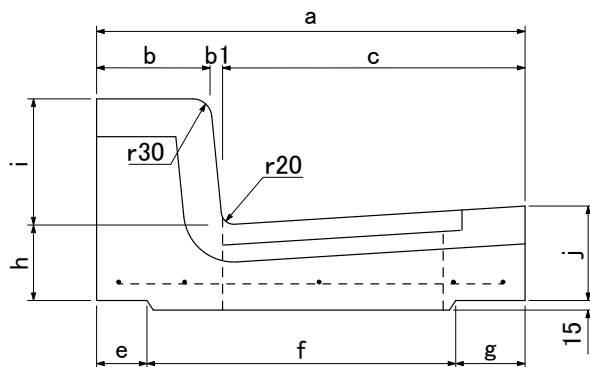

単位 mm

呼び		寸法															配筋				参考重量 (kg)
		a	b	b1	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	縦鉄筋		横鉄筋		
																	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
T-14	240	350	100	－	250	－	50	230	70	55	100	80	100	170	340	50	D6	3	D13	6	39
	300	420	100	－	320	－	55	290	75	55	100	85	100	230	340	60	D6	3	D13	6	43
	360	500	100	－	300	100	65	350	85	55	100	90	100	270	340	100	D6	4	D13	6	46
T-20	240	350	100	－	250	－	50	230	70	95	100	120	100	170	340	50	D6	4	D13	6	52
	300	420	100	－	320	－	55	290	75	95	100	125	100	230	340	60	D6	4	D13	6	59
	360	500	100	－	300	100	65	350	85	100	100	135	100	270	340	100	D6	4	D13	6	73
	500	680	180	20	380	100	80	490	110	120	200	150	200	350	340	100	D6	4	D13	6	170

グレーチング蓋


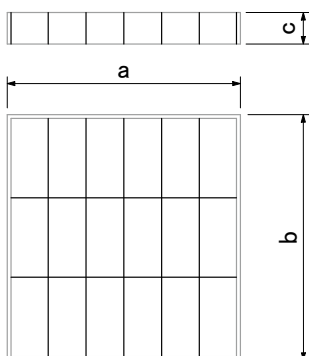


単位 mm

呼び		寸法			参考重量 (kg)
		a	b	c	
T-14	240	190	390	32	4.1
	300	250	390	32	4.4
	360	290	390	32	5.8
T-20	240	190	390	50	6.5
	300	250	390	50	7.0
	360	290	390	50	9.2
	500	370	390	50	11.2

LU形街渠集水柵用上・下側塊



上部側塊

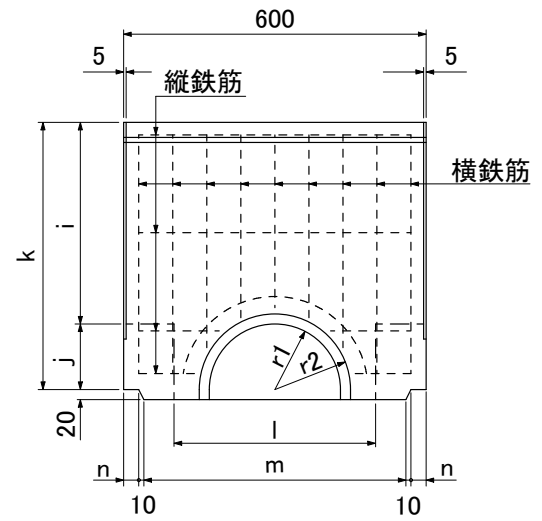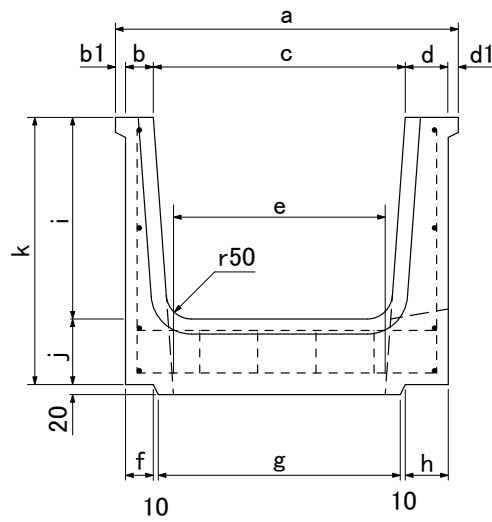

単位 mm

呼び		寸法																		配筋				参考重量 (kg)
		a	b	b1	c	d	d1	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	r1	r2	縦鉄筋		横鉄筋		
																				径	数量 (本)	径	数量 (本)	
T-14 T-20 兼用	240	350	45	－	240	55	10	220	35	245	40	240	60	300	460	510	35	100	125	9	8	9	7	54
	300	420	50	－	300	60	10	260	35	315	40	300	70	370	460	510	35	100	125	9	8	9	7	79
	360	480	50	－	360	70	－	310	40	360	60	300	110	410	460	510	35	130	150	9	8	9	7	105
	500	680	55	20	500	85	20	420	55	480	85	400	130	530	460	520	30	130	150	9	8	9	9	169


下部側塊

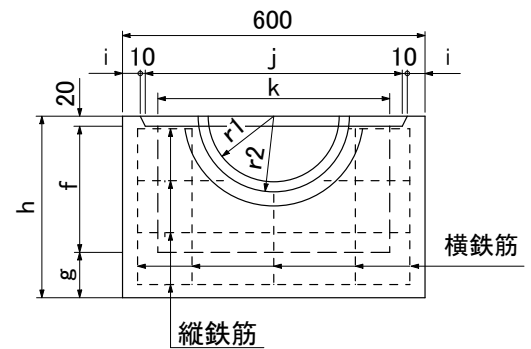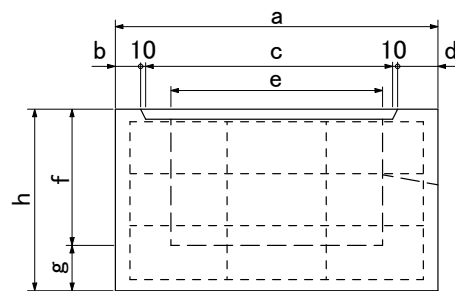

単位 mm

呼び		寸法													配筋				参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	r1	r2	縦鉄筋		横鉄筋		
															径	数量 (本)	径	数量 (本)	
	240	340	30	250	40	220	265	70	355	30	520	460	100	125	4	7	4	5	102
T-14 T-20 兼用	300	410	30	320	40	260	265	70	355	30	520	460	100	125	4	7	4	5	126
	360	480	35	370	55	310	240	75	335	30	520	460	130	150	4	7	4	5	126
	500	640	50	490	80	420	250	90	360	35	510	400	130	150	4	7	4	5	203

LU形街渠及び泥溜枡

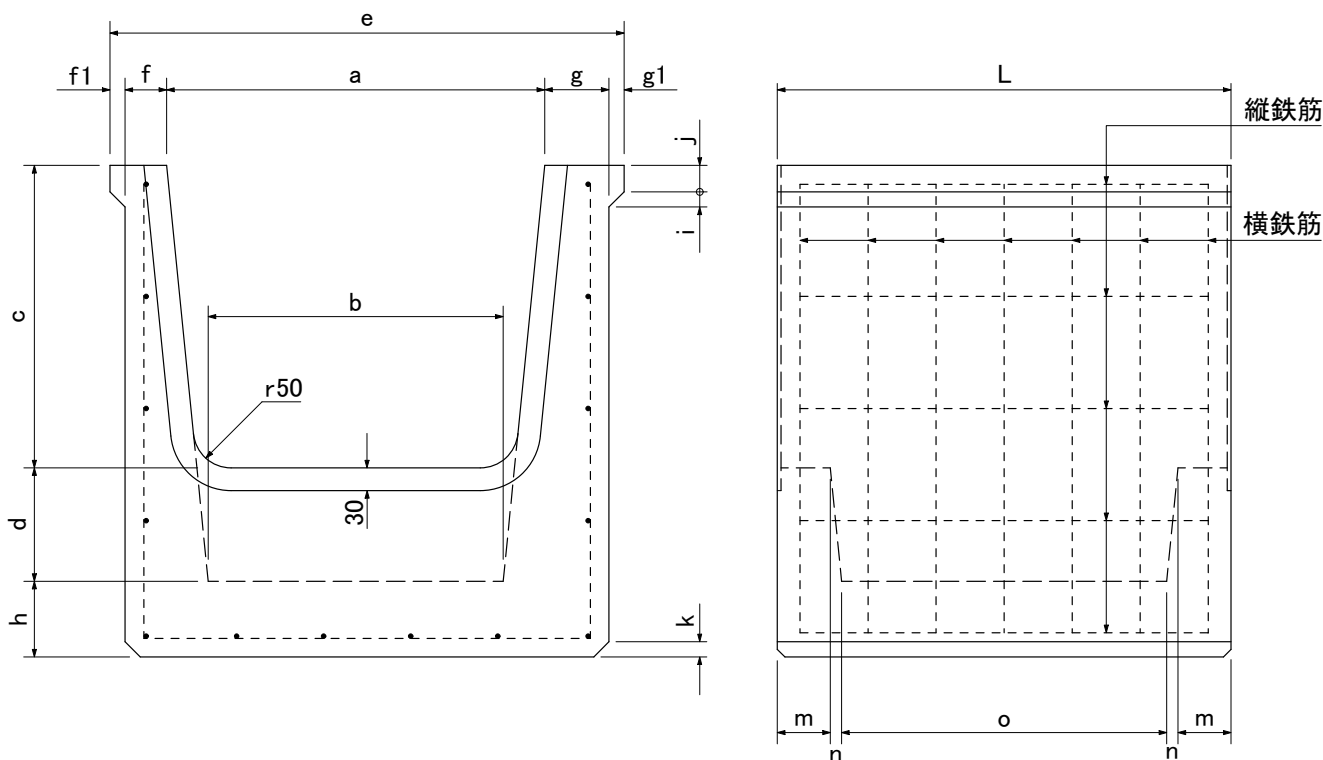


単位 mm																							
呼び		寸法																	配筋				参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	f1	g	g1	h	i	j	k	L	m	n	o	縦鉄筋		横鉄筋		
																			径	数量 (本)	径	数量 (本)	
T-14 T-20 兼用	240	240	208	240	150	350	45	-	55	10	100	10	30	20	600	70	6	448	4	9	6	7	126
	300	300	240	300	150	420	50	-	60	10	100	10	30	20	600	70	10	440	6	9	9	6	163
	360	360	285	300	150	500	50	10	70	10	100	10	30	20	600	70	12.5	435	6	12	D10	7	188
	500	500	390	400	150	680	55	20	85	20	100	20	35	20	600	70	15	430	6	14	9	7	269

CONCRETE PRODUCTS vol.13


水路用コンクリート製品

2

組立土留め JIS A 5372

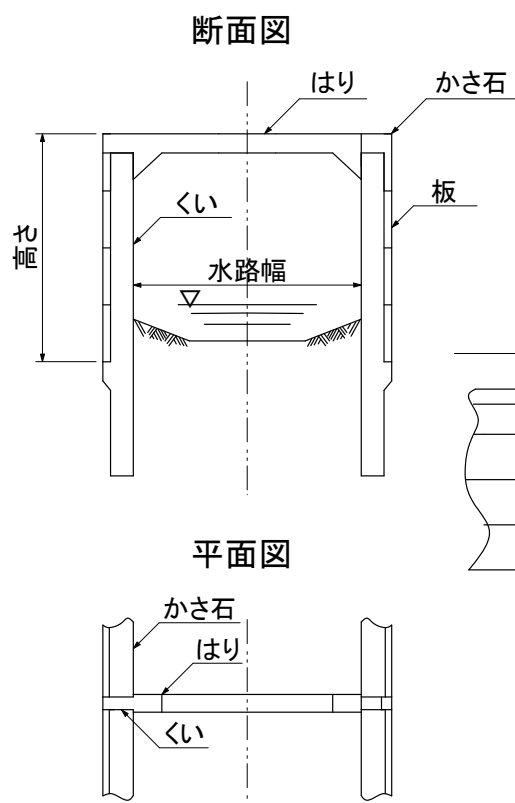


側面図



組立図




くい (杭)

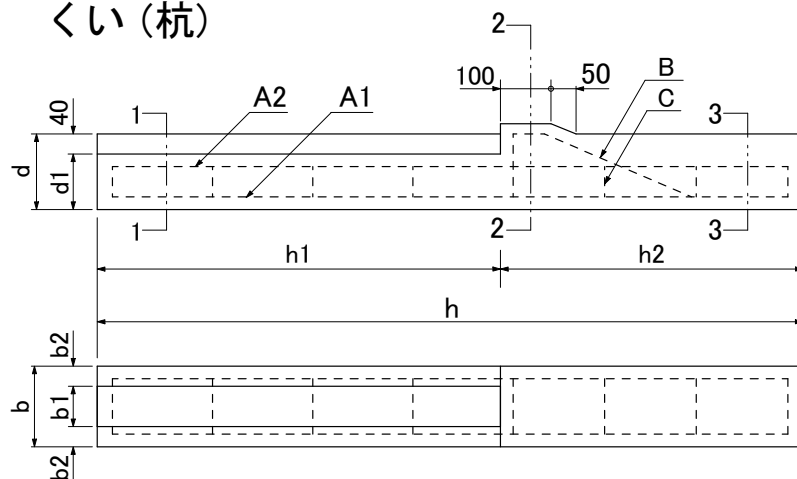

断面1-1

断面2-2

断面3-3

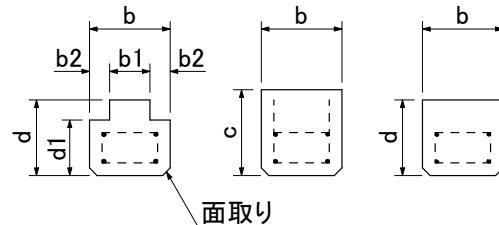


単位 mm

種類 (呼び)	くい 間隔	寸法									配筋								参考 重量 (kg)
		h	h1	h2	b	b1	b2	d	d1	c	主鉄筋				配力鉄筋				
											A1		A2		B		C		
											径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
900	1000	1400	800	600	160	80	40	150	110	170	D10	2	D10	2	D6※	2	φ4	8	75
1200	1000	1700	1100	600	160	80	40	150	110	170	D10	3	D10	2	D6※	2	φ4	10	90
1500	1000	2200	1400	800	160	80	40	200	160	220	D10	3	D10	2	D6※	2	φ4	12	158
1800	1000	2500	1700	800	160	80	40	200	160	220	D13	2	D10	2	D6※	2	D6※	14	179
2100	1000	2800	2000	800	160	80	40	250	210	270	D13	3	D10	2	D6※	2	D6※	16	253
2400	1000	3100	2300	800	160	80	40	250	210	270	D13	3	D10	2	D6※	2	D6※	18	280

※ JIS G 3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線、又は線径6.00mmもしくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又はJIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を用いても良い。呼び6.00mmは、D6を用いて良い。

かさ石

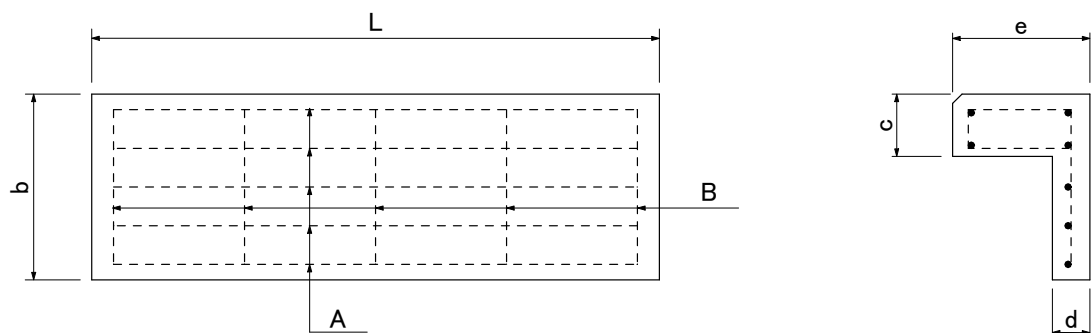


単位 mm

種類 (呼び)	くい間隔	寸法					配筋				参考 重量 (kg)
		L	e	d	b	c	主鉄筋		配力鉄筋		
							A		B		
							径	数量 (本)	径	数量 (本)	
900・1200	1000	910	170	60	298	100	D 6※	7	D 6※	4	63
1500・1800	1000	910	220	60	298	100	D 6※	7	D 6※	4	74
2100・2400	1000	910	270	60	298	100	D 6※	7	D 6※	4	85
900・1200※	1500	1410	170	60	298	100	Φ 6	7	Φ 6	5	98
1500・1800※	1500	1410	220	60	298	100	Φ 6	7	Φ 6	5	115
2100・2400※	1500	1410	270	60	298	100	Φ 6	7	Φ 6	5	123

☆JIS規格外品です

※JIS G 3112に規定する呼びD 6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線、又は線径6.00mmもしくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又はJIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を用いても良い。呼び6.00mmは、D 6を用いて良い。

板

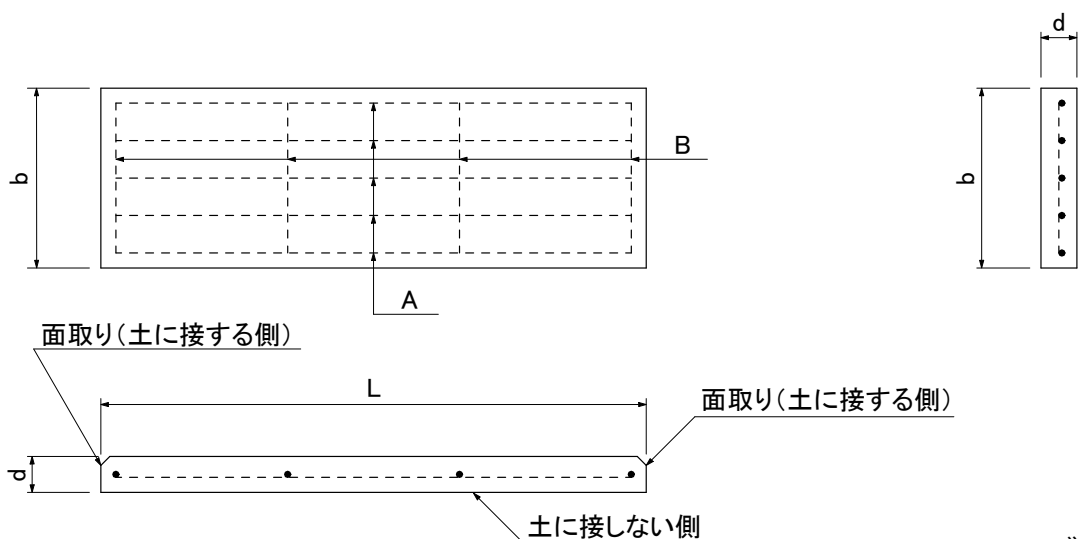


単位 mm

種類 (呼び)	寸法			配筋				参考重量 (kg)
	L	b	d	主鉄筋		配力鉄筋		
				A		B		
				径	数量 (本)	径	数量 (本)	
910	910	298	60	D 6※	5	D 6※	4	40
1410※	1410	298	60	φ 6	5	φ 6	5	62

☆JIS規格外品です

※JIS G 3112に規定する呼びD 6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線、又は線径6.00mmもしくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又はJIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を用いても良い。呼び6.00mmは、D 6を用いて良い。

はり

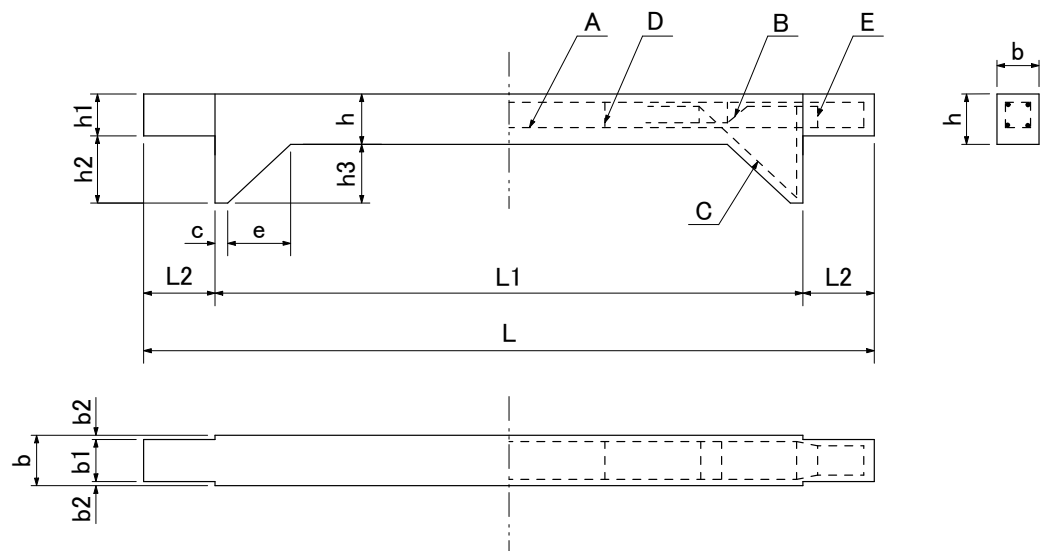

単位 mm


種類 (呼び)	水路幅	寸法											
		L	L1	L2	b	b1	b2	c	e	h	h1	h2	h3
900・1200	900	1240	900	170	100	80	10	30	150	120	100	160	140
	1200	1540	1200	170	100	80	10	30	150	120	100	160	140
	1500	1840	1500	170	100	80	10	30	150	120	100	160	140
	1800	2140	1800	170	100	80	10	30	150	120	100	160	140
1500・1800	1200	1640	1200	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150
	1500	1940	1500	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150
	1800	2240	1800	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150
	2000	2440	2000	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150
	2500	2940	2500	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150
	3000	3440	3000	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150
2100・2400	1200	1740	1200	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120
	1500	2040	1500	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120
	1800	2340	1800	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120
	2000	2540	2000	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120
	2500	3040	2500	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120
	3000	3540	3000	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120

単位 mm

種類 (呼び)	水路幅	配筋										参考 重量 (kg)
		主鉄筋						配力鉄筋				
		A		B		C		D		E		
		径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
900・1200	900	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	5	D 6※	4	40
	1200	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	7	D 6※	4	49
	1500	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	9	D 6※	4	57
	1800	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	10	D 6※	4	66
1500・1800	1200	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	7	D 6※	4	71
	1500	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	9	D 6※	4	84
	1800	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	10	D 6※	4	97
	2000	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	11	D 6※	4	105
	2500	D 13	4	D 6※	4	D 6※	4	D 6※	13	D 6※	4	127
	3000	D 13	4	D 10	4	D 6※	4	D 6※	16	D 6※	4	148
2100・2400	1200	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	7	D 6※	4	84
	1500	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	9	D 6※	4	97
	1800	D 10	4	－	－	D 6※	4	D 6※	10	D 6※	4	112
	2000	D 13	4	－	－	D 6※	4	D 6※	11	D 6※	4	122
	2500	D 13	4	D 6※	4	D 6※	4	D 6※	13	D 6※	4	148
	3000	D 13	4	D 10	4	D 6※	4	D 6※	16	D 6※	4	174


※ JIS G 3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線、又は線径6.00mmもしくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又はJIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を用いても良い。呼び6.00mmは、D6を用いて良い。

水路用床張ブロック

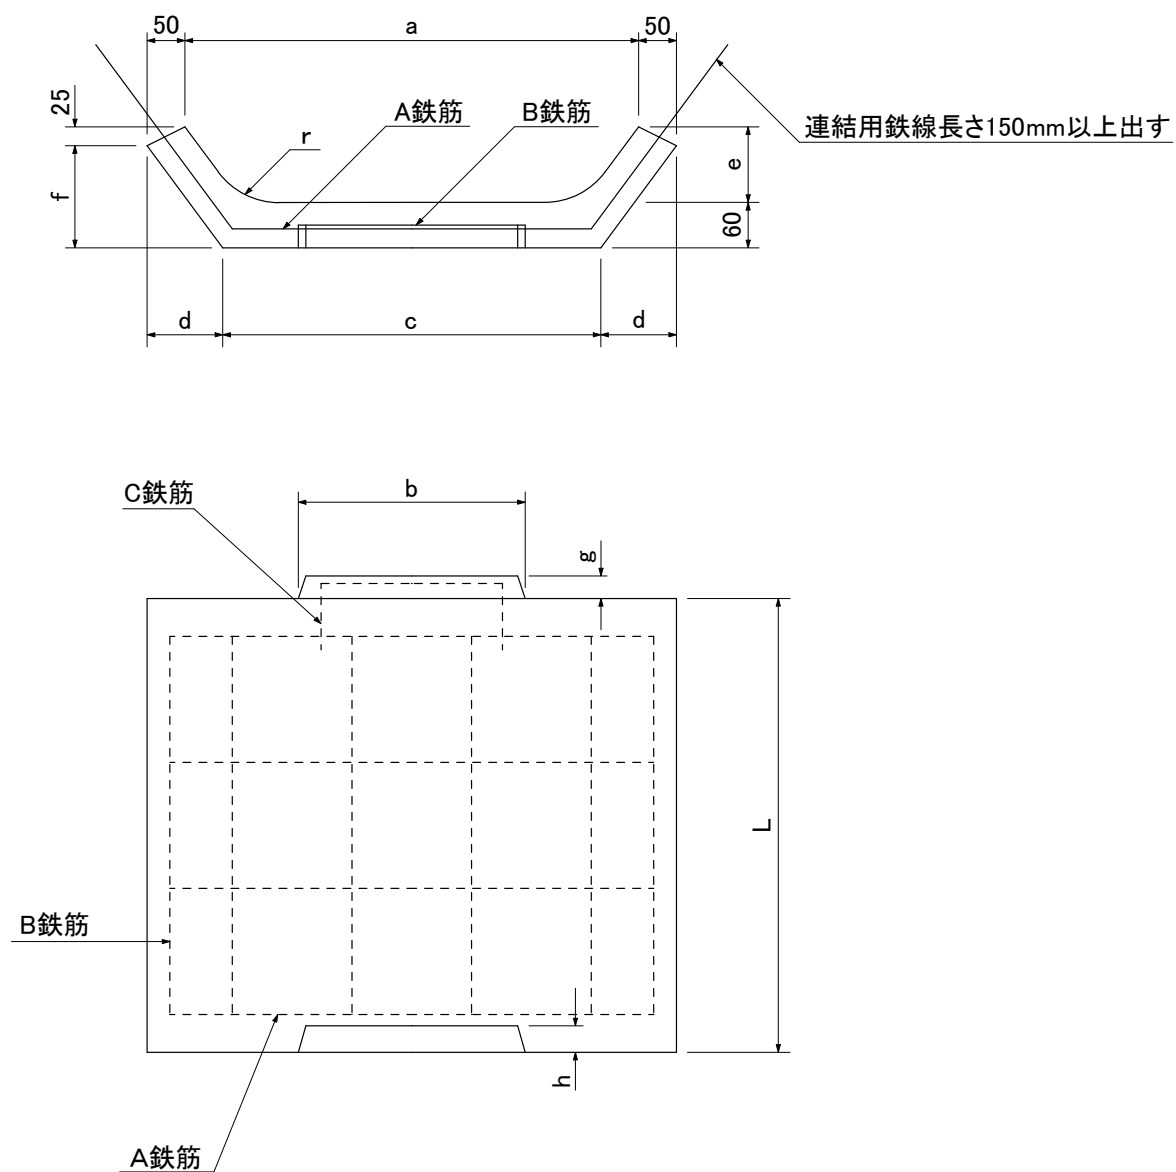

単位 mm

呼び	寸法										配筋						参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	l	r	A		B		C		
											径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
400	400	200	350	70	100	135	25	30	500	80	4	4	4	5	4	1	45
600	600	300	500	100	100	135	30	35	500	100	4	4	4	6	4	1	57
900	900	450	750	125	150	185	30	35	300	150	4	3	4	9	4	1	50
1200	1200	600	1000	150	150	185	30	35	300	250	5	5	4	9	4	1	60

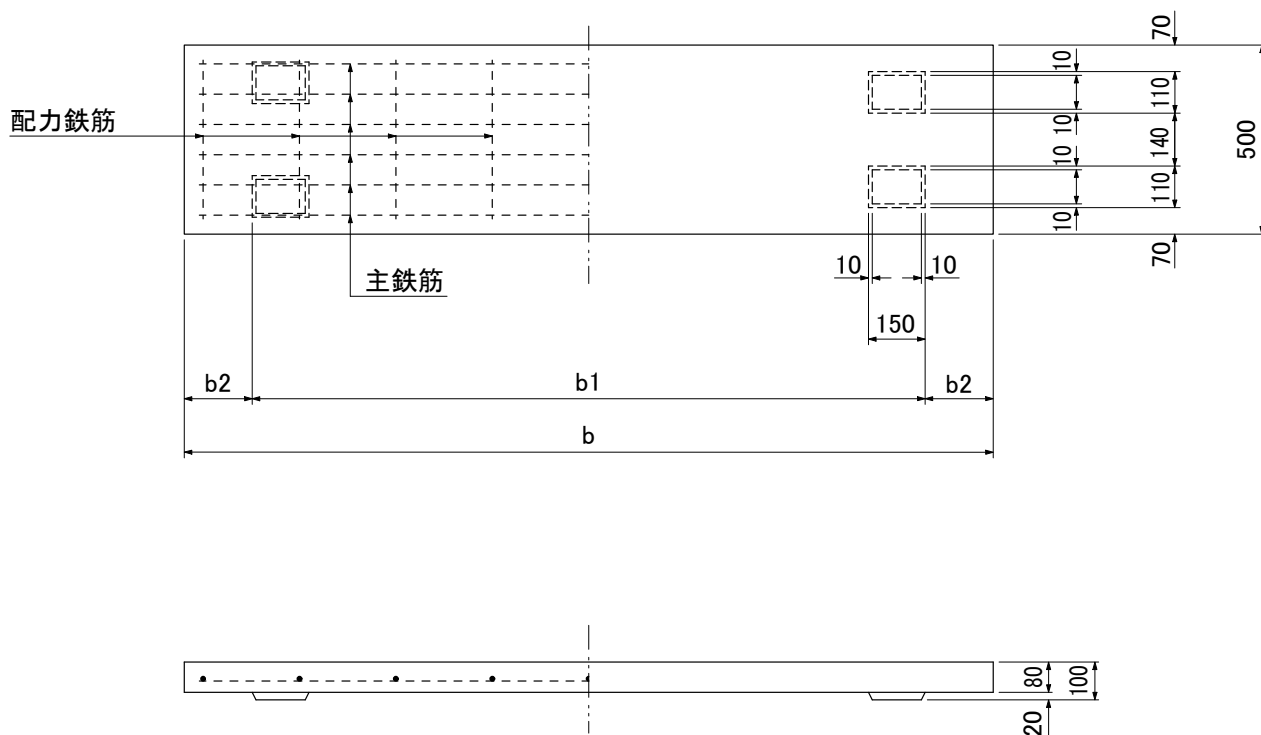

単位 mm

種類		呼び	寸法			配筋				参考重量 (kg)
張高	水路幅		b	b 1	b 2	主鉄筋		配力鉄筋		
						径	数量 (本)	径	数量 (本)	
900 1200	600	600 A	940	580	180	D 6	4	4	4	93
	900	900 A	1240	880	180	D 6	4	4	5	124
	1200	1200 A	1540	1180	180	D 6	5	4	7	154
	1500	1500A	1840	1480	180	D 10	4	6	8	183
	1800	1800 A	2140	1780	180	D 10	5	6	9	211
1500 1800	1200	1200 B	1640	1180	230	D 6	5	4	7	162
	1500	1500 B	1940	1480	230	D 10	4	6	8	193
	1800	1800 B	2240	1780	230	D 10	5	6	9	222
2100 2400	1200	1200 C	1740	1180	280	D 6	5	4	7	170
	1500	1500 C	2040	1480	280	D 10	4	6	8	203
	1800	1800 C	2340	1780	280	D 10	5	6	9	232

※B型は、1200のみ製造中止。同寸法でズレ止め無しは製造可能。


CONCRETE PRODUCTS vol.13

下水道用コンクリート製品




3

下水道用マンホール側塊 JIS A 5372

斜 壁(例 600C)

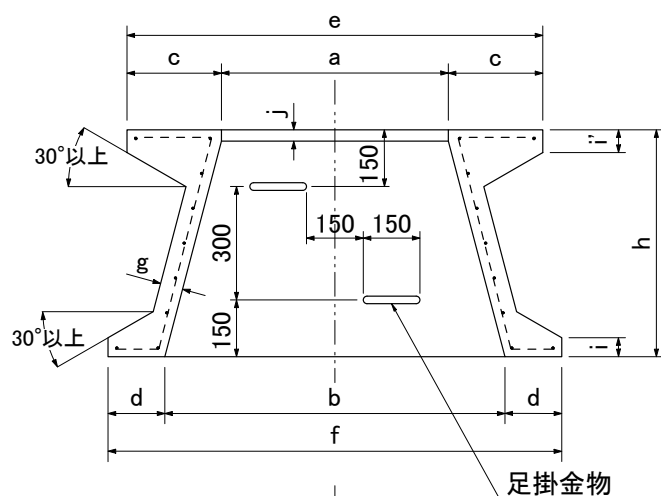



直 壁(例 900B)

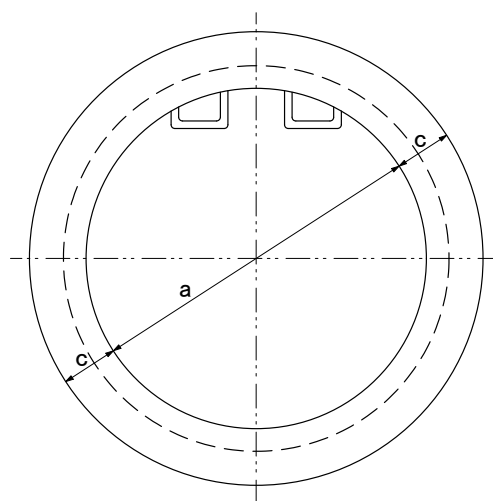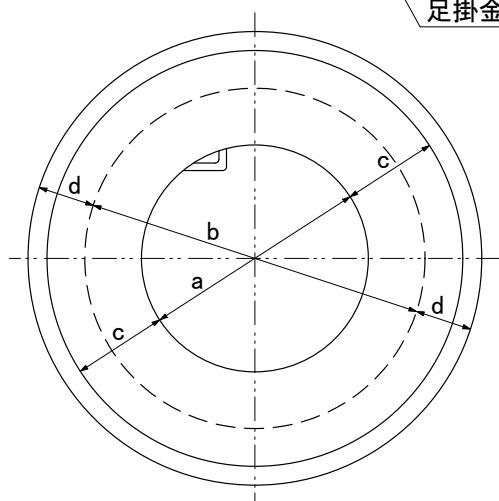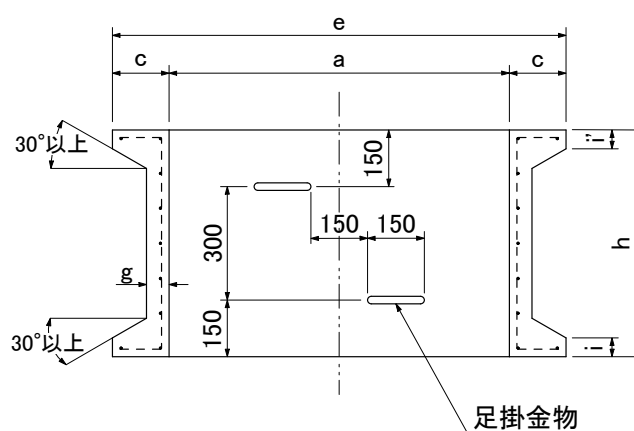

単位 mm

種類	寸法												配筋				参考重量 (kg)
	呼び	a	b	c	d	e	f	g	h	i	i'	j	らせん鉄筋		縦鉄筋		
													径	巻数 (回)	径	数量 (本)	
斜壁	600 A	600	900	250	150	1100	1200	60	300	50	60	30	5.00	6	5.00	20	318
	600 B	600	900	250	150	1100	1200	60	450	50	60	30	5.00	7	5.00	20	370
	600 C	600	900	250	150	1100	1200	60	600	50	60	30	5.00	9	5.00	20	424
	600 D	600	1200	250	150	1100	1500	70	600	50	60	40	5.00	9	5.00	20	540
	900	900	1200	150	150	1200	1500	70	600	50	50	—	5.00	9	5.00	28	480
	1200	1200	1500	150	150	1500	1800	80	600	50	50	—	5.00	9	5.00	36	652
直壁	900 A	900	—	150	—	1200	—	60	300	50	50	—	5.00	6	5.00	20	241
	900 B	900	—	150	—	1200	—	60	600	50	50	—	5.00	9	5.00	20	374
	1200 A	1200	—	150	—	1500	—	70	300	50	50	—	5.00	6	5.00	28	326
	1200 B	1200	—	150	—	1500	—	70	600	50	50	—	5.00	9	5.00	28	527
	1500 A	1500	—	150	—	1800	—	80	300	50	50	—	5.00	6	5.00	36	414
	1500 B	1500	—	150	—	1800	—	80	600	50	50	—	5.00	9	5.00	36	700



下水道用マンホール側塊 片面斜壁

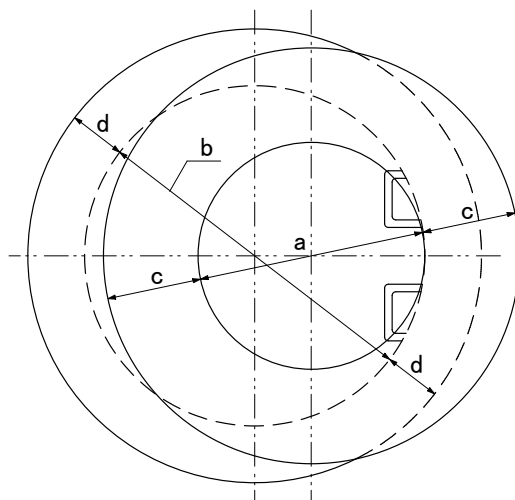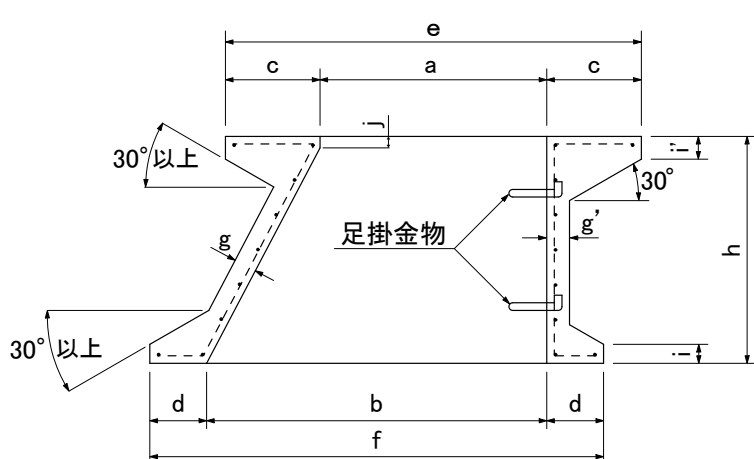

単位 mm

呼び	寸法												配筋				参考重量 (kg)
													らせん鉄筋		縦鉄筋		
	a	b	c	d	e	f	g	g'	h	i	i'	j	径	巻数 (回)	径	本数 (本)	
600 A	600	900	250	150	1100	1200	60	60	300	50	60	30	6	6	6	20	330
600 B	600	900	250	150	1100	1200	60	60	450	50	60	30	6	8	6	20	375
600 C	600	900	250	150	1100	1200	60	60	600	50	60	30	6	10	6	30	450
600 D	600	1200	250	150	1100	1500	90	70	600	50	60	30	6	12	6	36	620

マンホール用調整ブロック

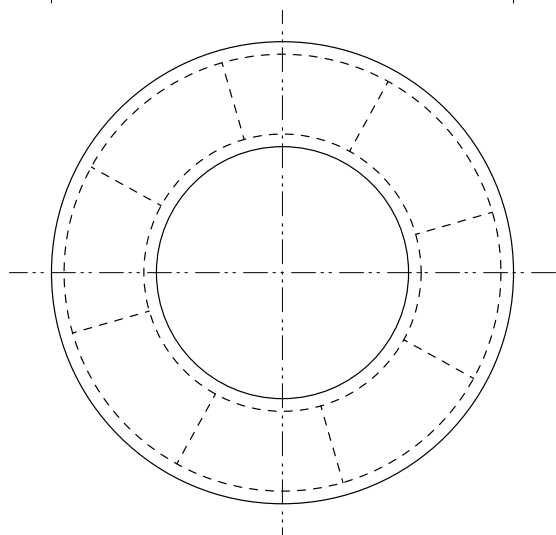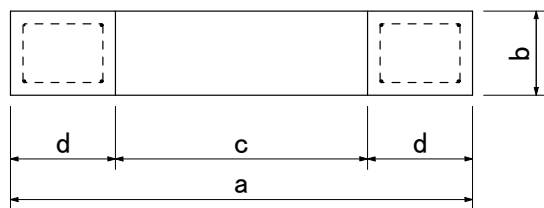

単位 mm


呼び	寸法				配筋				参考重量 (kg)
	a	b	c	d	輸線		縦鉄筋		
					径	数量 (本)	径	数量 (本)	
1号	1100	100	600	250	5	4	5	8	160
2号	1100	150	600	250	5	4	5	8	238
3号	1100	200	600	250	5	4	5	8	320

マンホール床版塊

角形マンホール床版


1300 × 900 × 200 ϕ 600

参考重量 382kg

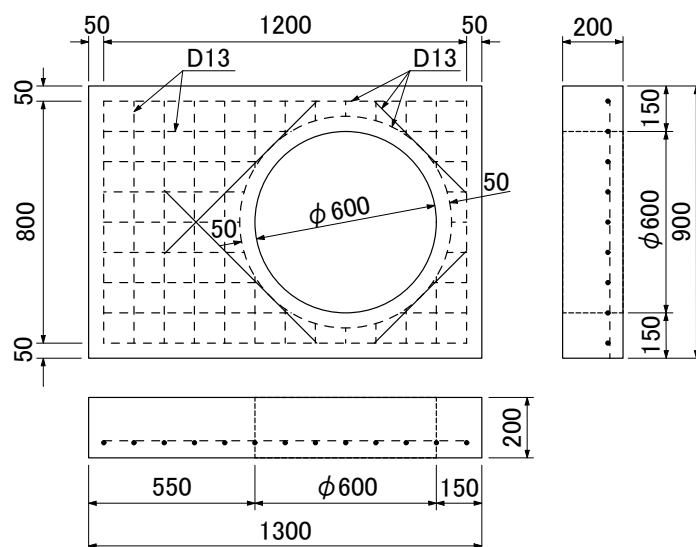


1300 × 1000 × 150 ϕ 600

参考重量 367kg

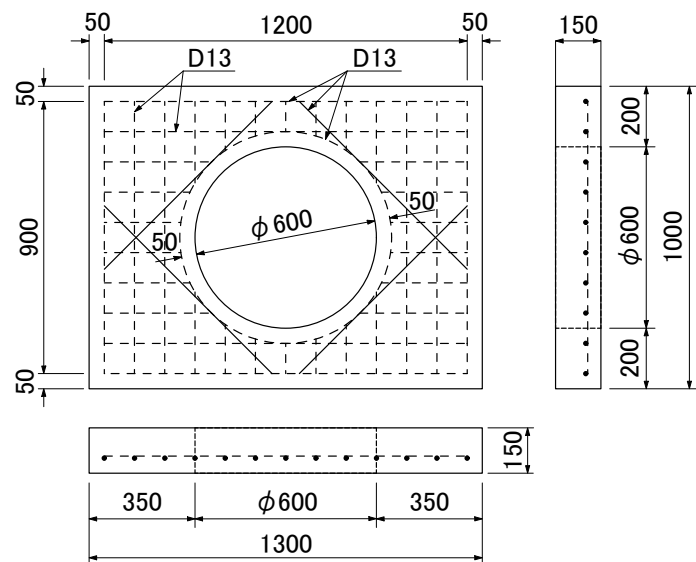

1300 × 1000 × 200 ϕ 600

参考重量 510kg

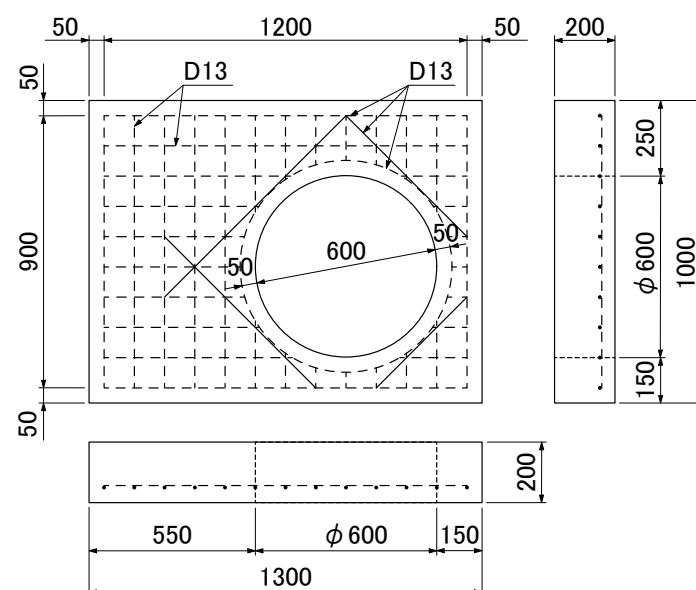


丸形マンホール床版

第1種B型

φ 1300 × φ 600 × 200


参考重量 520kg

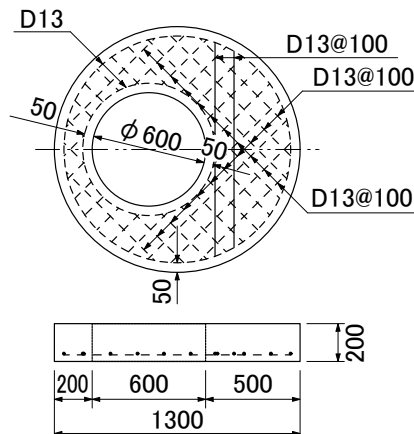

第2種B型

φ 1600 × φ 600 × 200


参考重量 860kg

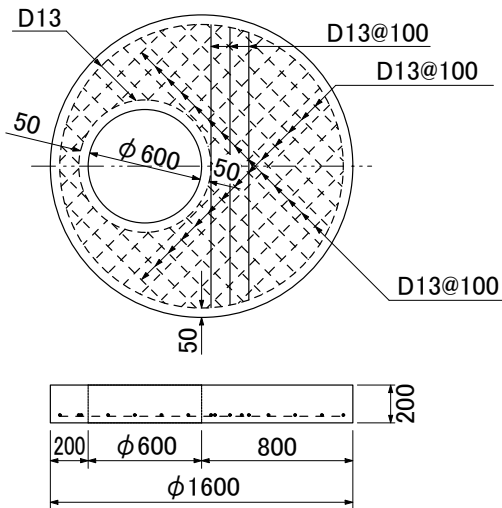

第2種C型

φ 1600 × φ 900 × 200


参考重量 690kg

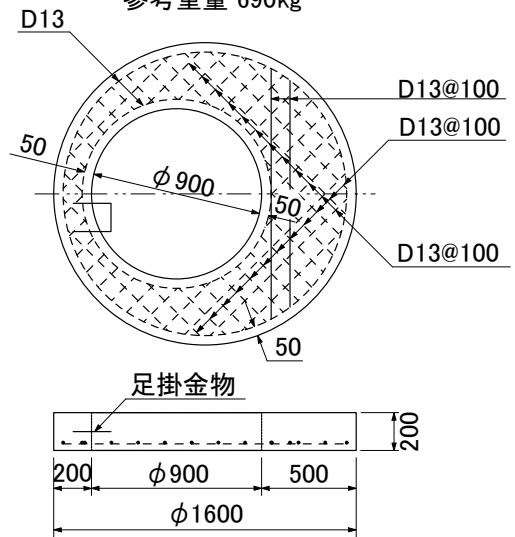

第3種B型

φ 1900 × φ 600 × 200


参考重量 1280kg

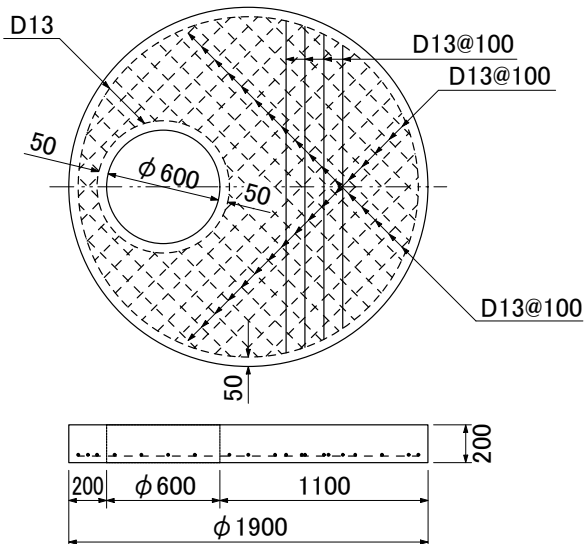


第3種C型

φ 1900 × φ 900 × 200


参考重量 1100kg

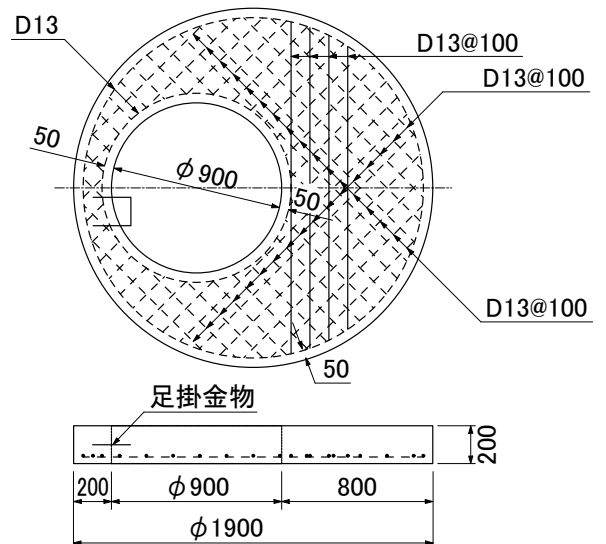


第4種B型
 $\phi 2200 \times \phi 600 \times 200$
 参考重量 1760kg

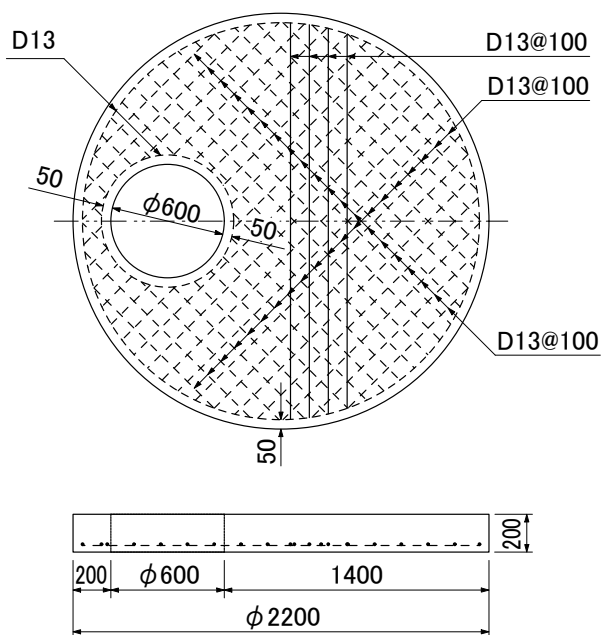


第4種C型
 $\phi 2200 \times \phi 900 \times 200$
 参考重量 1580kg

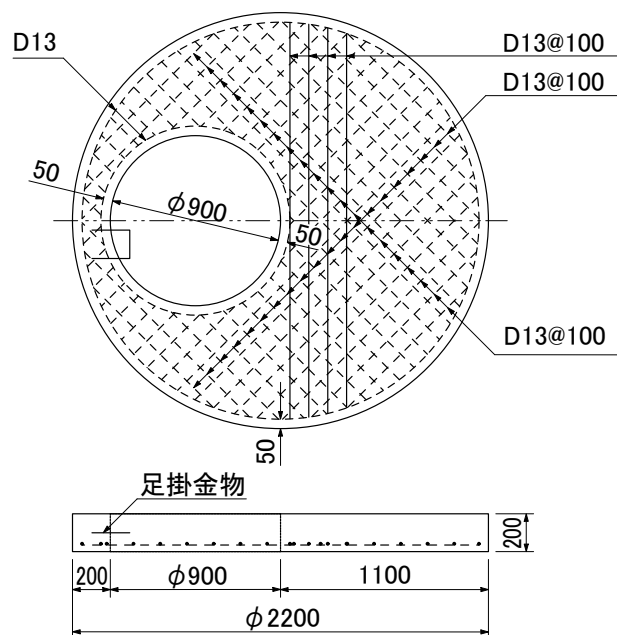

第5種B型
 $\phi 2600 \times \phi 600 \times 200$
 参考重量 2510kg

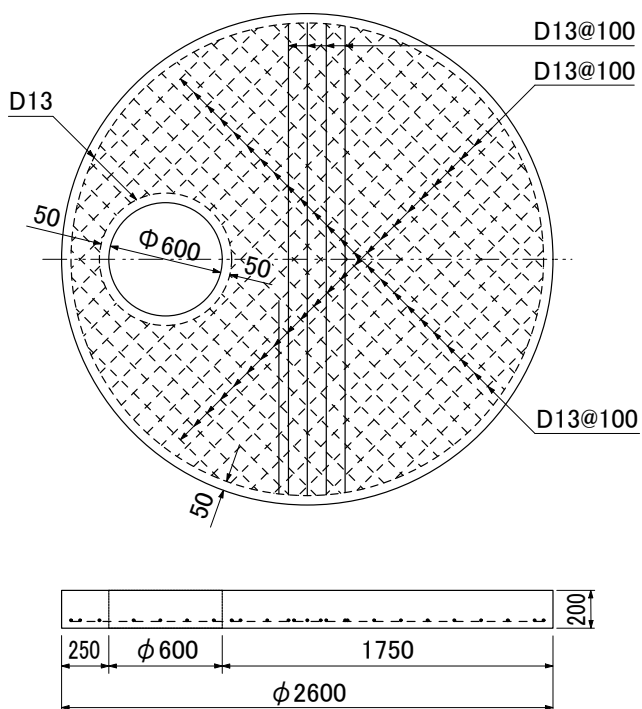


第5種C型
 $\phi 2600 \times \phi 900 \times 200$
 参考重量 2340kg

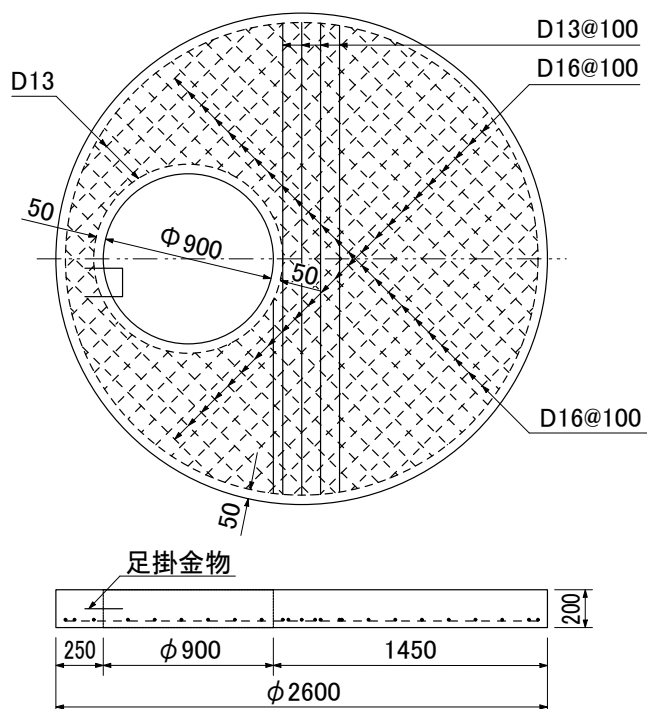


特殊3号マンホールブロック


組立図

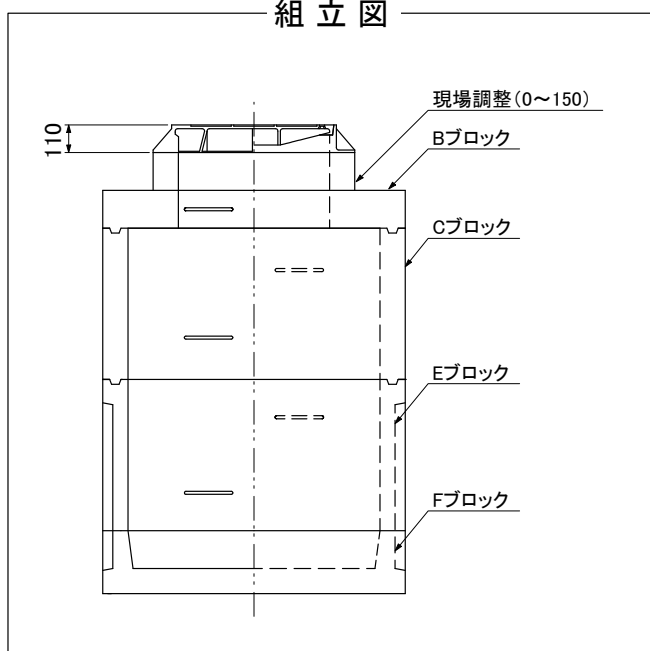


Bブロック

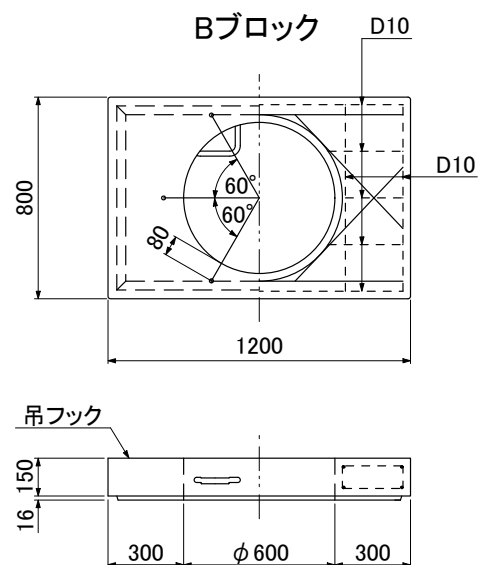


マンホール枠取付方法

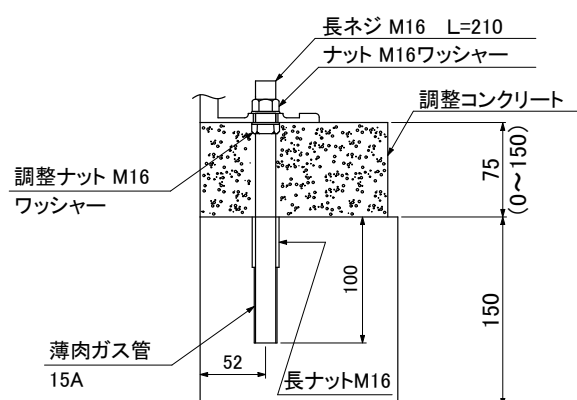


C・Dブロック

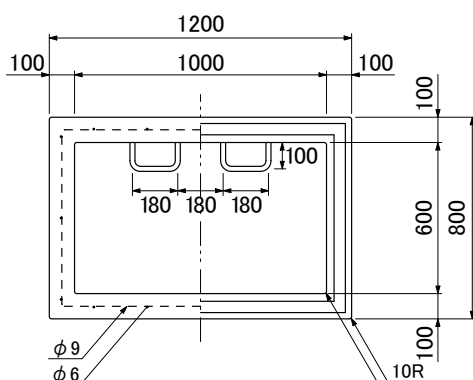


ジョイント詳細

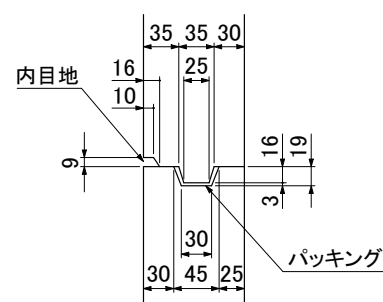

C-600

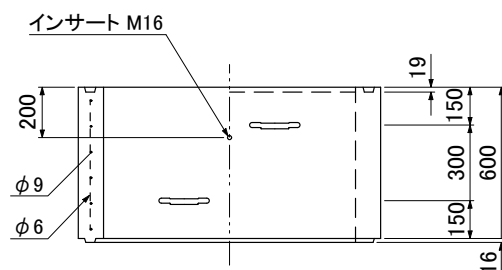




D-300

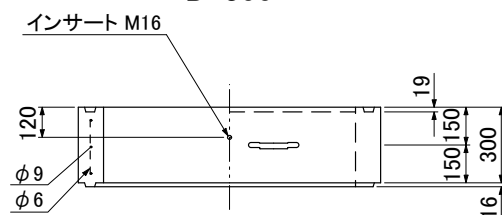




呼び	参考重量 (kg)
Bブロック	244
Cブロック (600)	518
Dブロック (300)	259
Eブロック (450)	357
Eブロック (600)	484
Fブロック (150)	364
Gブロック (100)	224

Eブロック


E-450

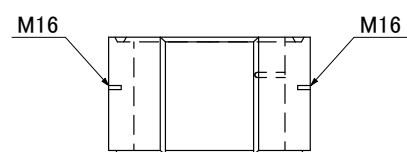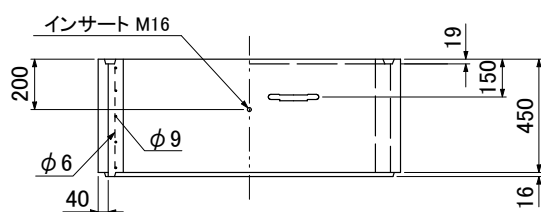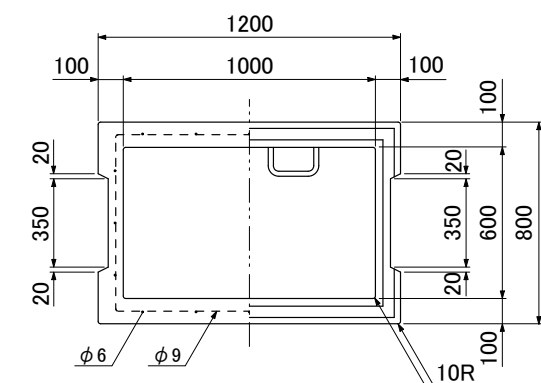


E-600

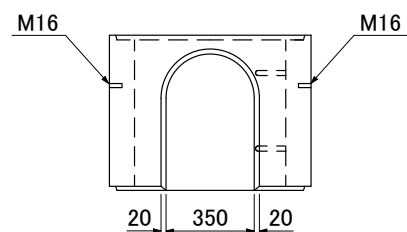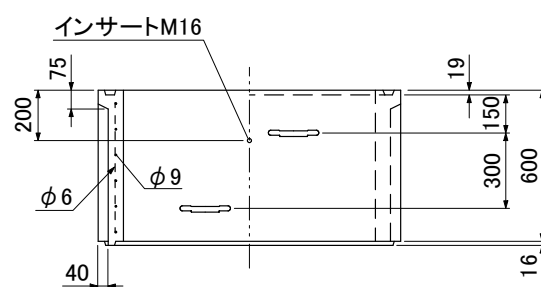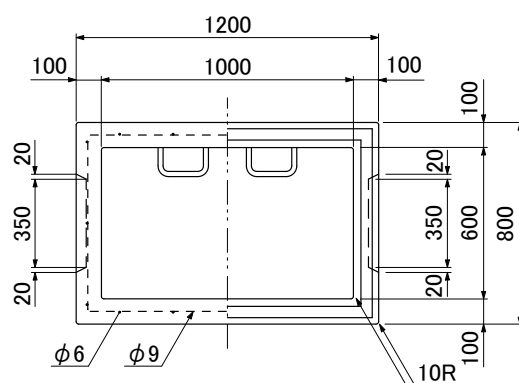




右ステップ

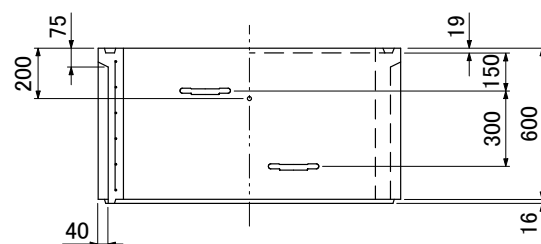



左ステップ

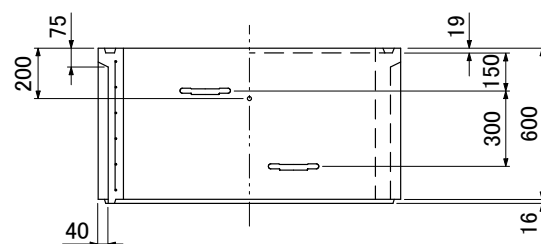



Fブロック

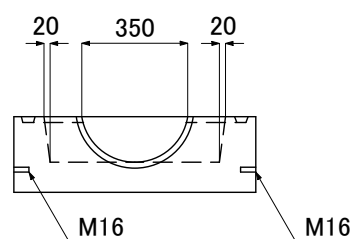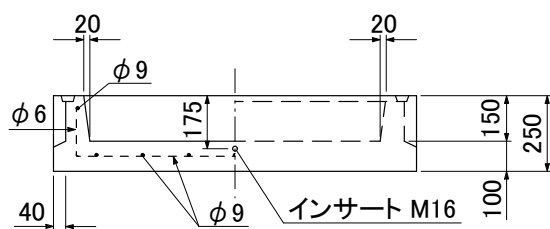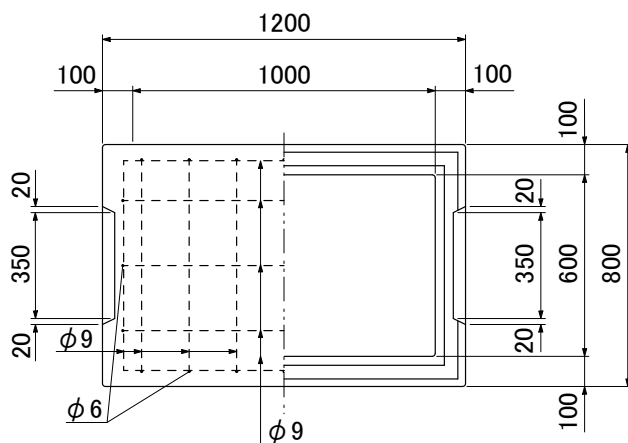

Gブロック

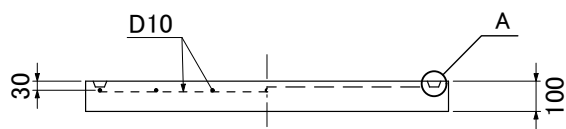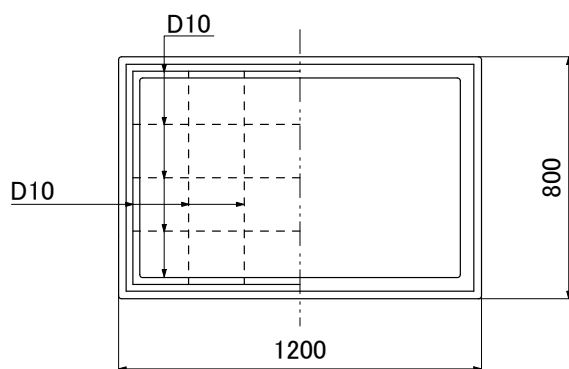

A 詳細

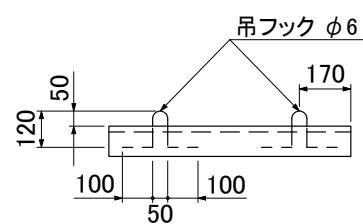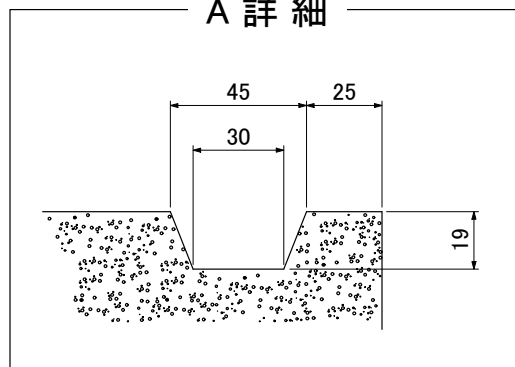


CONCRETE PRODUCTS vol.13

枴 類

4


タイプ 2

組立図

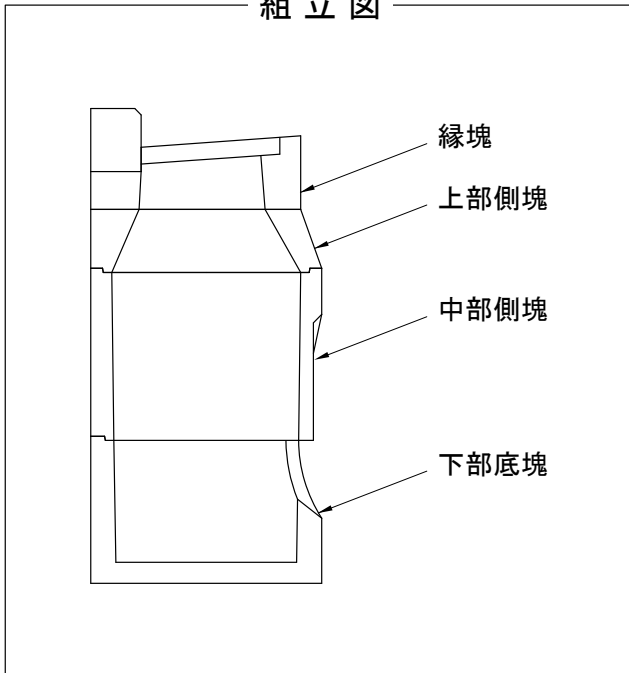


上部側塊

参考重量 50kg

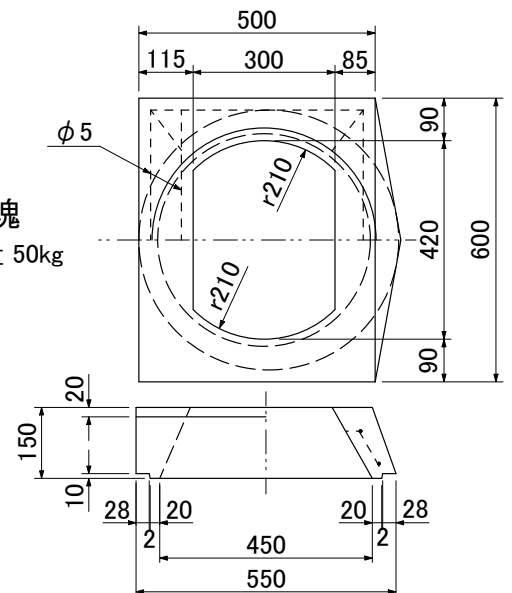


中部側塊

参考重量 74kg

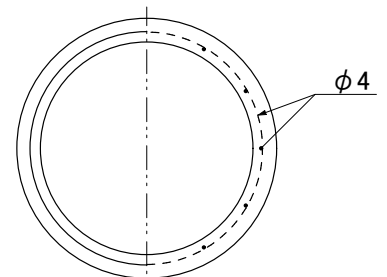


バリアフリー蓋用縁塊

参考重量 57kg

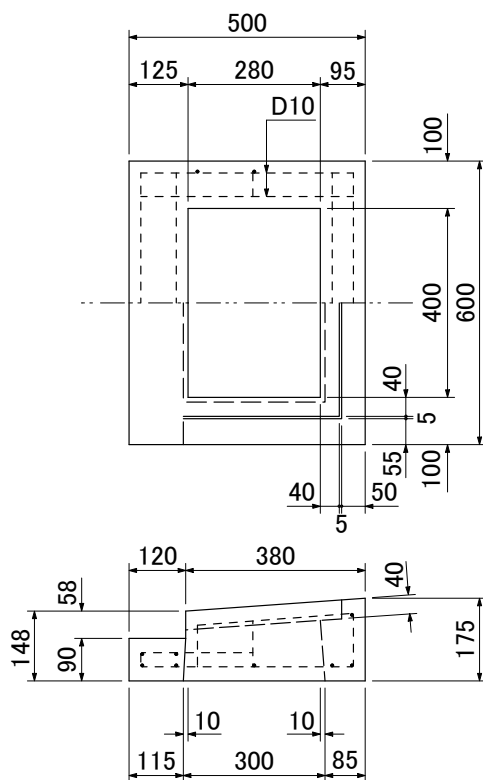

下部底塊

参考重量 88kg

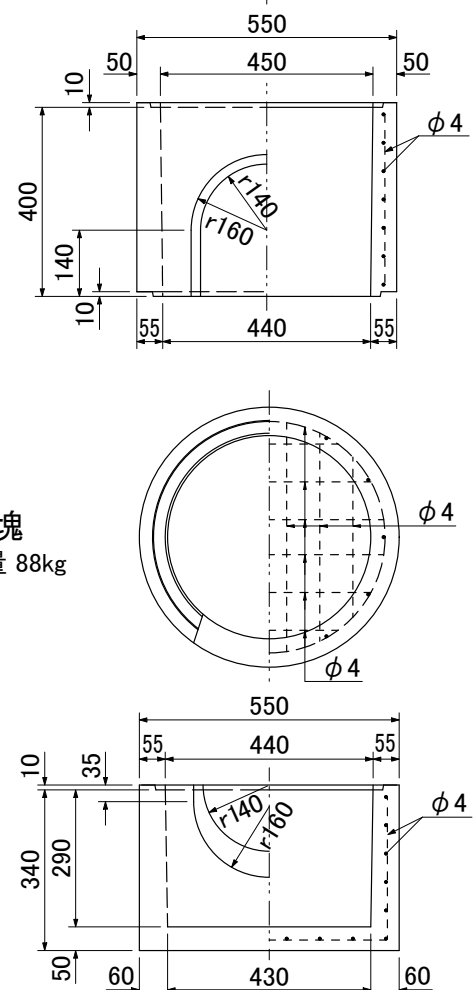


性能規定型雨水枮蓋

タイプ1(LYK-1)

参考重量 18kg

※LY-1ふた取換用

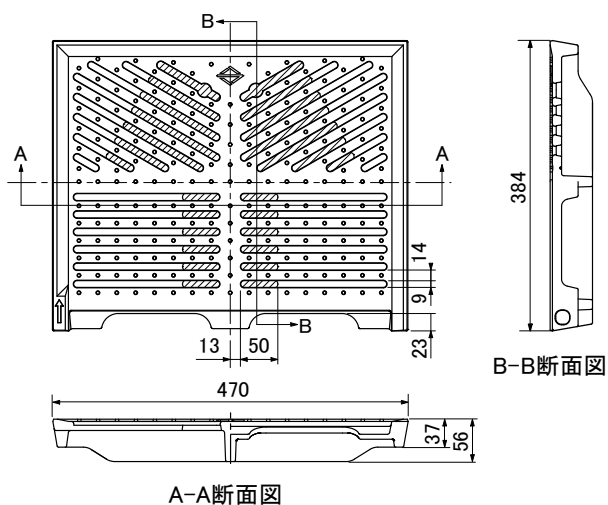


A-A断面図

雨水枮蓋

タイプ1(バリアフリー LY-1)

参考重量 20kg

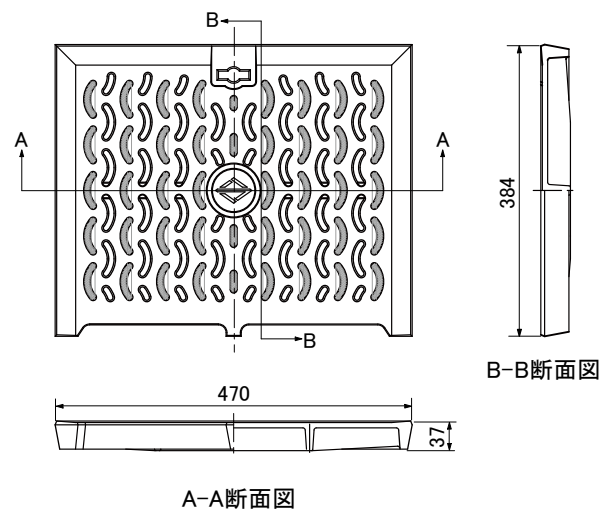


A-A断面図

タイプ2(LYK-0)

参考重量 15.9kg


※共通ダク蓋 縁塊 1-A、1-B、タイプ-2 兼用ダク蓋

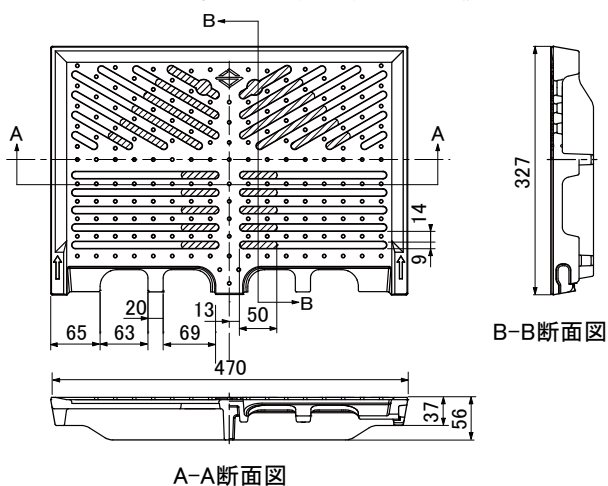

A-A断面図

タイプ2(バリアフリー LY-0)

参考重量 13.6kg

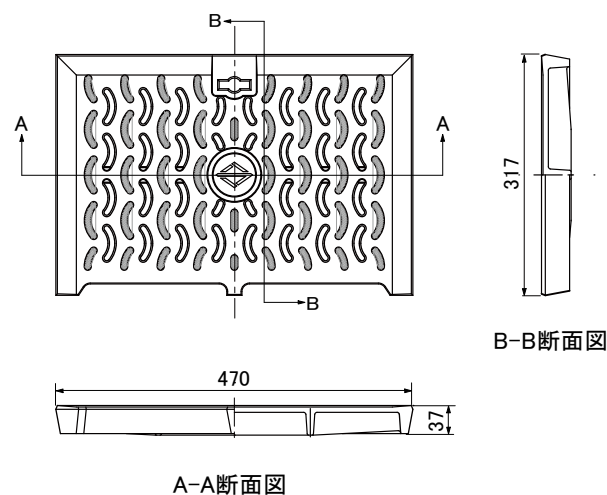


A-A断面図

タイプ3(LYK-2)

参考重量 21.7kg

※PCふた取換用

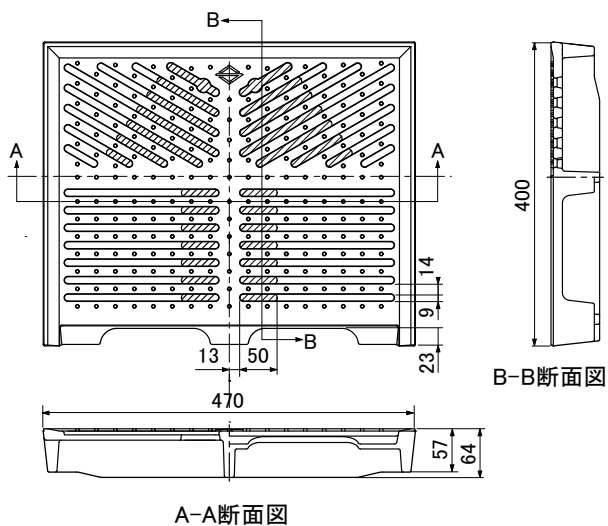


A-A断面図

タイプ2(LY-0)

参考重量 16kg

※共通ダク蓋 縁塊 1-A、1-B、タイプ-2 兼用ダク蓋

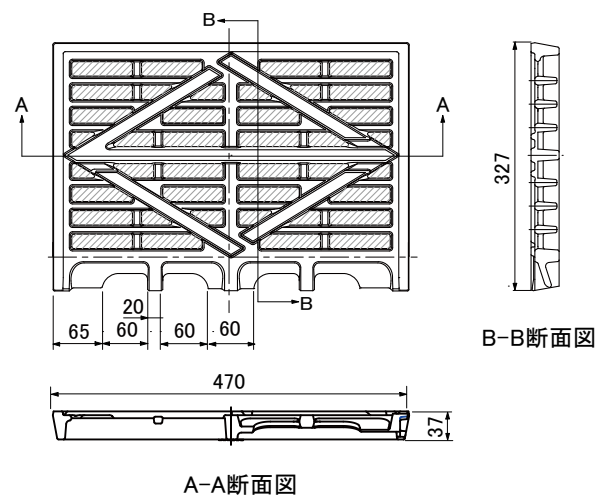


A-A断面図

性能規定型雨水桝


タイプ 1-A

組立図

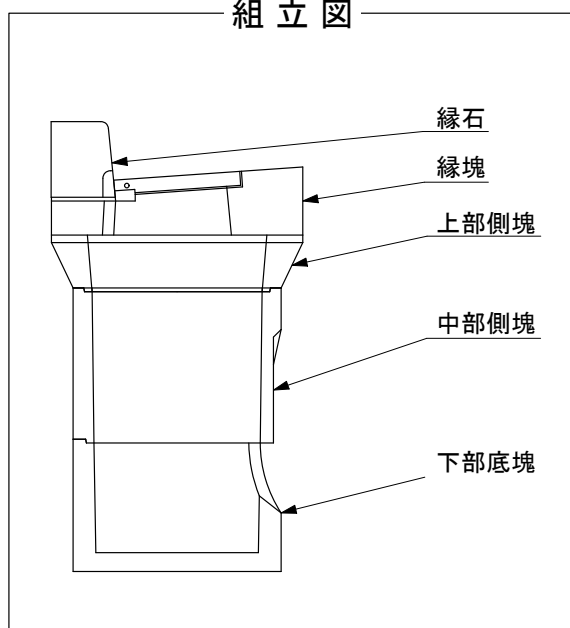


水抜き縁石

参考重量 42kg

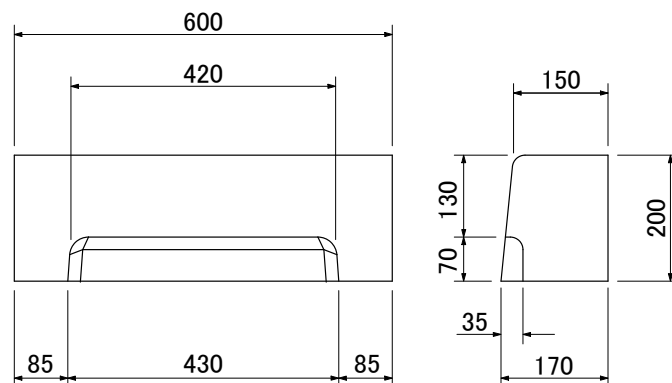


縁塊

参考重量 91kg

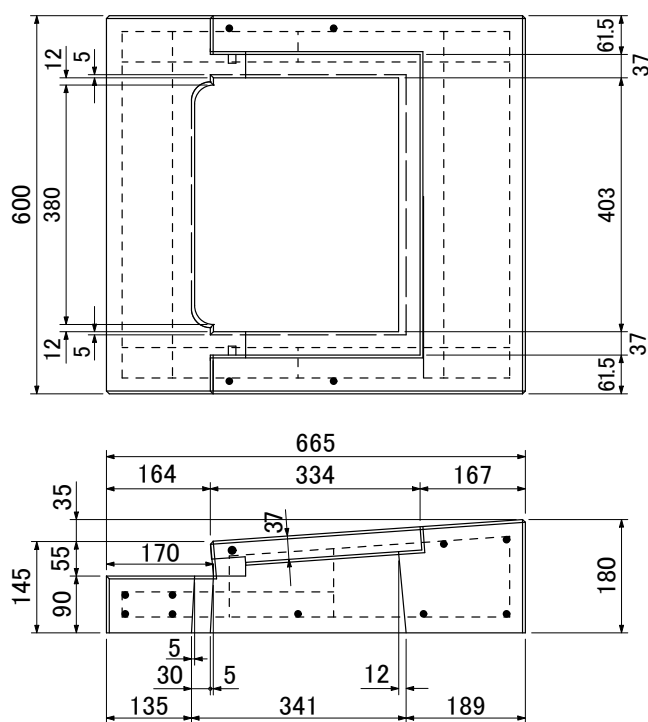


上部側塊

参考重量 55kg

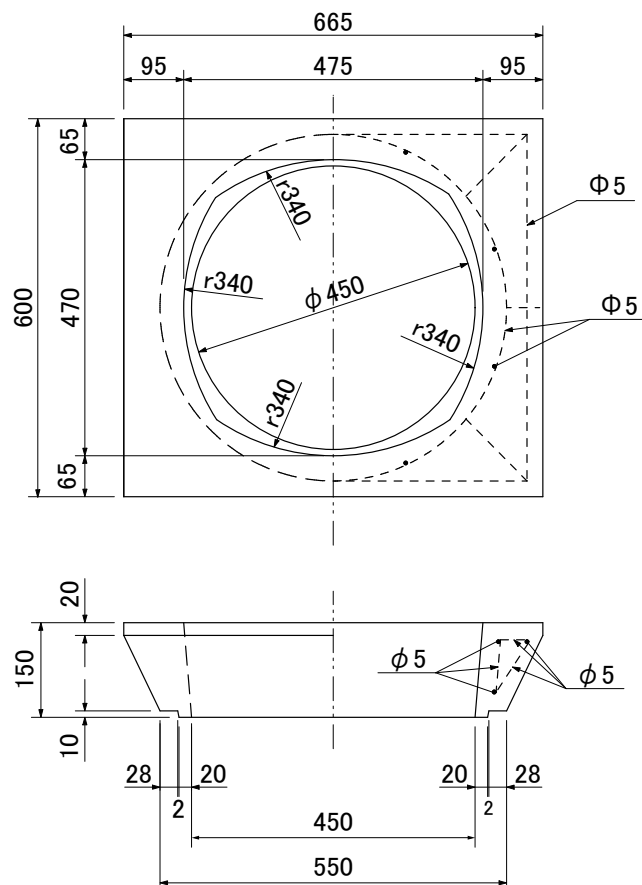


タイプ 1-B

組立図

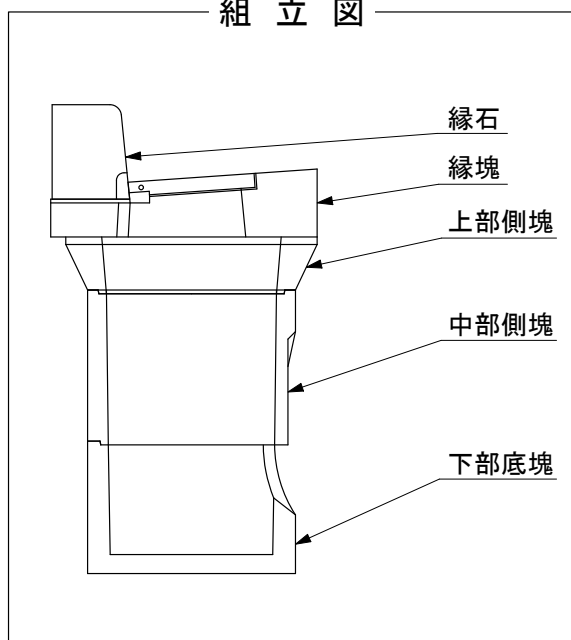


水抜き縁石

参考重量 65kg

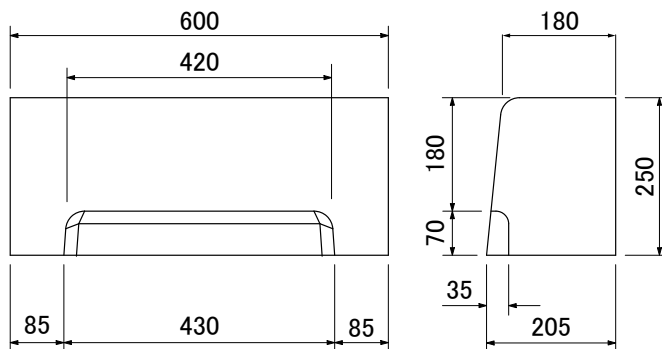


縁塊

参考重量 96kg

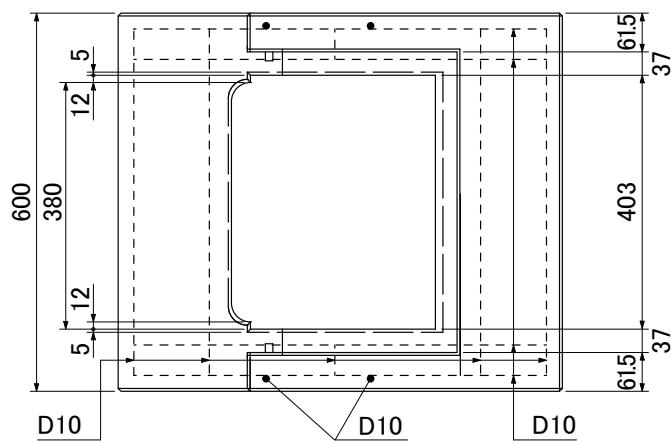


上部側塊

参考重量 55kg

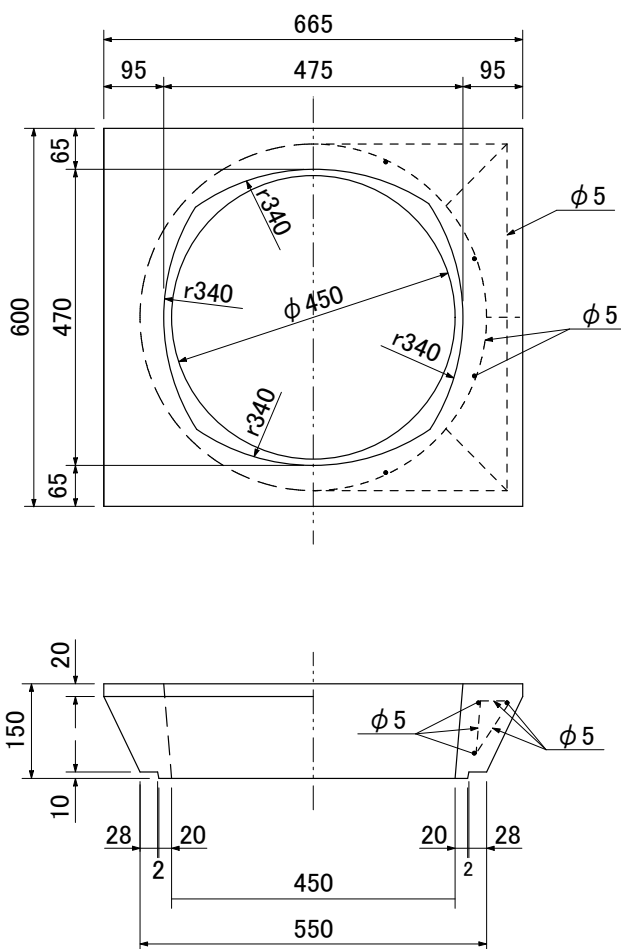


タイプ 2

組立図

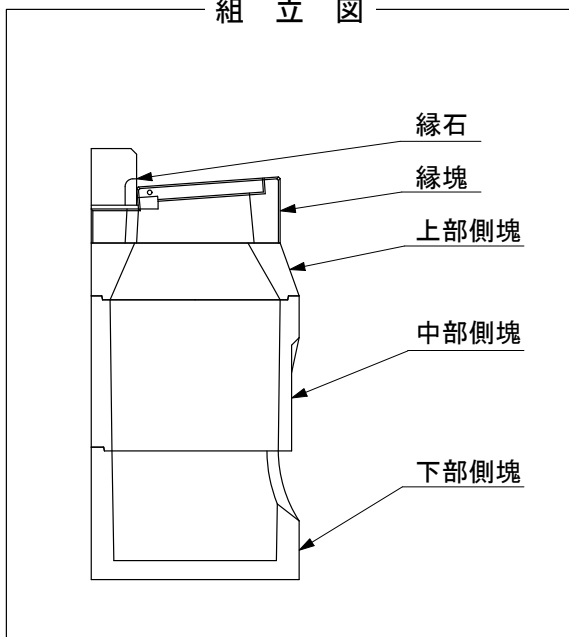


水抜き縁石




参考重量 23kg

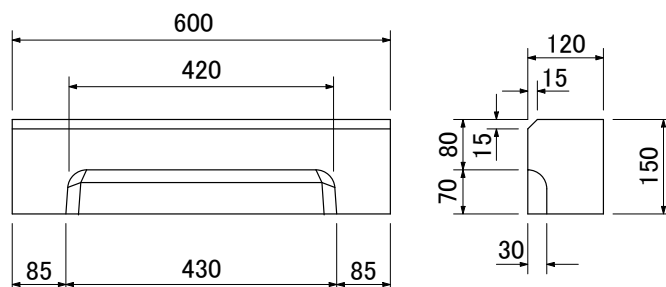

縁塊
参考重量 56kg

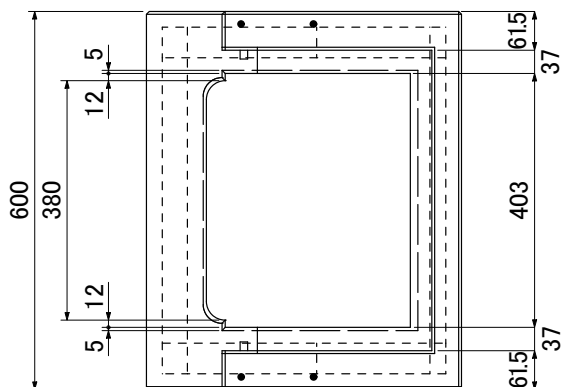


上部側塊
参考重量 50kg

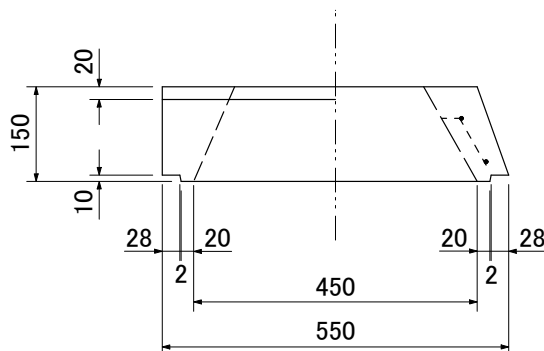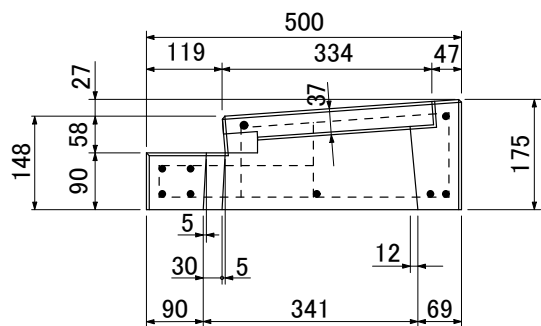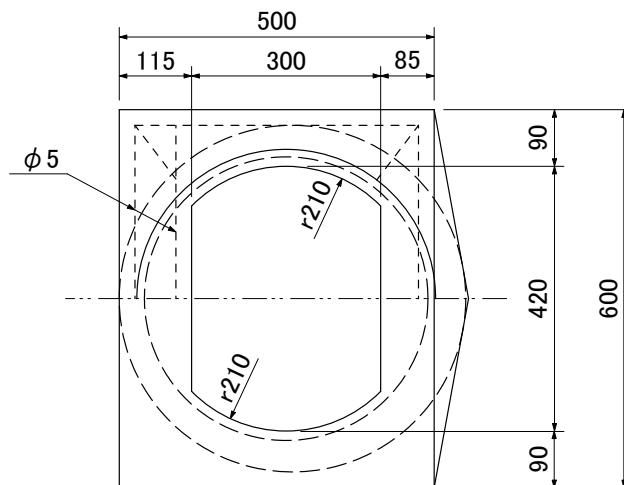

共通仕様の製品


中部側塊

参考重量 74kg

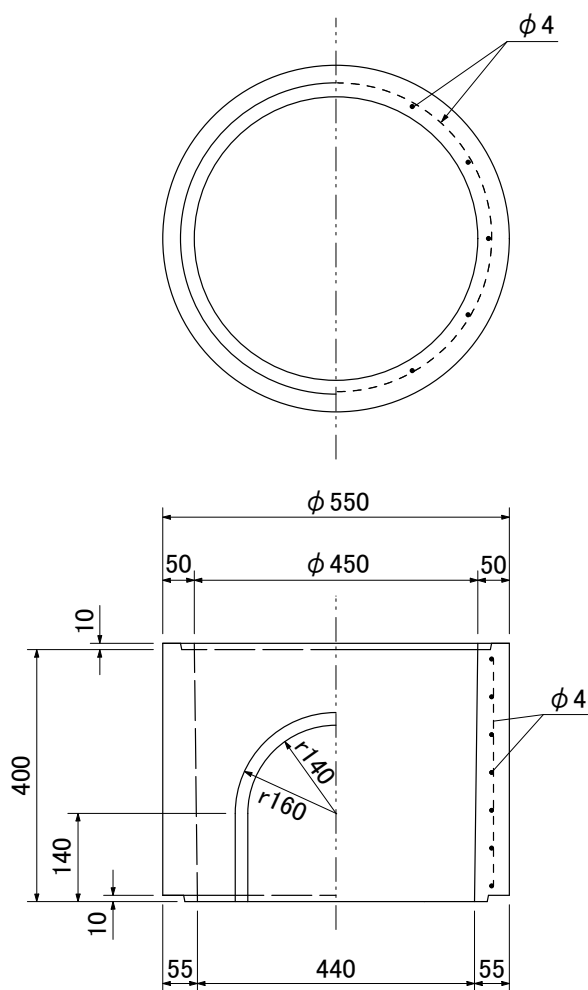


下部底塊

参考重量 88kg

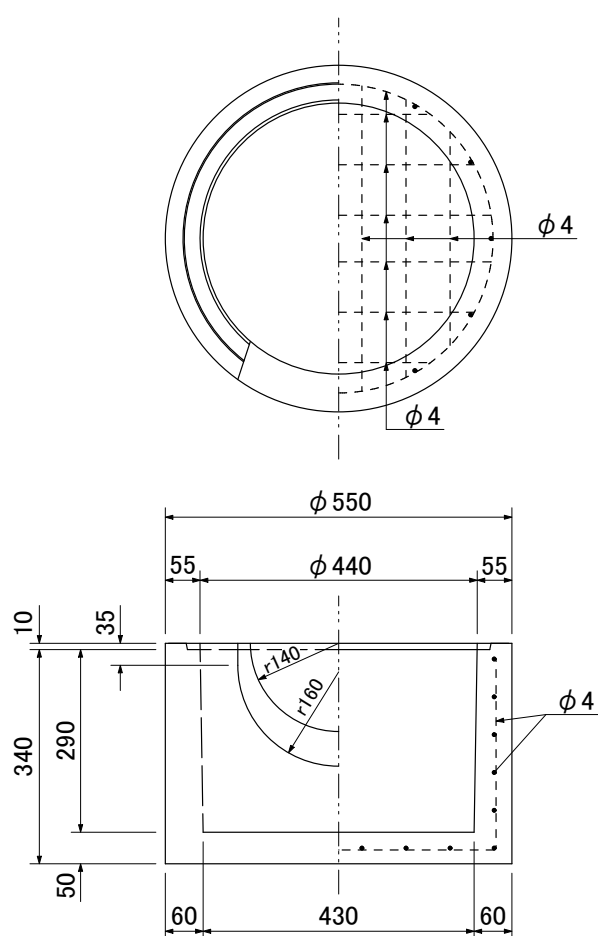

性能規定型ダクタイル 蓋タイプ2 (LYK-0)

参考重量 15.9kg

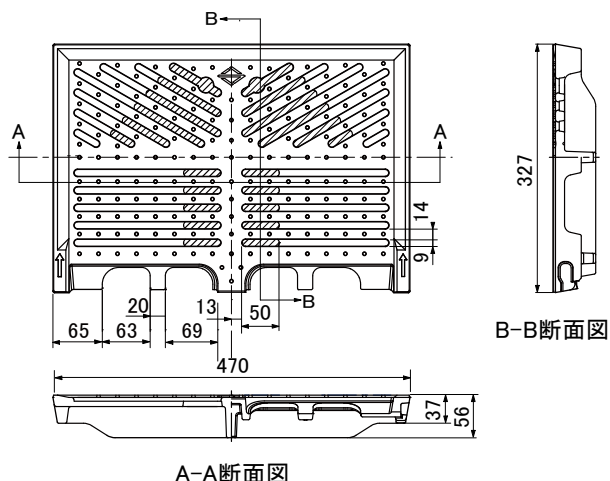


※全タイプ共通となります

横浜市型接続雨水浸透枳


タイプ1

組立図

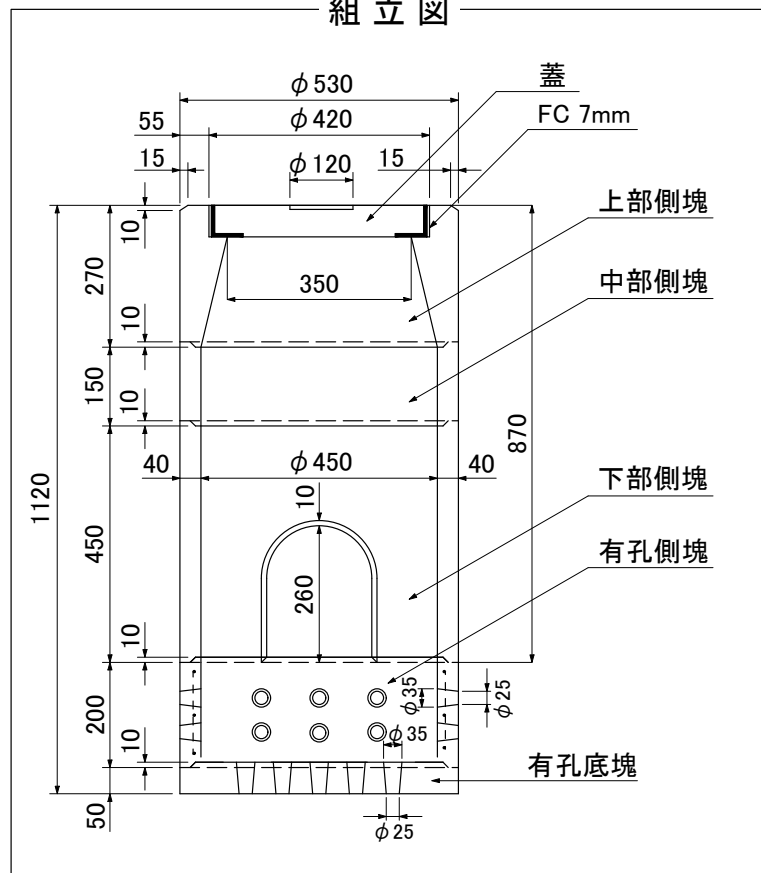

上部側塊


参考重量 56kg

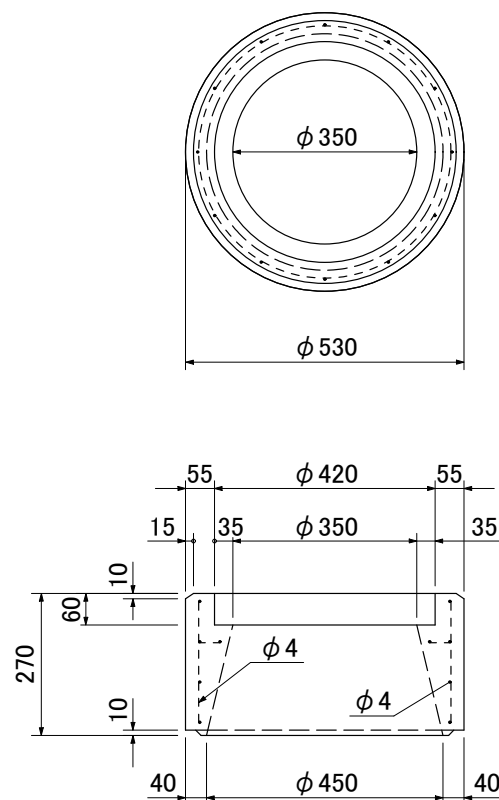


蓋

参考重量 21kg


構造図(FC)

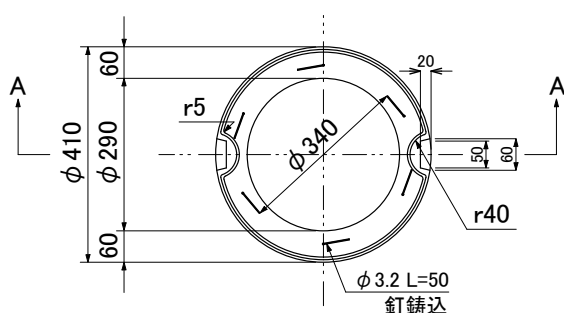


A-A断面

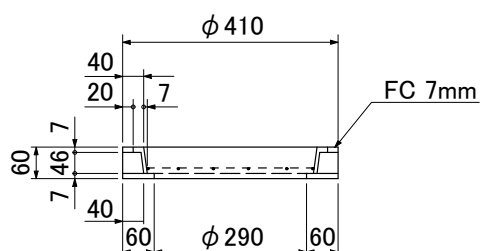


配筋図




B-B断面

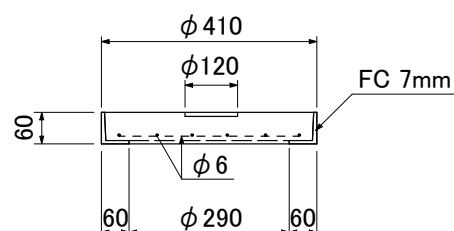


中部側塊
参考重量 21kg

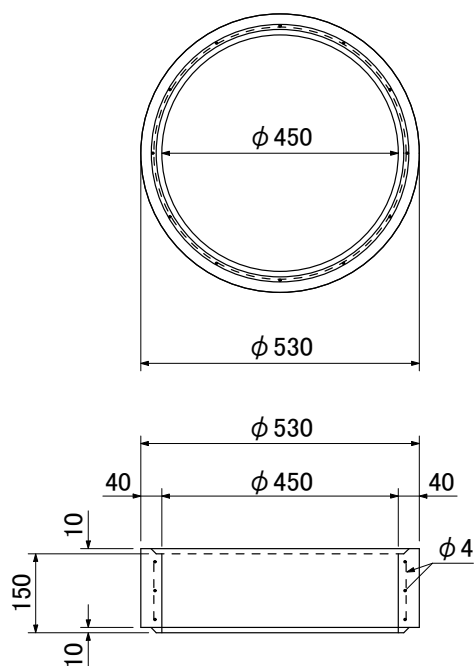


下部側塊
参考重量 62kg

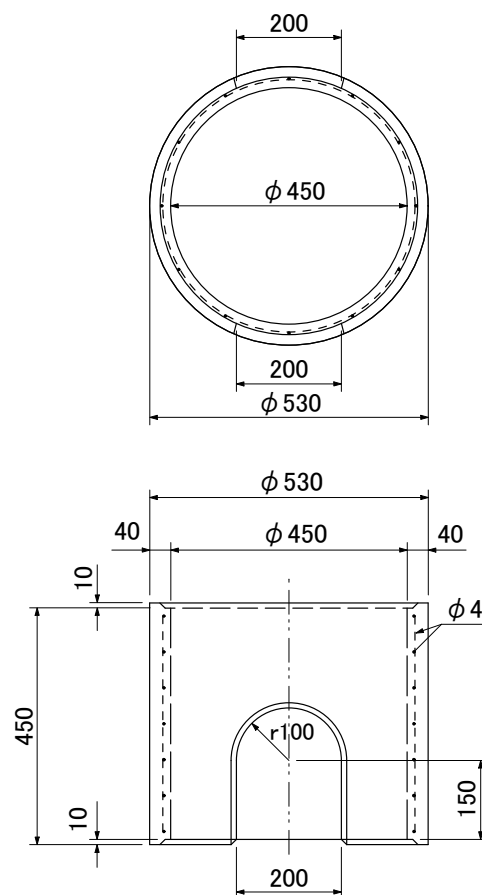


有孔側塊
参考重量 28kg

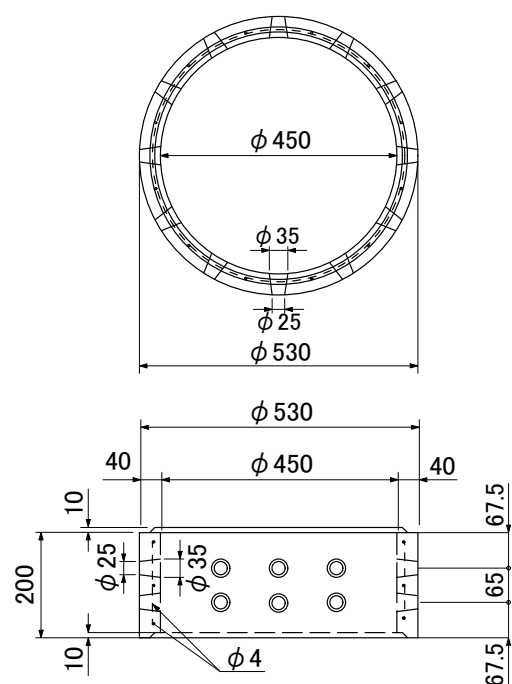


有孔底塊
参考重量 25kg

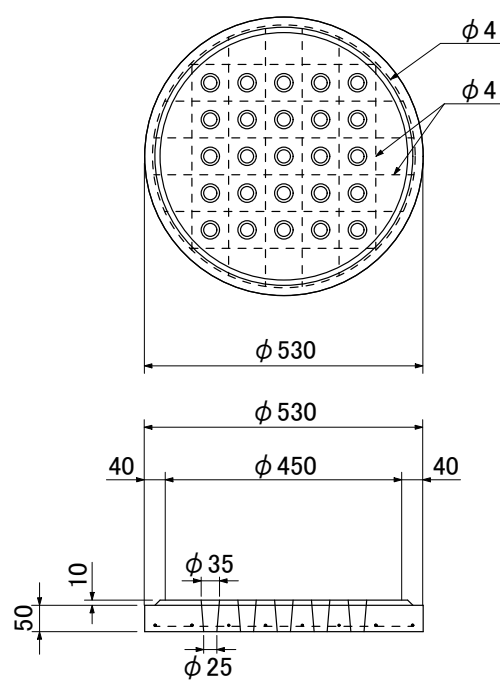

タイプ2

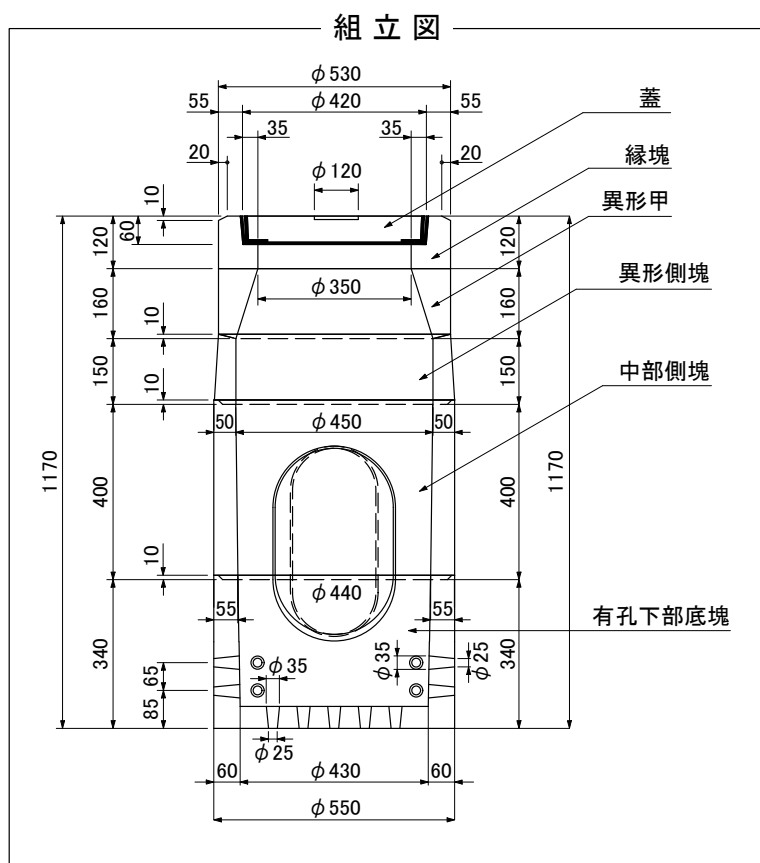


縁塊
参考重量 36kg

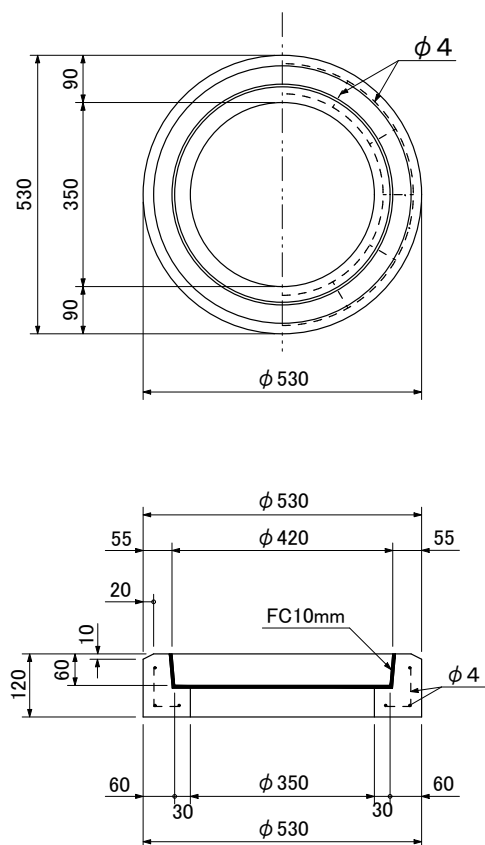


蓋

参考重量 21kg


構造図(FC)

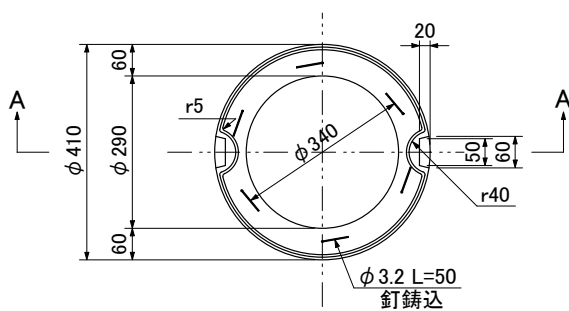


A-A断面

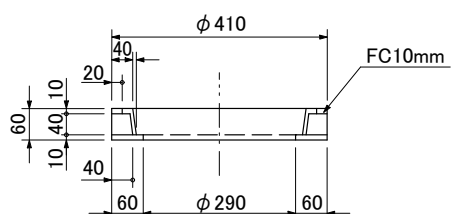

配筋図




B-B断面

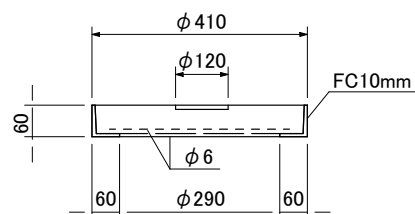


異形側塊

参考重量 22kg

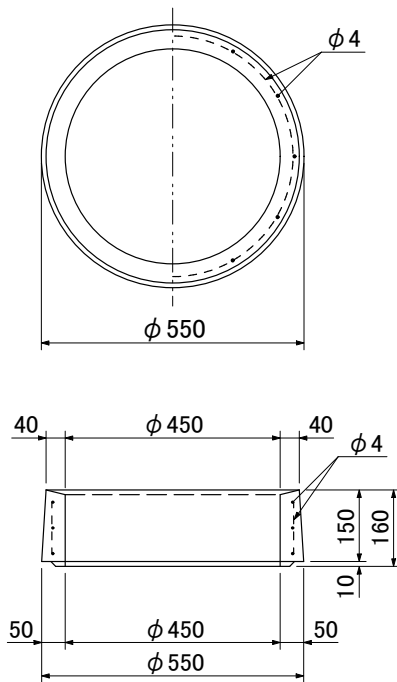


異形甲

参考重量 35kg

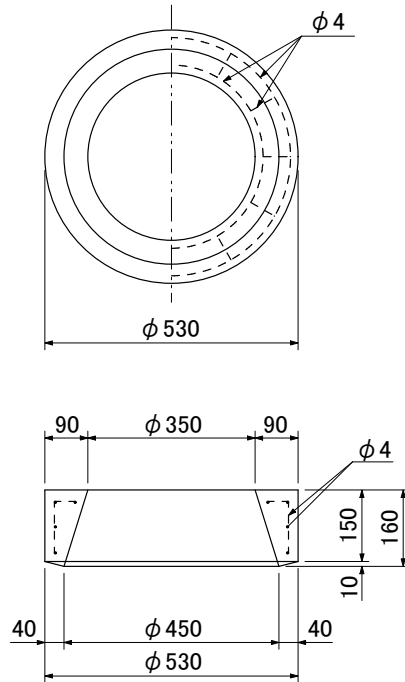


中部側塊

参考重量 74kg

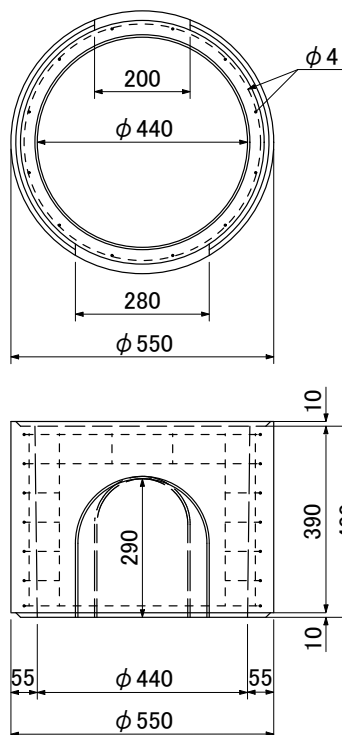


有孔下部底塊

参考重量 84kg

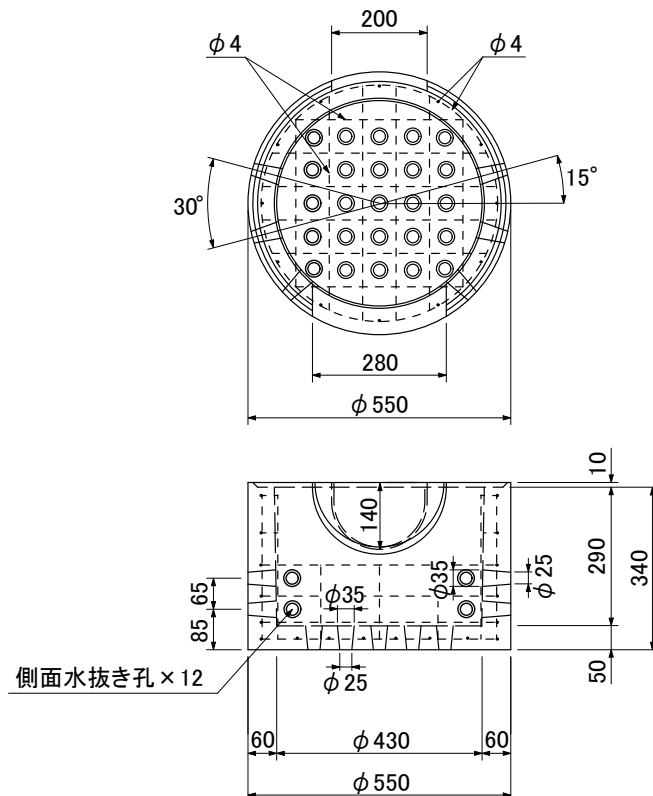


タイプ3

組立側面図

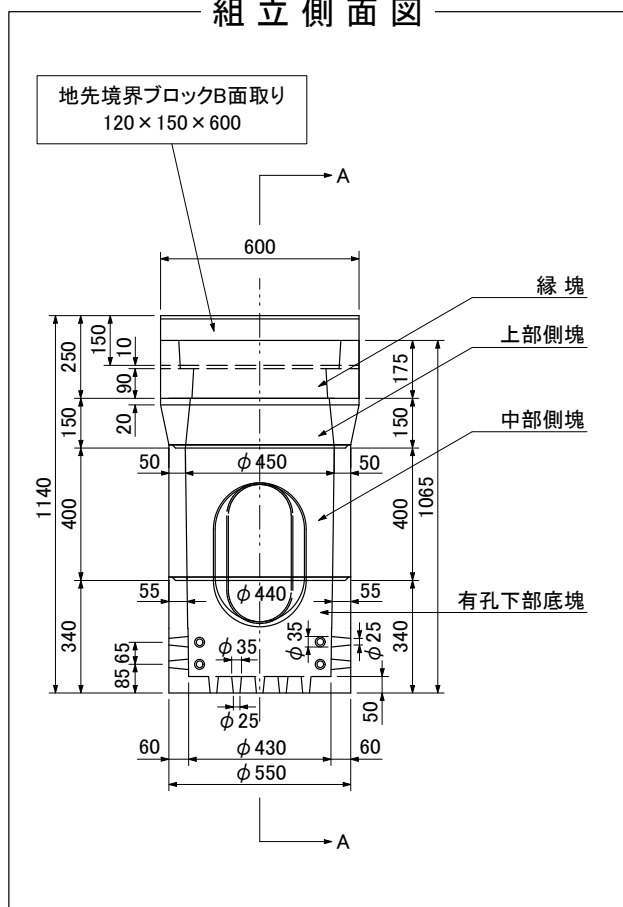


A-A断面図

地先境界ブロックB面取り
120×150×600

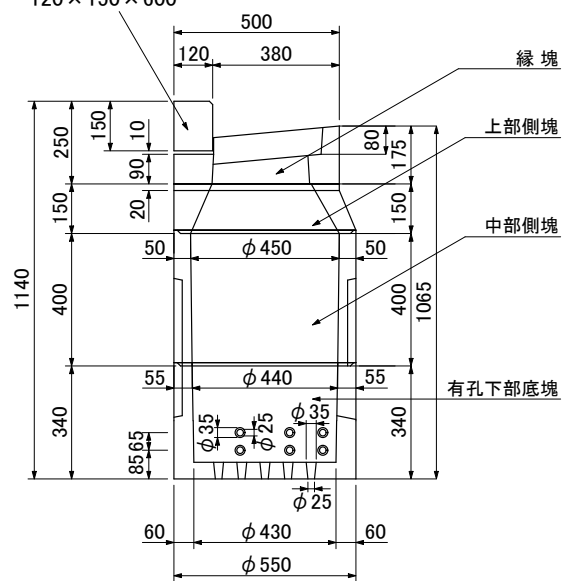


タイプ4

組立側面図

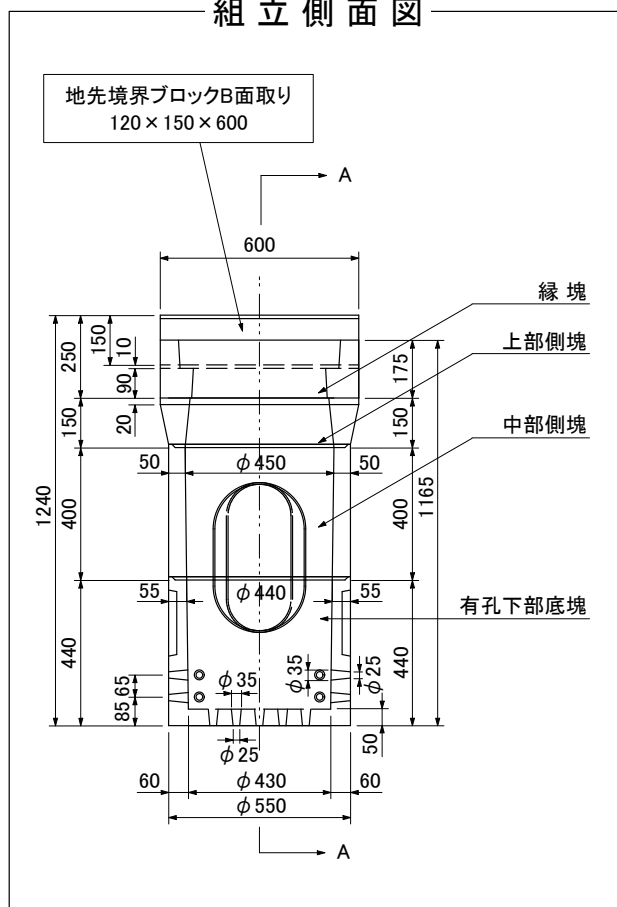


A-A断面図

地先境界ブロックB面取り
120×150×600

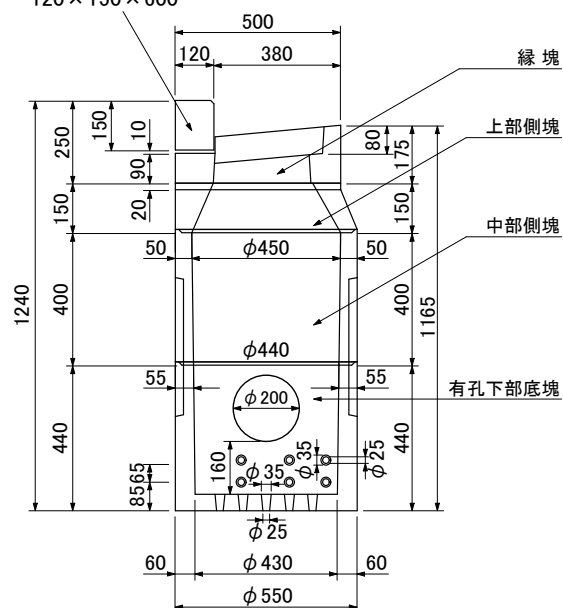


コンクリート蓋

参考重量 30kg

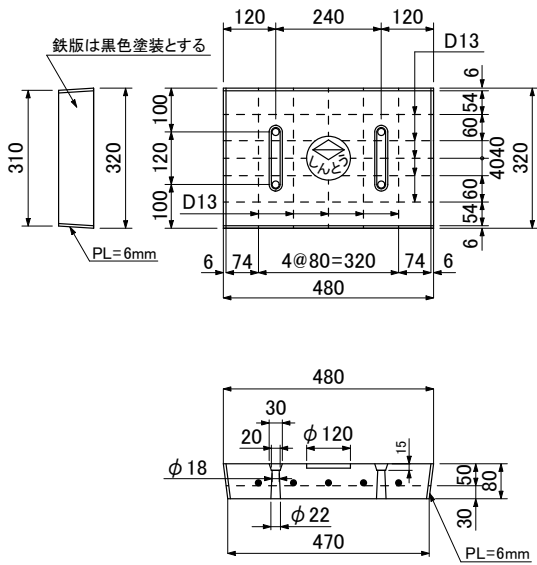


縁塊

参考重量 52kg

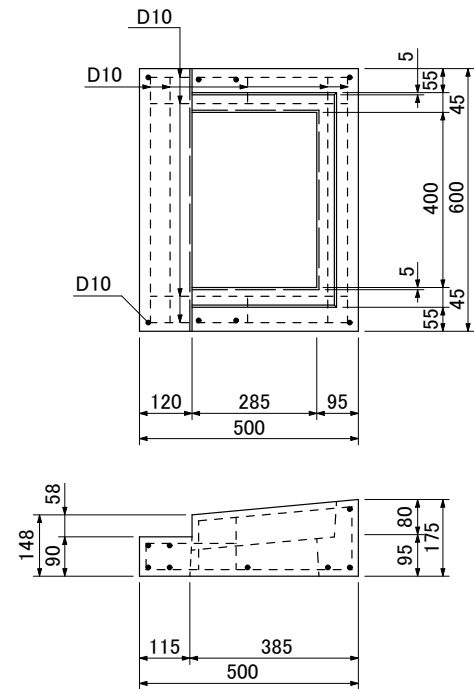


上部側塊


参考重量 50kg

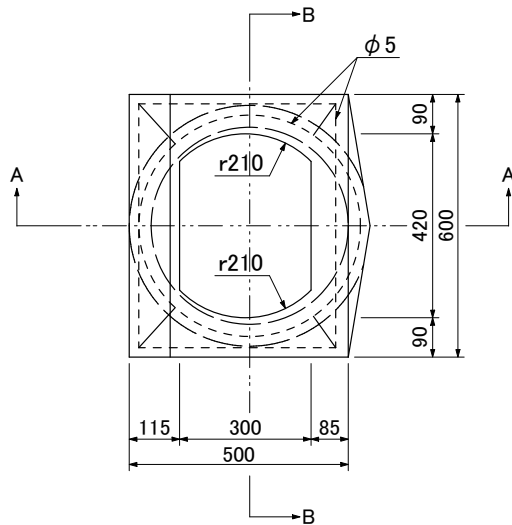


コンクリート蓋用手掛け

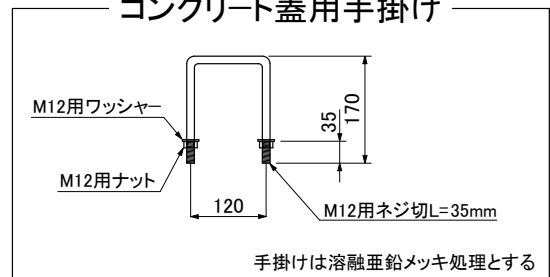

A-A断面図

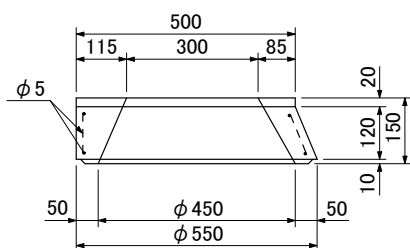


B-B断面図

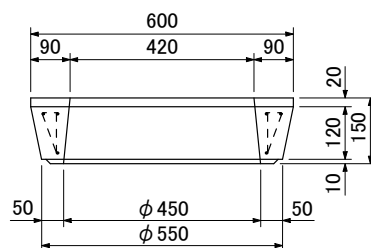


調整側塊

参考重量 19kg

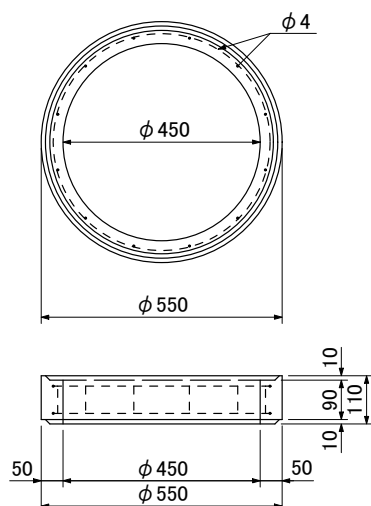

中部側塊


参考重量 74kg

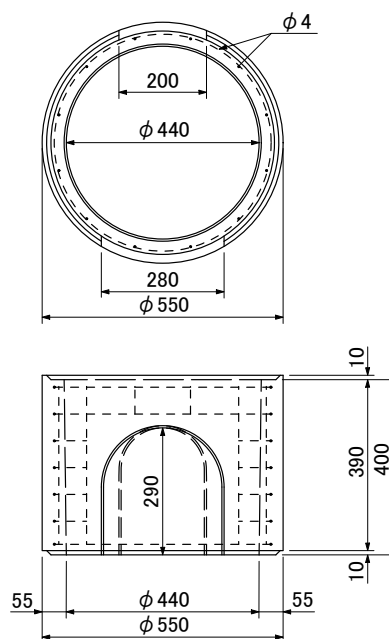

※高さに合わせて調整側塊をご使用下さい。


有孔下部底塊(タイプ3)

参考重量 84kg

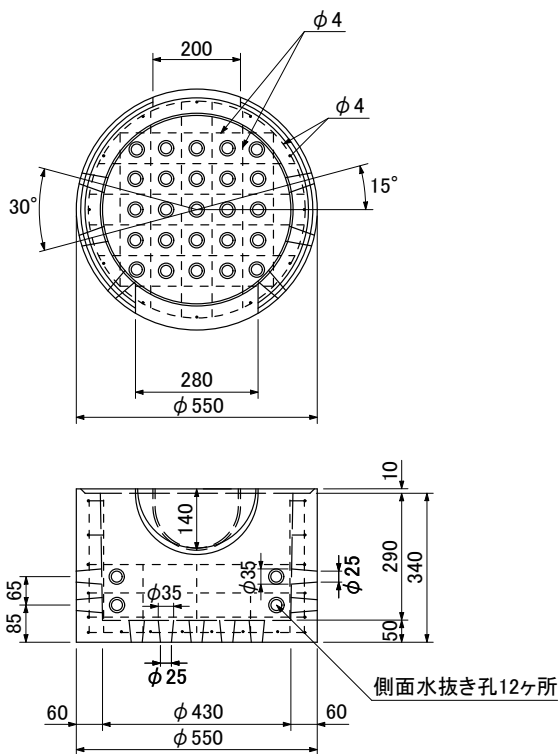

有孔下部底塊(タイプ4)


参考重量 109kg

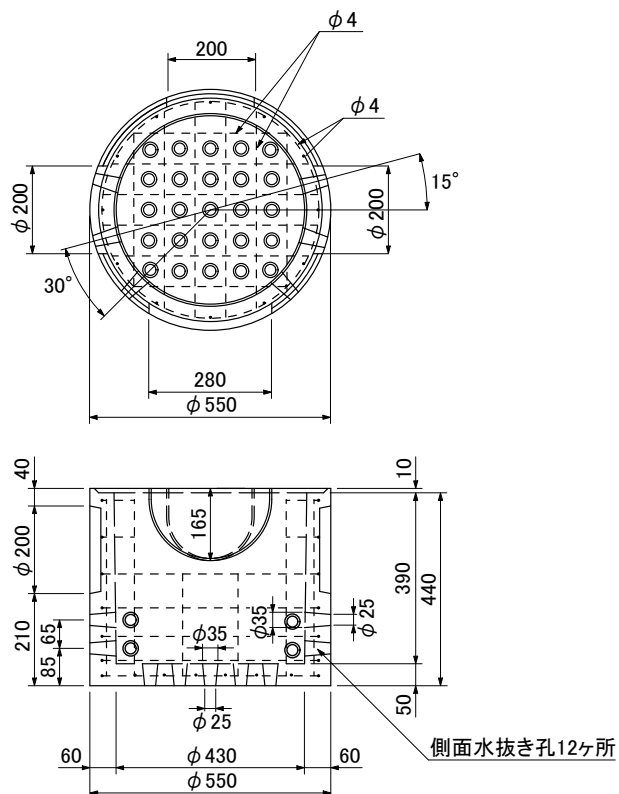

※タイプ3・4は、蓋・縁塊・上部側塊・調整側塊・中部側塊が共通となります。

ダクトイル蓋 タイプ-2(LYK-0)

参考重量 15.9kg

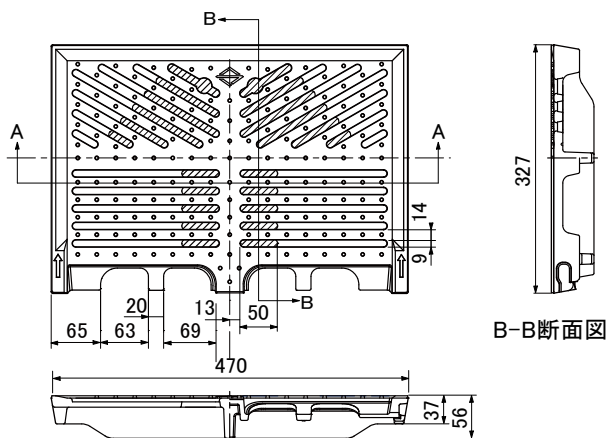


A-A断面図


B-B断面図

上部側塊

参考重量 50kg

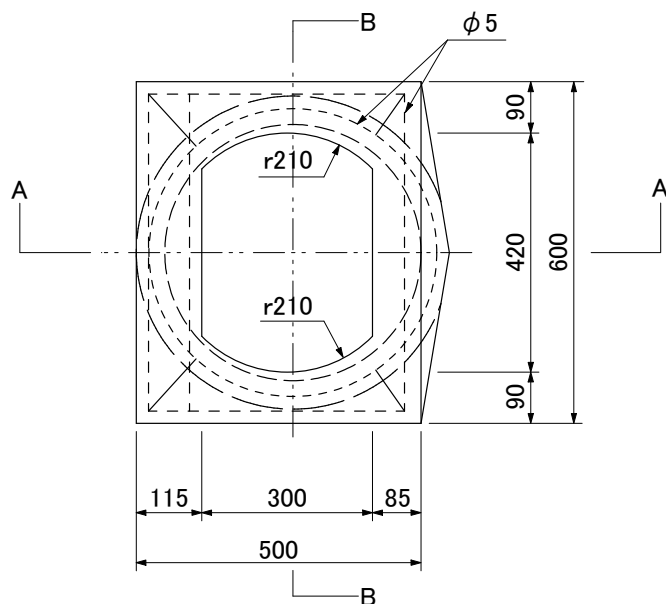


A-A断面図

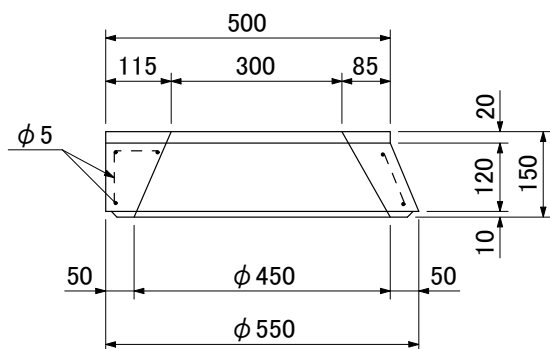


縁塊(受枠付)

参考重量 56kg

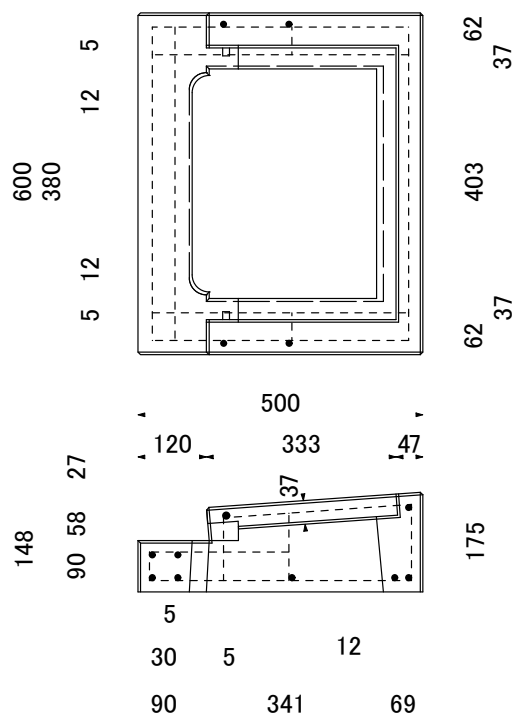


水抜き縁石

参考重量 24kg

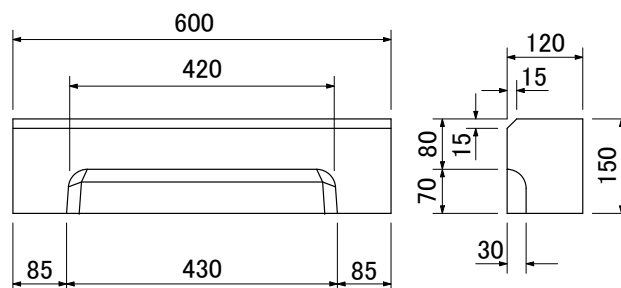


B-B断面図

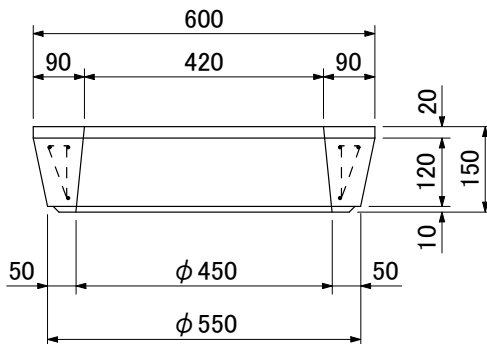


※調整側塊・中部有孔下部底塊は「横浜市接続雨水浸透ます」をご参照ください。

U形集水桝（Ms）縁塊及び蓋

縁塊
参考重量 56kg

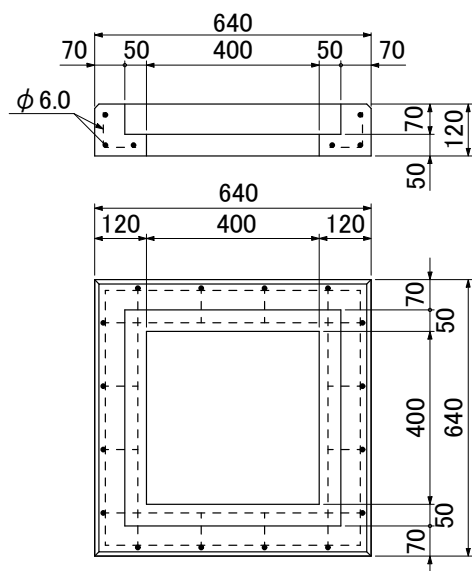


コンクリート蓋
参考重量 45kg

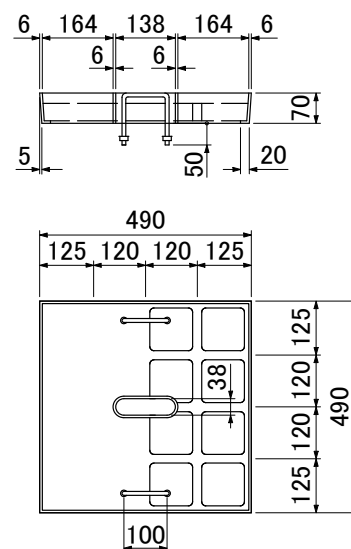



横浜市型接続汚水枳

タイプ1 (φ450)


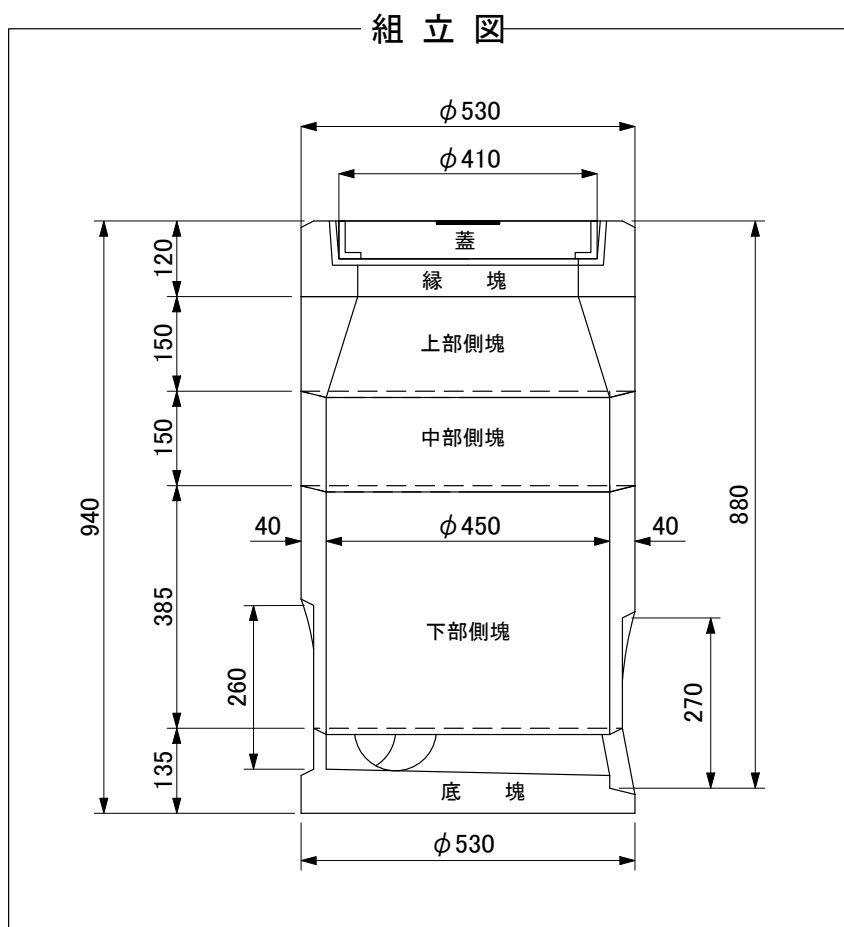


合流式	分流式	設置場所
		宅地外

蓋
参考重量 24kg

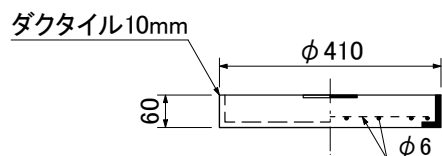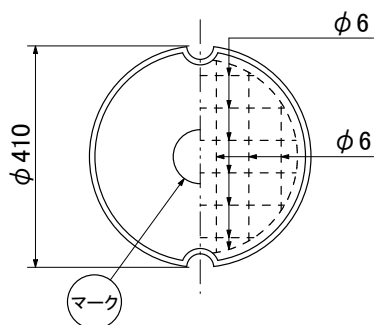


縁塊
参考重量 36kg

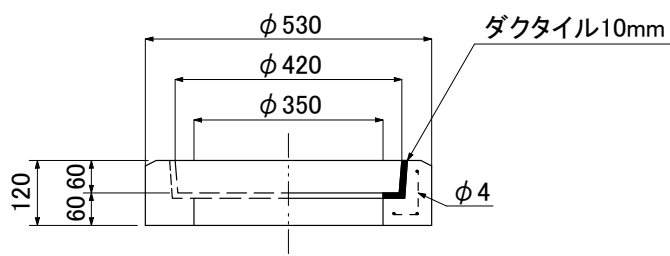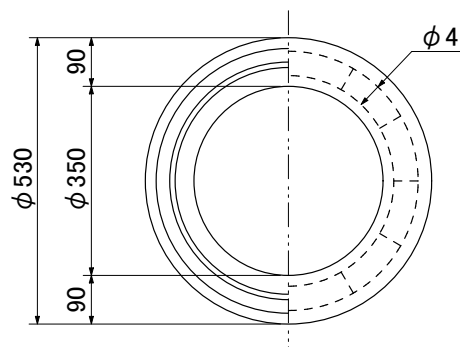


上部側塊

参考重量 35kg

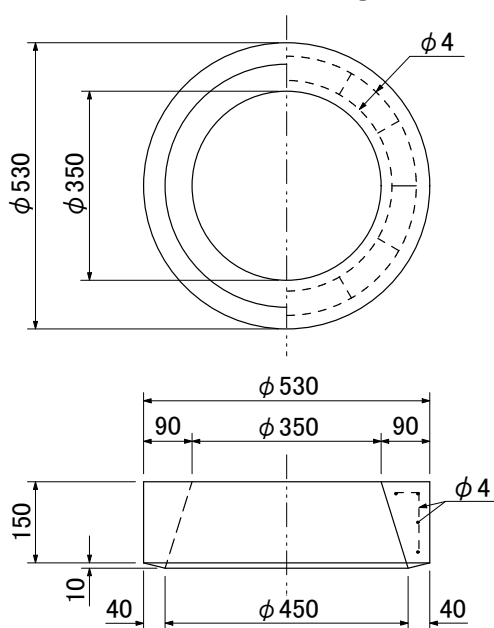


中部側塊

参考重量 22kg

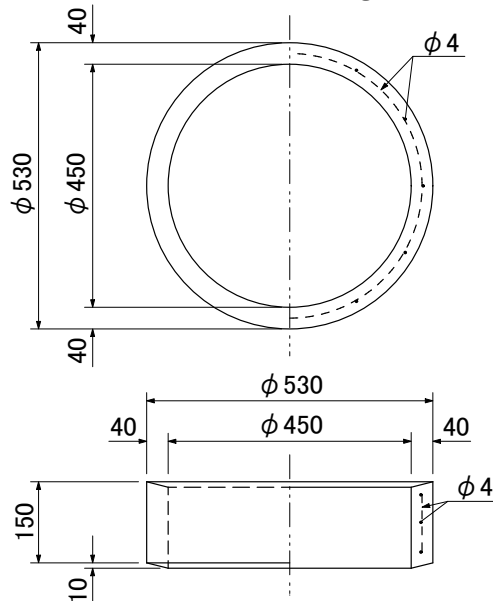


下部側塊

参考重量 52kg

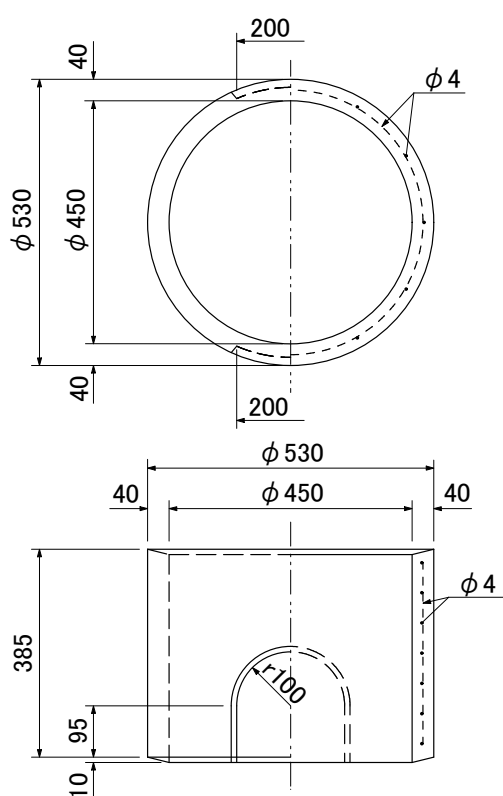

底塊




参考重量 51kg

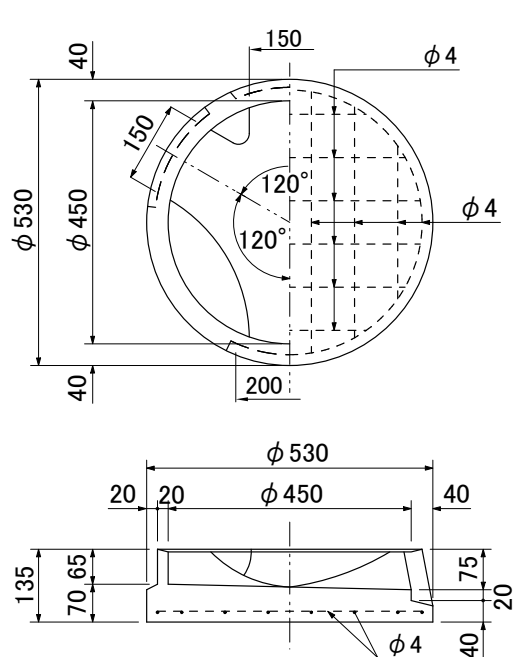


※横浜市公園緑地型10M-90は、浜型接続汚水樹タイプ-1標準一式の組合せです。

※10M-75は、標準一式から中間側塊150×1個を外した組合せです。


タイプ 2 (φ600)

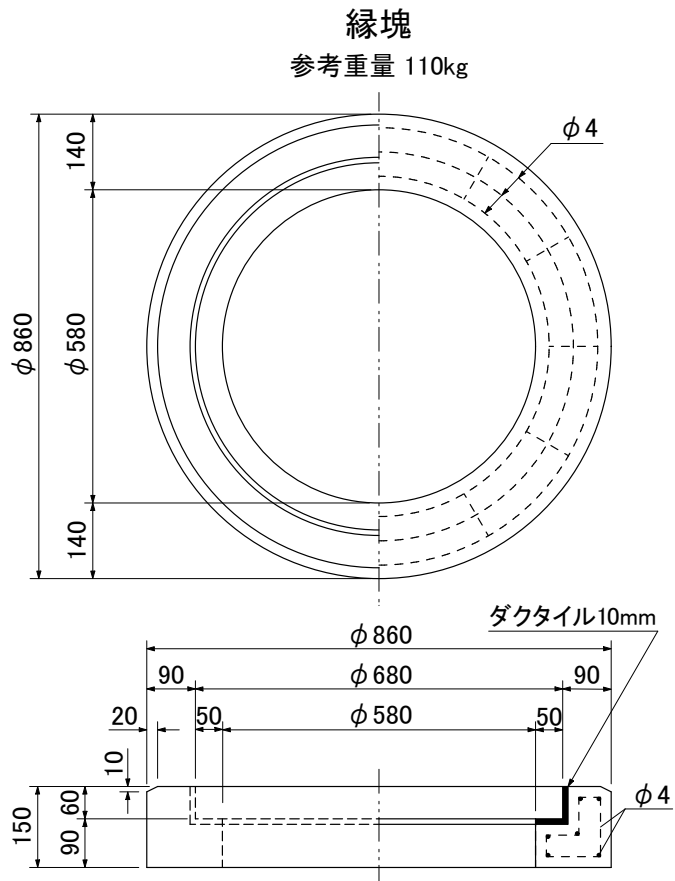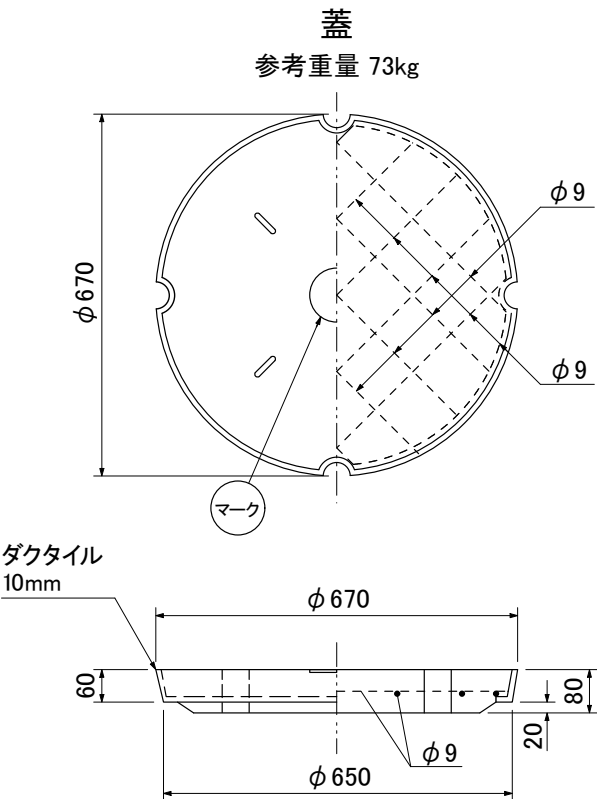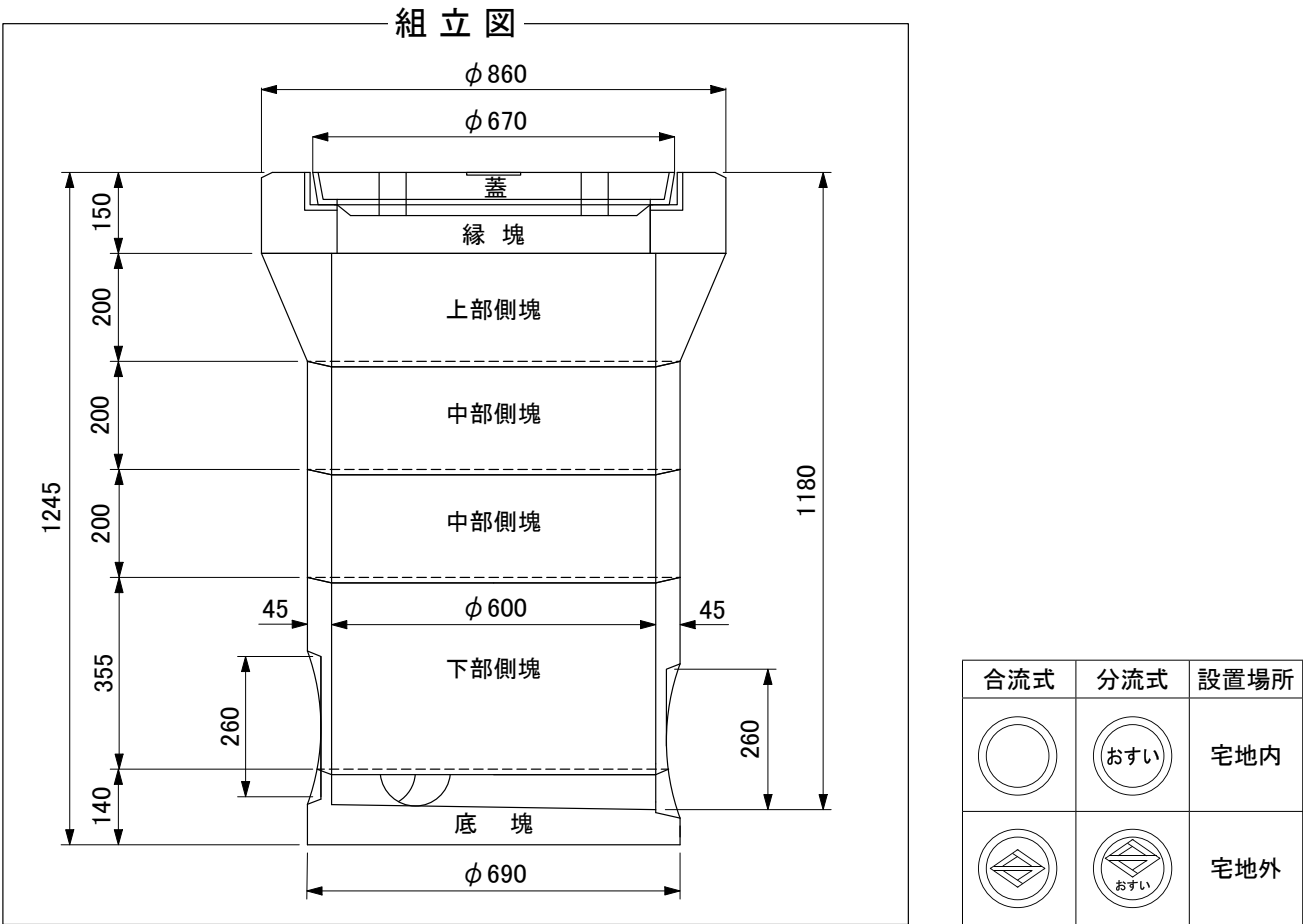


上部側塊
参考重量 97kg

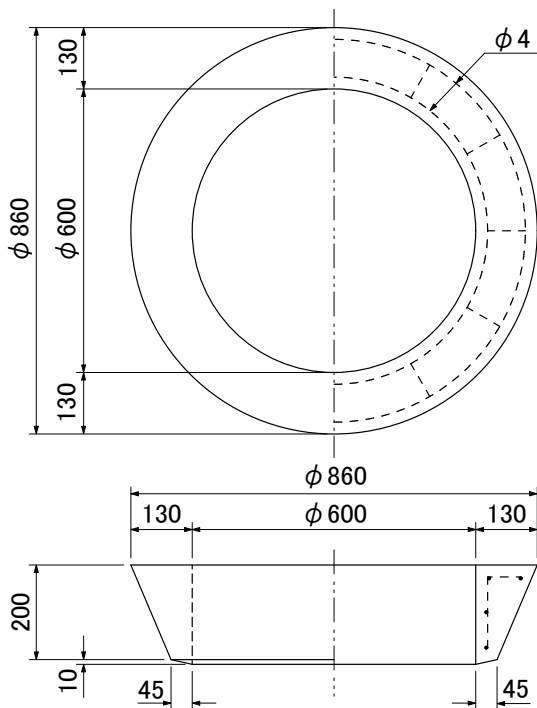


中部側塊(2ヶ)
参考重量 43kg

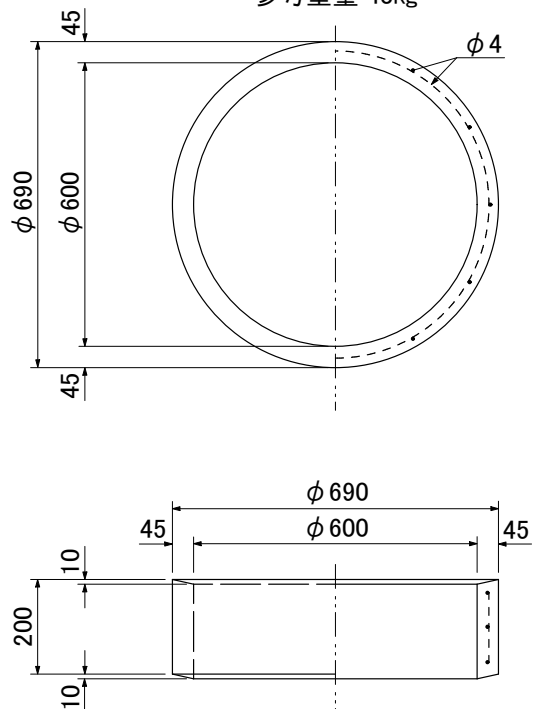

下部側塊
参考重量 74kg

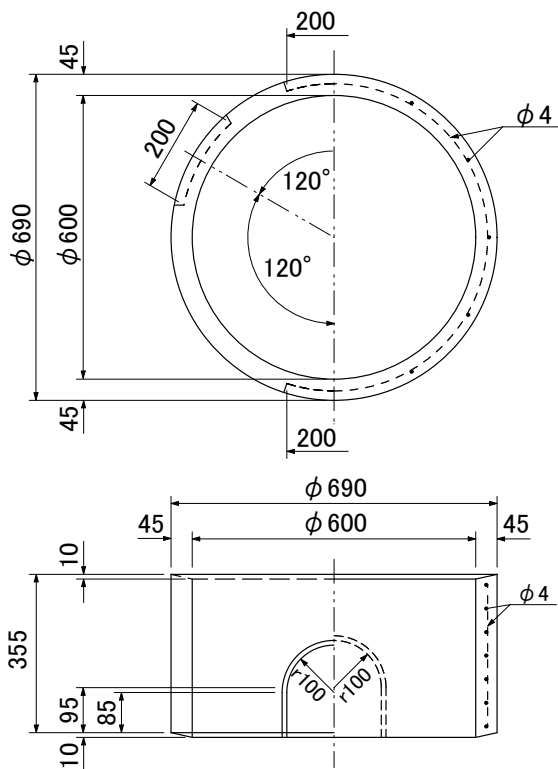




底塊
参考重量 89kg

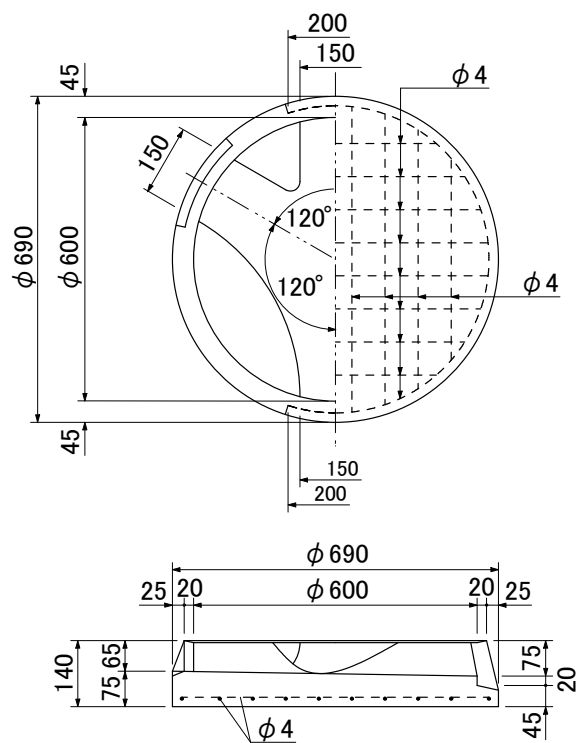


※「横浜市公園緑地型20M-120」は、「浜型接続汚水樹タイプ-2」標準一式の組合せです。

※20M-100は、標準一式から中間側塊200×1個、20M-80は、中間側塊200×2個を外した組合せです。


タイプ 3 (φ700)

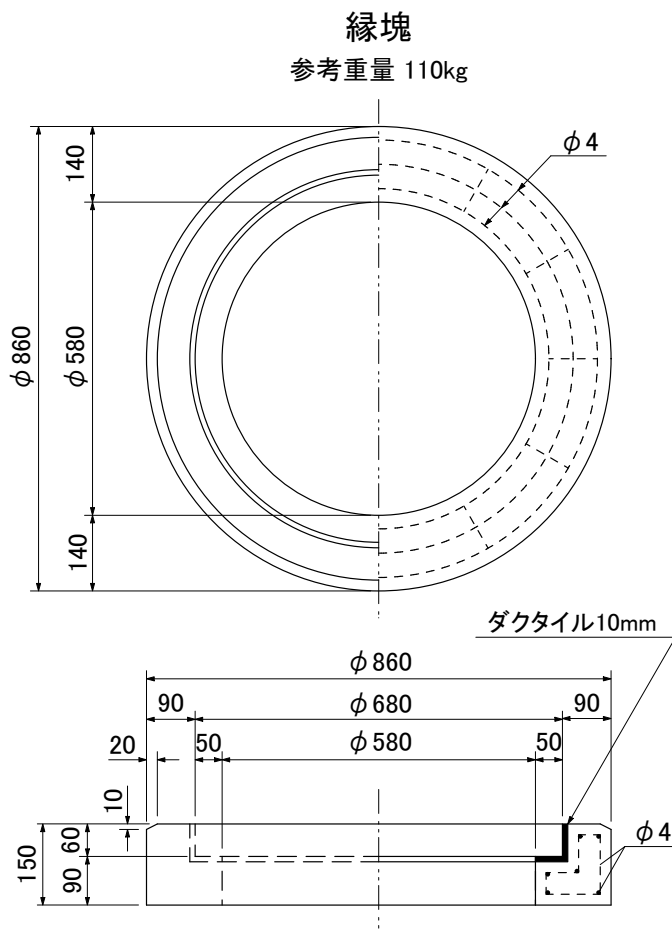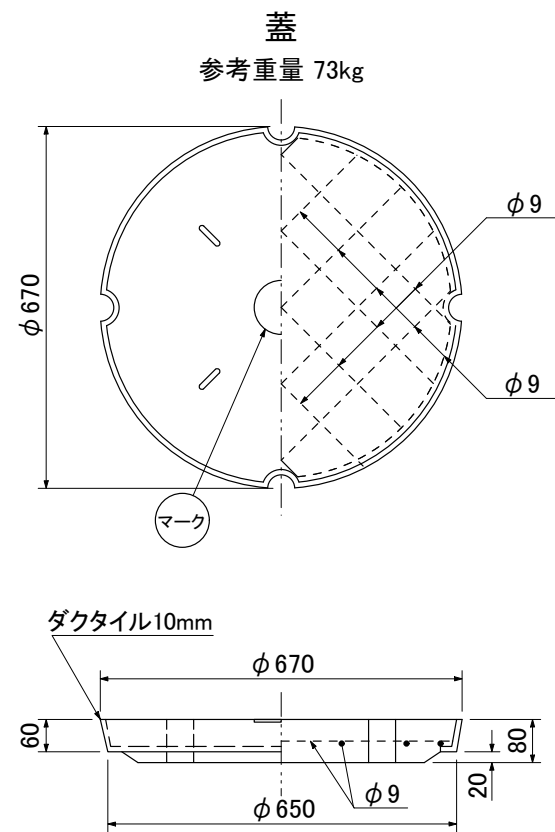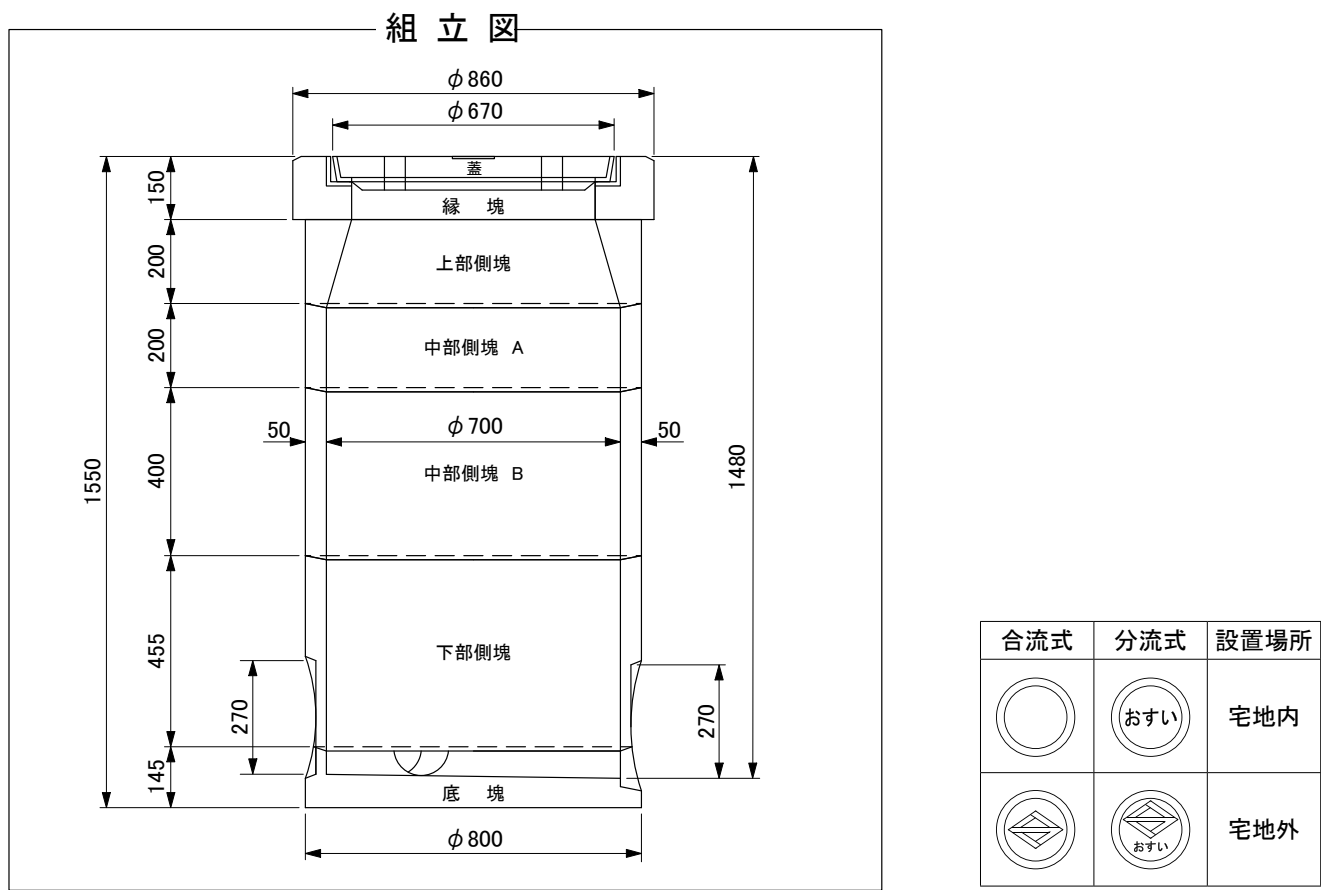


上部側塊
参考重量 90kg

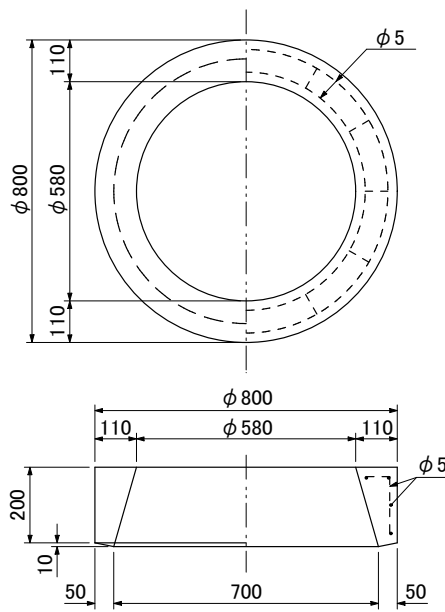


中部側塊 A
参考重量 59kg

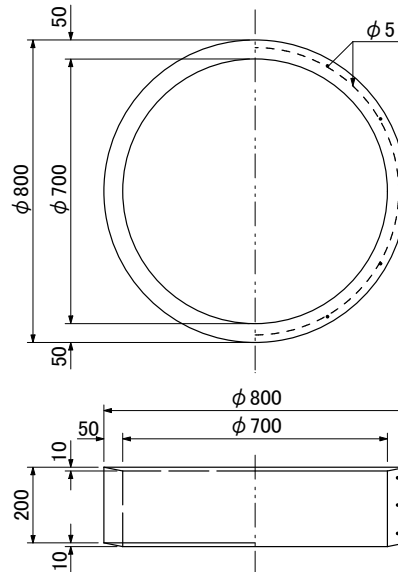


中部側塊 B
参考重量 118kg

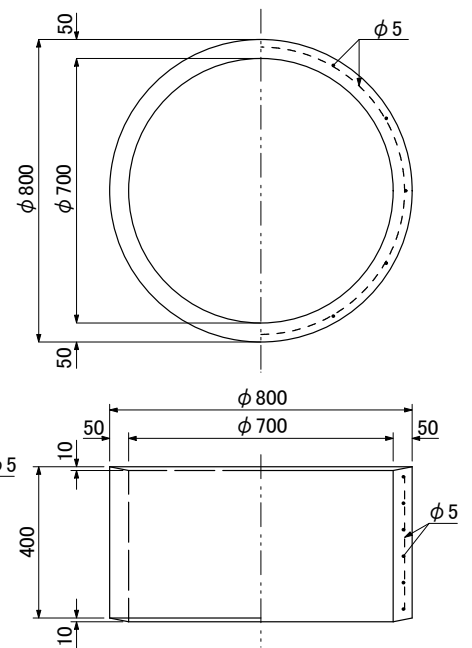

下部側塊
参考重量 127kg

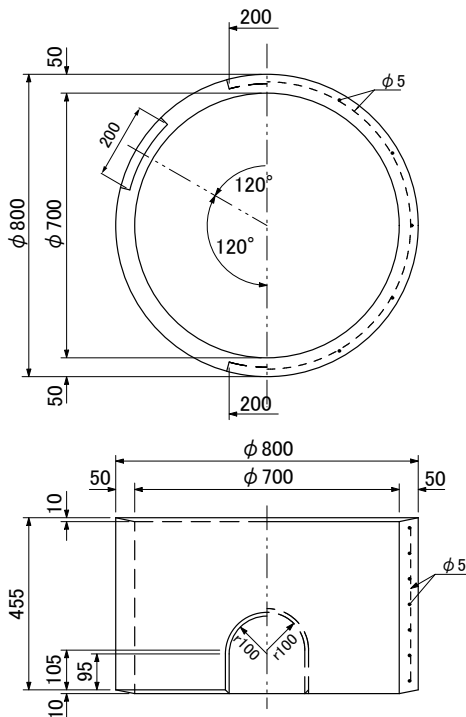


底塊
参考重量 123kg

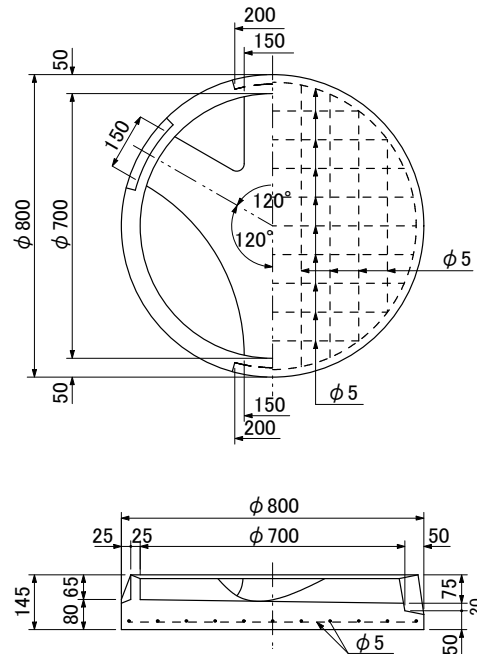


※「横浜市公園緑地型30M-150」は、「浜型接続汚水樹タイプ-3」標準一式の組合せです。

※30RM-120は、標準一式から中間側塊200×1個、30M-100は、中間側塊400×1個を外した組合せです。


タイプ 4 (φ450)

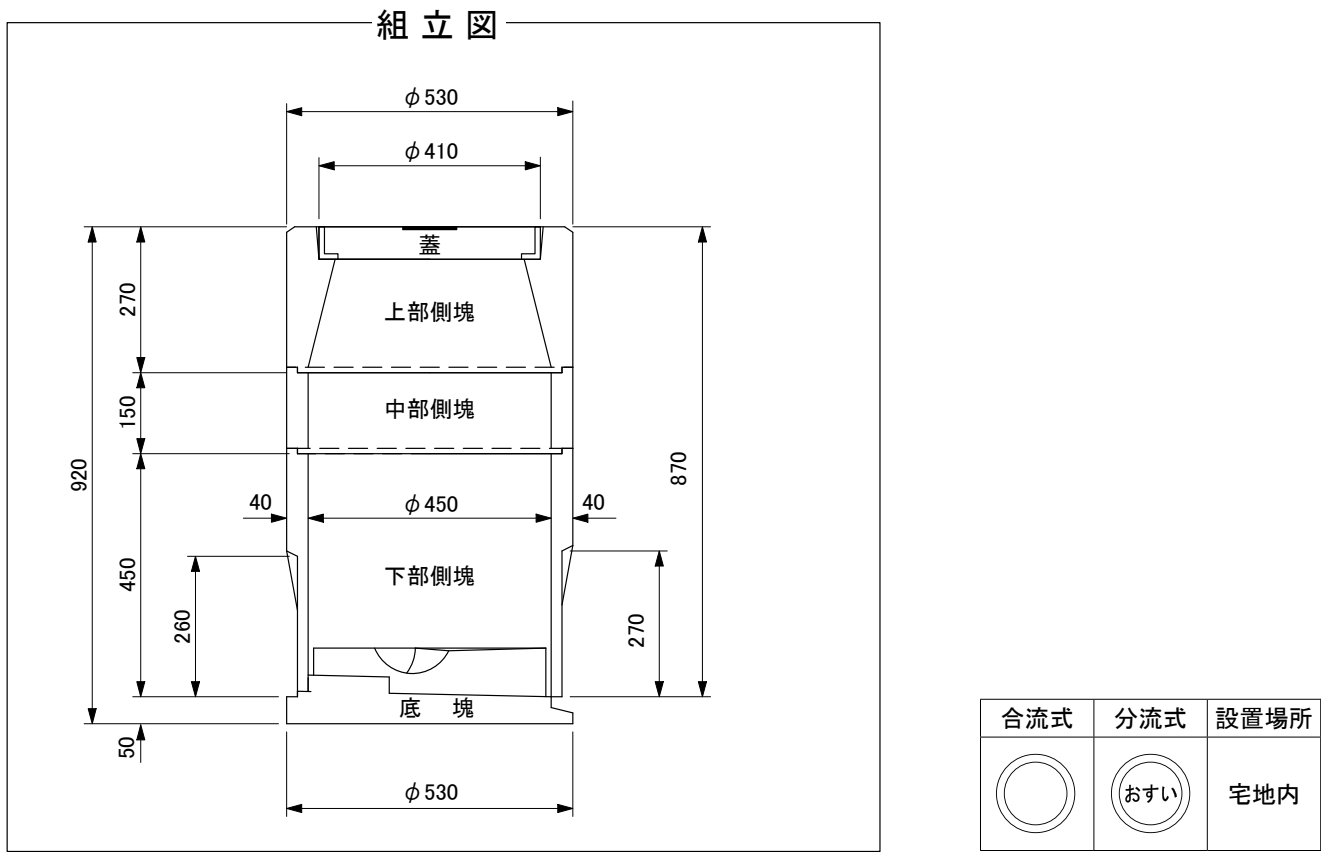


蓋
参考重量 21kg

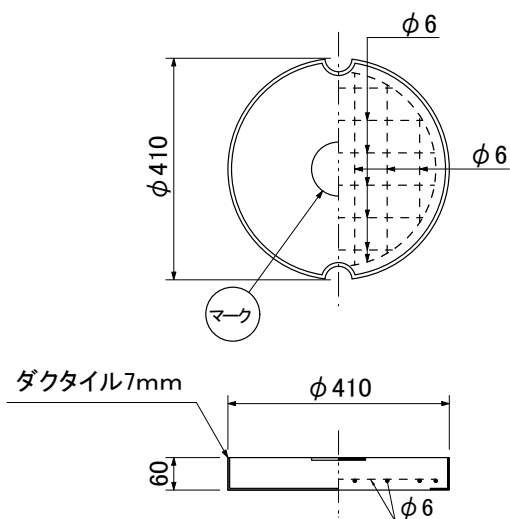


上部側塊
参考重量 56kg

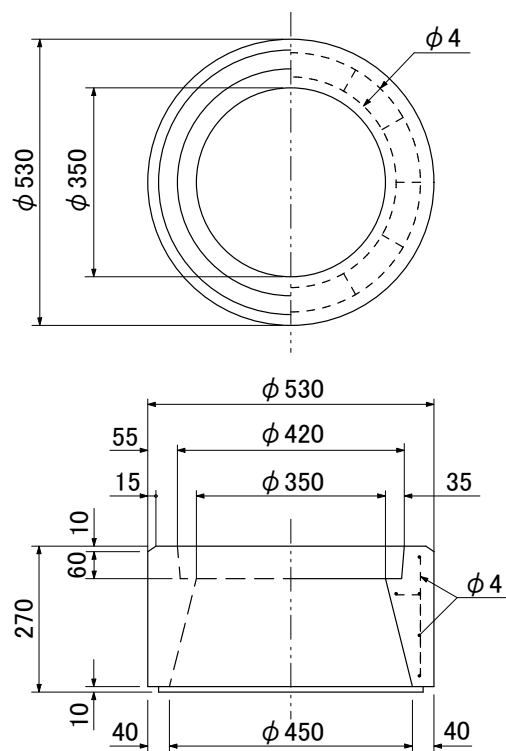


中部側塊
参考重量 21kg

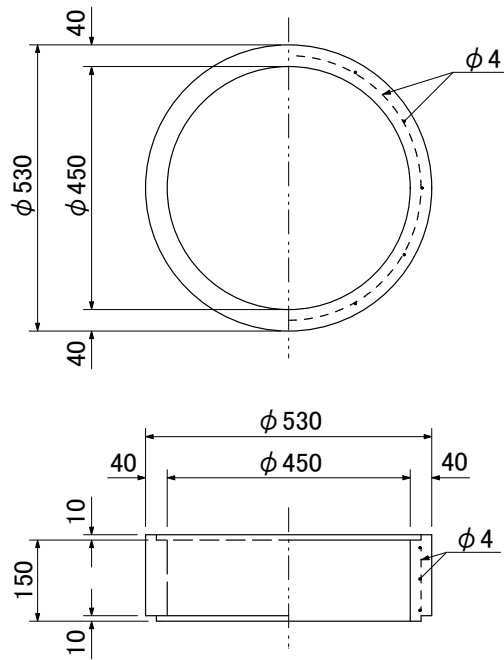

下部側塊
参考重量 62kg

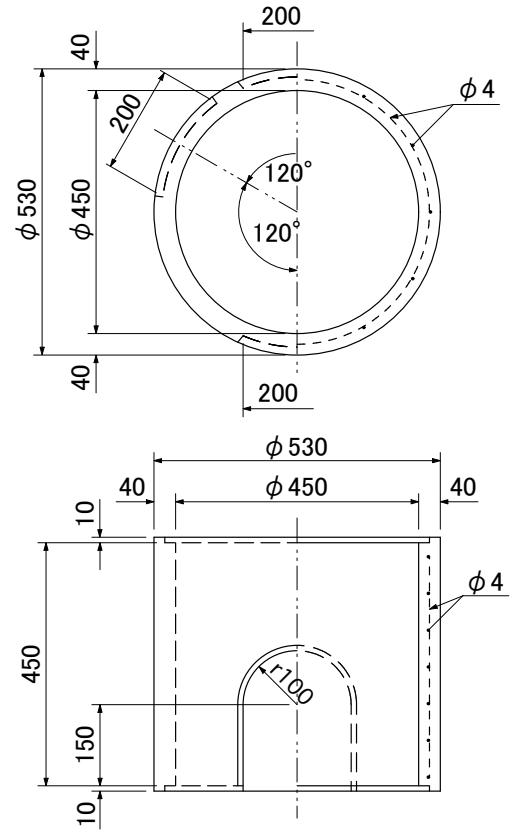


底塊
参考重量 44kg

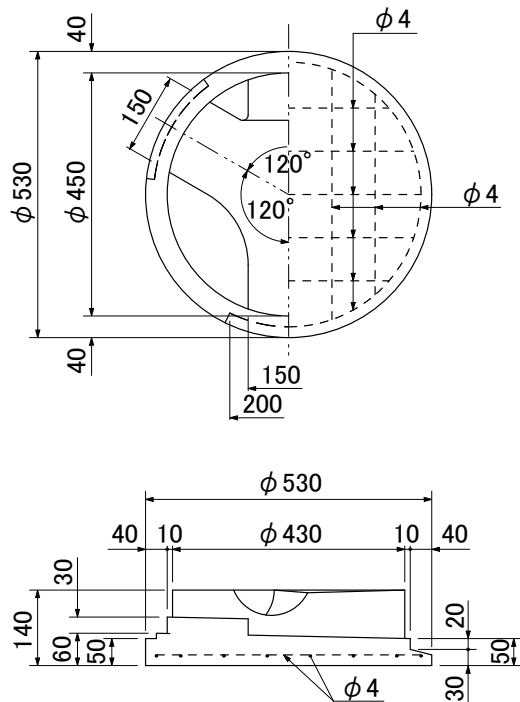

横浜市型接続雨水桝

タイプ7 (φ450)



組立図

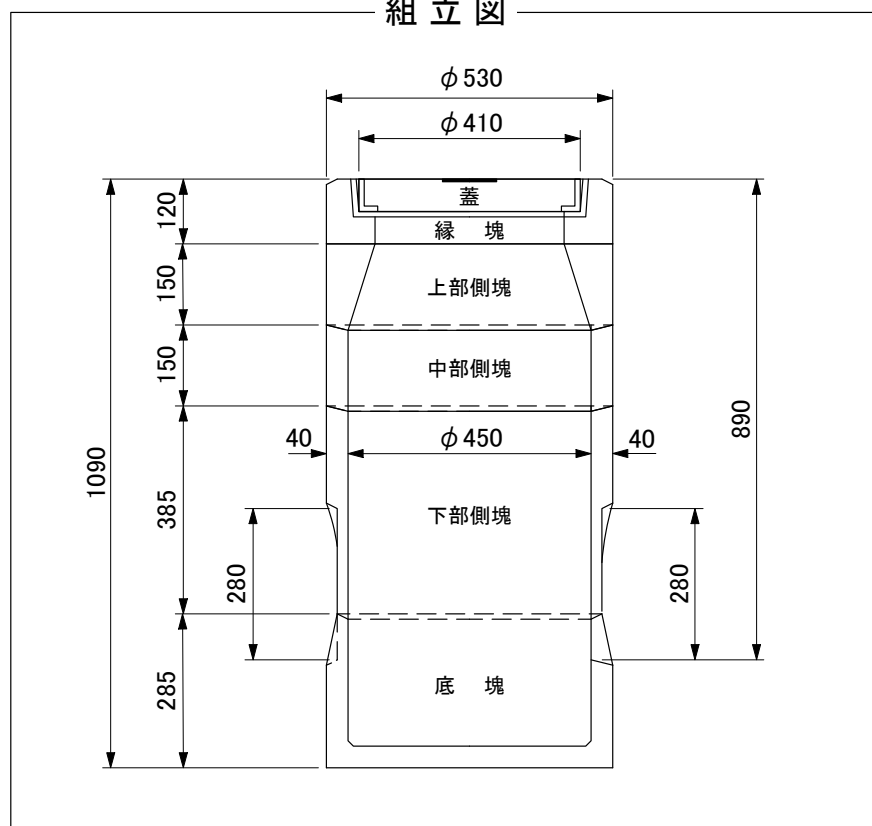

分流式	設置場所
	宅地外



蓋

参考重量 24kg

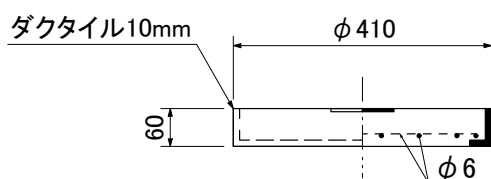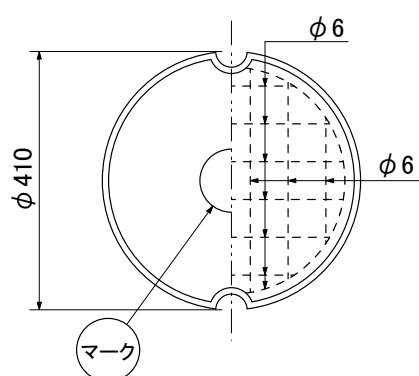


縁塊


参考重量 36kg

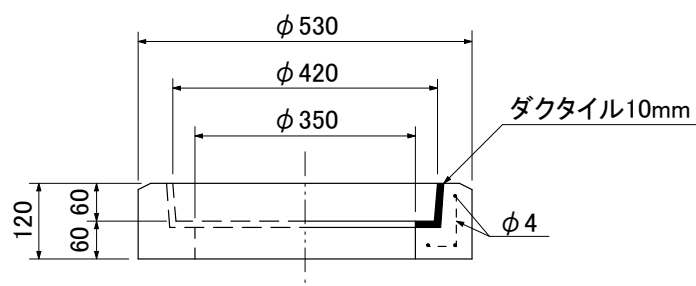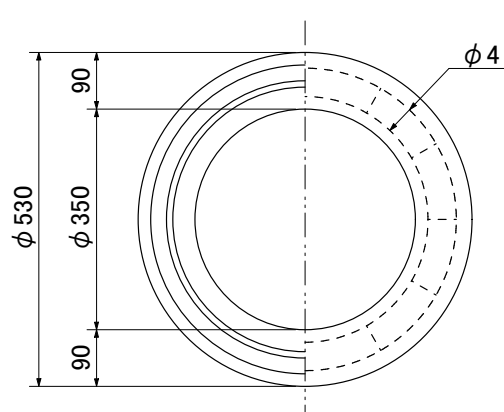


上部側塊
参考重量 35kg

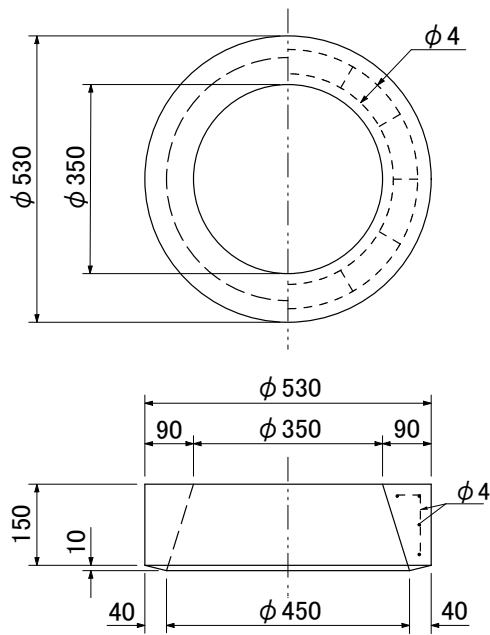


中部側塊
参考重量 22kg

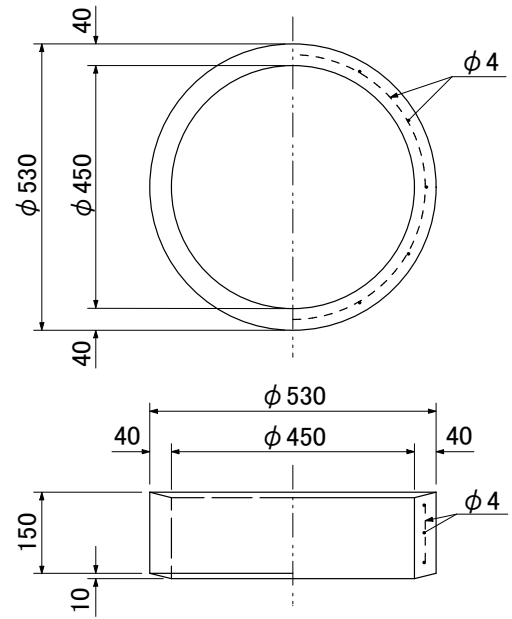

下部側塊
参考重量 52kg



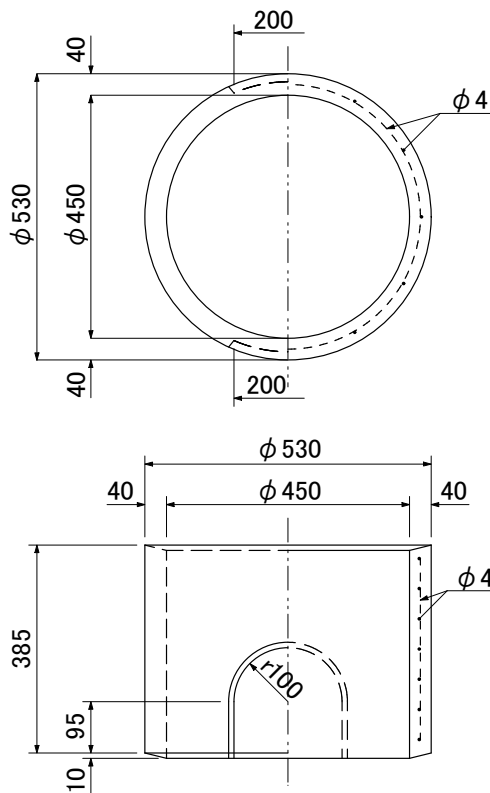






底塊
参考重量 54kg

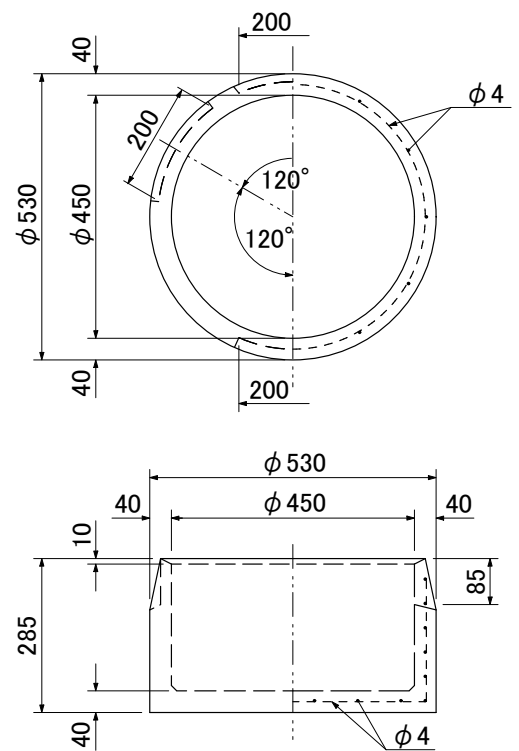

※「横浜市公園緑地型1RM-90」は、「浜型接続雨水柵タイプ-7」標準一式の組合せです。
※1RM-75は、標準一式から中間側塊150×1個を外した組合せです。

タイプ 8 (φ600)

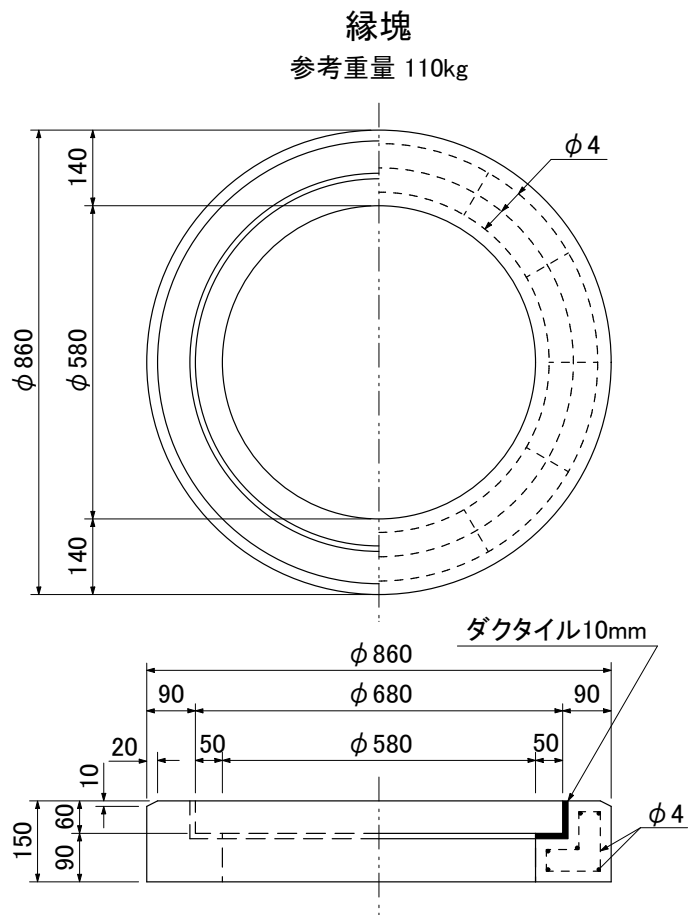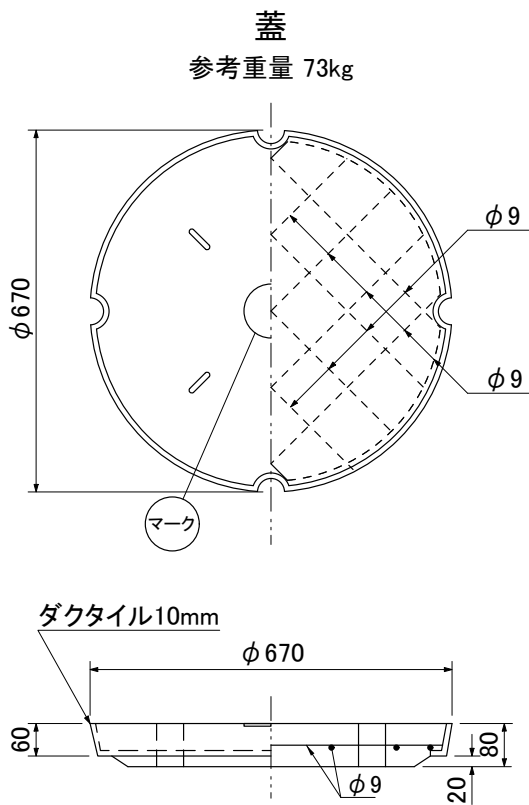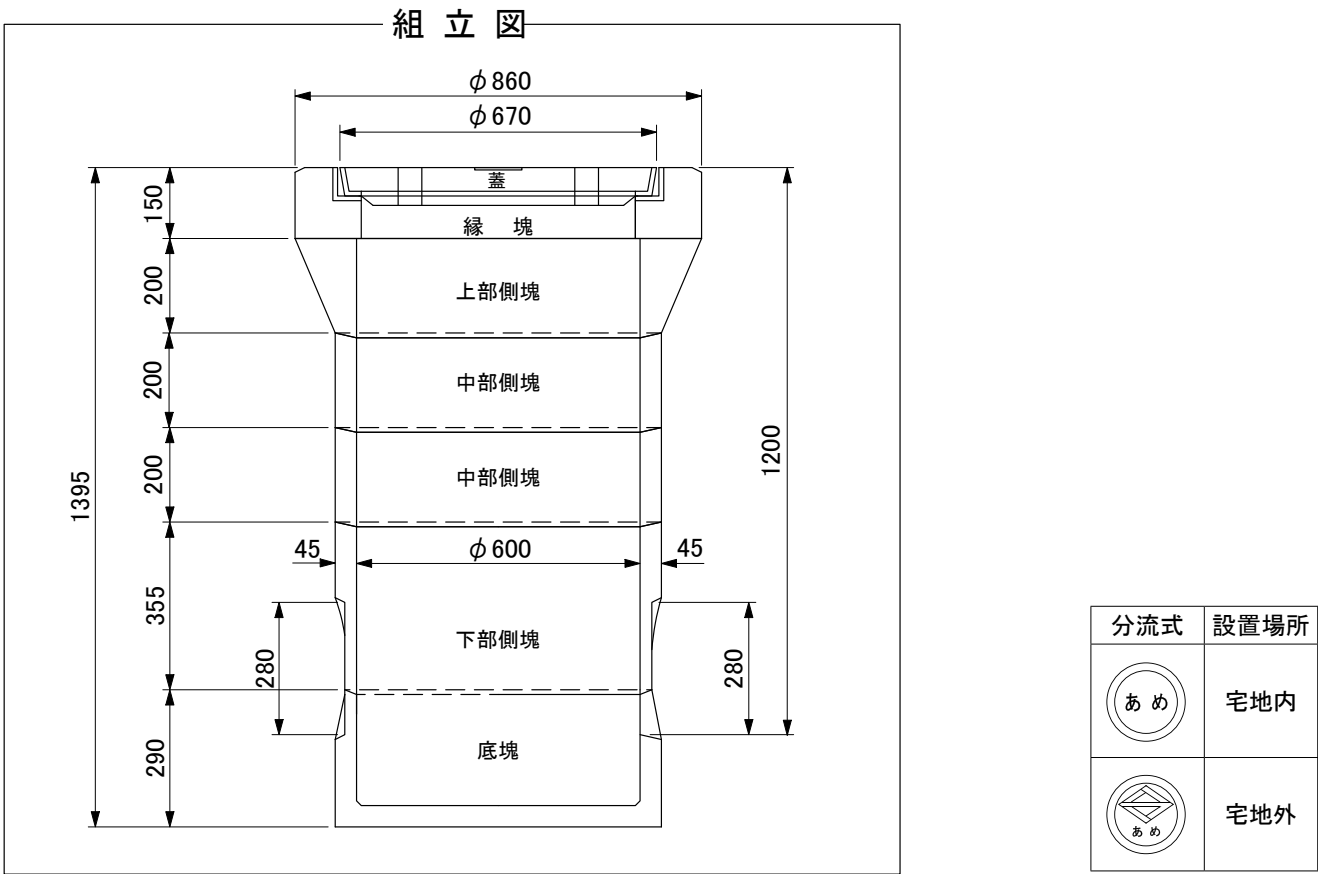

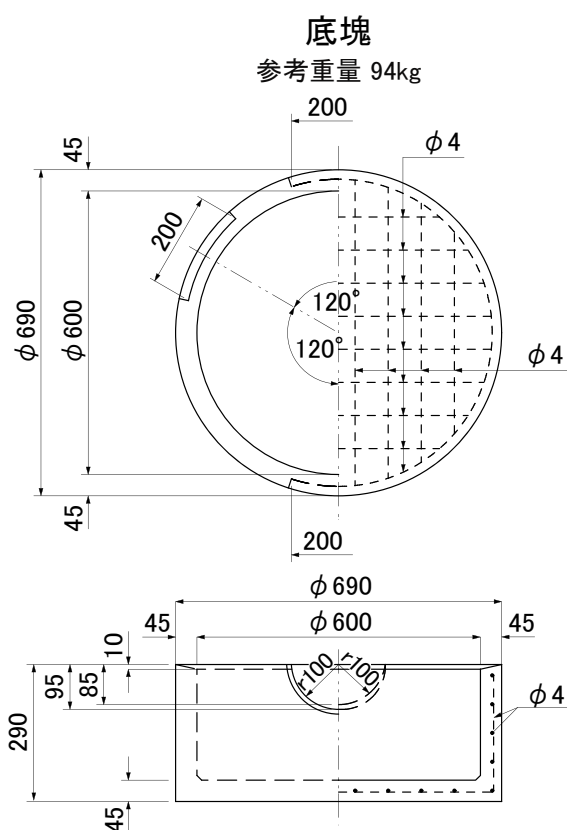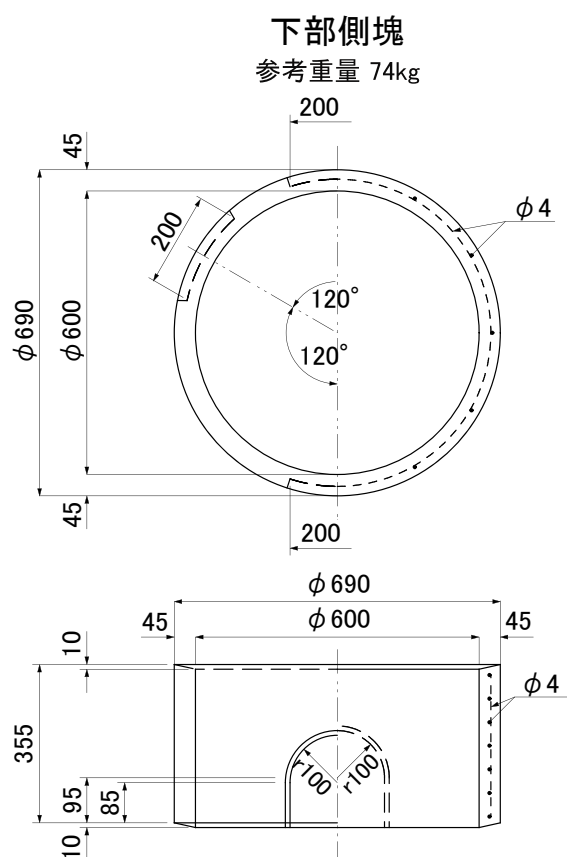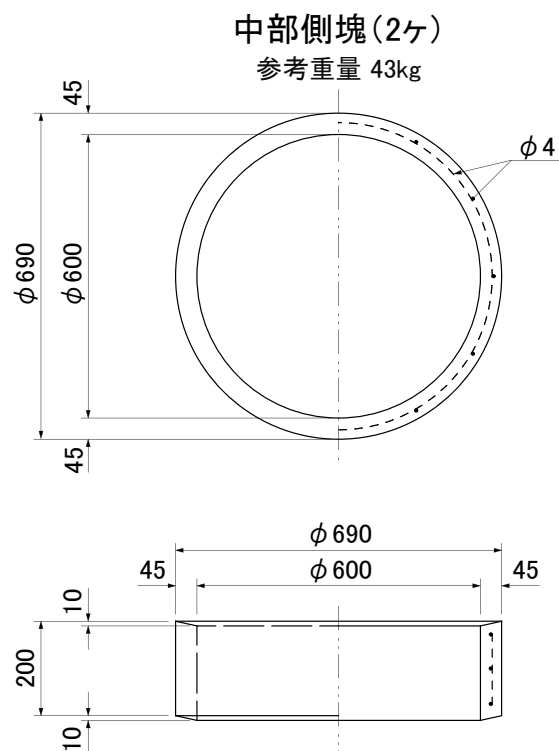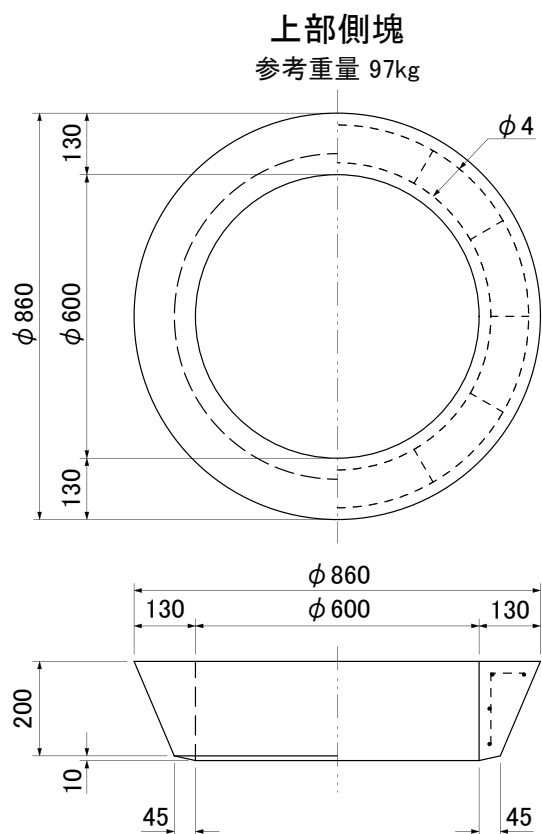


※「横浜市公園緑地型2RM-120」は、「浜型接続雨水枡タイプ-8」標準一式の組合せです。

※2RM-100は、標準一式から中間側塊200×1個、2RM-80は中間側塊200×2個を外した組合せです。



タイプ9 (φ700)

組立図


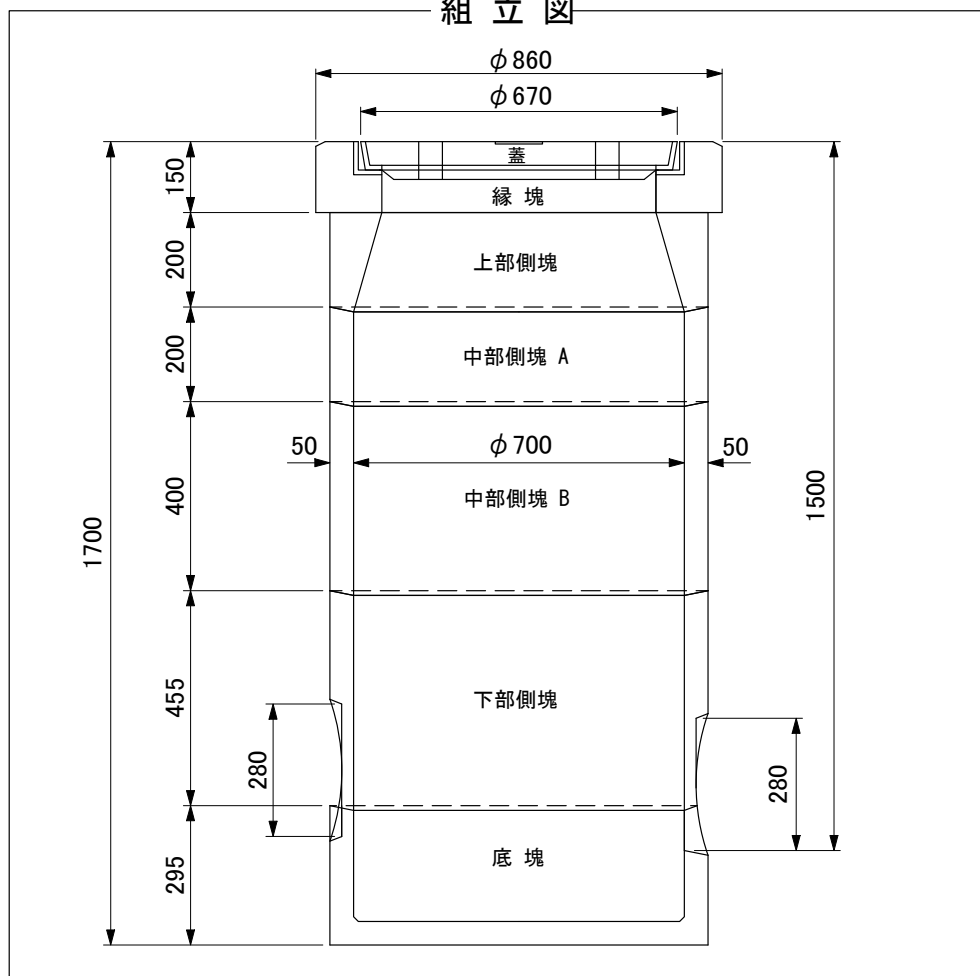


分流式	設置場所
	宅地内
	宅地外


蓋
参考重量 73kg

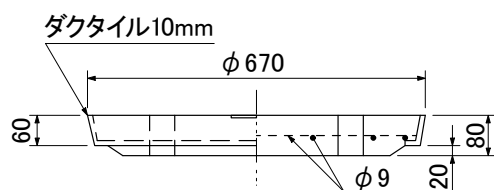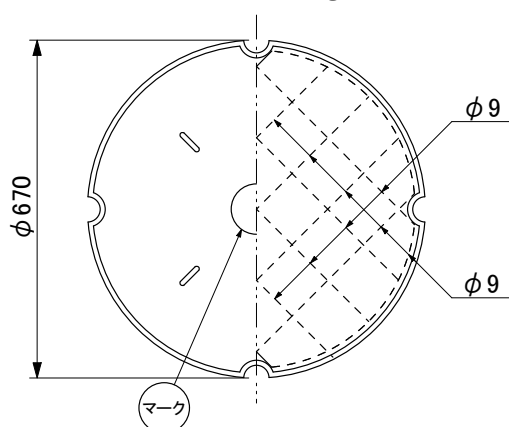


縁塊
参考重量 110kg

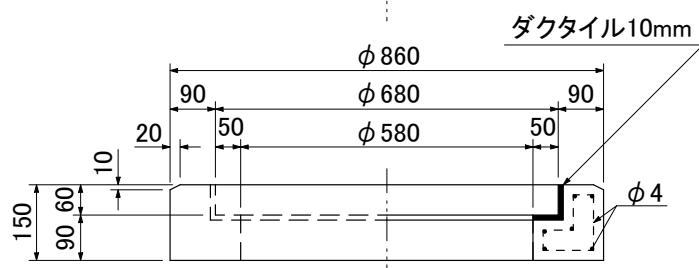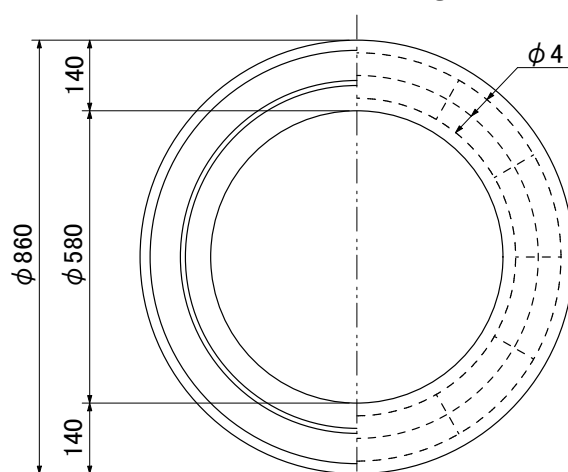


上部側塊
参考重量 90kg

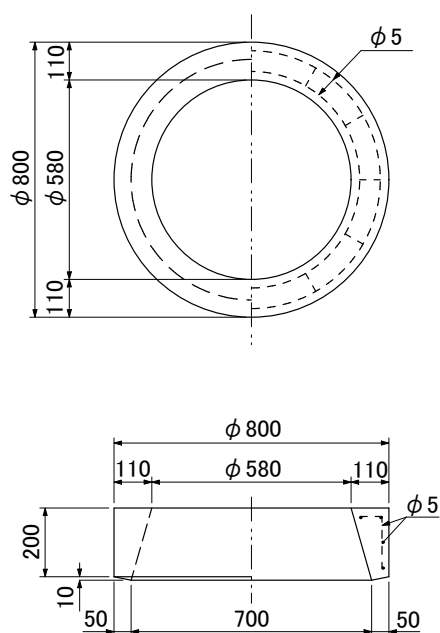


中部側塊 A
参考重量 59kg

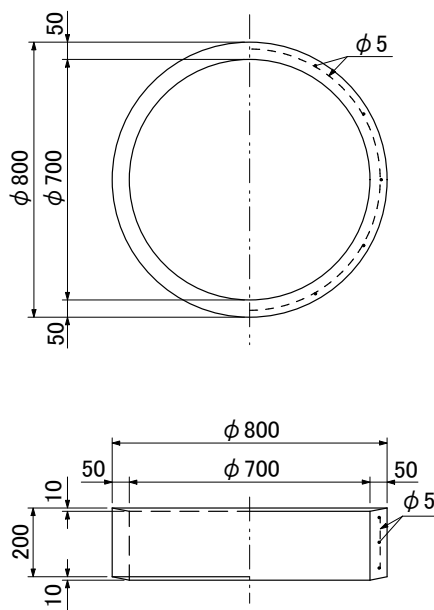


中部側塊 B
参考重量 118kg

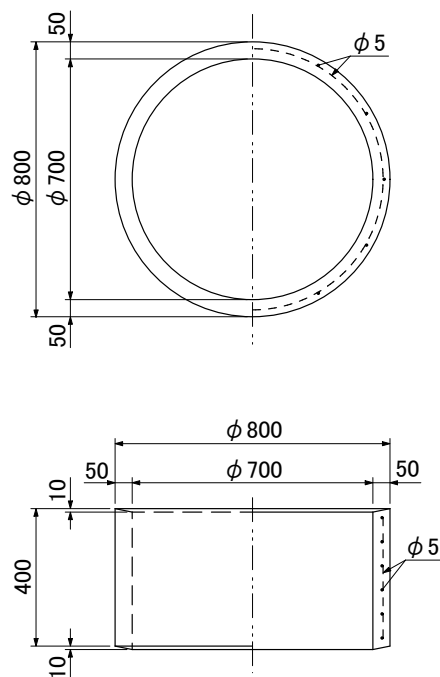

下部側塊
参考重量 127kg

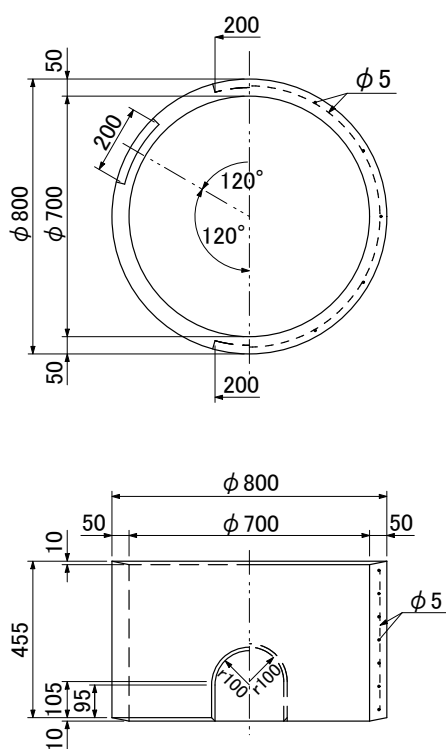


底塊
参考重量 130kg

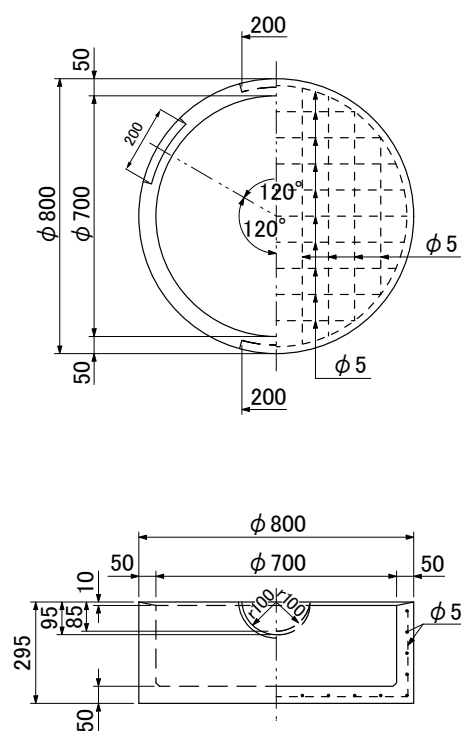



タイプ 10 (φ450)

組立図

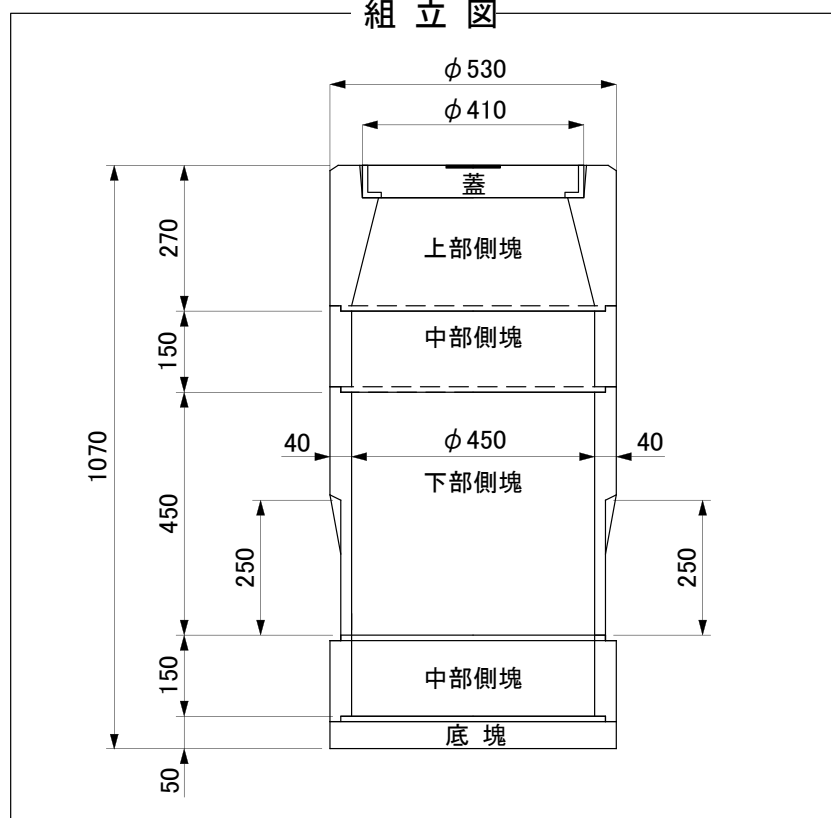


分流式	設置場所
	宅地内


蓋
参考重量 21kg

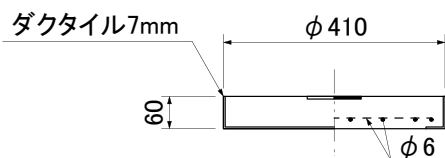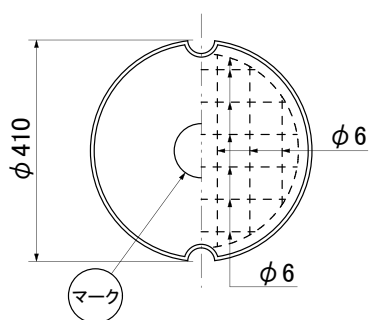


上部側塊
参考重量 56kg

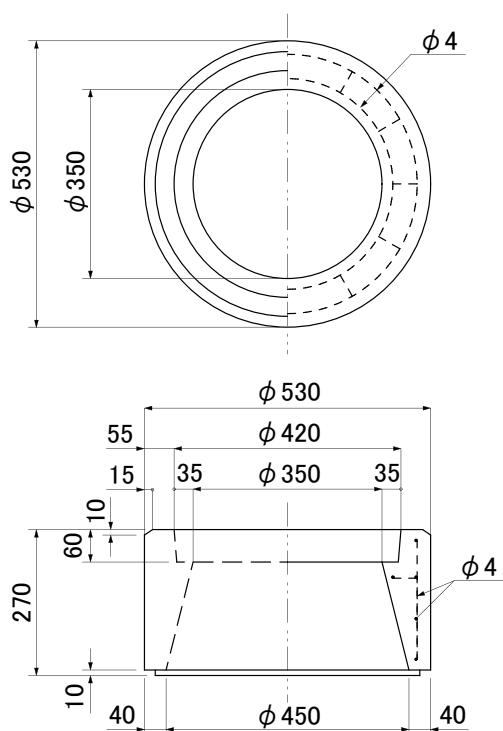


中部側塊
参考重量 21kg

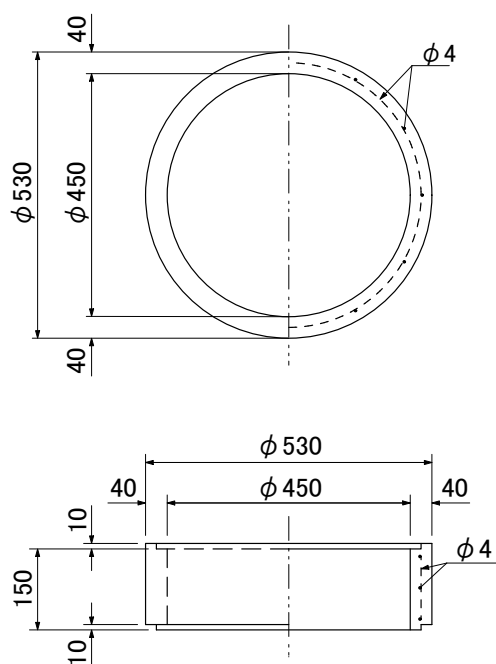

下部側塊
参考重量 62kg

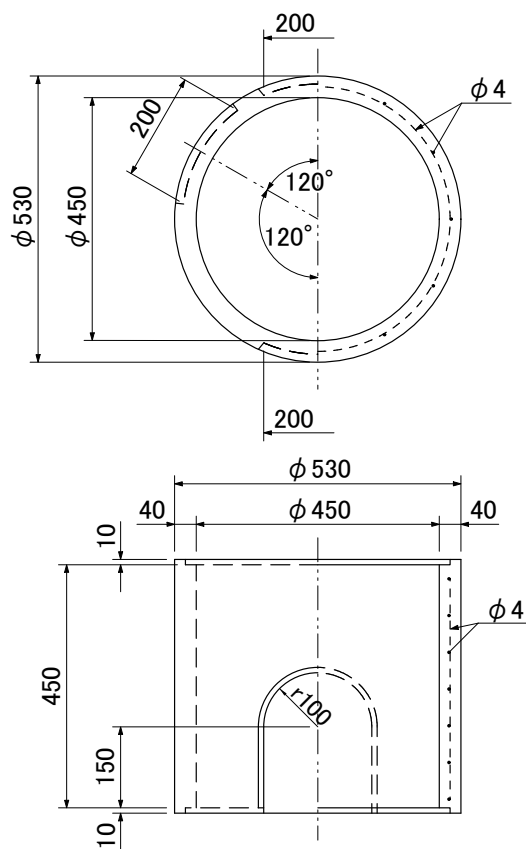



底塊
参考重量 27kg

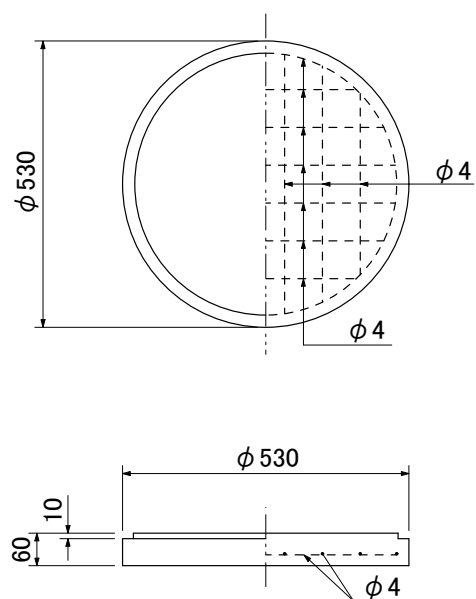

横浜市公園緑地型L形雨水（浸透）枥

LMM-N (65・85)

LPM-H (65・85)

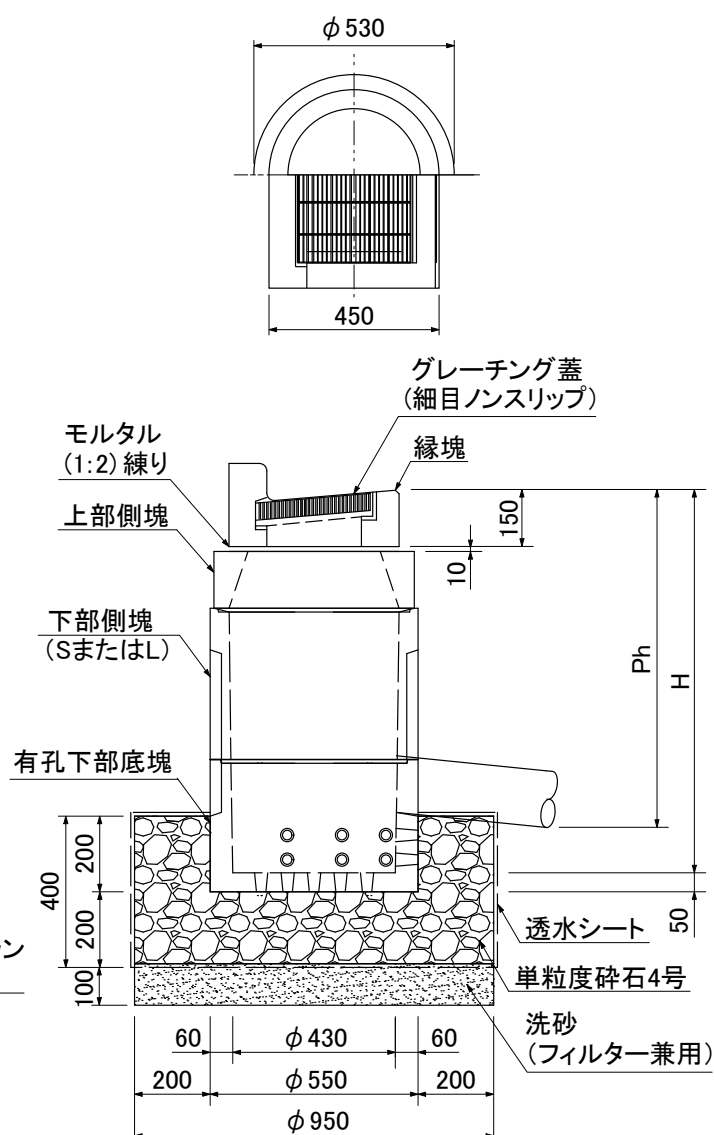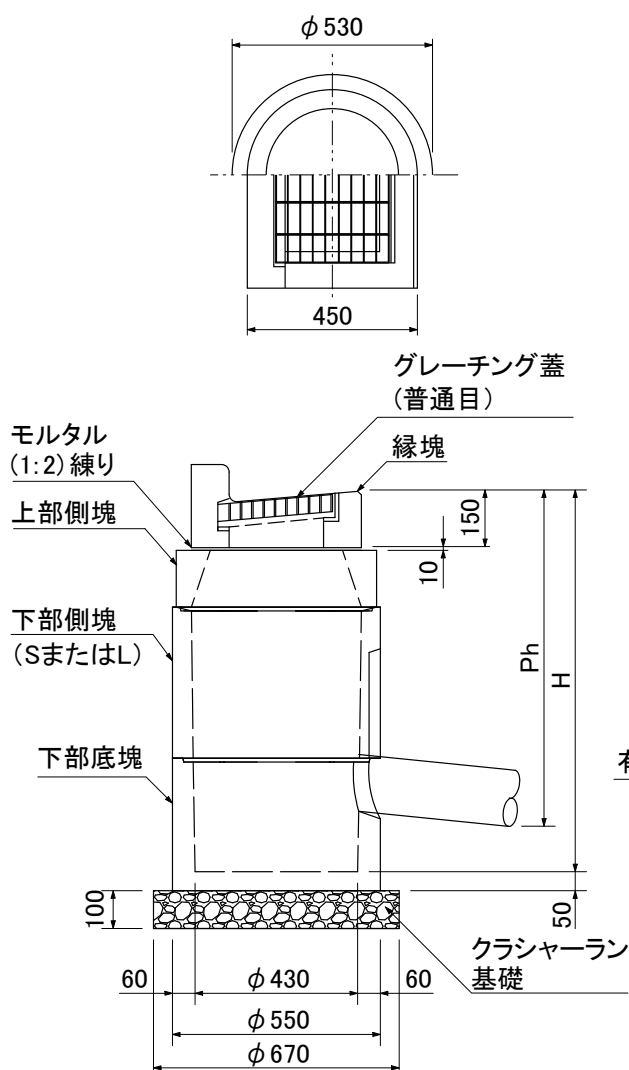

寸法表

記号	寸法	
	H (cm)	Ph (cm)
LMM-N 65	81	65以下
LMM-H 65	81	65以下
LMM-N 85	101	66～85
LMM-H 85	101	66～85

組合せ表

記号	縁塊及びグレーチング蓋		組合せ			
	普通目 N (組)	細目ノンスリップ H (組)	上部側塊 (個)	下部側塊 S (個)	下部側塊 L (個)	下部底塊 (個)
LMM-N 65	1	-	1	1	-	1
LMM-H 65	-	1	1	1	-	1
LMM-N 85	1	-	1	-	1	1
LMM-H 85	-	1	1	-	1	1

寸法表


記号	寸法	
	H (cm)	Ph (cm)
LPM-N 65	81	65以下
LPM-H 65	81	65以下
LPM-N 85	101	66～85
LPM-H 85	101	66～85

組合せ表

記号	縁塊及びグレーチング蓋		組合せ			
	普通目 N (組)	細目ノンスリップ H (組)	上部側塊 (個)	下部側塊 S (個)	下部側塊 L (個)	有孔下部 底塊 (個)
LPM-N 65	1	-	1	1	-	1
LPM-H 65	-	1	1	1	-	1
LPM-N 85	1	-	1	-	1	1
LPM-H 85	-	1	1	-	1	1


縁塊

参考重量 63kg

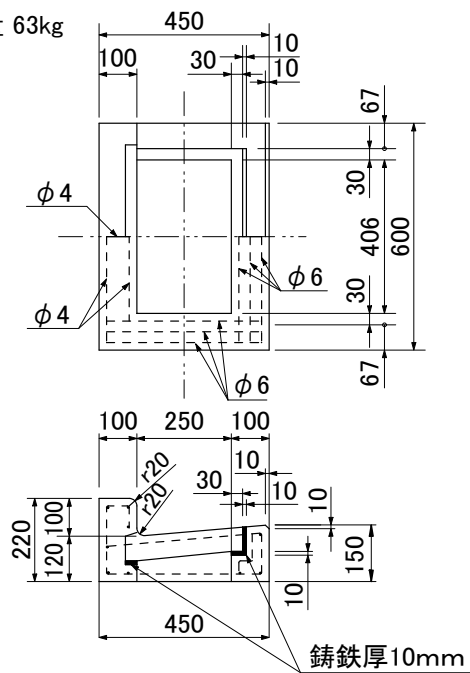


上部側塊

参考重量 35kg

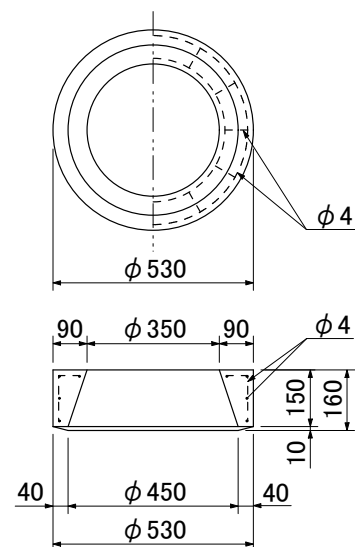


下部側塊 L

参考重量 74kg

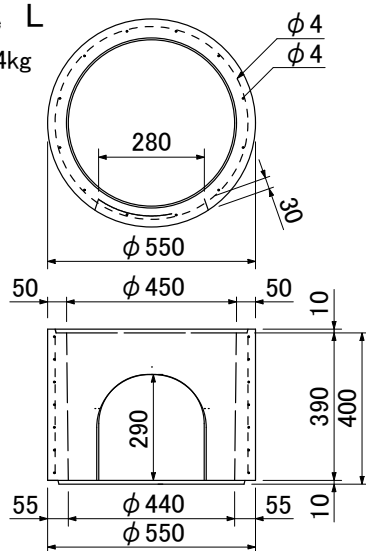


下部側塊 S

参考重量 37kg

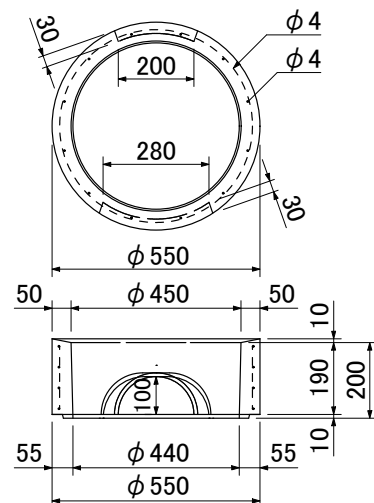


下部底塊

参考重量 88kg

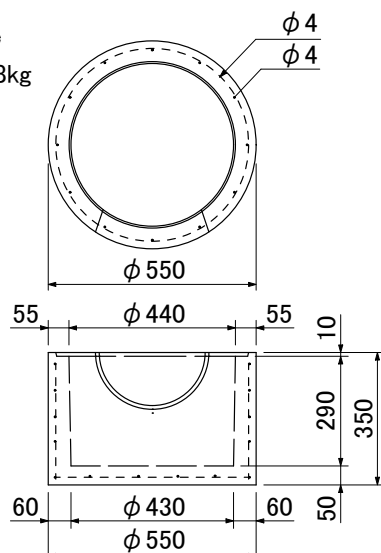


有孔下部底塊

参考重量 82kg

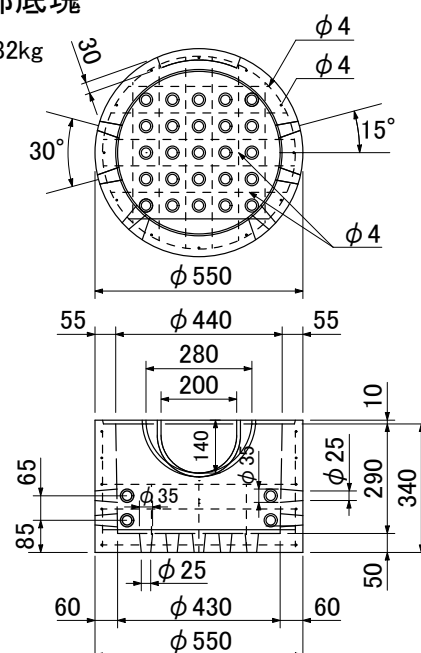

横浜市公園緑地型グレーチング蓋雨水(浸透)枳

1G(P)M

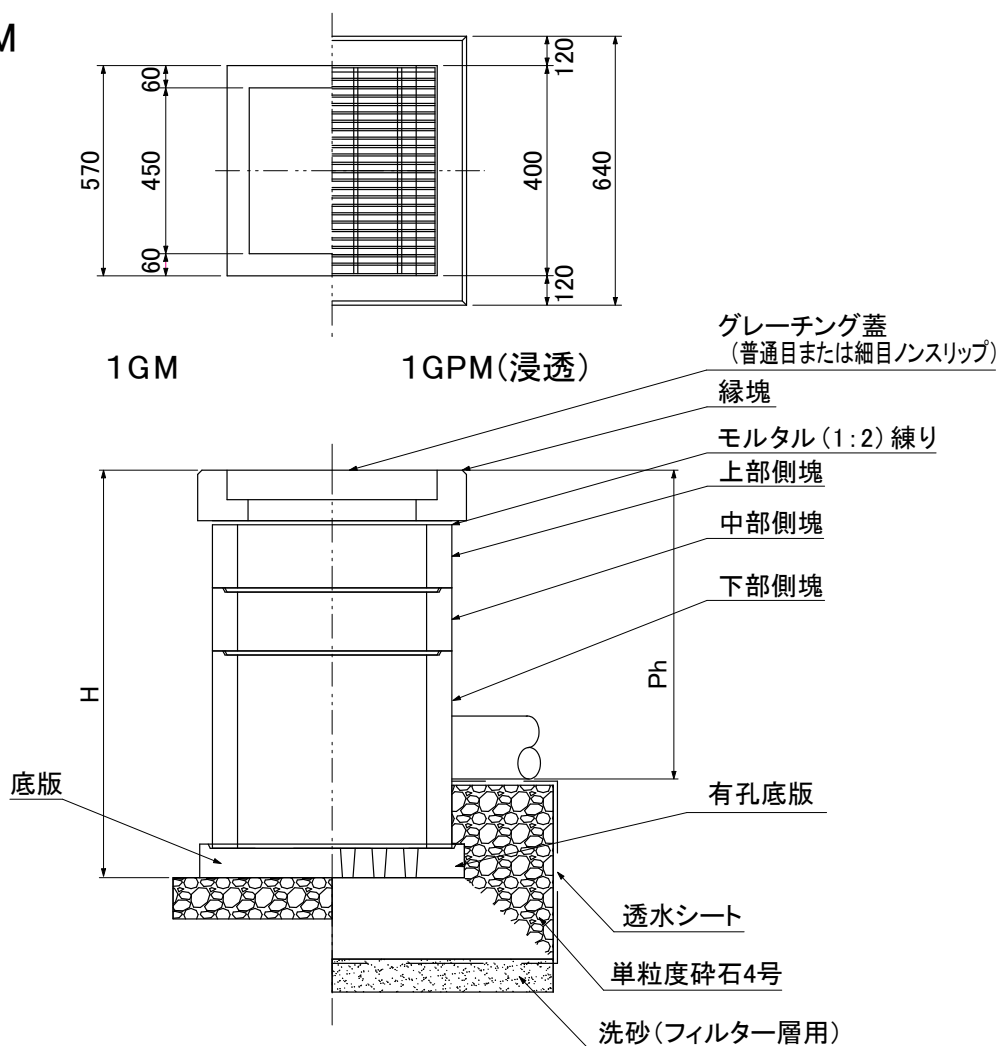


※1GMの場合標準の底版を、1GPMは有孔底版を使用


記号	寸法		縁塊及びグレーチング蓋		組合せ			
	H (cm)	Ph (cm)	普通目 N (組)	細目ノンスリップ H (組)	上部側塊 (個)	中部側塊 (個)	下部側塊 (個)	底版 (個)
1G(P)M-N60	75	60以下	1	-	1	-	1	1
1G(P)M-H60			-	1	1	-	1	1
1G(P)M-N75	90	61~75	1	-	1	1	1	1
1G(P)M-H75			-	1	1	1	1	1
1G(P)M-N90	105	76~89	1	-	1	2	1	1
1G(P)M-H90			-	1	1	2	1	1

呼び	寸法(mm)	参考重量(kg)
Nグレーチング蓋(普通目)	490×487×69	27.2
Hグレーチング蓋(細目ノンスリップ)	490×485×70	25.1
縁塊	640×640×120	56
上部側塊	570×570×150	44
中部側塊	570×570×150	44
下部側塊	570×570×470	137
底版	630×630×70	67
有孔底版	630×630×70	63


縁塊

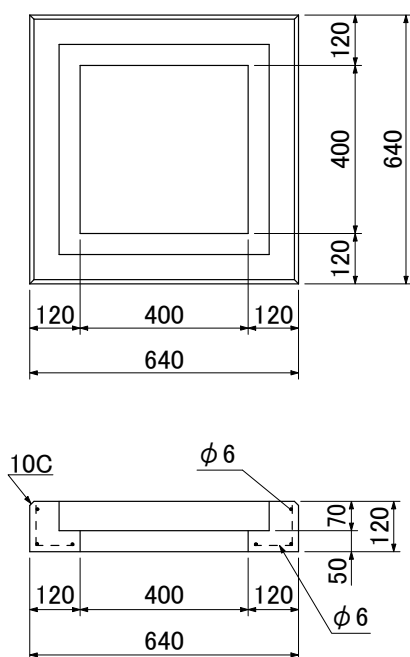


上部側塊

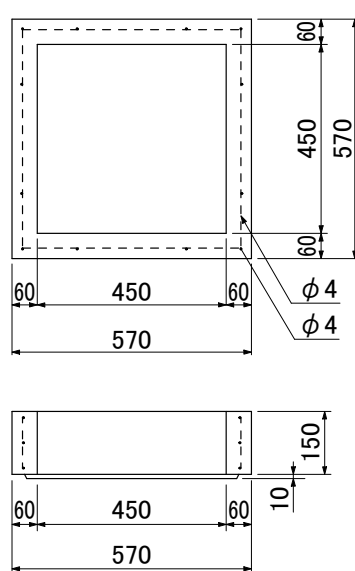


中部側塊

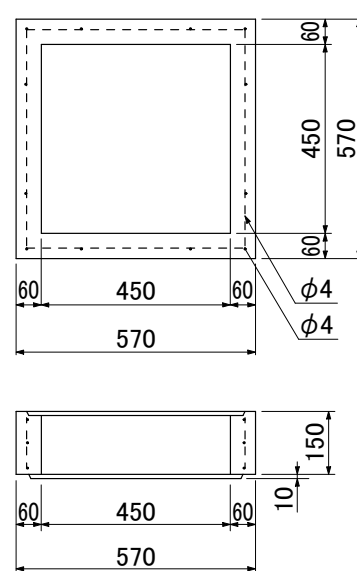


下部側塊

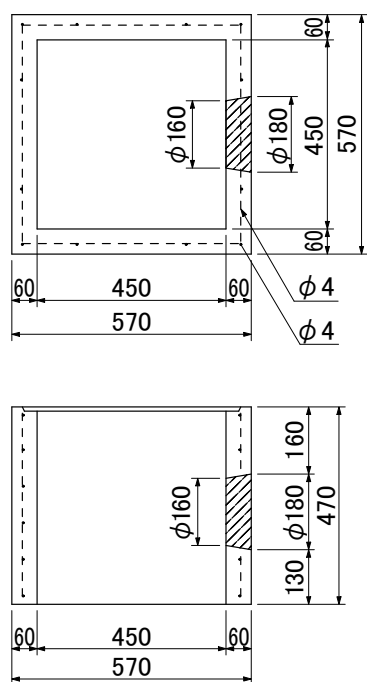


底板

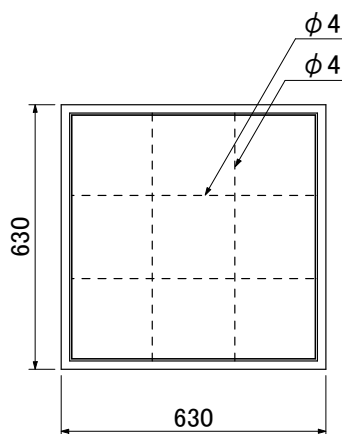

有孔底板

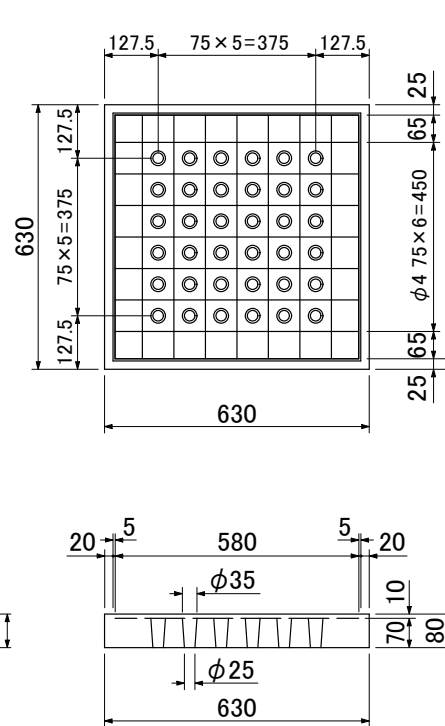

2G(P) M

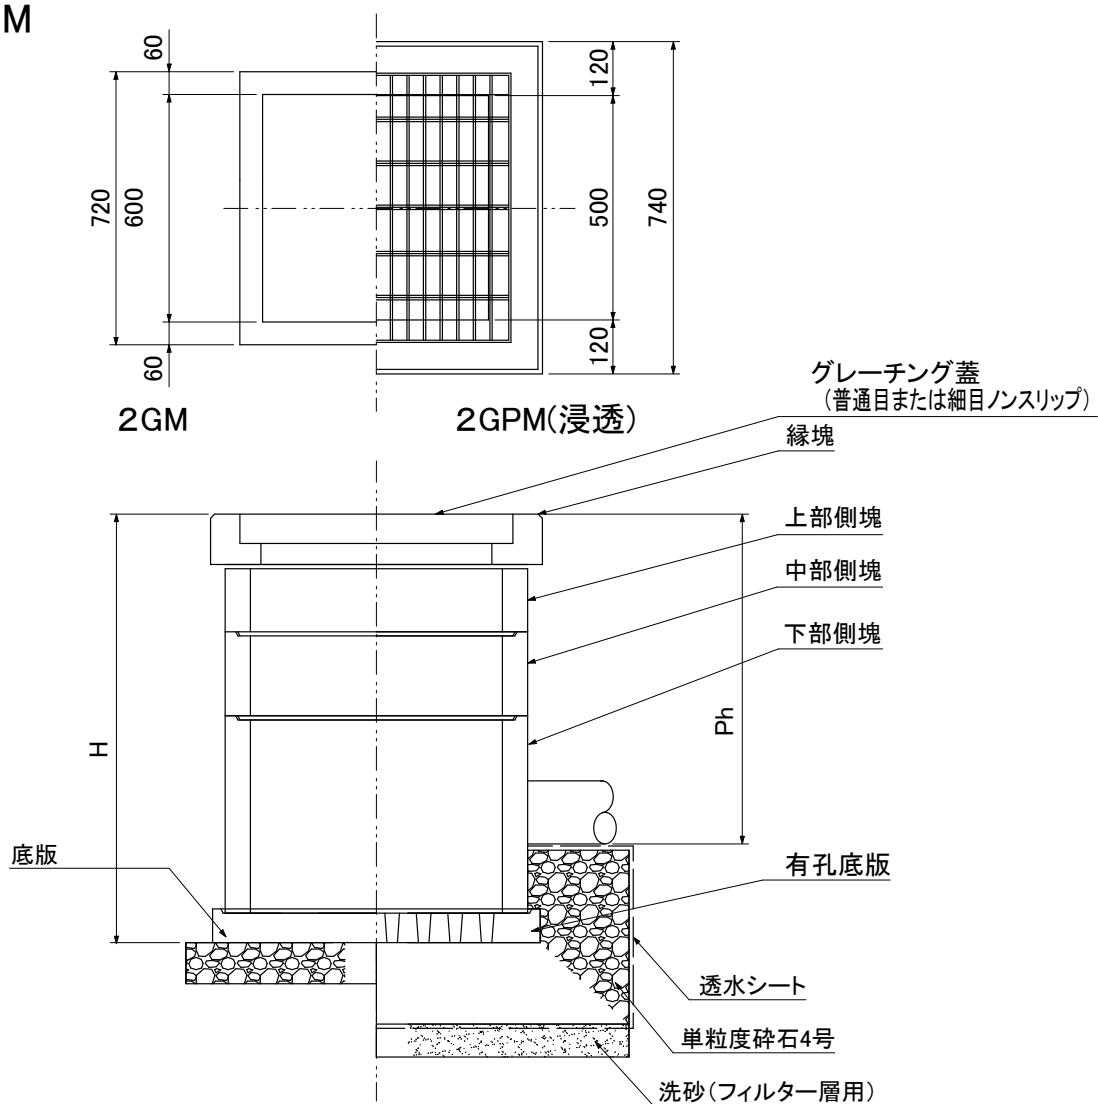


※ 2GMの場合標準の底版を、2GPMは有孔底版を使用


記号	寸法		縁塊及びグレーチング蓋		組合せ			
	H (cm)	Ph (cm)	普通目 N (組)	細目ノンスリップ H (組)	上部側塊 (個)	中部側塊 (個)	下部側塊 (個)	底版 (個)
2G(P)M-N60	75	60以下	1	—	1	—	1	1
2G(P)M-H60		60以下	—	1	1	—	1	1
2G(P)M-N80	95	61～80	1	—	1	1	1	1
2G(P)M-H80		61～80	—	1	1	1	1	1
2G(P)M-N100	115	81～100	1	—	1	2	1	1
2G(P)M-H100		81～100	—	1	1	2	1	1
2G(P)M-N120	135	101～119	1	—	1	3	1	1
2G(P)M-H120		101～119	—	1	1	3	1	1

呼び	寸法(mm)	参考重量(kg)
Nグレーチング蓋(普通目)	590×583×70	29.8
Hグレーチング蓋(細目ノンスリップ)	590×590×69	36.9
縁塊	740×740×120	75
上部側塊	720×720×150	58
中部側塊	720×720×200	77
下部側塊	720×720×470	180
底版	780×780×70	104
有孔底版	780×780×70	97


縁塊

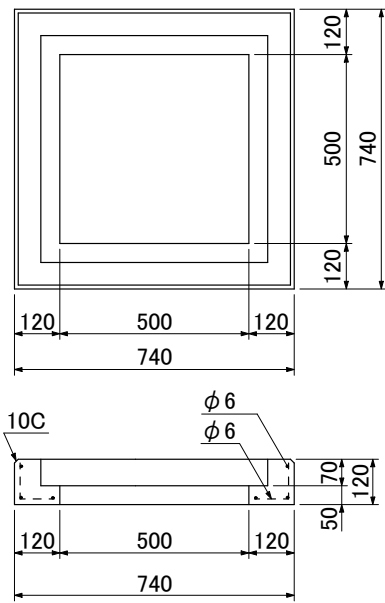


上部側塊

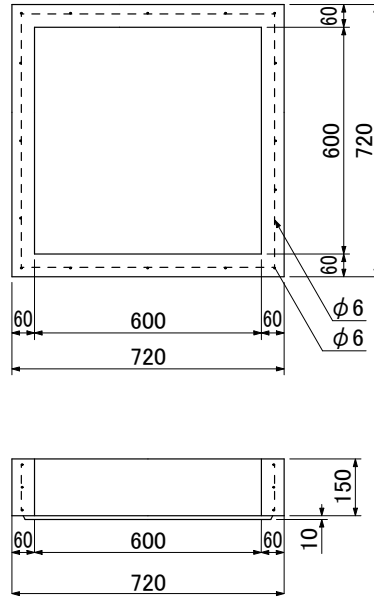


中部側塊

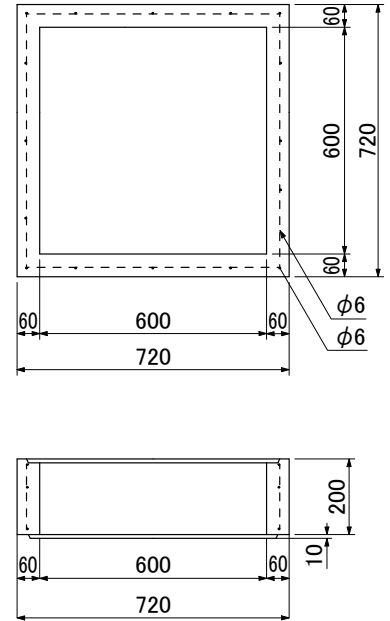


下部側塊

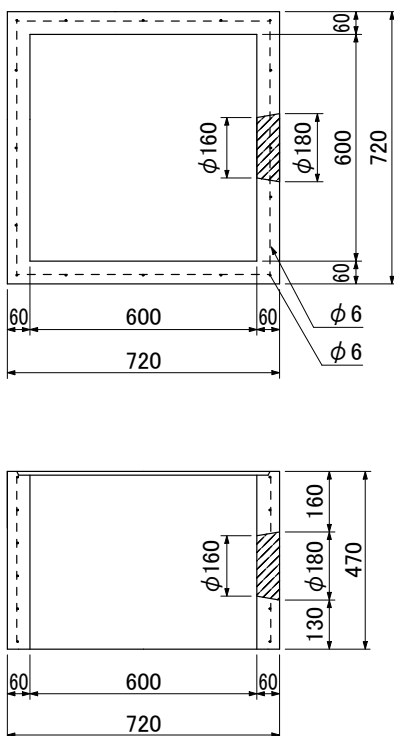

底版

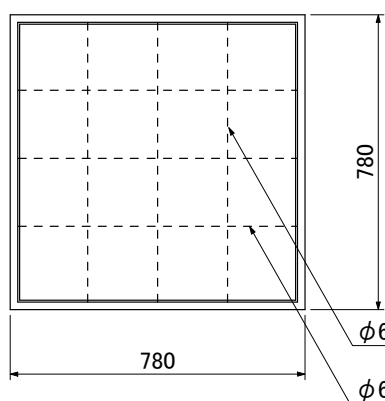


有孔底版

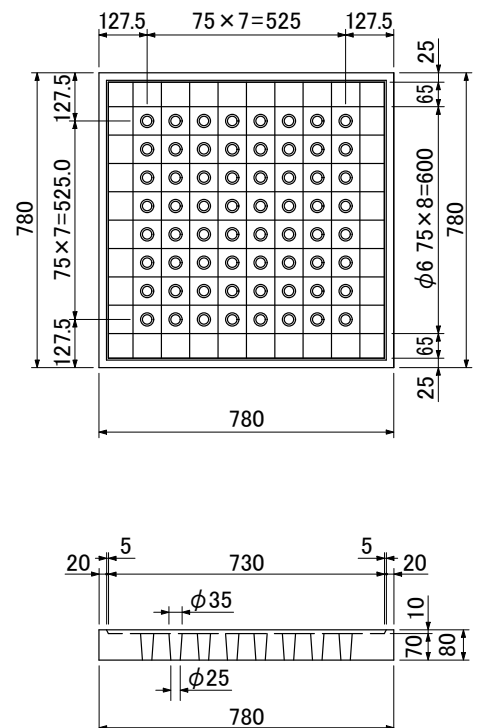


横浜市公園緑地型U形雨水枥（24）

U(P)M-24

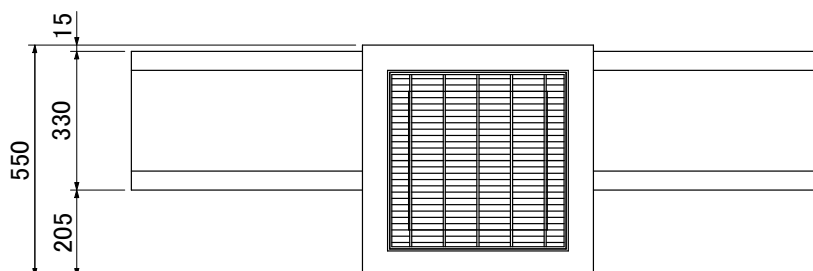

UM-24



UPM-24 (浸透)

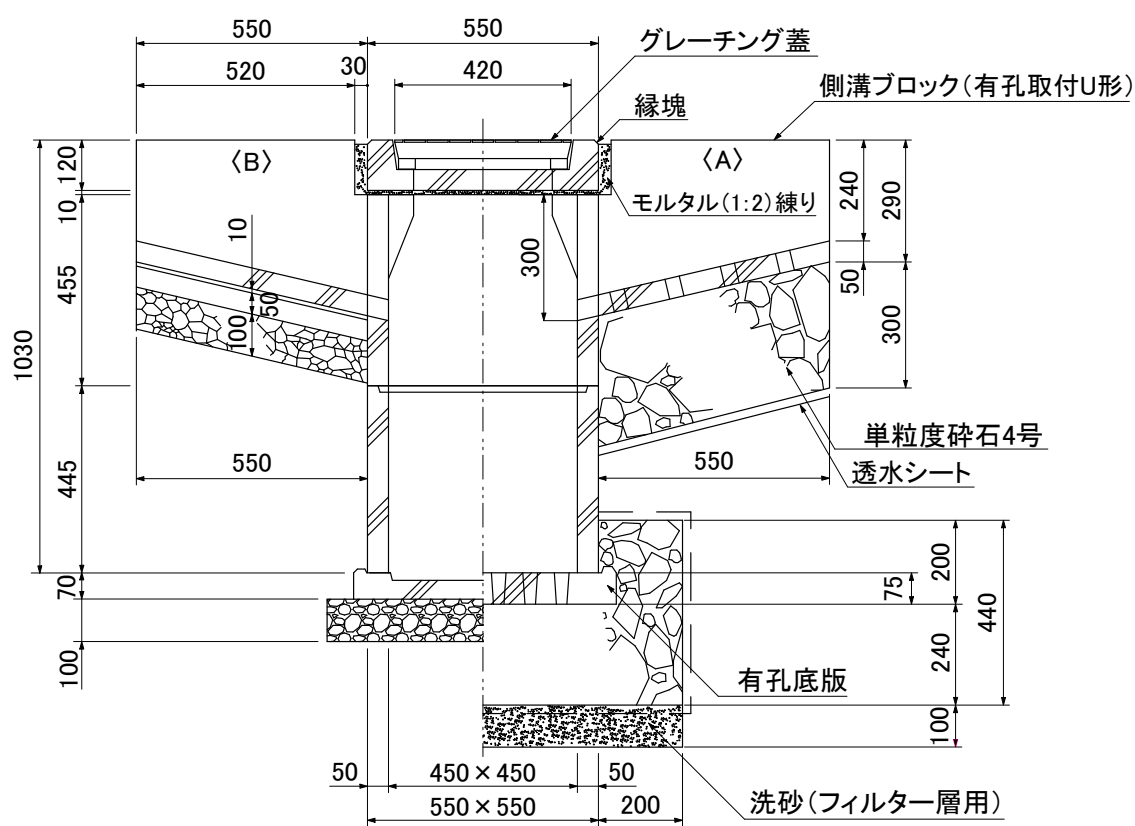



※UM-24は標準の底版と側溝ブロック（取付U形）を、UPM-24Aには浸透用の底版と側溝ブロック（有孔取付U形）使用。UPM-24Bは浸透用の底版と通常の取付U形を使用。

呼び	寸法(mm)	参考重量(kg)
U(P)M-24A・B(240用)		
Nグレーチング蓋(普通目)	420 × 410 × 70	14.4
Hグレーチング蓋(細目ノンスリップ)	420 × 408 × 70	16.9
縁塊	550 × 550 × 120	40
上部側塊	550 × 550 × 455	95
下部側塊	550 × 550 × 445	107
底板	635 × 635 × 75	75
有孔底板	635 × 635 × 75	74
側溝ブロック(取付U形)	330 × 290 × 430 × 600	61
側溝ブロック(有孔取付U形)	330 × 290 × 430 × 600	61
芥止金物		


上部側塊

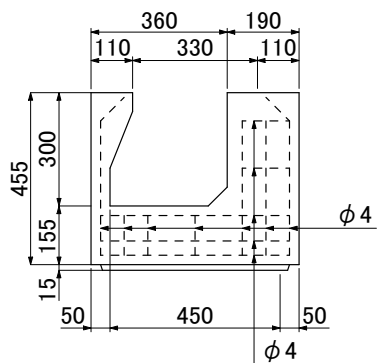

下部側塊

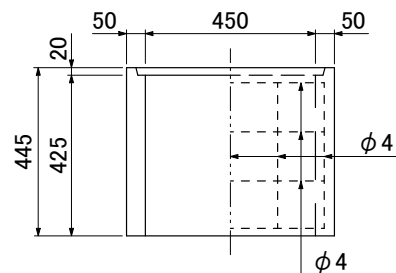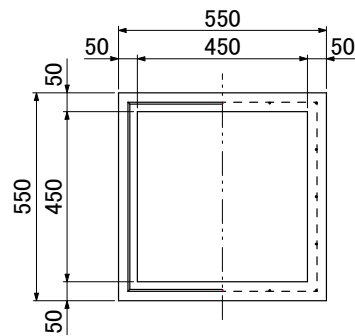


底版

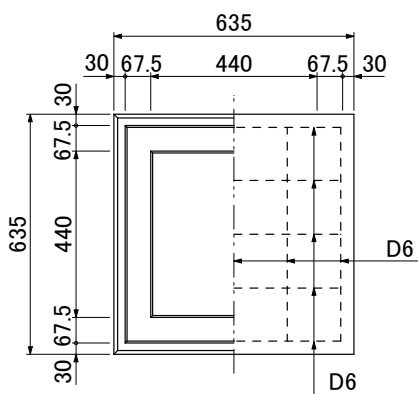

側溝ブロック


(取付U形)

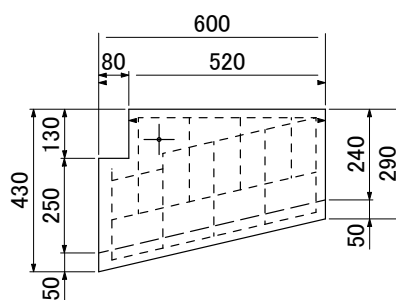

UM-24用


UPM-24B用

(有孔取付U形)



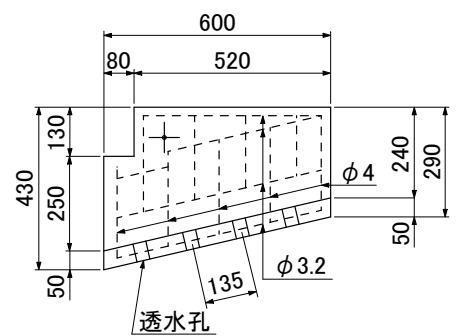


UPM-24A用

UM-24用

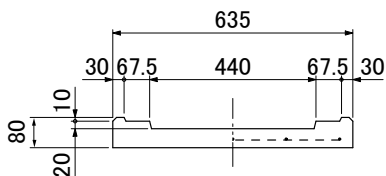


UPM-24(A・B)用

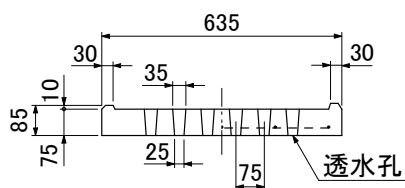


横浜市公園緑地型U形雨水樹 (30)

U(P)M-30

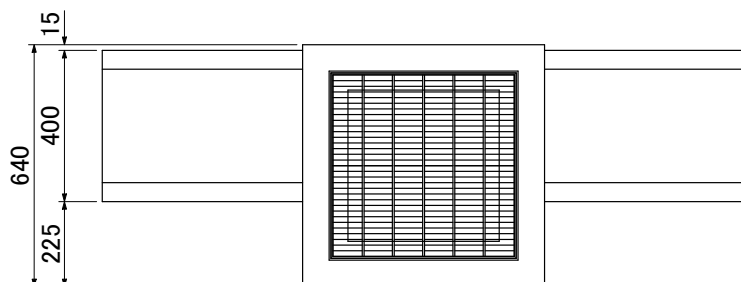

UM-30


UPM-30(浸透)

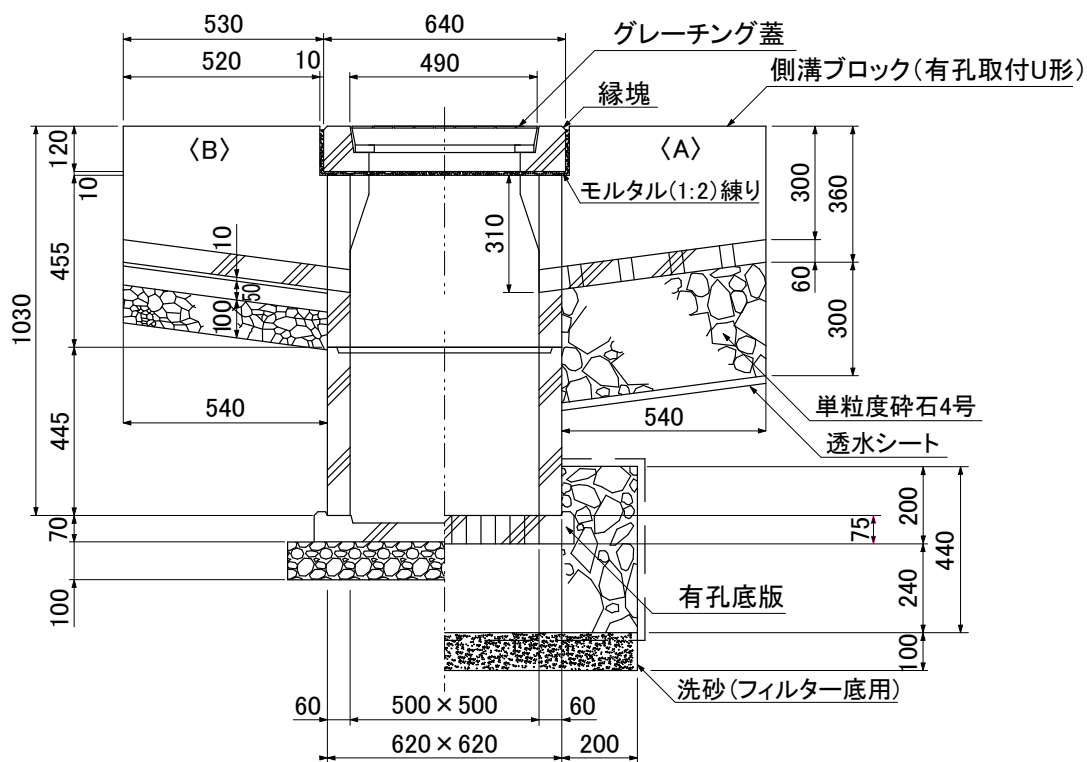



※UM-30は標準の底版と側溝ブロック（取付U形）を、UPM-30Aには浸透用の底版と側溝ブロック（有孔取付U形）使用。UPM-30Bは浸透用の底版と通常の取付U形を使用。

呼び	寸法(mm)	参考重量(kg)
U(P)M-30A・B(300用)		
Nグレーチング蓋（普通目）	490×487×71	23.8
Hグレーチング蓋（細目ノンスリップ）	490×485×69	24.9
縁塊	640×640×120	56
上部側塊	620×620×455	110
下部側塊	620×620×445	144
底版	685×685×75	90
有孔底版	685×685×75	88
側溝ブロック(取付U形)	400×360×440×600	92
側溝ブロック(透水孔付取付U形)	400×360×440×600	92
芥止金物		


上部側塊



下部側塊

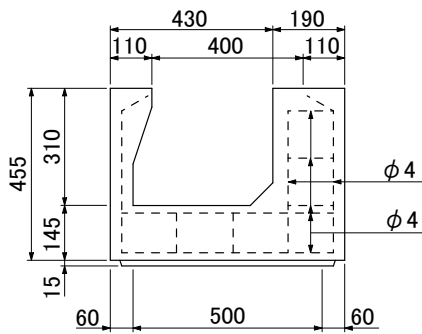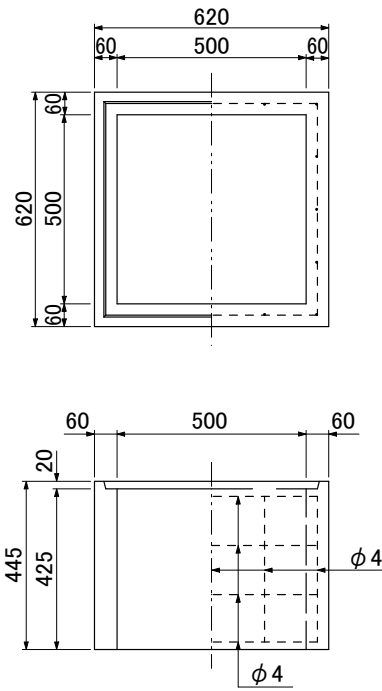



底板

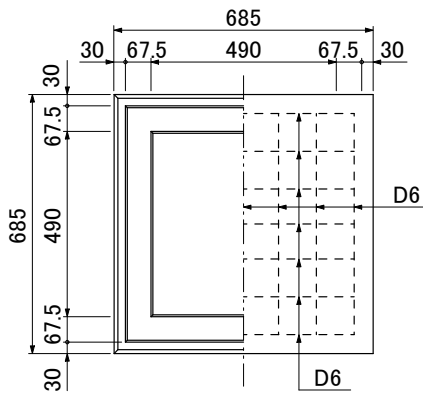

側溝ブロック

(取付U形)

(有孔取付U形)

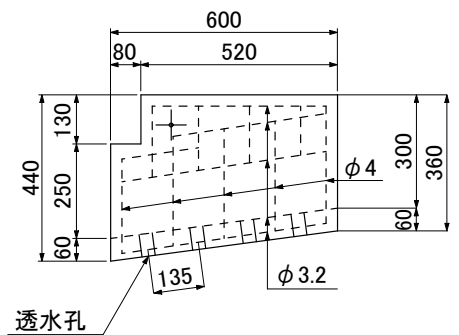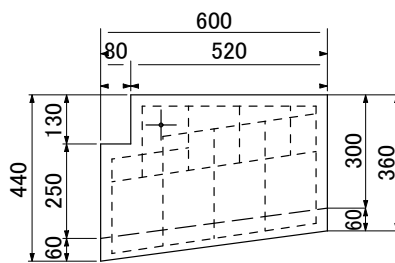


UM-30用




UPM-30B用

UPM-30A用

UM-30用

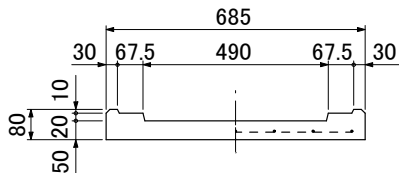


UPM-30(A・B)用

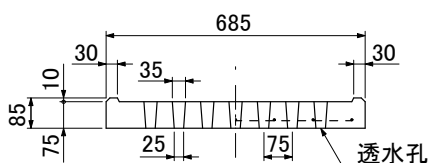




横浜市公園緑地型水飲み

MN-A・B

上部側塊A

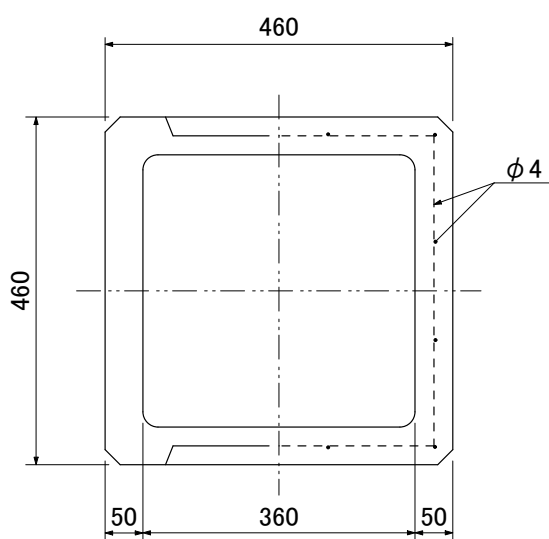


下部側塊B

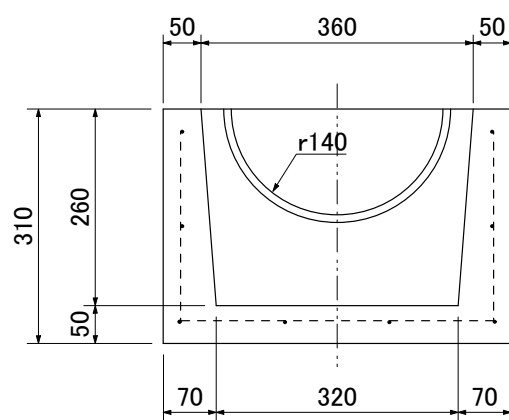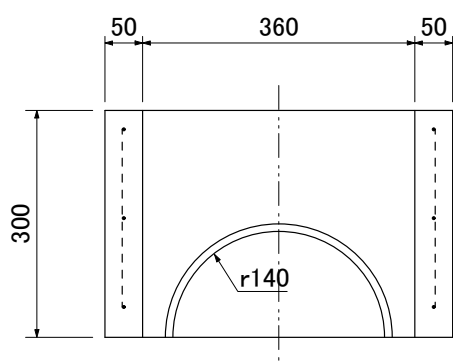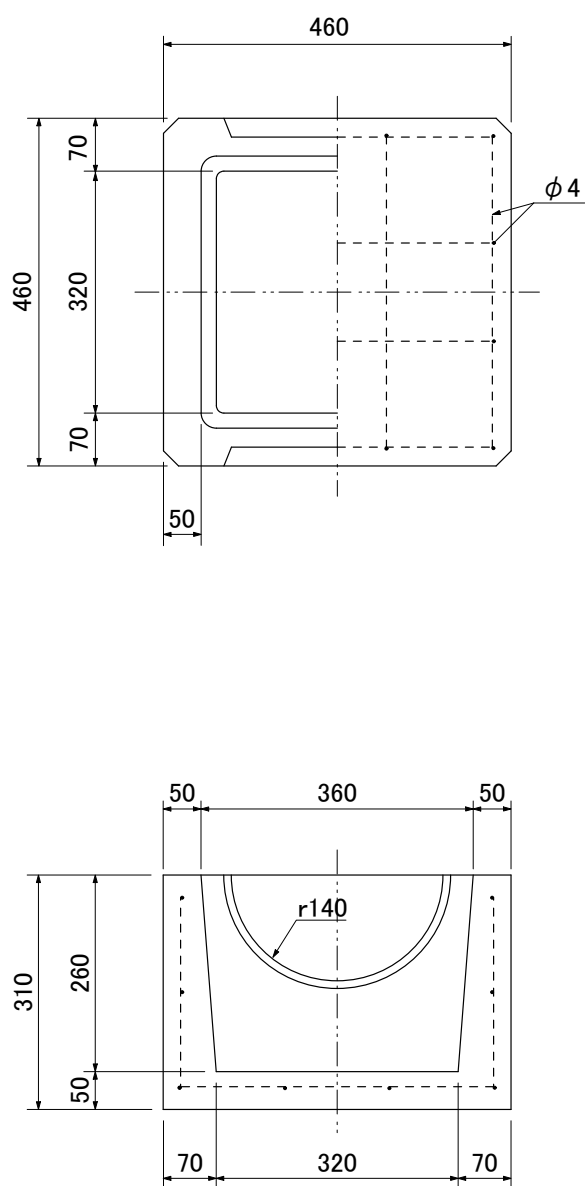

呼び	参考重量(kg)
上部側塊 A	56
下部側塊 B	72


鉄筋コンクリートD型雨水桝

240用

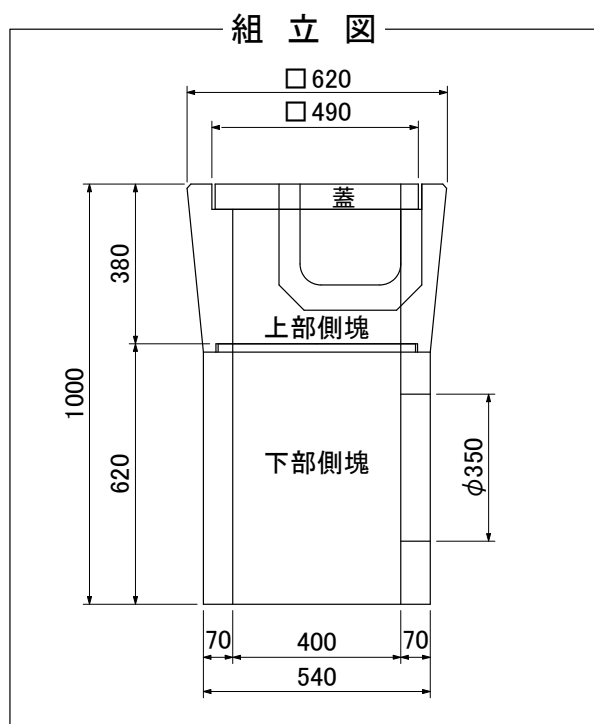


呼び	参考重量(kg)
蓋	29
上部側塊	138
下部側塊	174





蓋




上部側塊

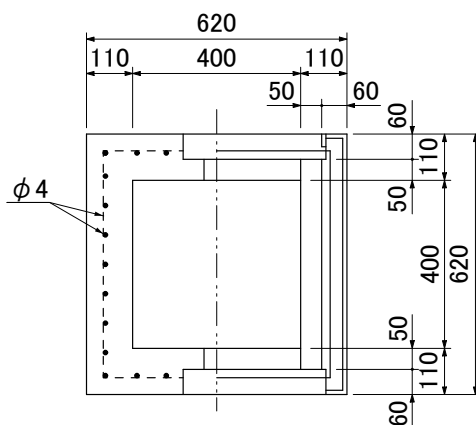

下部側塊

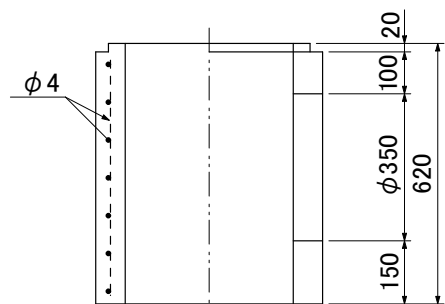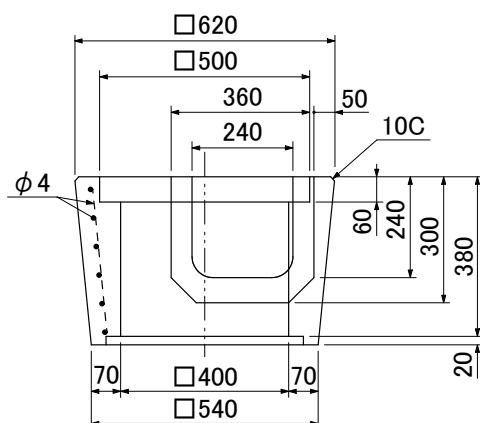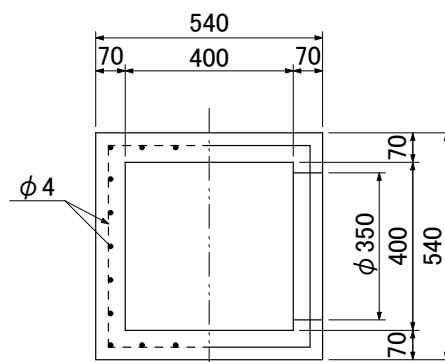


300用

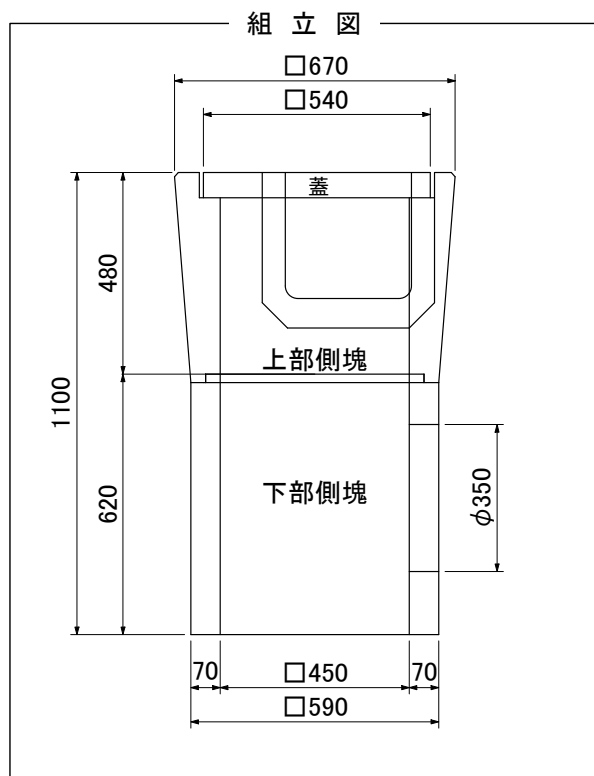


呼び	参考重量(kg)
蓋	38
上部側塊	167
下部側塊	194




蓋

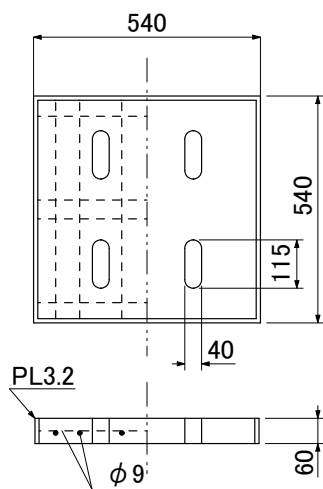

上部側塊

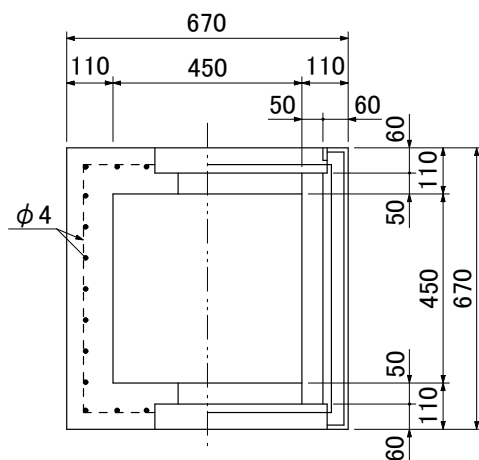


下部側塊

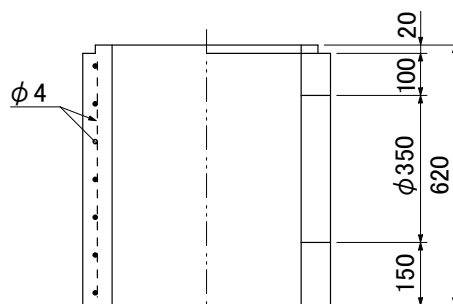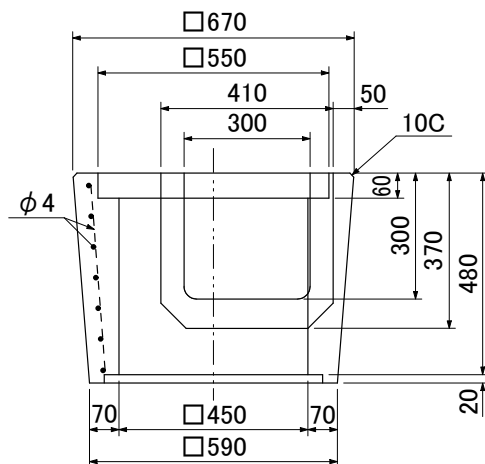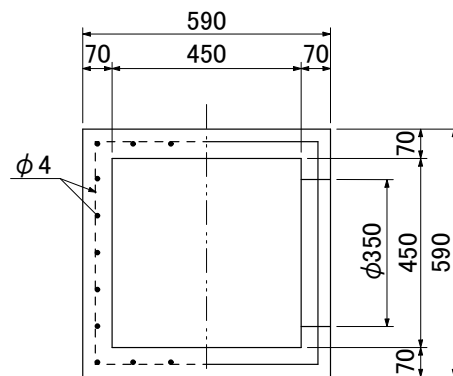


L形集水桝縁塊及び蓋

組立図

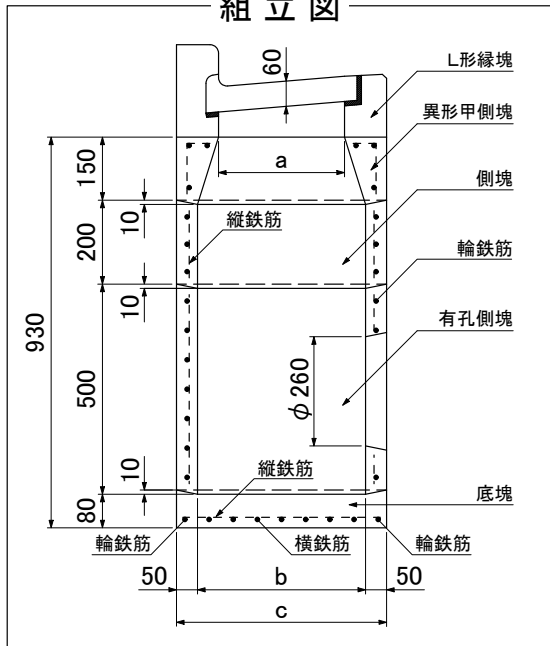


蓋 一般用(真物・平5cm用)

平2cm用

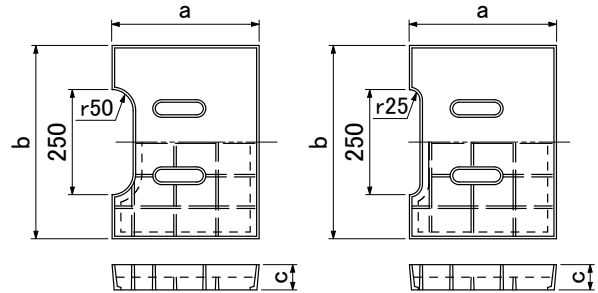

縁塊

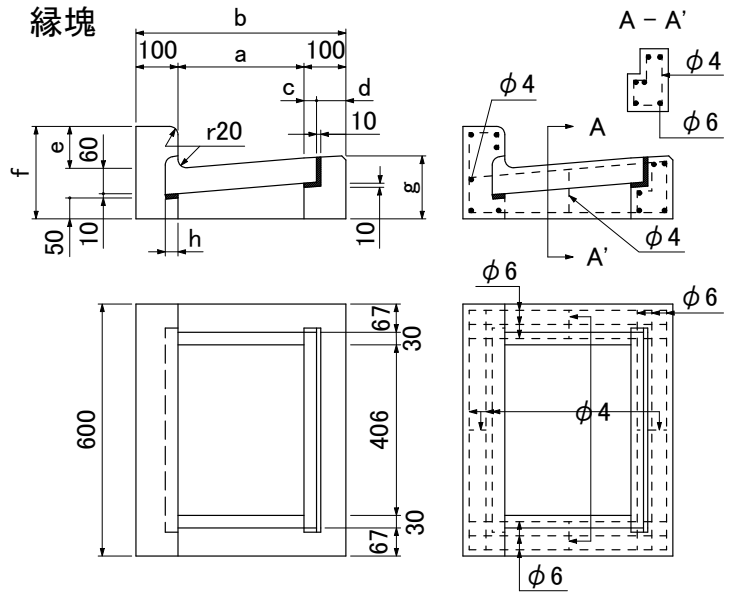

蓋寸法表

呼び	寸法			参考重量 (kg)
	a	b	c	
250蓋 一般用	300	460	60	22
250蓋 平2cm用	300	460	60	23
300蓋 一般用	350	460	60	26
300蓋 平2cm用	350	460	60	27
350蓋 一般用	400	460	60	30

縁塊寸法表

呼び	寸法								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	
250用縁塊(真物)	250	450	30	70	100	220	150	30	63
250用縁塊(平5cm)	250	450	30	70	50	170	150	30	56
250用縁塊(平2cm)	250	450	60	40	20	140	150	-	52
300用縁塊(真物)	300	500	30	70	100	220	155	30	66
300用縁塊(平5cm)	300	500	30	70	50	170	155	30	59
300用縁塊(平2cm)	300	500	60	40	20	140	155	-	55
350用縁塊(真物)	350	550	30	70	100	220	160	30	70
350用縁塊(平5cm)	350	550	30	70	50	170	160	30	63





※縁塊平2cmについては、縁石側の切り欠きはありません。

桝寸法表


柵寸法表											単位 mm
呼び		寸法			配筋						参考重量 (kg)
		a	b	c	縦鉄筋		横鉄筋		輪鉄筋		
					径	数量(本)	径	数量(本)	径	数量(本)	
250用	異形甲側塊	250	350	450	4	12	－	－	4	3	34
	側塊20cm	－	350	450	4	12	－	－	4	3	30
	有孔側塊50cm	－	350	450	4	12	－	－	4	7	70
	底塊	－	－	450	4	7	4	7	4	1	28
300用	異形甲側塊	300	400	500	4	12	－	－	4	3	38
	側塊20cm	－	400	500	4	12	－	－	4	3	34
	有孔側塊50cm	－	400	500	4	12	－	－	4	7	79
	底塊	－	－	500	4	7	4	7	4	1	34
350用	異形甲側塊	350	450	550	4	12	－	－	4	3	43
	側塊20cm	－	450	550	4	12	－	－	4	3	38
	有孔側塊50cm	－	450	550	4	12	－	－	4	7	89
	底塊	－	－	550	4	7	4	7	4	1	41

川崎市型桝 (L形雨水・街渠・雨水(浸透)・污水)







L形雨水桝

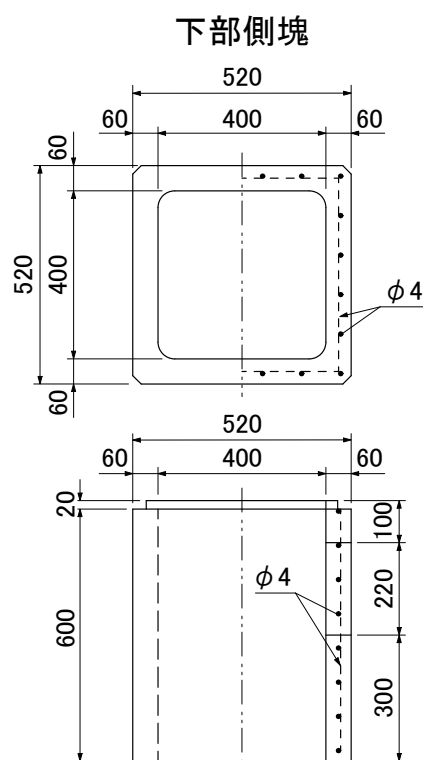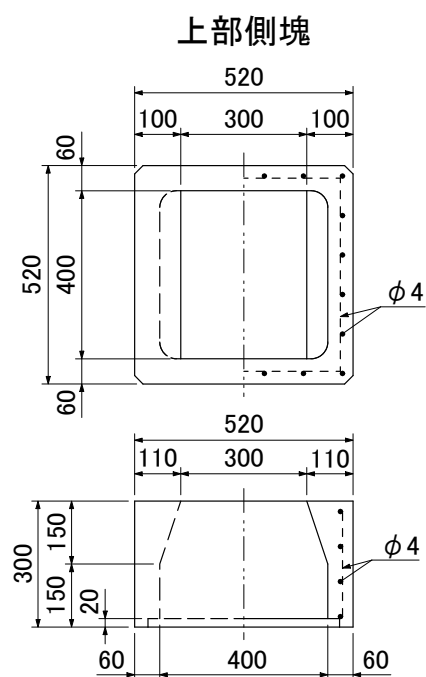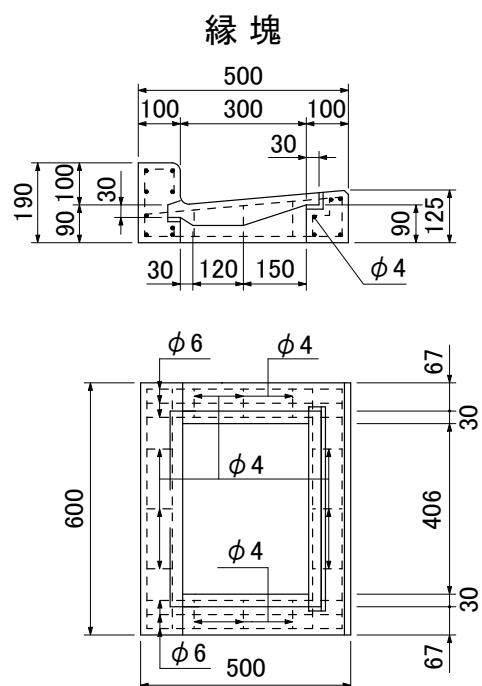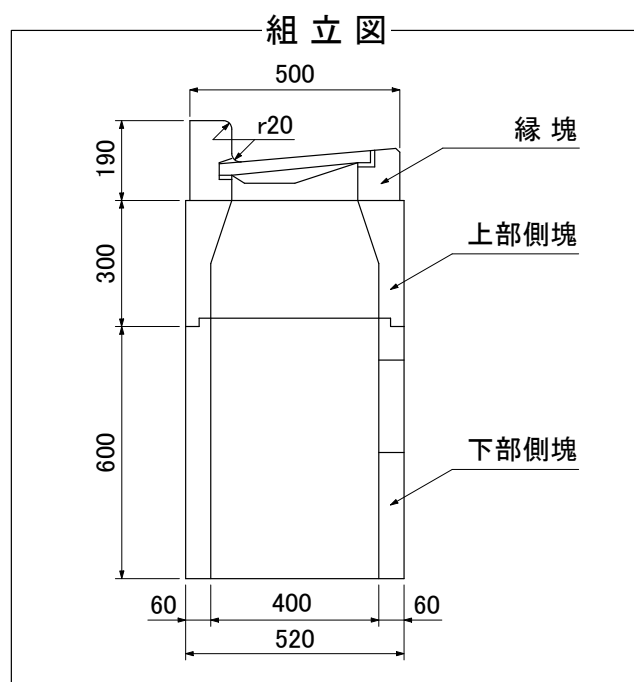

蓋(鋳鉄製)










街渠枌 縁塊

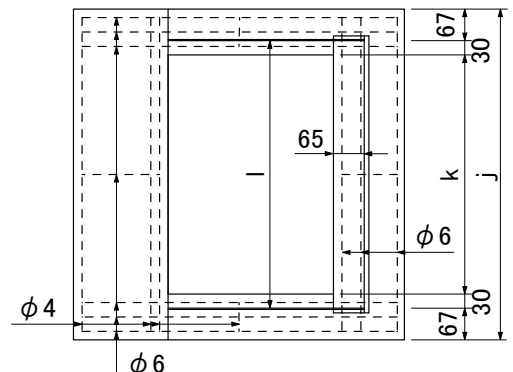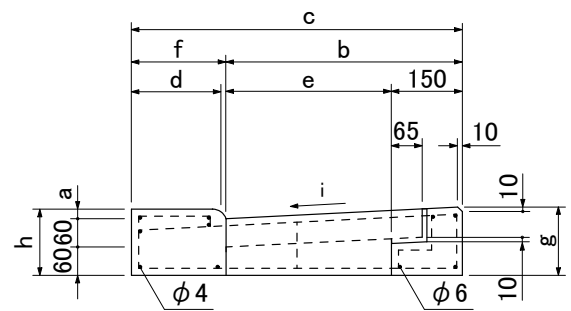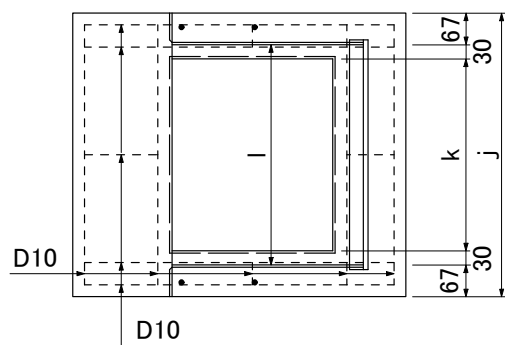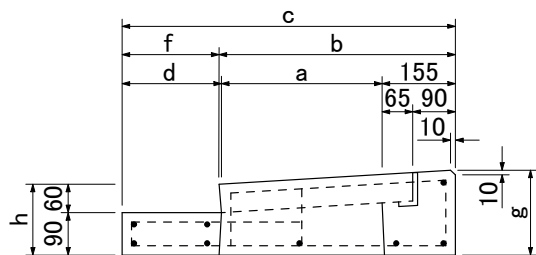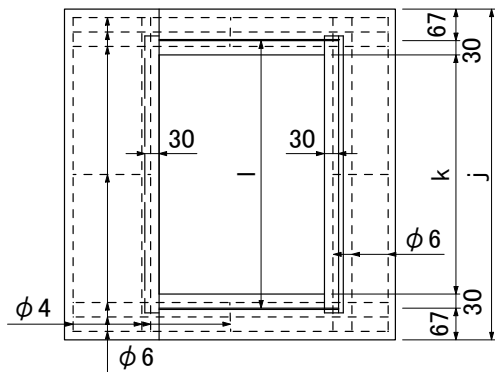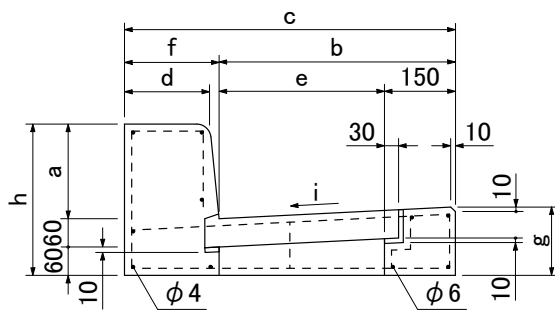


														単位 mm
呼び	寸法													参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	r	
205A	200	500	700	180	350	200	145	320	5	600	406	466	30	146
205B	200	500	700	180	350	200	145	320	5	700	506	566	30	155
155	150	500	665	150	350	165	150	270	6	600	406	466	20	108
155(平5cm)	50	500	665	160	350	165	150	170	6	600	406	466	20	87
155(平2cm)	20	500	665	163	350	165	150	140	6	600	406	466	20	81
155・205A用(頭なし)	340	500	705	205	340	200	180	150	6	600	406	466	－	86


街渠柵 側塊ブロック(155・205A)

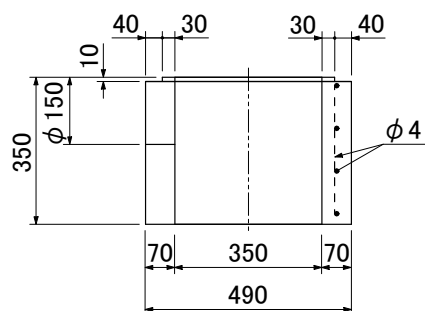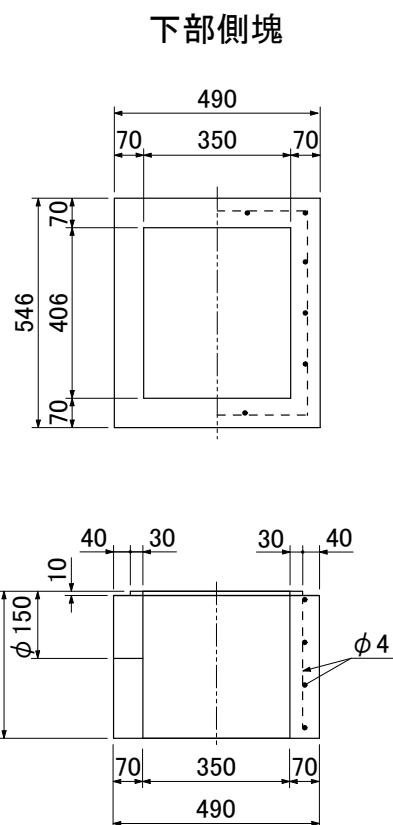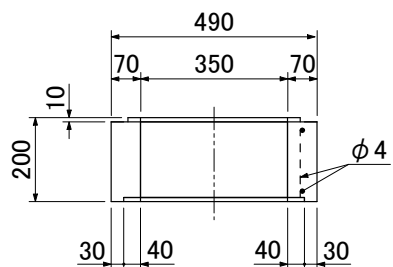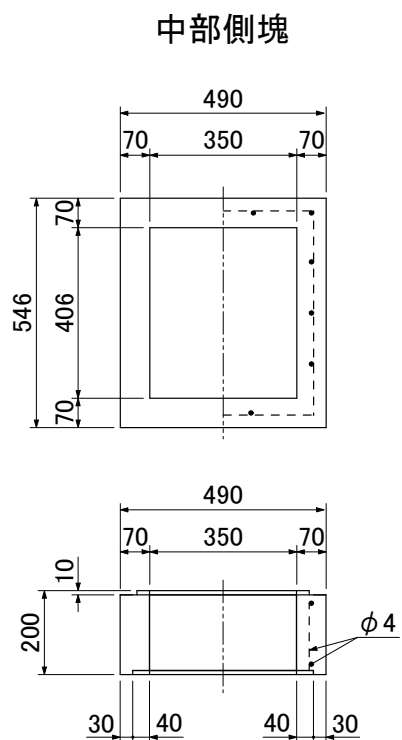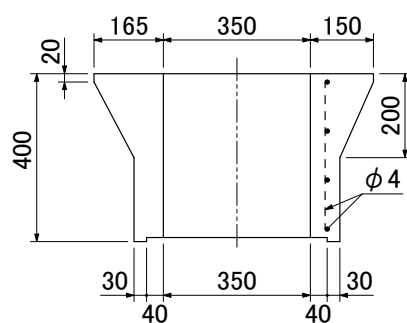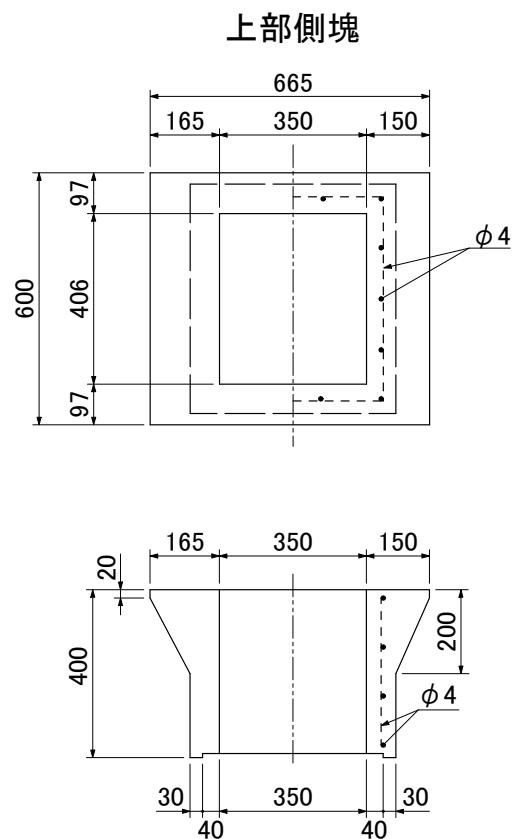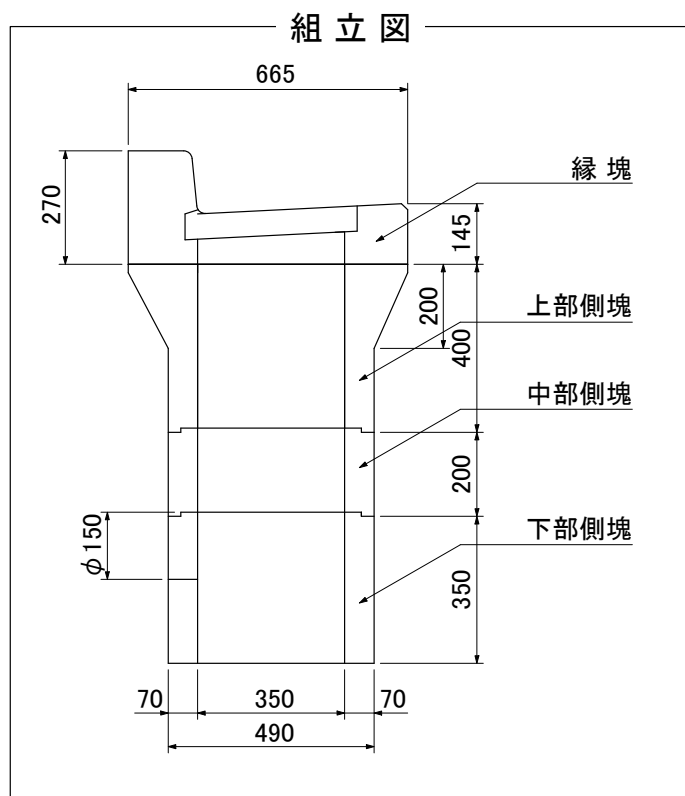


雨水枥1号型 新型

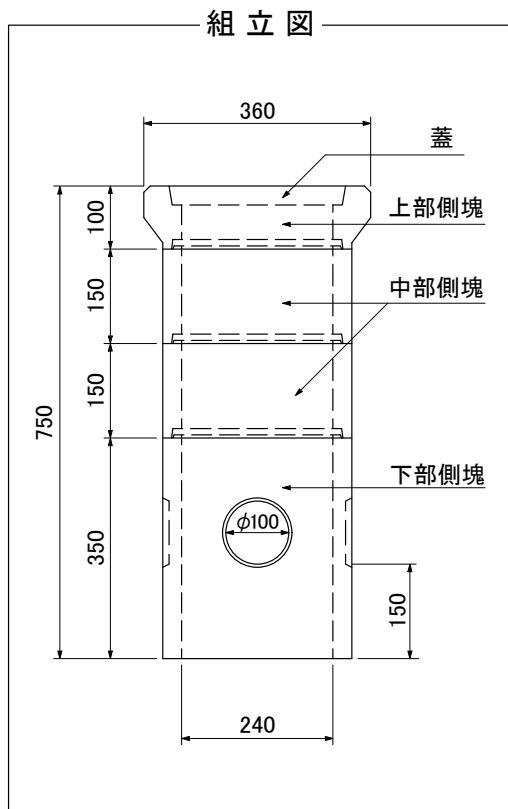


蓋
参考重量 5kg

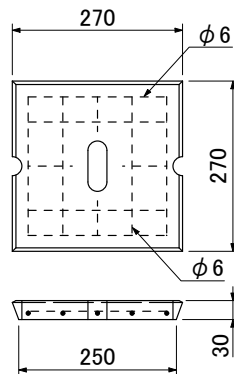


蓋(雨水枥1号用)
参考重量 5kg

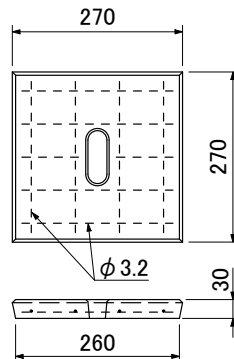


上部側塊
参考重量 15kg

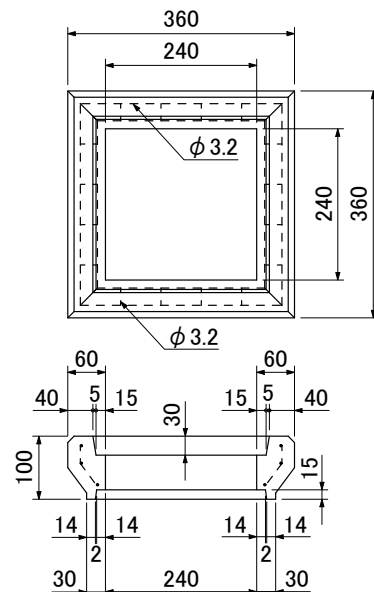


中部側塊
参考重量 12kg

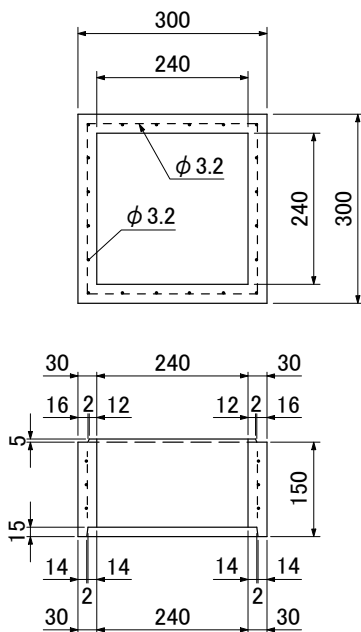


下部側塊
参考重量 26kg

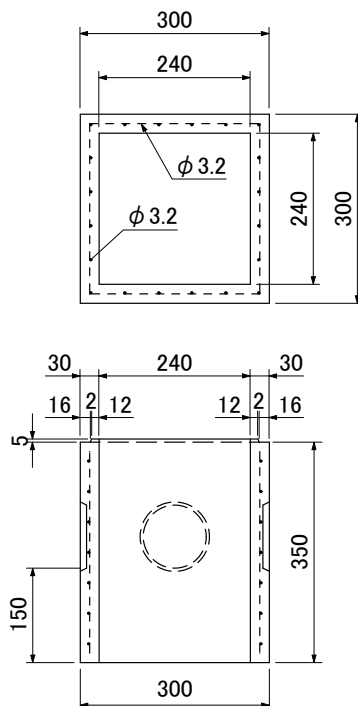


雨水枥1号
参考重量 34kg

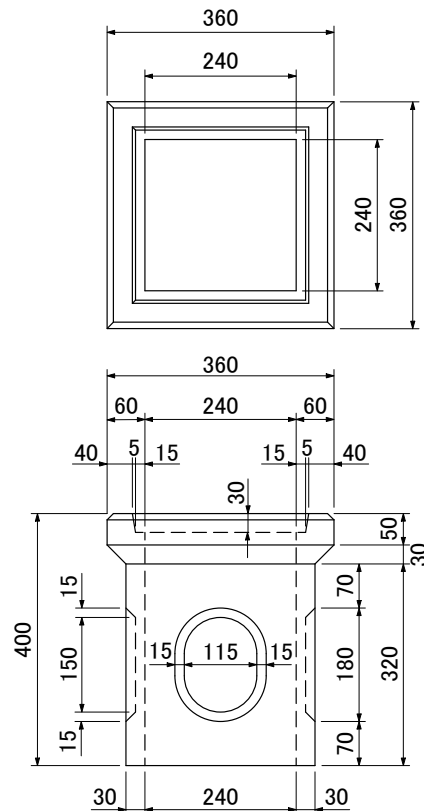


雨水枡 2号型

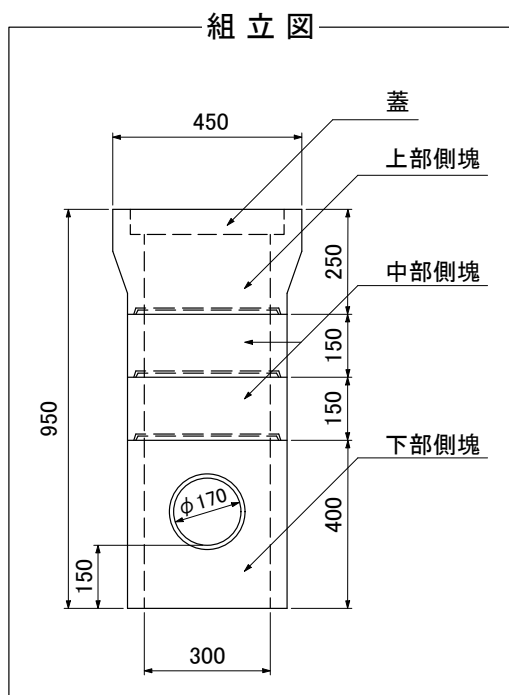


上部側塊
(鑄鉄枠付コンクリート製)
参考重量 46kg




上部側塊
(コンクリート製)
参考重量 46kg




蓋 T-14
(鑄鉄枠付コンクリート製)
参考重量 22kg




川崎市型汚水・雨水枡2号型 紋章

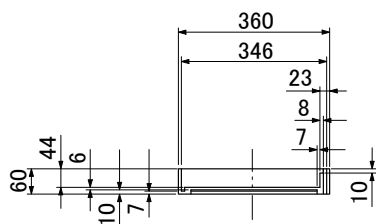




中部側塊
参考重量 19kg



下部側塊
参考重量 46kg




蓋 T-6
(コンクリート製)
参考重量 18kg

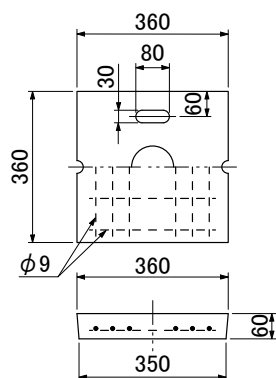



雨水樹 3号型A種

組立図

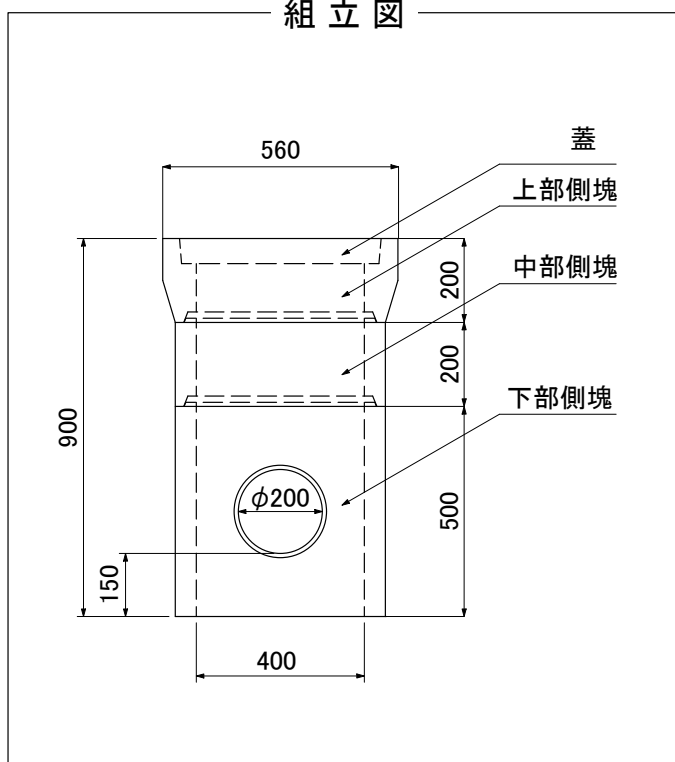



蓋

参考重量 34kg





上部側塊

参考重量 50kg

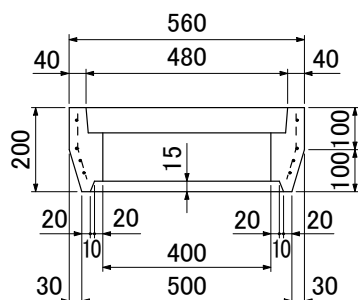



中部側塊

参考重量 42kg

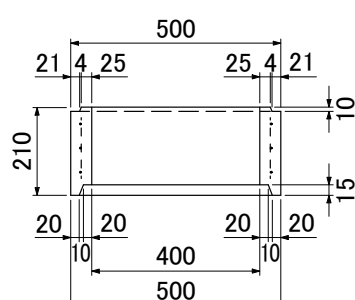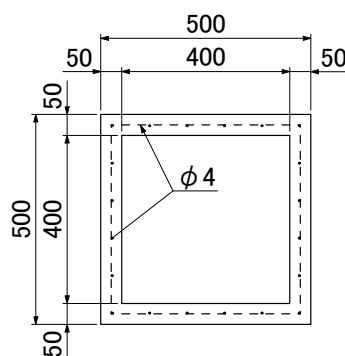


下部側塊

参考重量 105kg

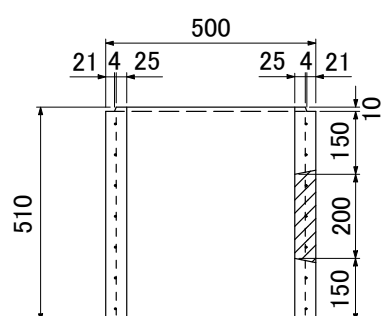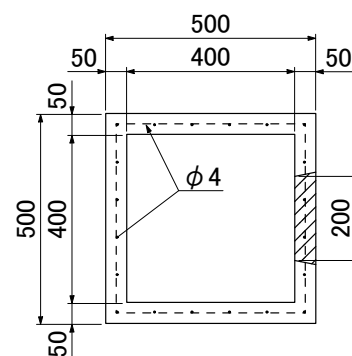


雨水枳 4号型A種


組立図

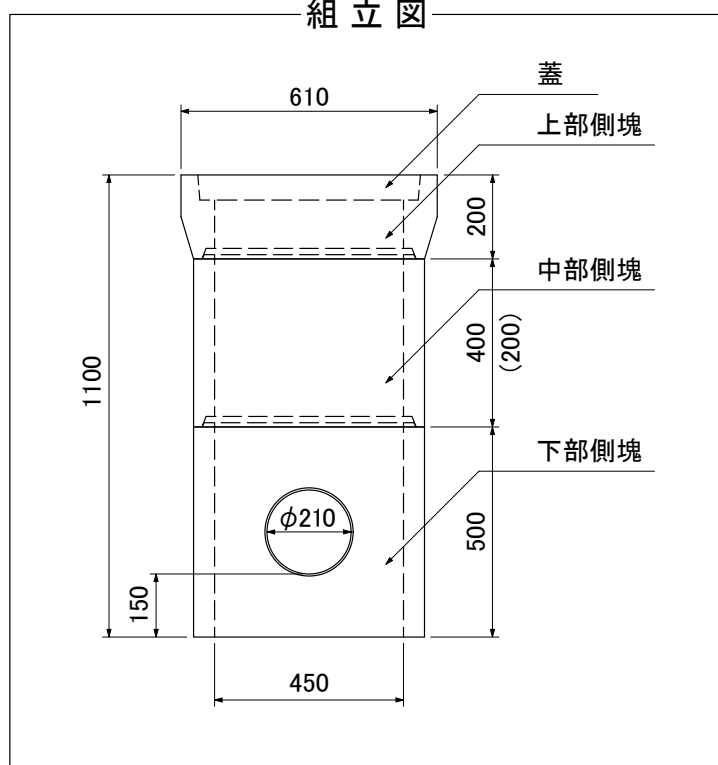


蓋
参考重量 42kg

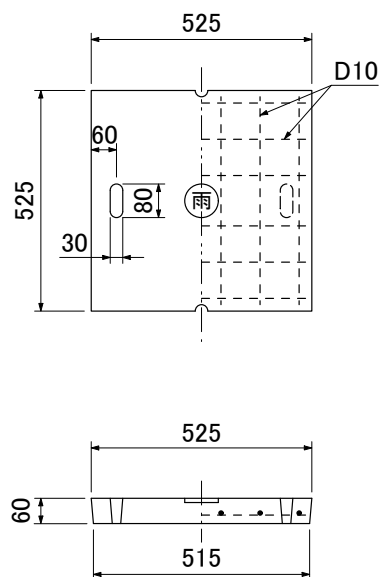


上部側塊
参考重量 55kg

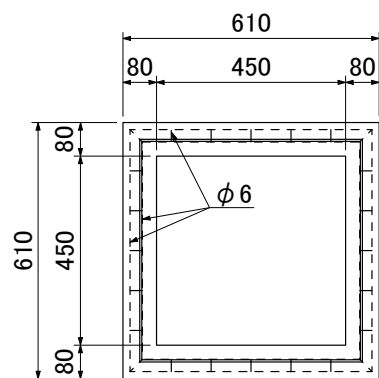

中部側塊
参考重量 95kg

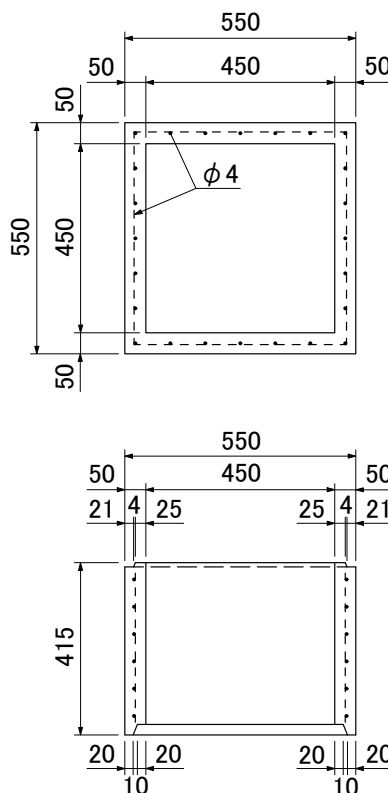


下部側塊
参考重量 117kg

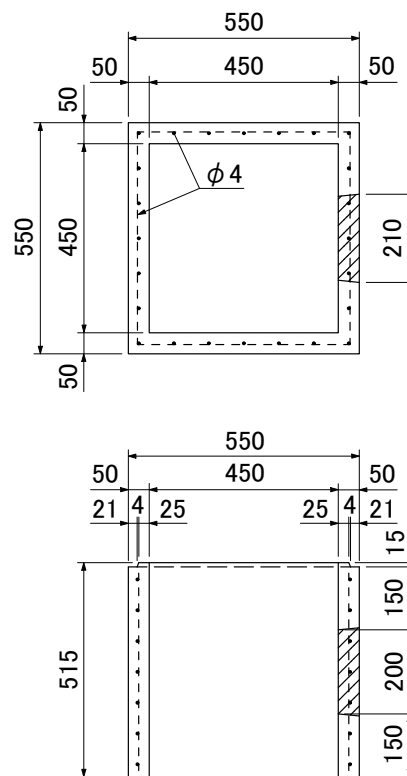


汚水枳 2号

組立図

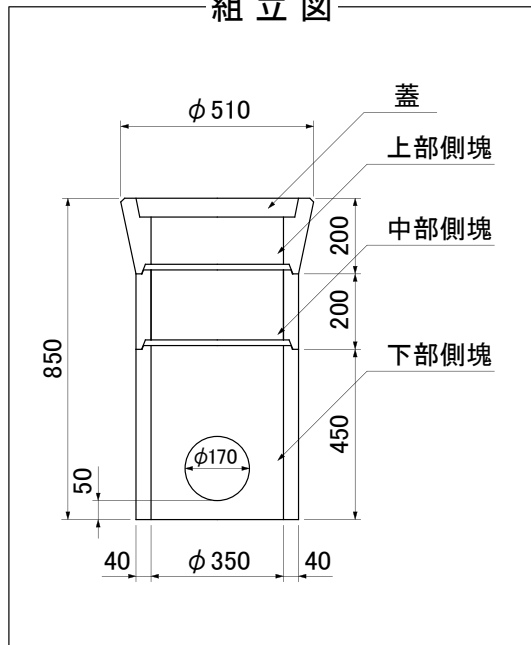


蓋 (T-6)

参考重量 16kg




蓋 (T-14)

参考重量 25kg




上部側塊 (T-6)

参考重量 30kg

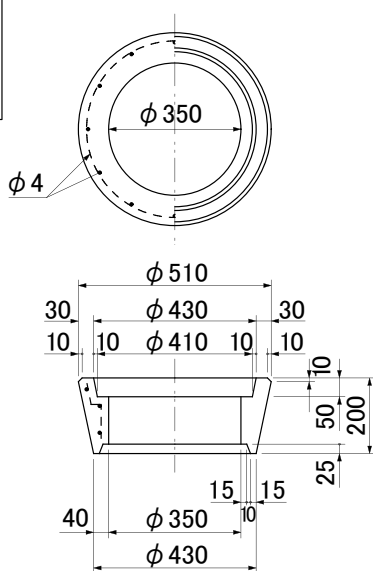


上部側塊 (T-14)

参考重量 49kg

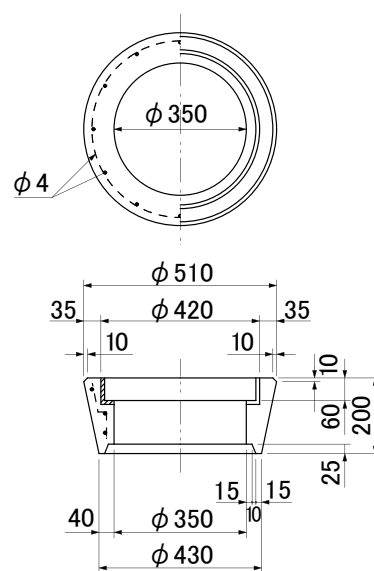


中部側塊

参考重量 20kg

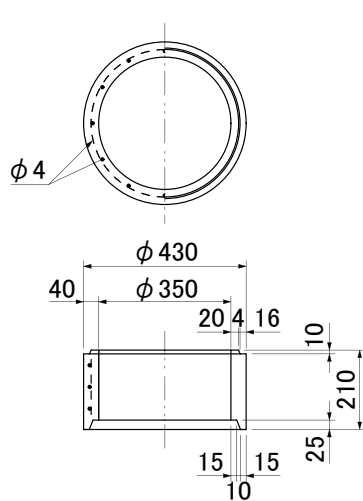


下部側塊

参考重量 50kg

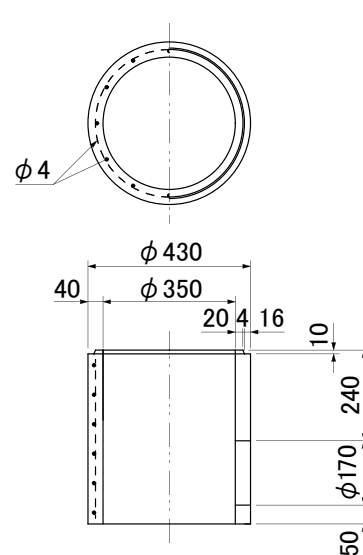


汚水枳 3号

組立図

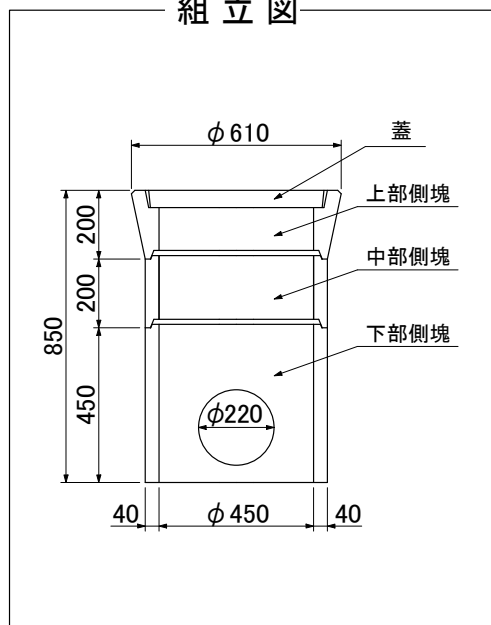


蓋 (T-6)

参考重量 25kg




蓋 (T-14)

参考重量 31kg

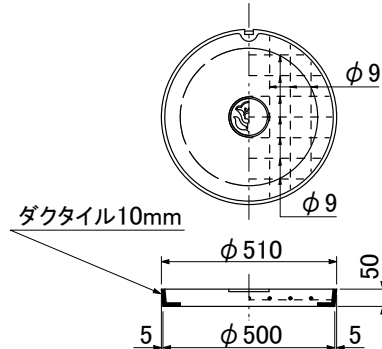


上部側塊 (T-6)

参考重量 40kg

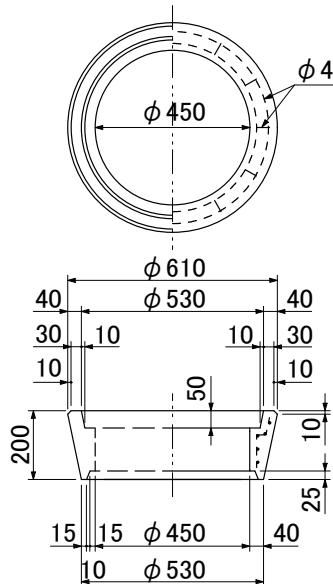


上部側塊 (T-14)

参考重量 45kg

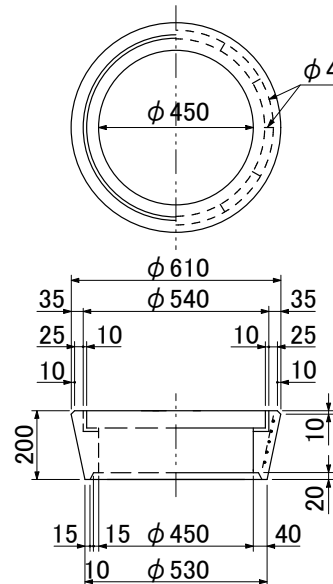


中部側塊

参考重量 30kg

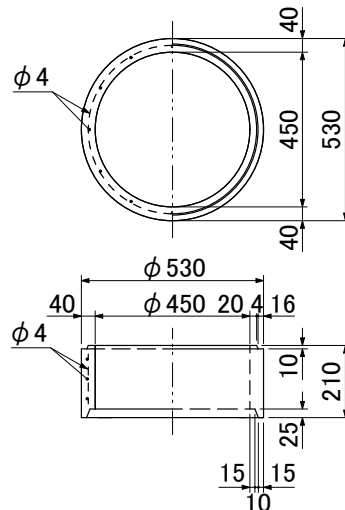

下部側塊


参考重量 64kg

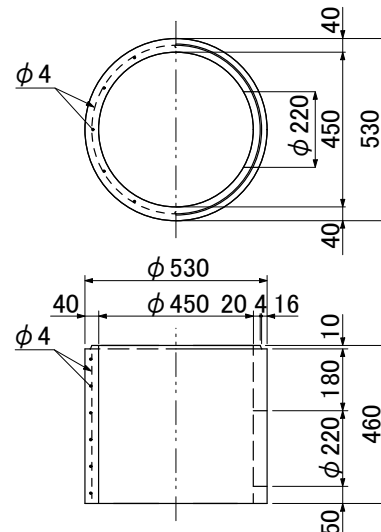


川崎市型特殊枥（雨水・污水）

1号 (φ600)

雨水枥組立図

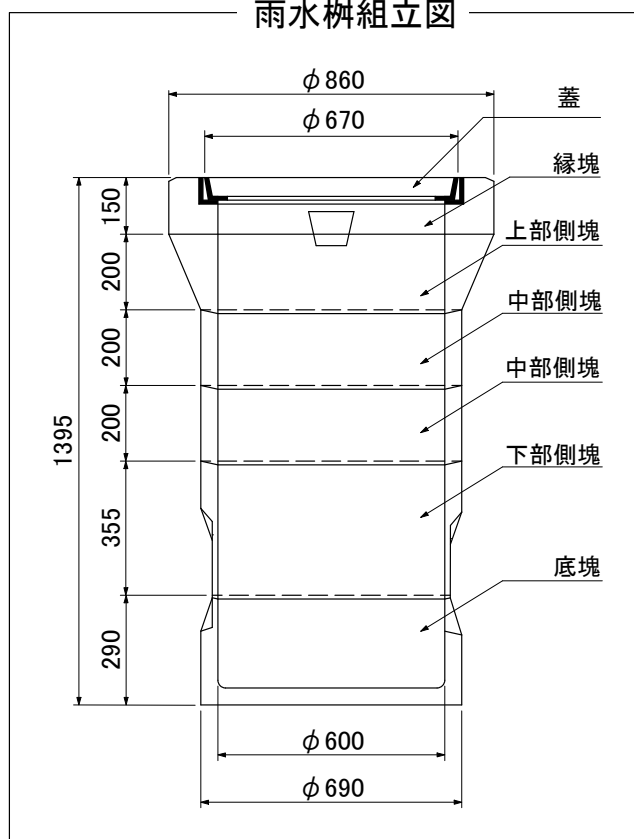


污水枥組立図

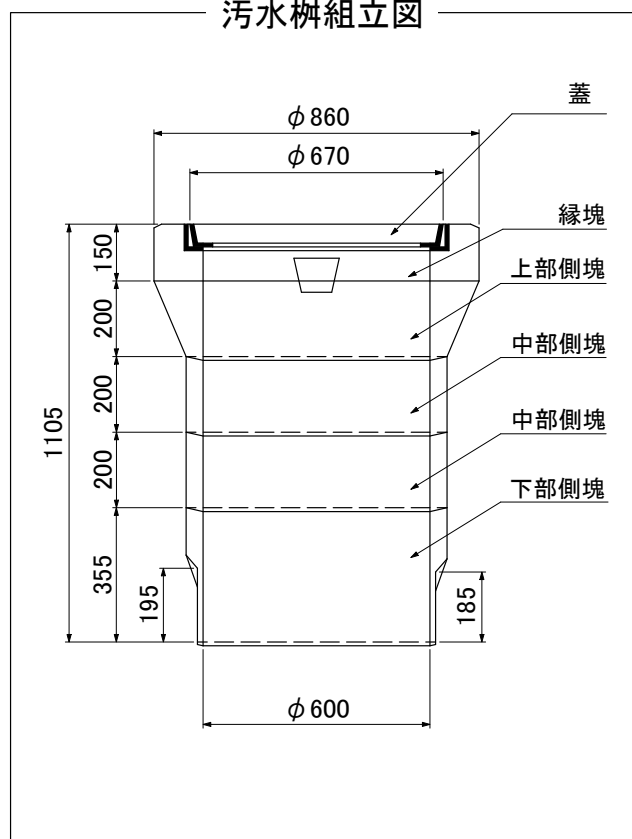


縁塊

参考重量 111kg

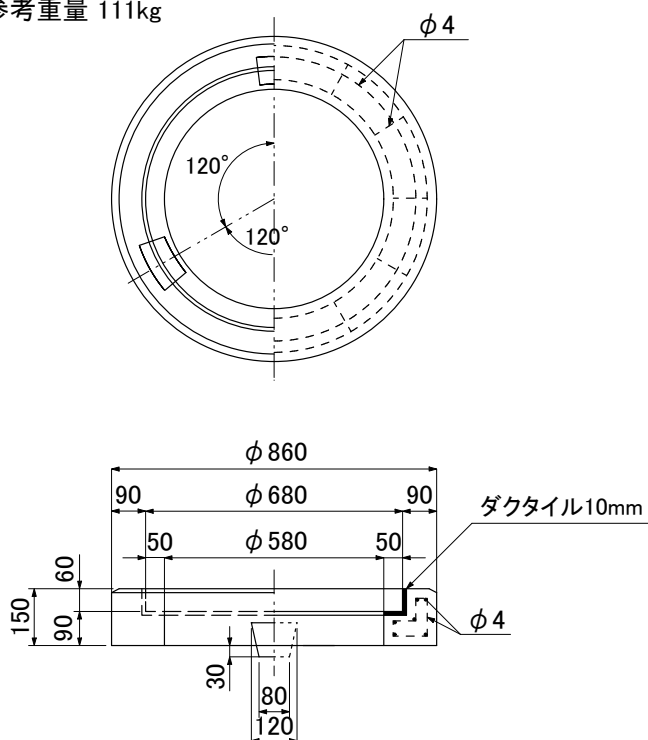


蓋

参考重量 72kg

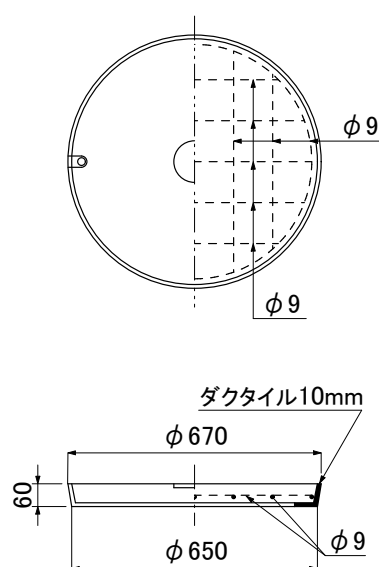


上部側塊

参考重量 97kg

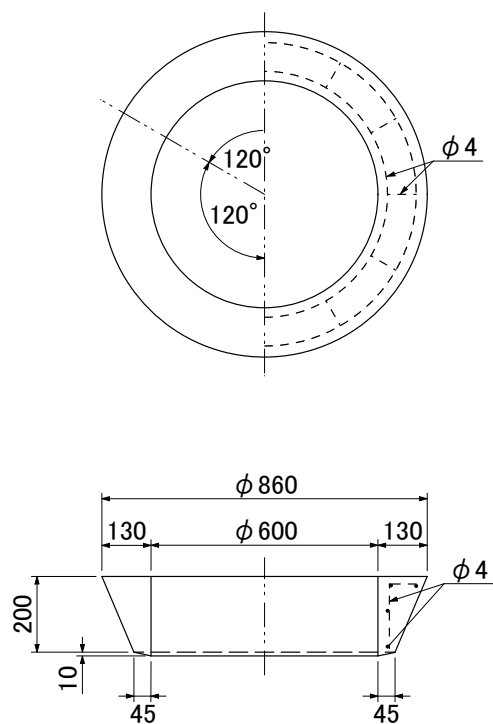


中部側塊

参考重量 43kg

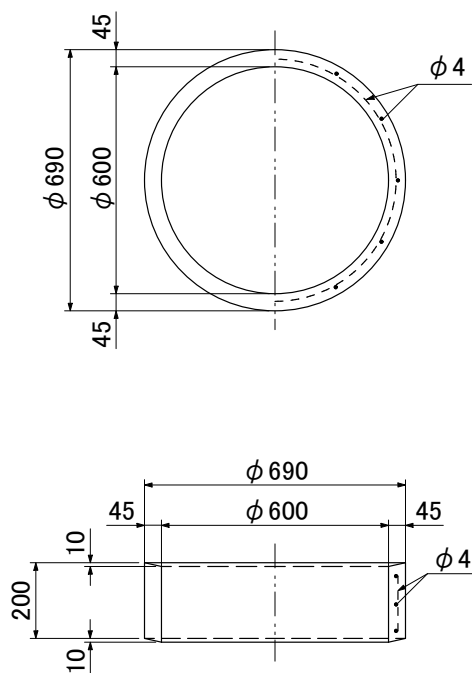


下部側塊

参考重量 74kg

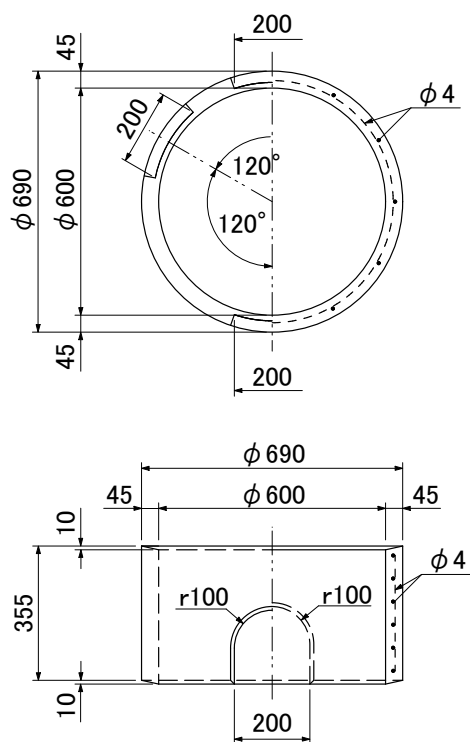


底塊

参考重量 94kg

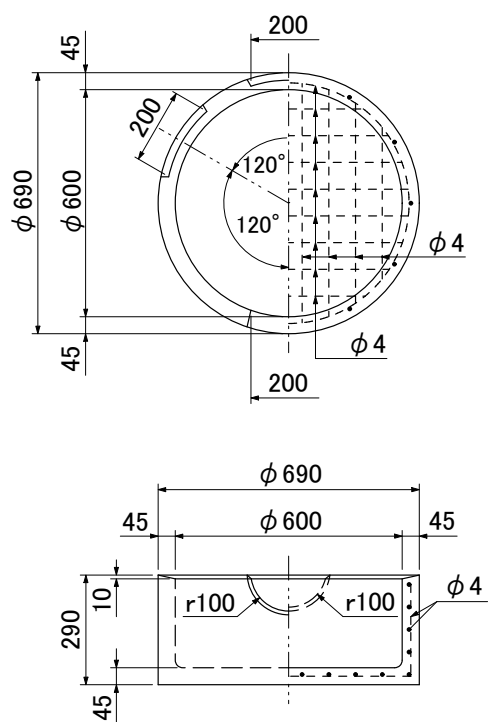


2号 (φ 700)

雨水桝組立図

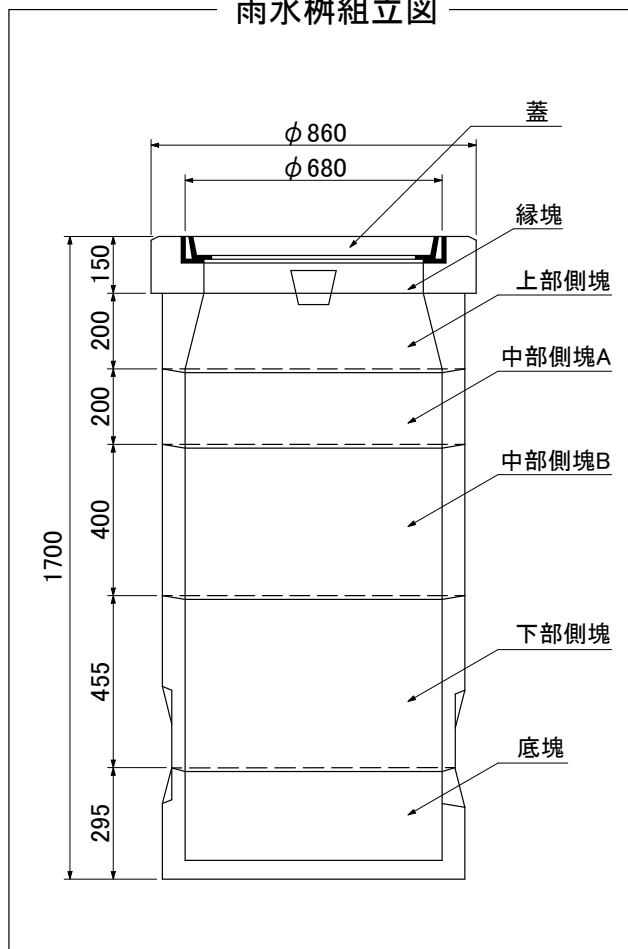


汚水桝組立図

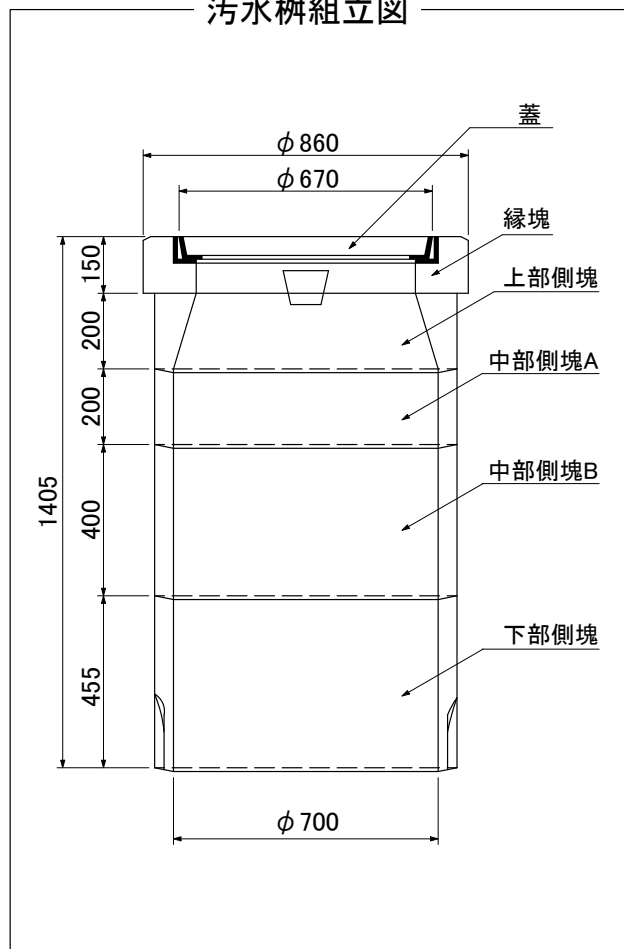


縁塊

参考重量 111kg

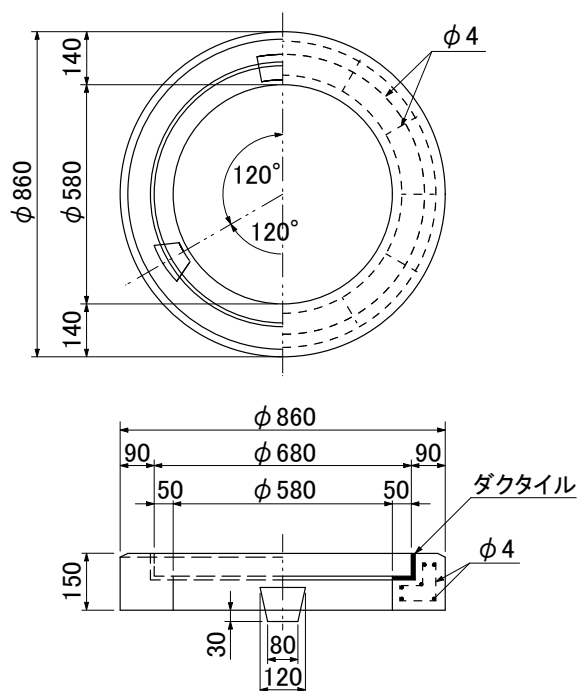


蓋


参考重量 72kg

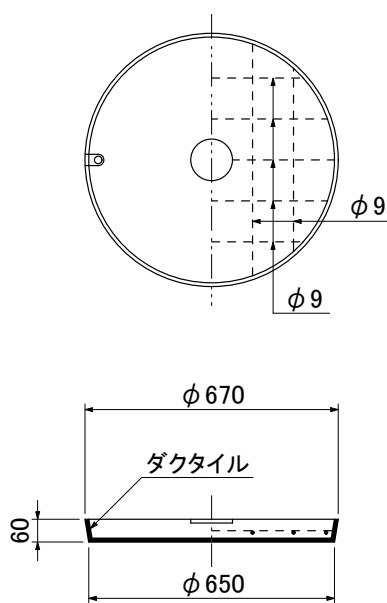


上部側塊
参考重量 90kg

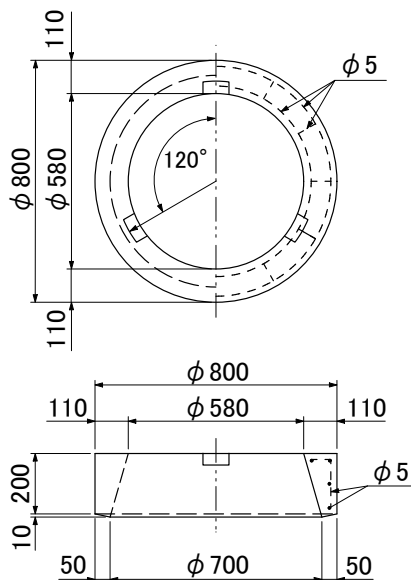


中部側塊 A
参考重量 59kg

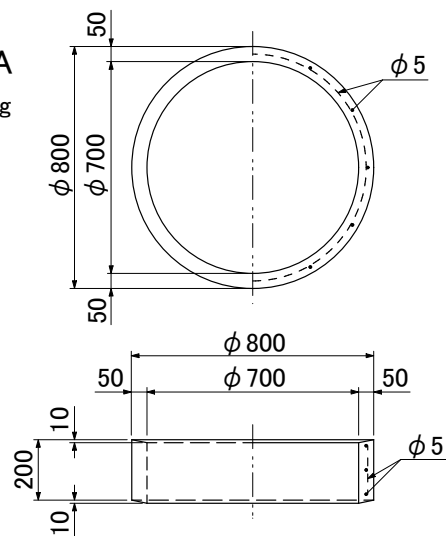


中部側塊 B
参考重量 118kg

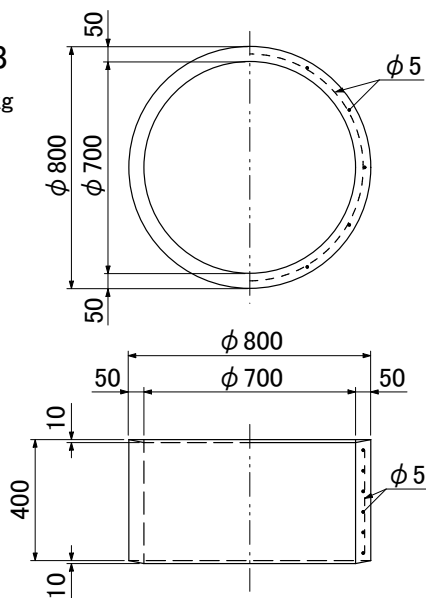

下部側塊
参考重量 127kg

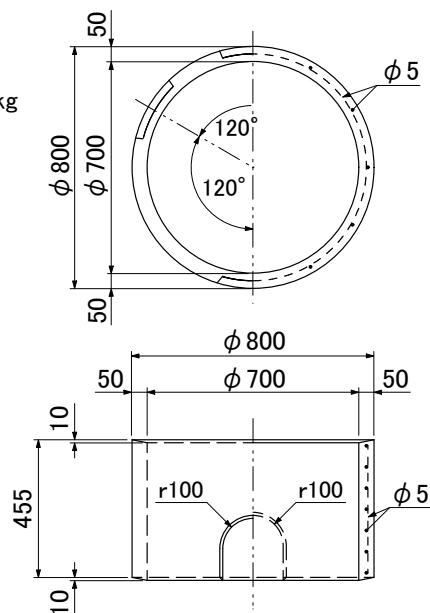



底塊
参考重量 130kg

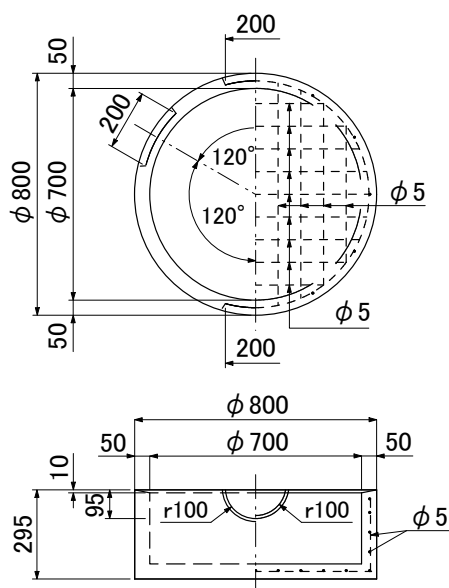


横須賀市型桝（雨水・汚水）

雨水桝


角1号新

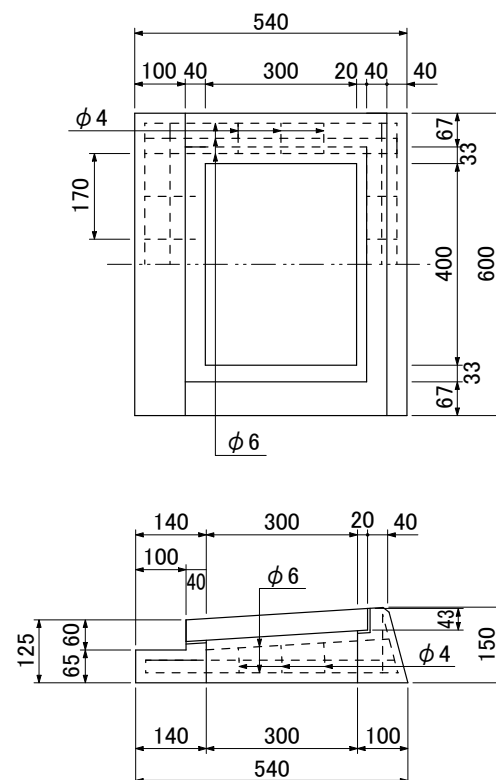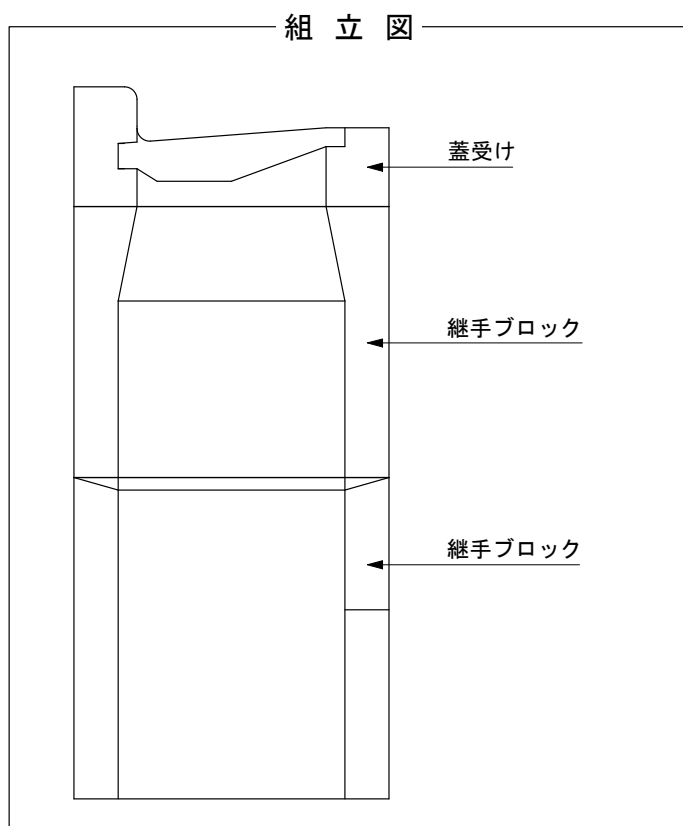


蓋受け

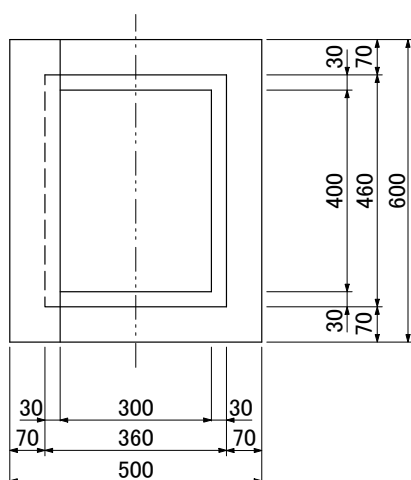

角1号甲


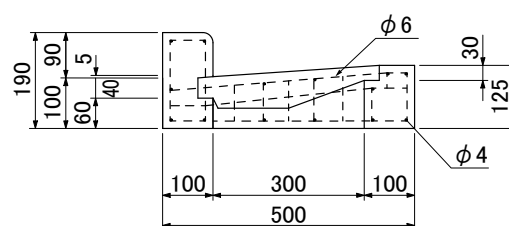


角1号乙

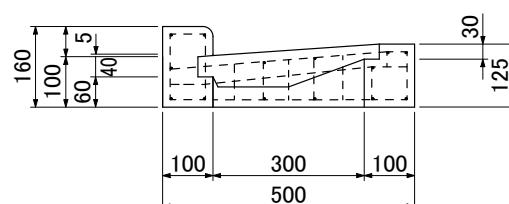


角1号-丙

組立図

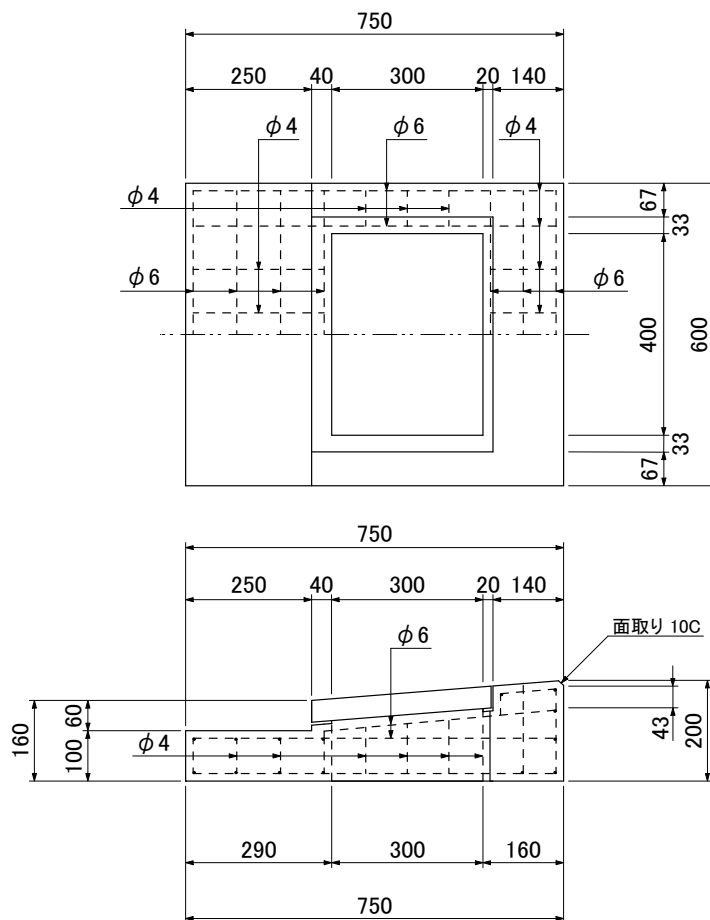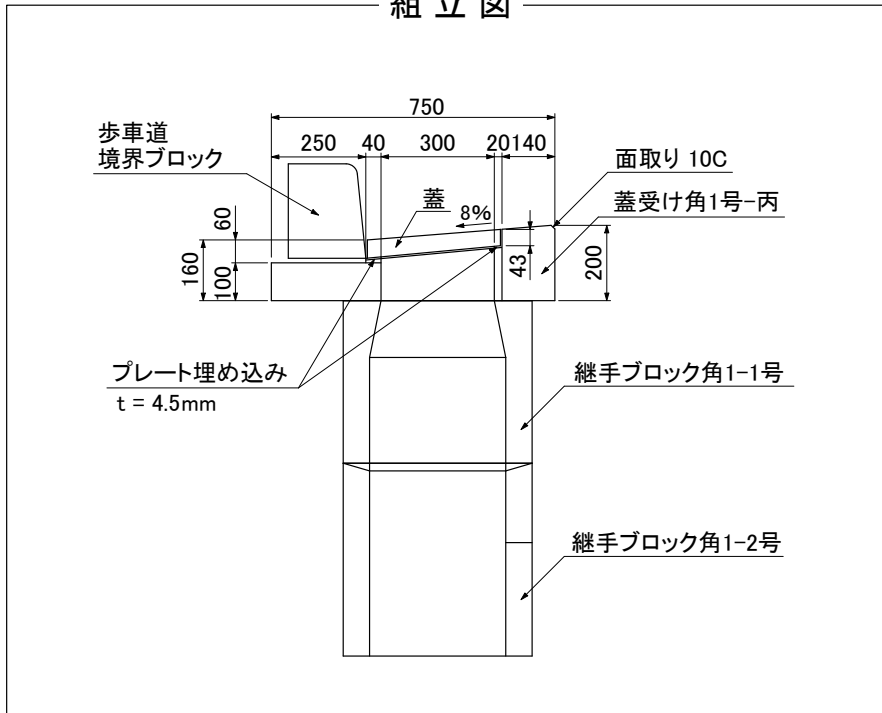


※ 水抜き穴2箇所付きも製作可能です

角1-1号

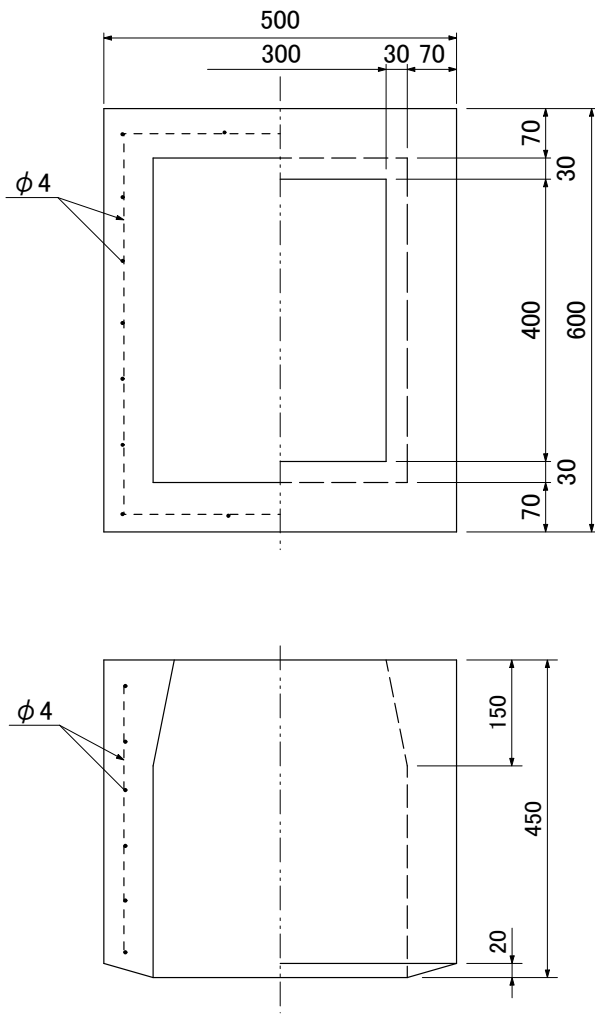




角1-2号

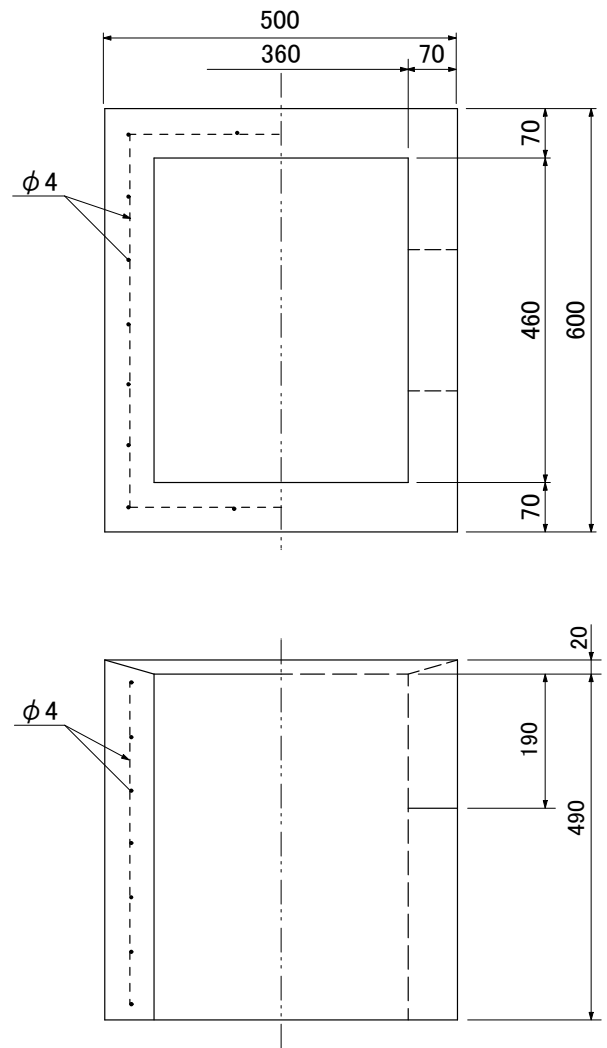


呼び		参考重量 (kg)
蓋受け	角1号-新	58
	角1号-甲	58
	角1号-乙	47
	角1号-丙	110
継手ブロック	角1-1号	156
	角1-2号	155

角2号-丙


組立図

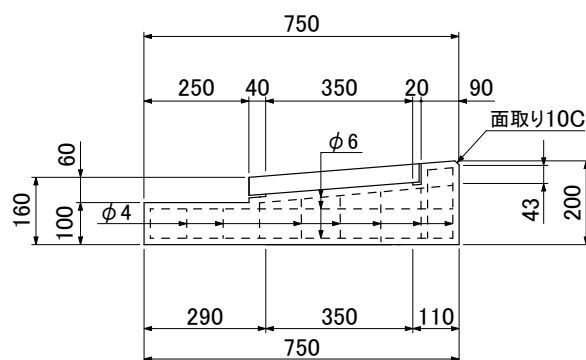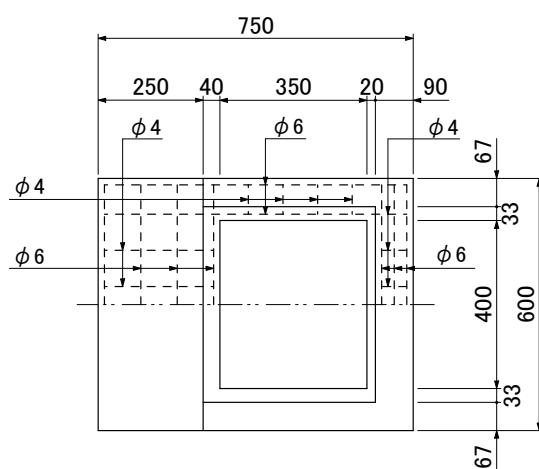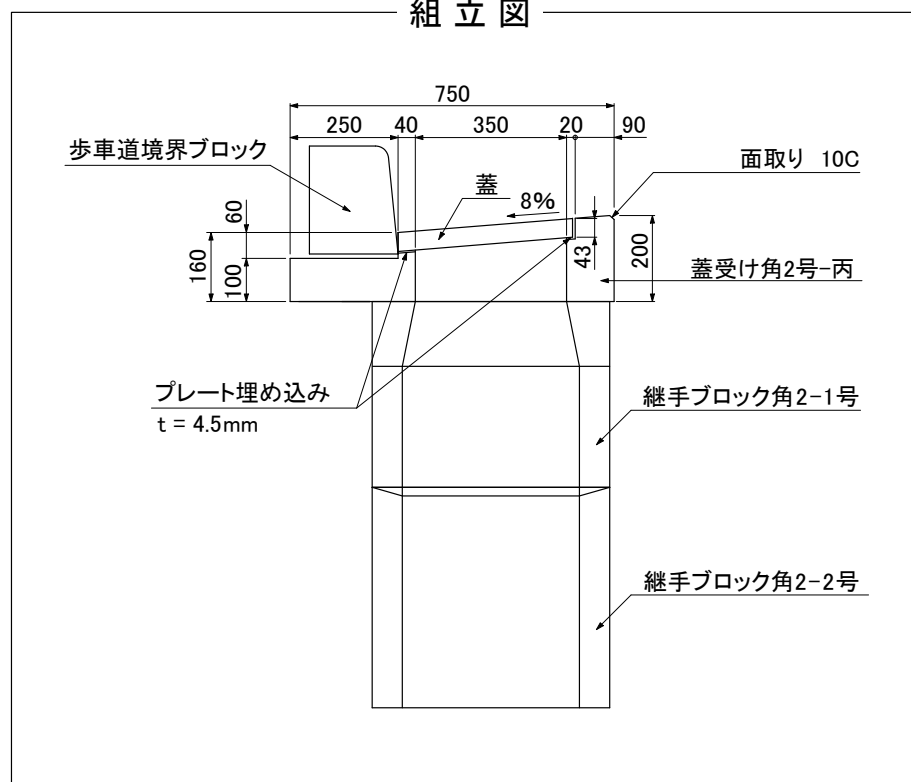

角2-1号

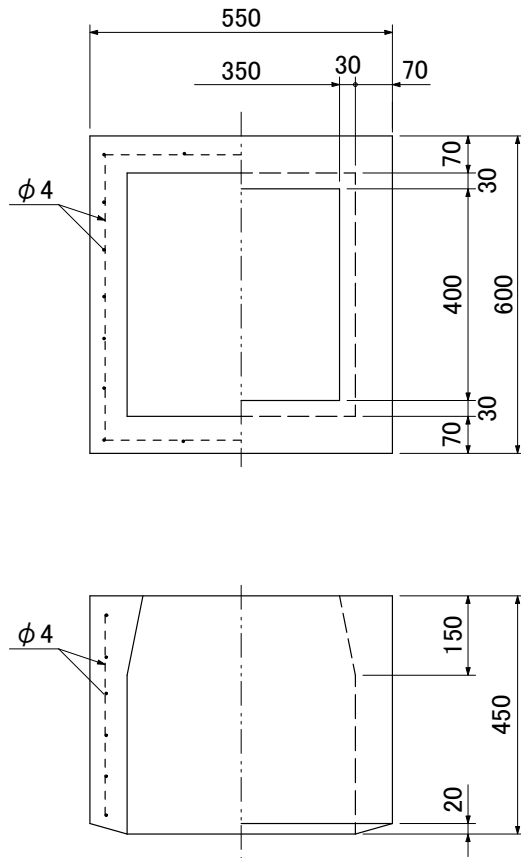

角2-2号

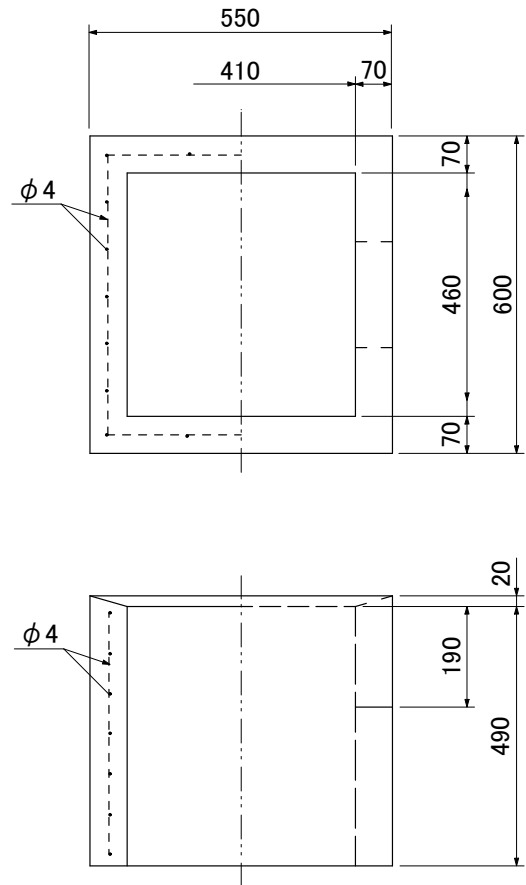


呼び		参考重量 (kg)
蓋受け	角2号-丙	101
継手ブロック	角2-1号	166
	角2-2号	166


汚水枳

丸1号


蓋受け

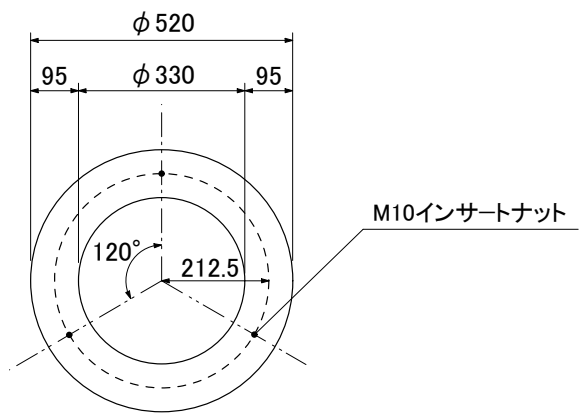


継手ブロック丸1-2号

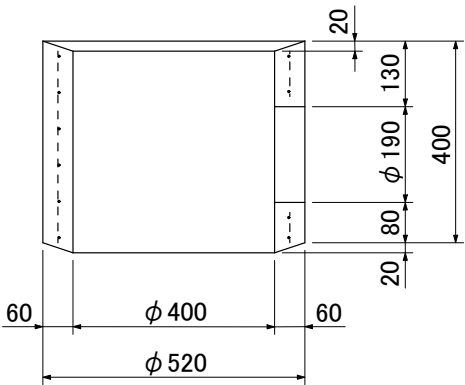


丸1号 甲

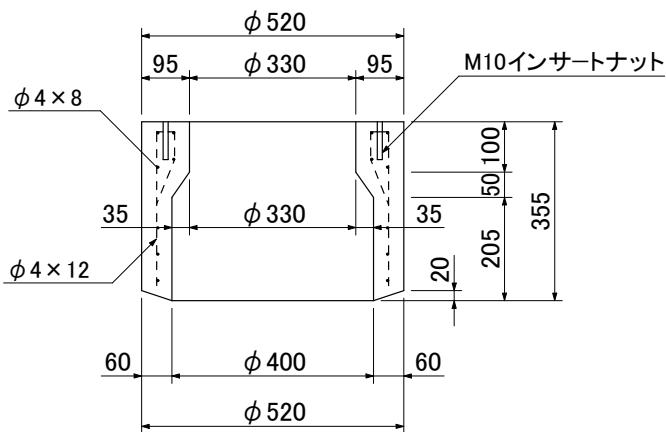

継手ブロック丸1-1号

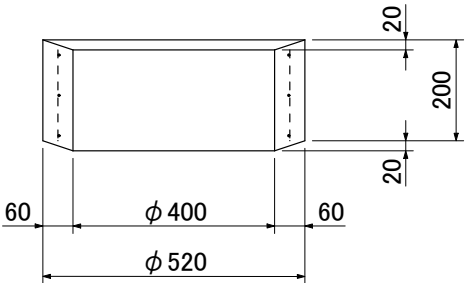


丸1号 乙

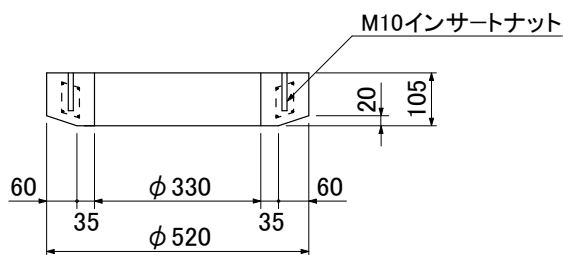


呼び	参考重量(kg)
丸1-甲	81
丸1-乙	29
丸1-1	38
丸1-2	73

丸2号


蓋受け

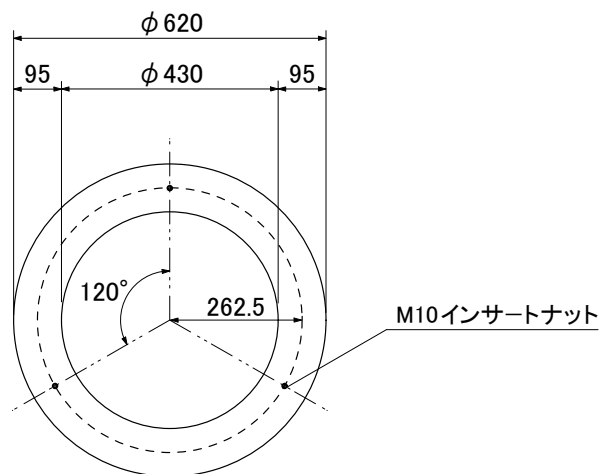


丸2号 甲

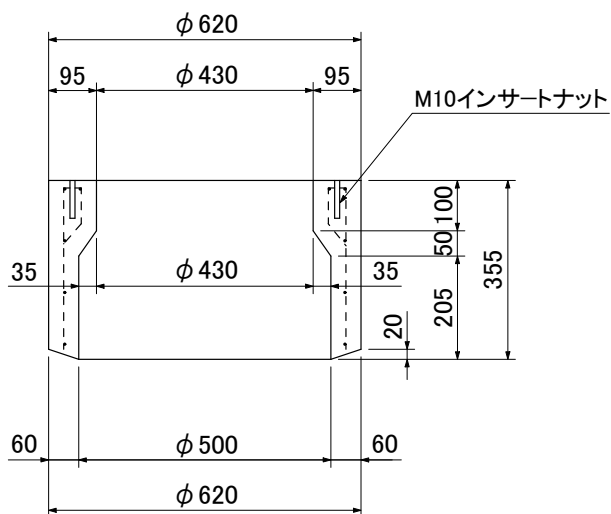


丸2号 乙

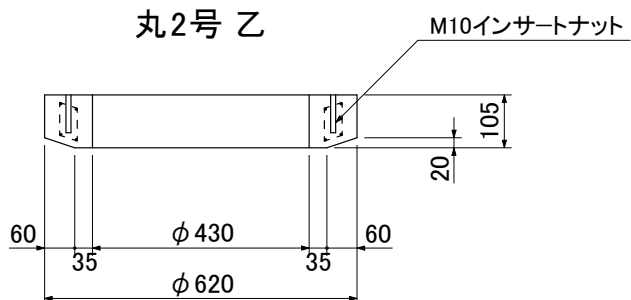


継手ブロック丸2-1号

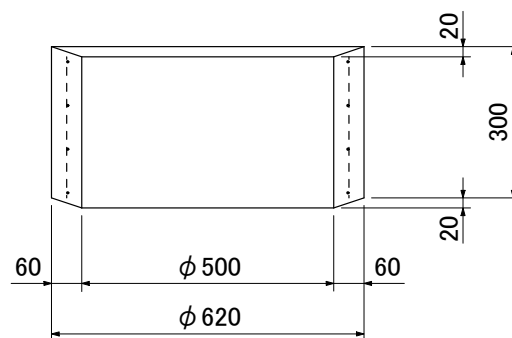

継手ブロック丸2-2号

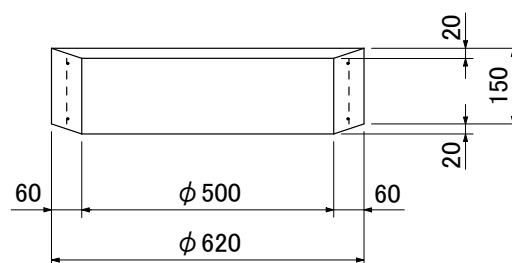


継手ブロック丸2-3号

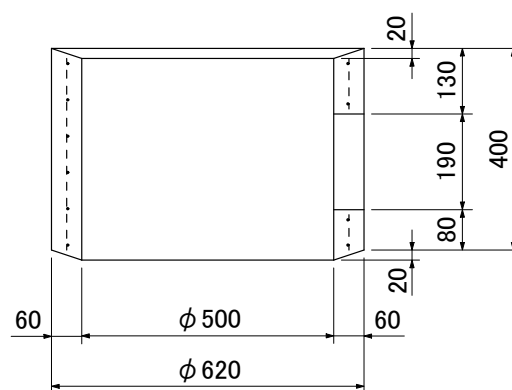


呼び	参考重量(kg)
丸2-甲	99
丸2-乙	36
丸2-1	71
丸2-2	33
丸2-3	91

丸3号


蓋受け

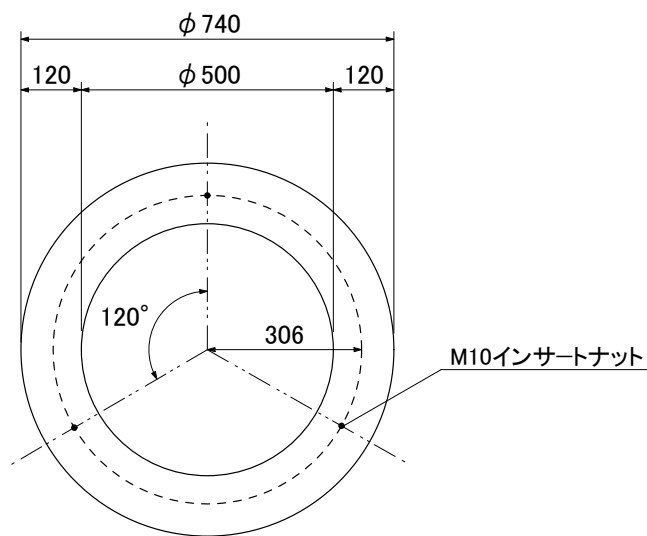


継手ブロック丸3-1号

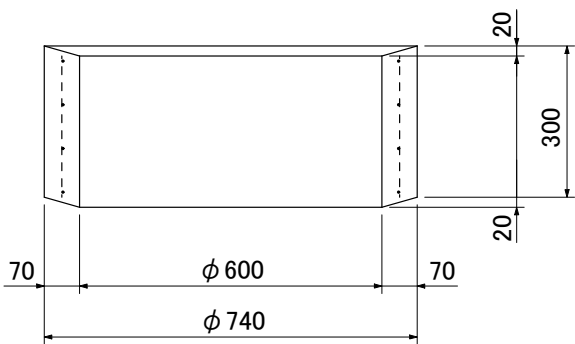


継手ブロック丸3-2号

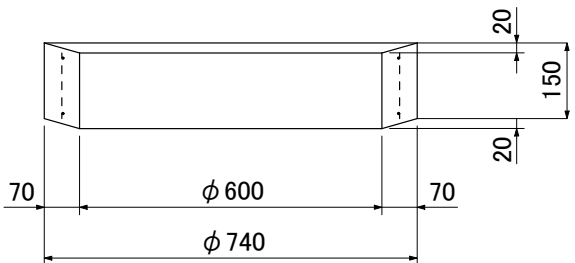


丸3号 甲

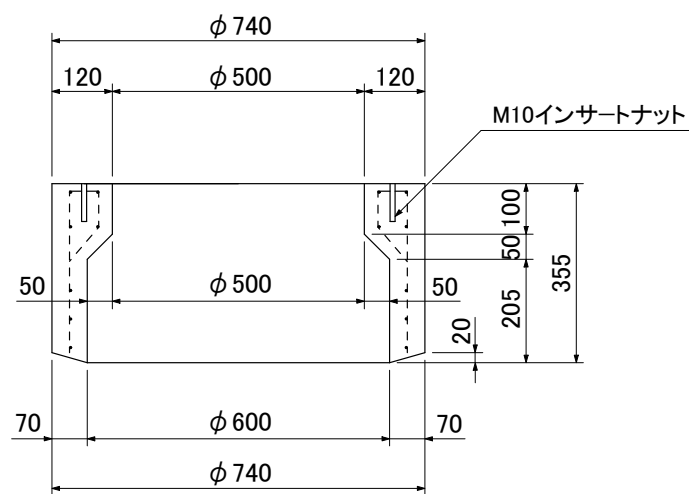

継手ブロック丸3-3号

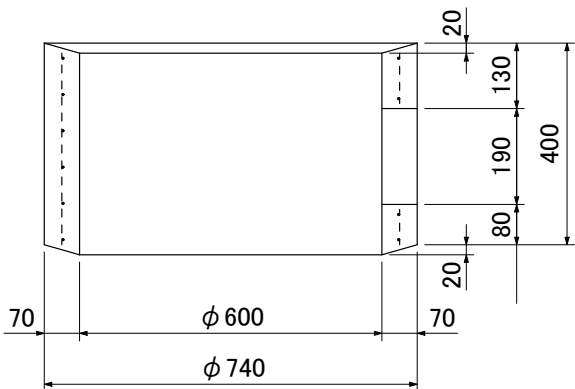

丸3号 乙

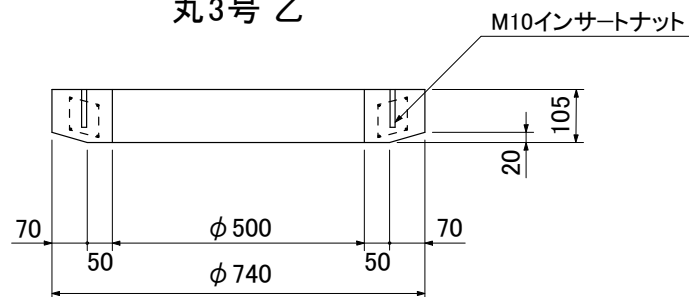


呼び	参考重量(kg)
丸3-甲	145
丸3-乙	55
丸3-1	99
丸3-2	46
丸3-3	130

横須賀市型マンホール調整ブロック


100用

参考重量 131kg

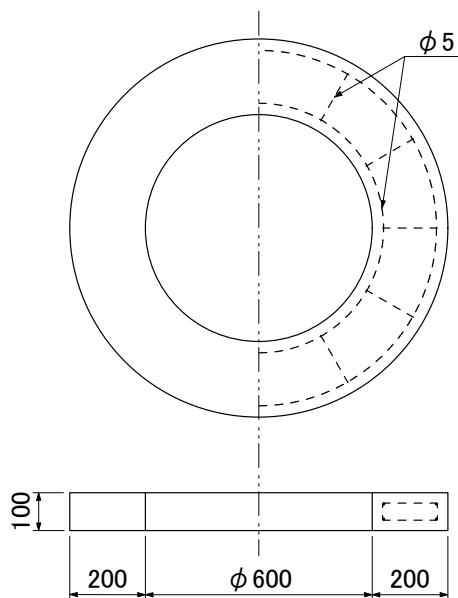


150用

参考重量 197kg

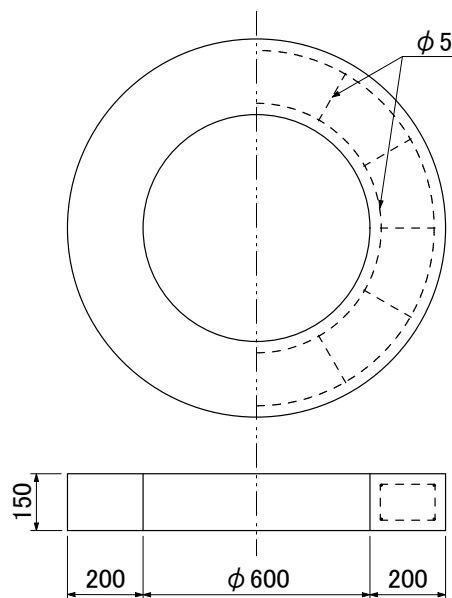


200用

参考重量 262kg

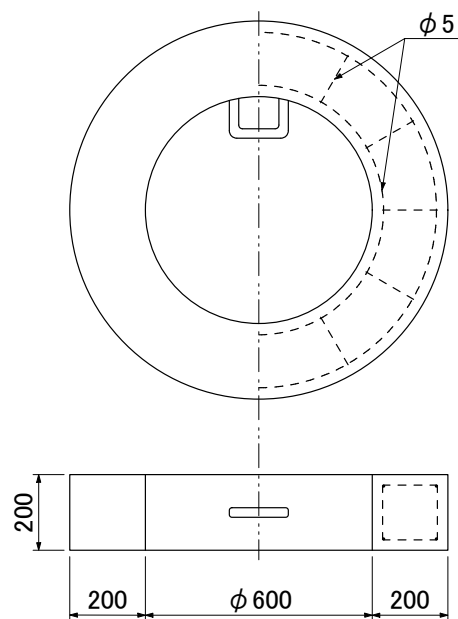


250用

参考重量 310kg

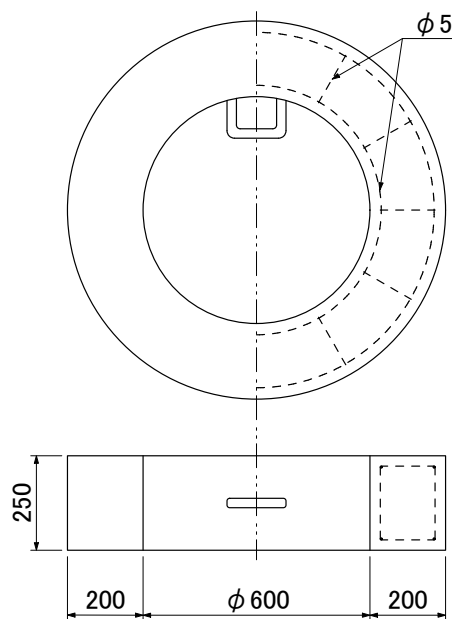


相模原市型桷 (A・B溜桷 A・B雨水桷)


A溜桷・組立図

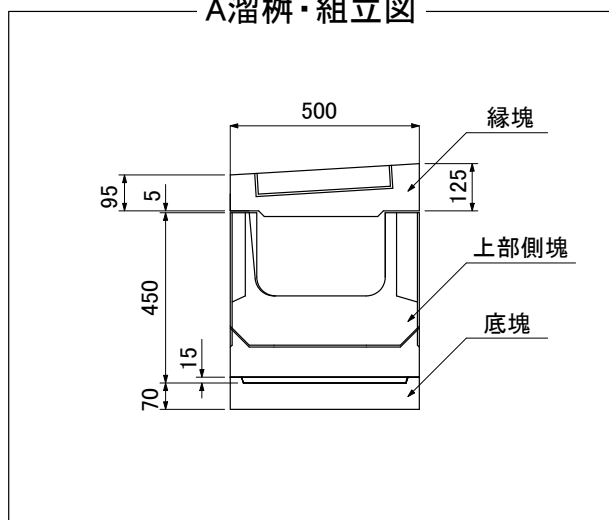


A雨水桷・組立図

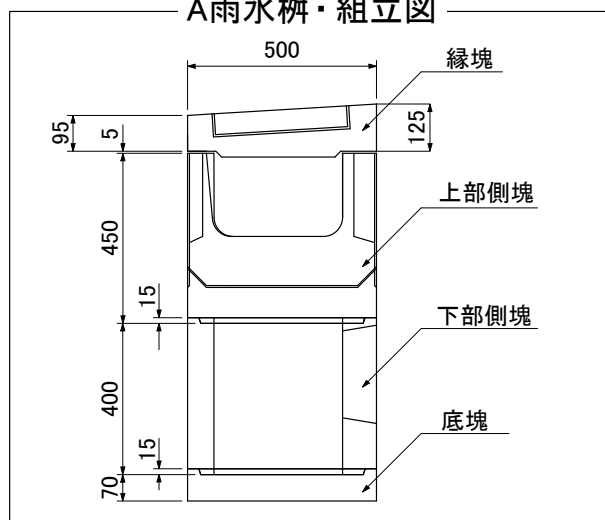


上部側塊
参考重量 127kg

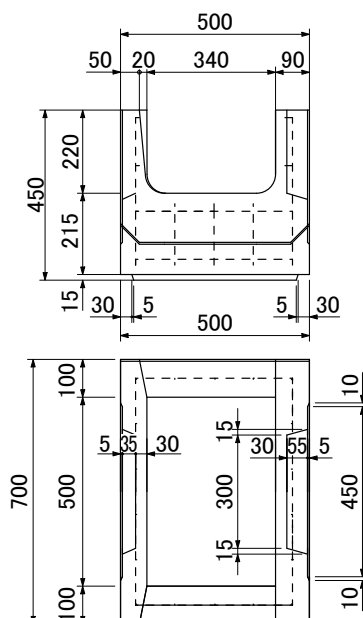


縁塊
参考重量 68kg

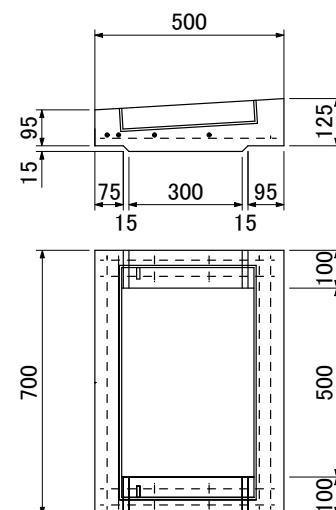


底塊
参考重量 48kg

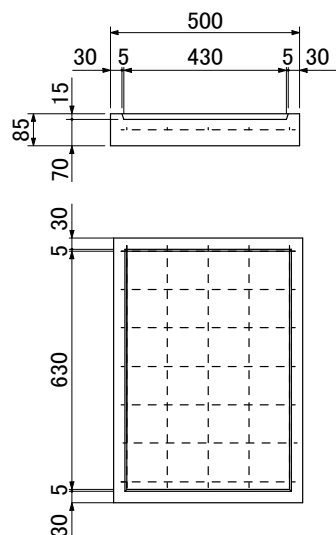


下部側塊
参考重量 159kg

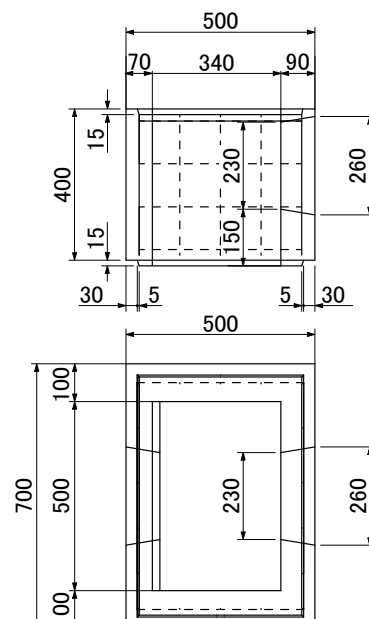


B溜桷・組立図

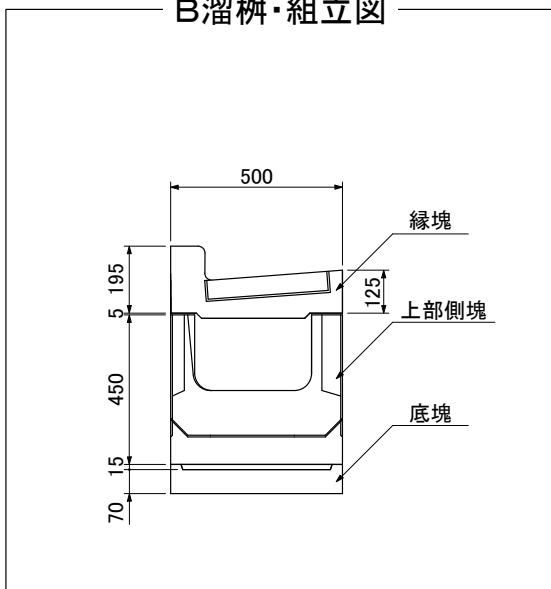


上部側塊
参考重量 127kg

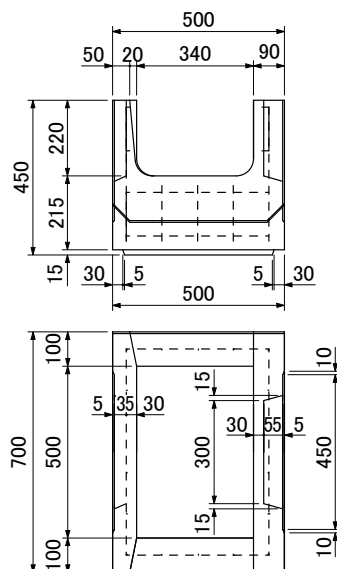


底塊
参考重量 48kg

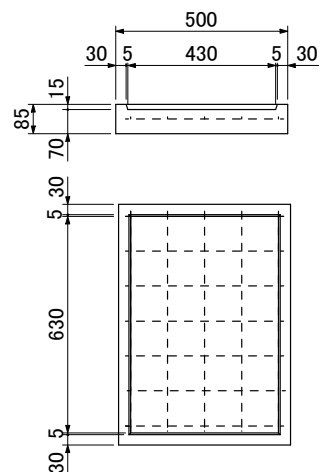


B雨水桷・組立図

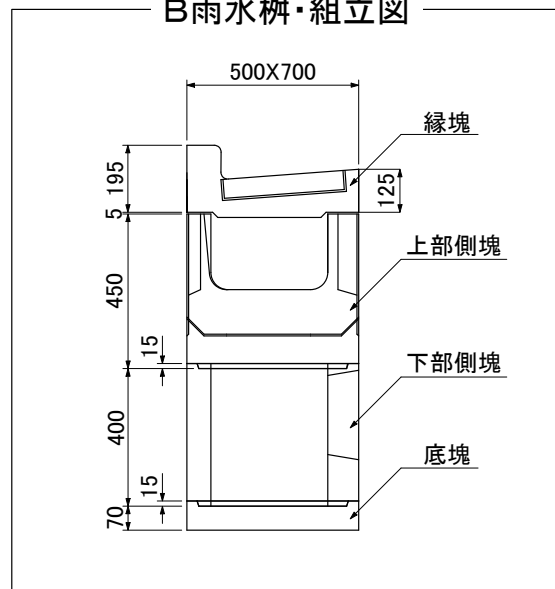

縁塊
参考重量 76kg

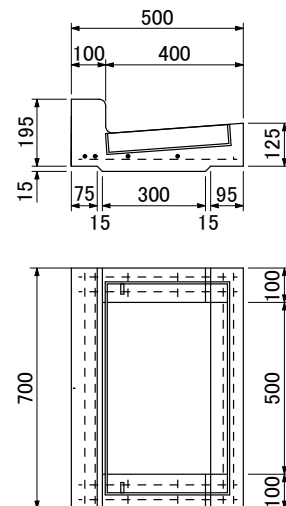


下部側塊
参考重量 159kg

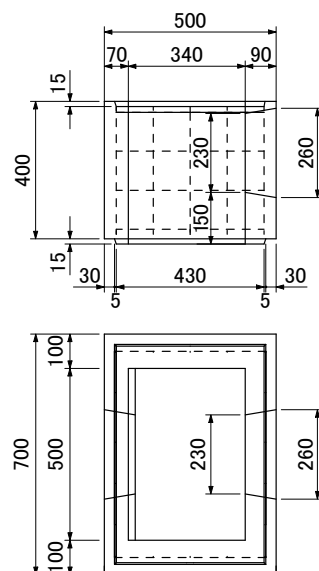


相模原市型桷（新LU溜桷・新LU雨水桷）


新LU溜桷・組立図

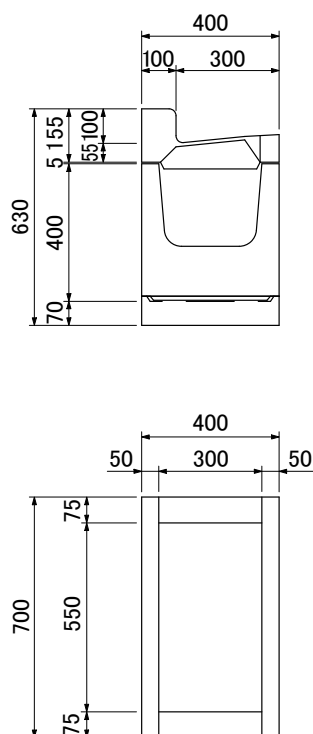


新LU雨水桷・組立図

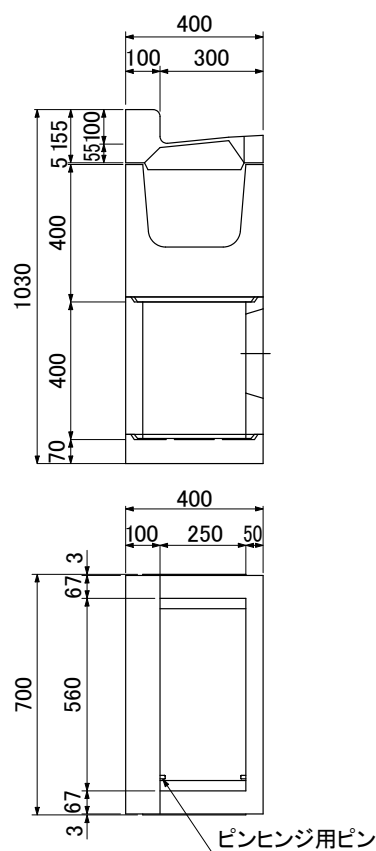


縁塊
参考重量 54kg

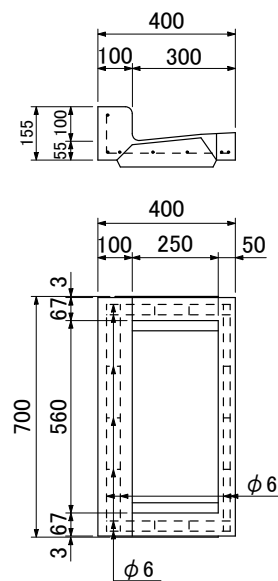





上部側塊
参考重量 85kg



下部側塊
参考重量 102kg




底板
参考重量 48kg



藤沢市型雨水桝（B型・F型）


B型

標準順組立図

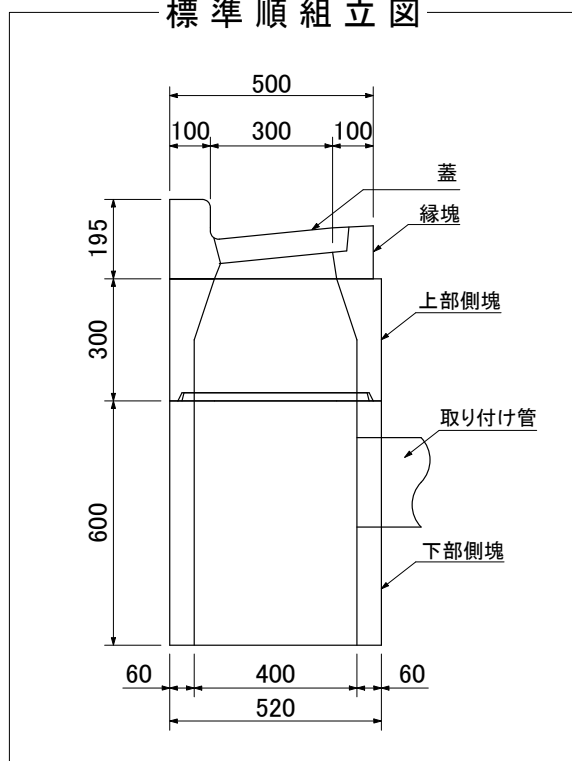


呼び	参考重量(kg)
蓋	15
縁塊	60
上部側塊	93
下部側塊	159
浸透底板	44


浸透底板

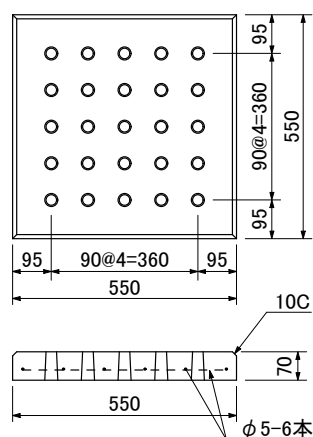


蓋

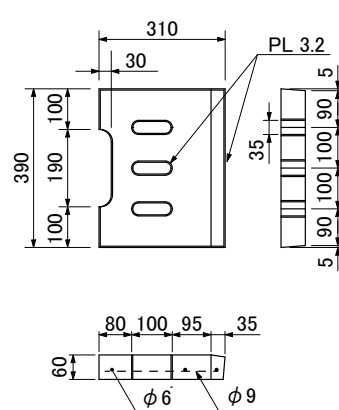


縁塊

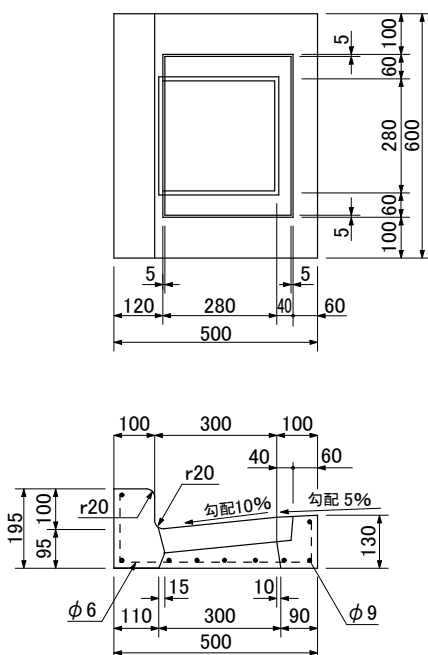


上部側塊

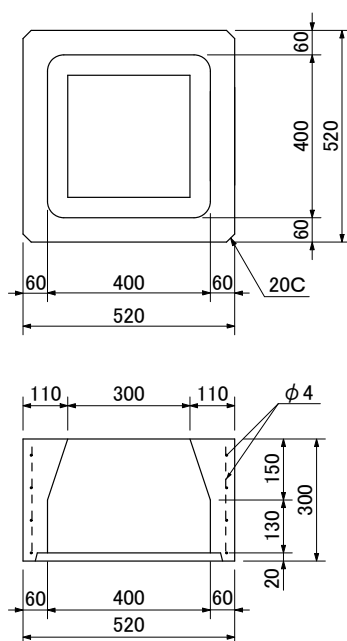


下部側塊

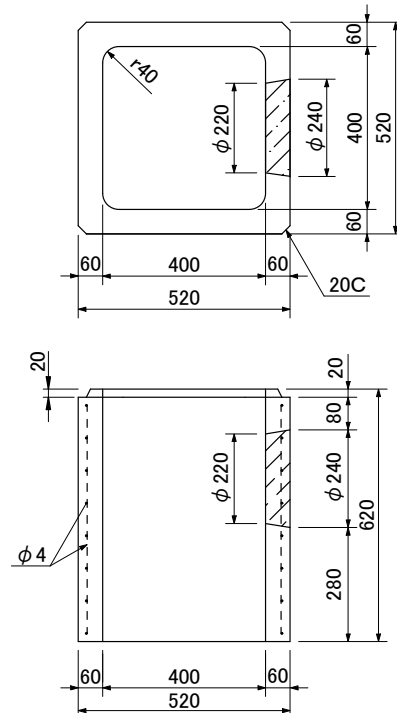


F型

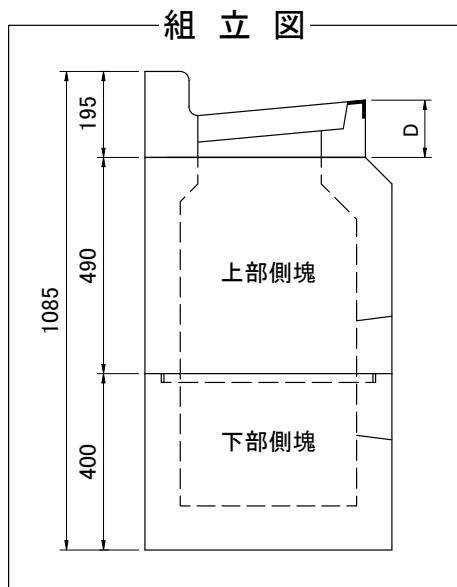

縁塊

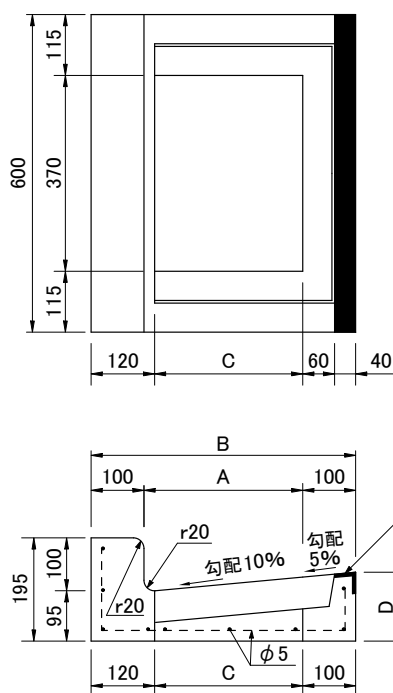



蓋

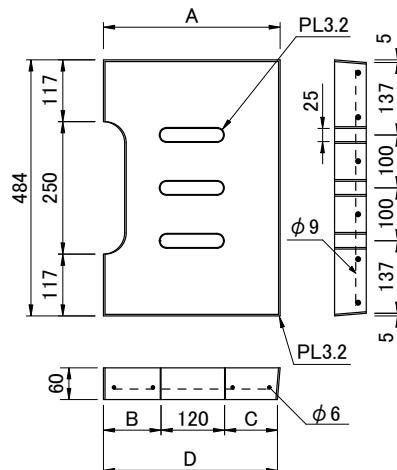



呼び	縁塊寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	C	D	
250用	250	450	230	125	55
300用	300	500	280	130	61

呼び	蓋寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	C	D	
250用	284	84	75	279	18
300用	334	109	100	329	22

上部側塊

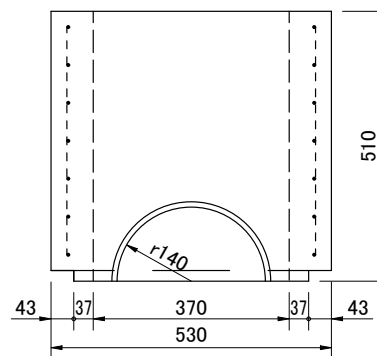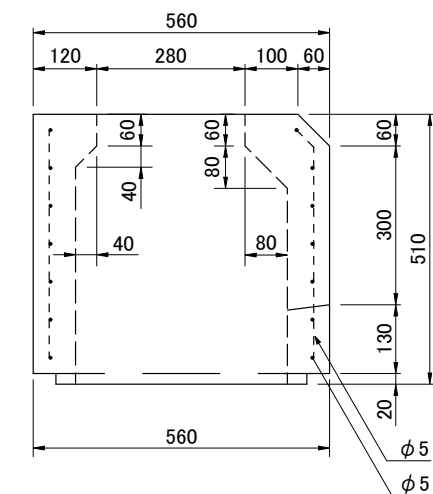


下部側塊

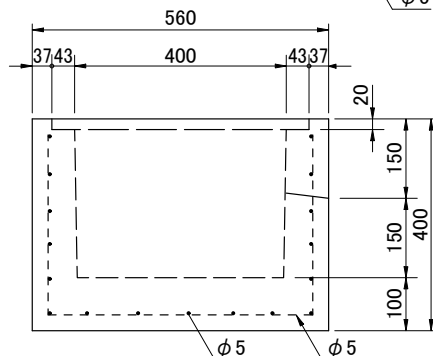


茅ヶ崎市型雨水桝(φ450)


平面図

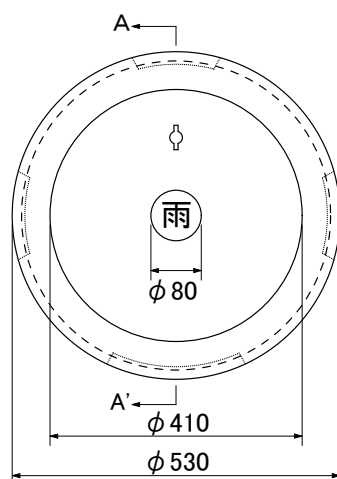


カギ穴詳細図



正面図

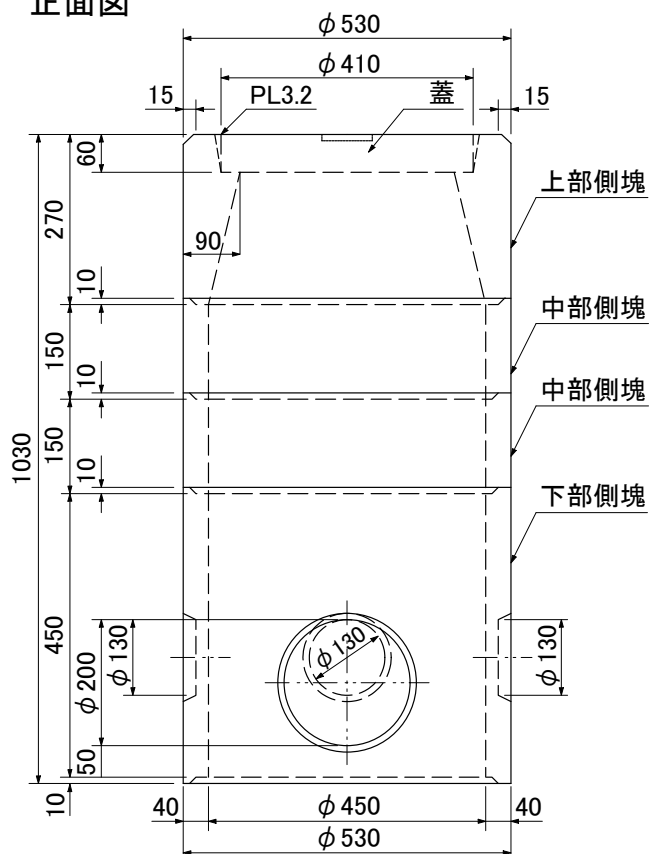


A-A'断面図

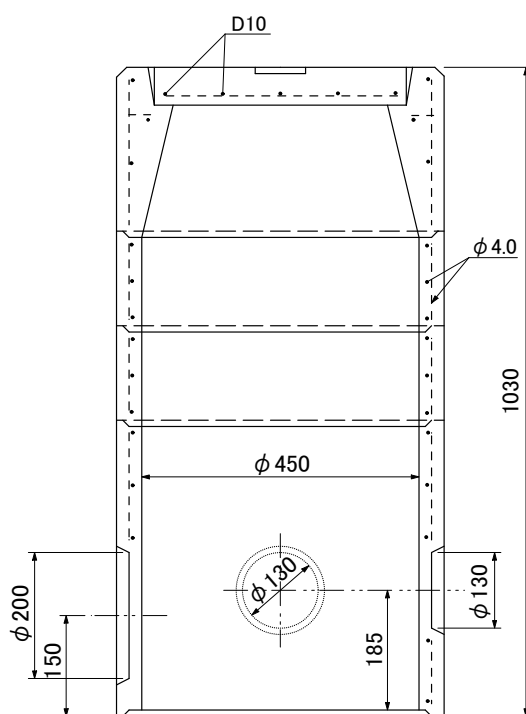


呼び	参考重量(kg)
蓋	21
上部側塊	56
中部側塊	21
中部側塊	21
下部側塊	62
合計	181

茅ヶ崎市型 雨水桝・浸透桝（Ⅰ・Ⅱ型）

Ⅰ型・組立図

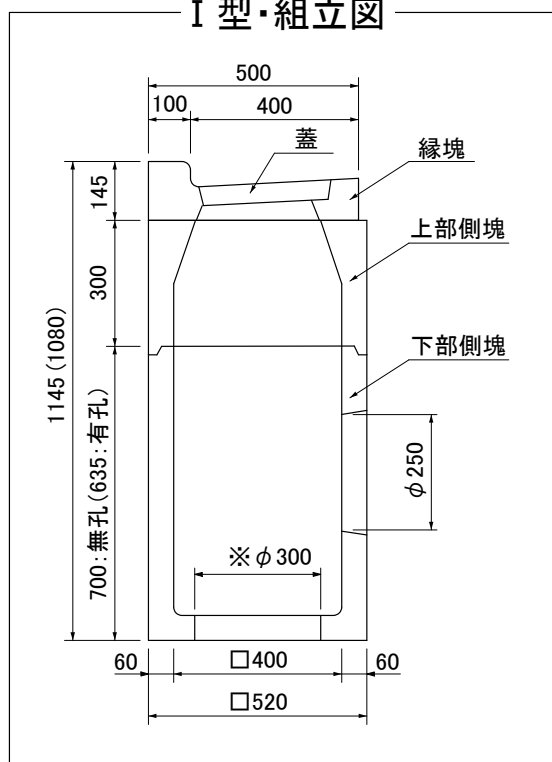


Ⅱ型・組立図

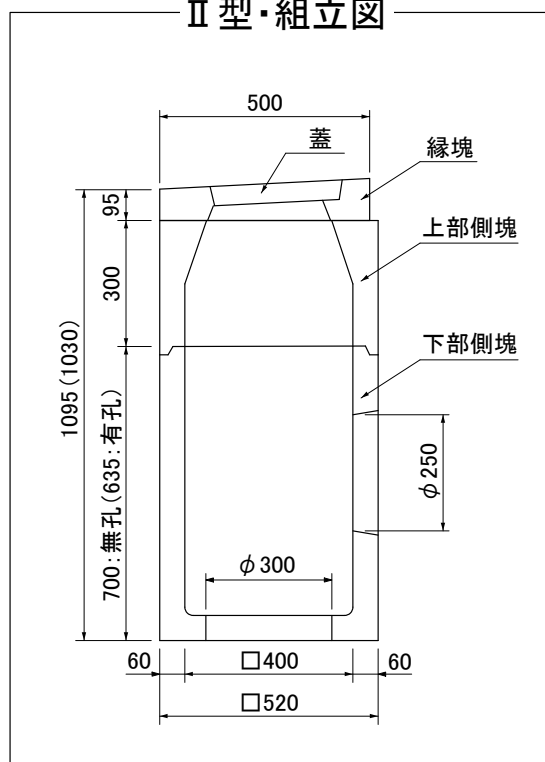

※下部側塊の「雨水桝(H=700)」は、無孔、「浸透桝(H=635)」は有孔($\phi 300$)です。


縁塊（L形）

参考重量 52kg


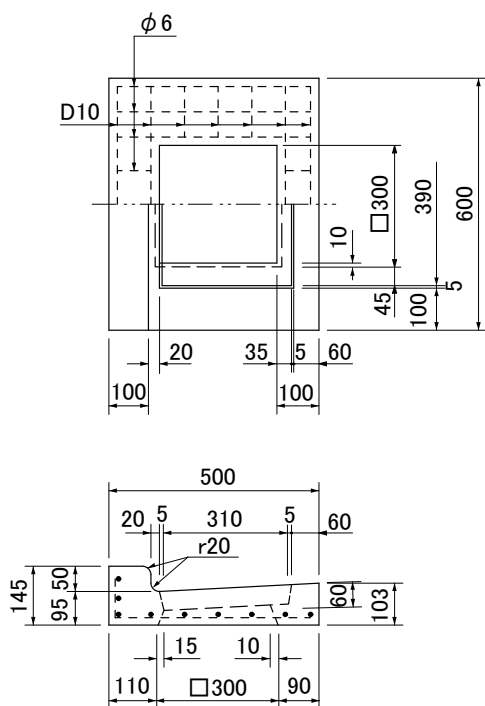


縁塊（フラット）



参考重量 48kg

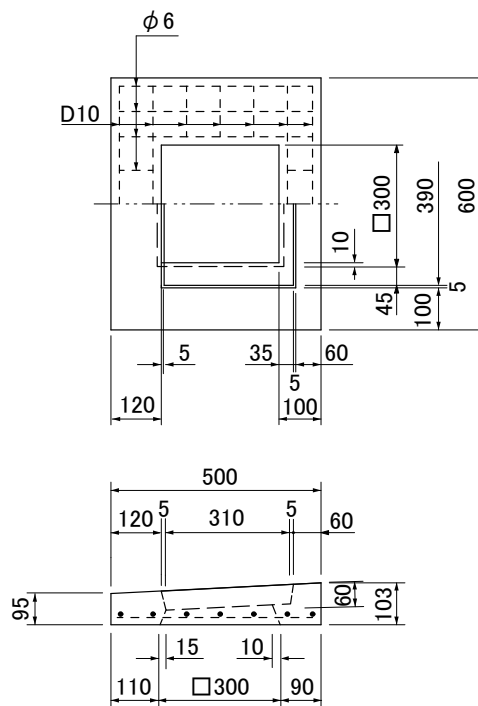

蓋


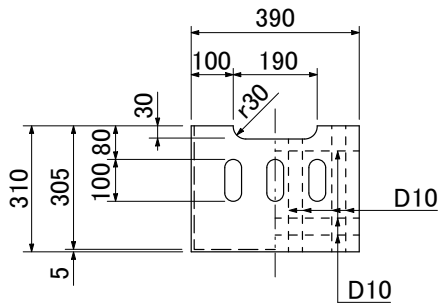


上部側塊

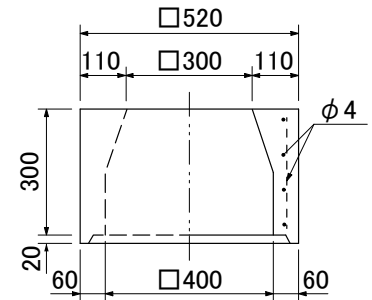
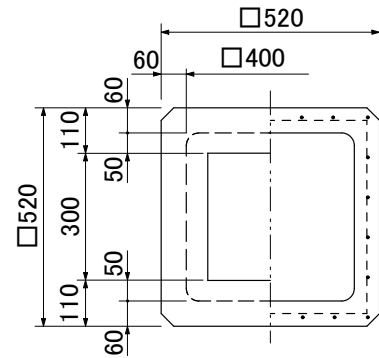


呼び	参考重量(kg)
蓋	15
縁塊	52
上部側塊	93
下部側塊	210
下部側塊(浸透)	182
合計	370

下部側塊

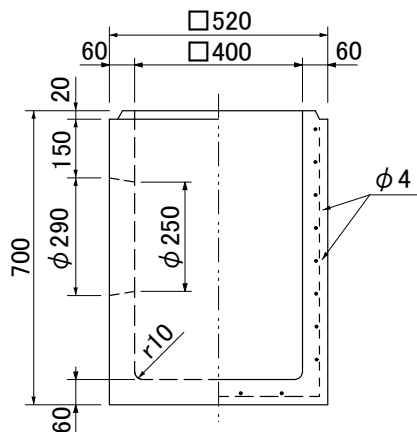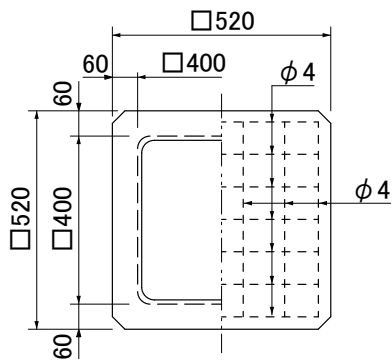


有孔下部側塊

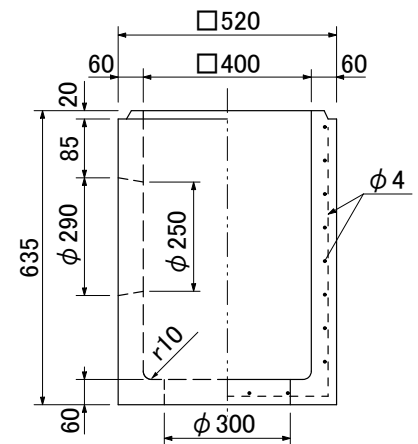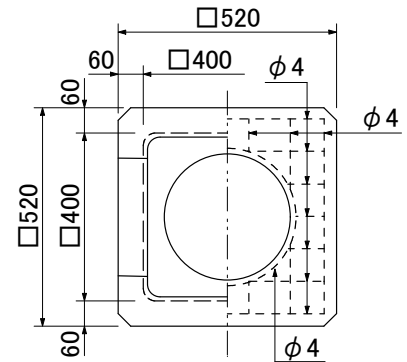


茅ヶ崎市型 雨水桝(皿型)


勾配タイプ T-14

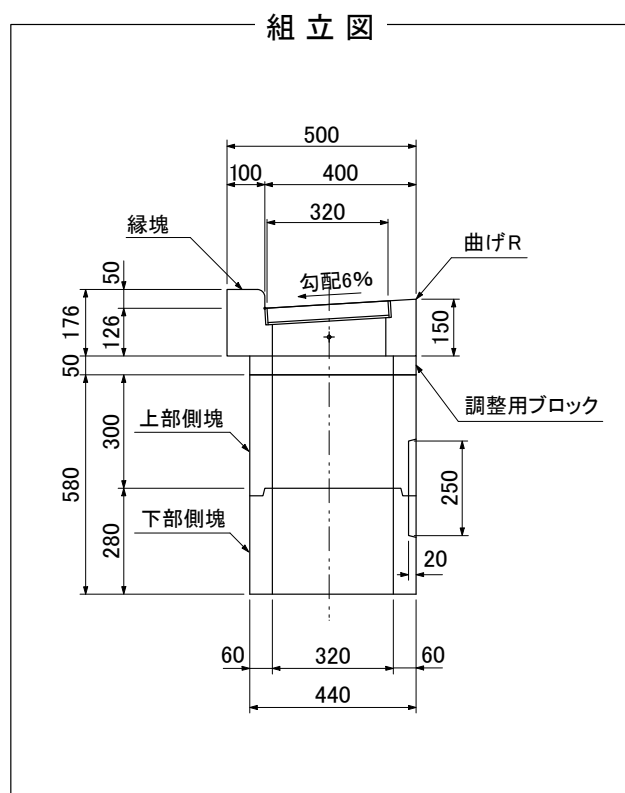




フラットタイプ T-14

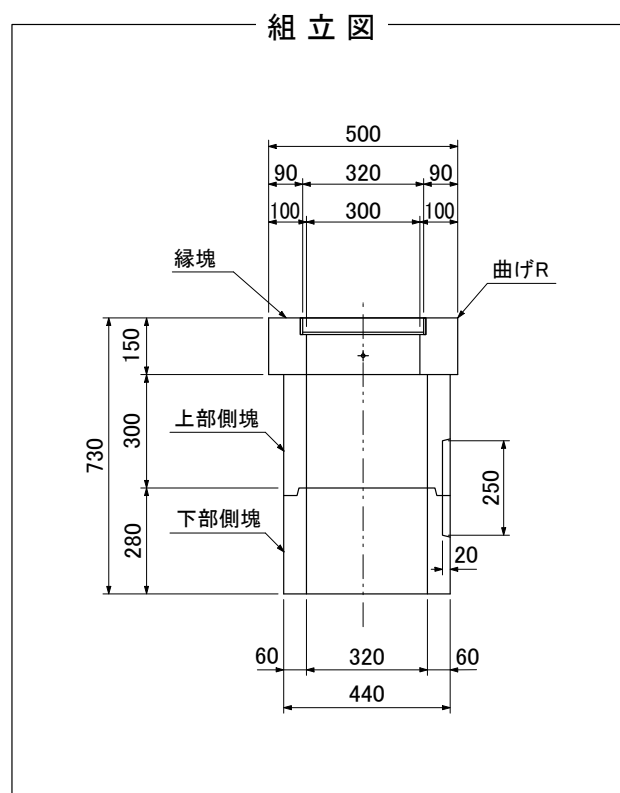

縁塊

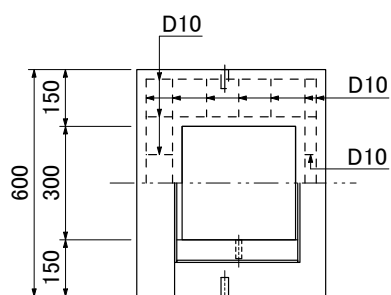


縁塊

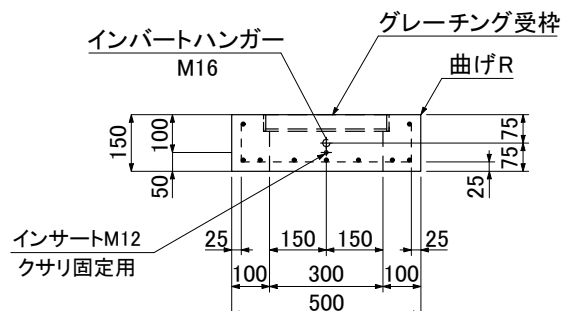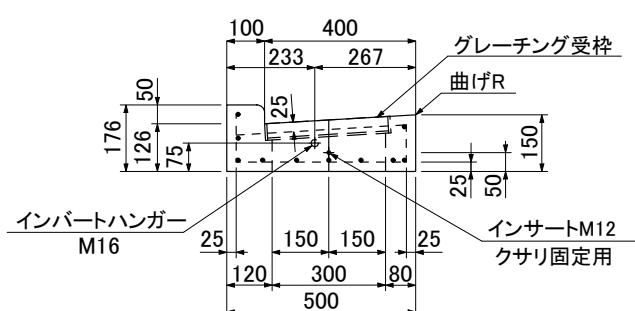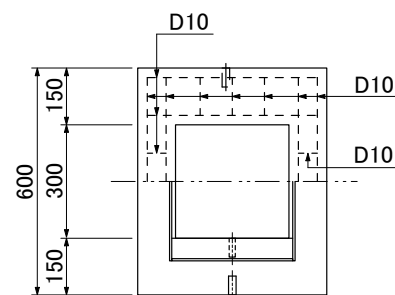


勾配タイプ T-25

組立図

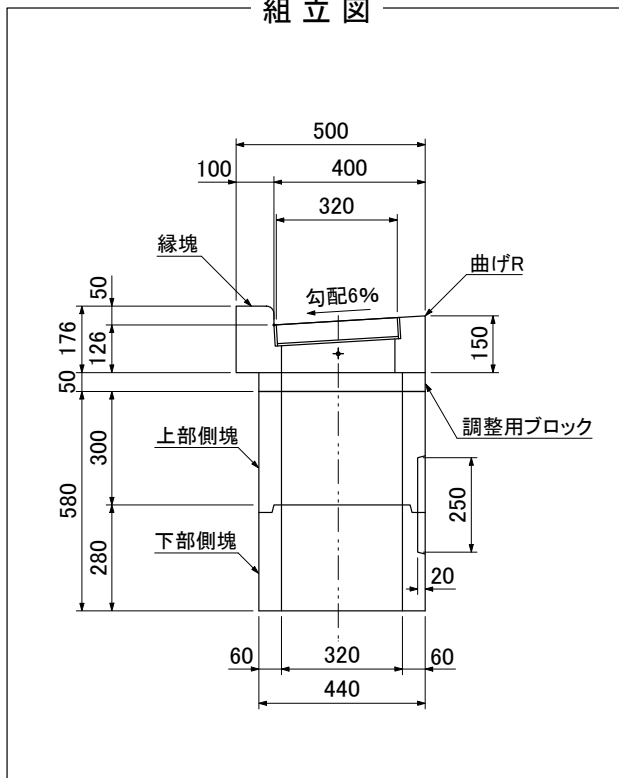


フラットタイプ T-25




組立図

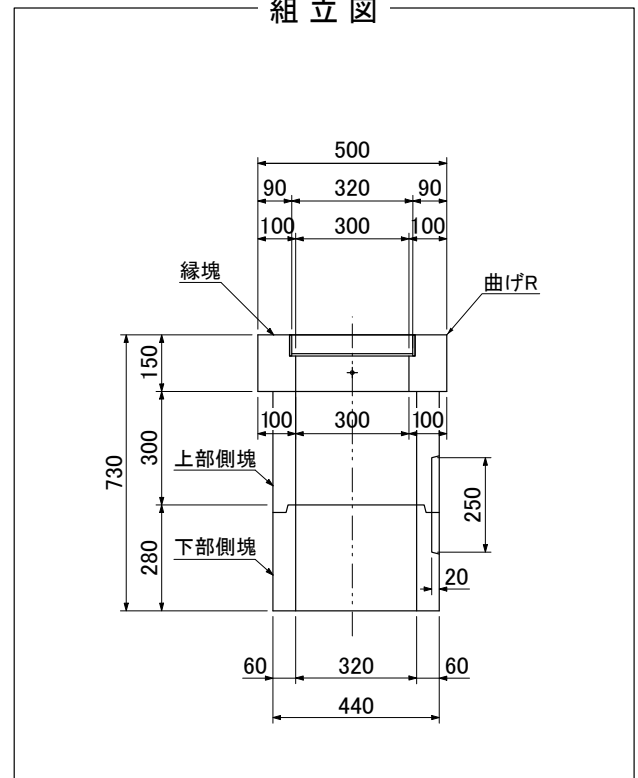

縁塊

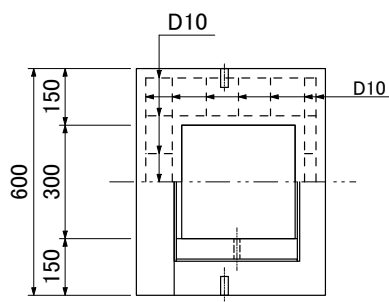


縁塊

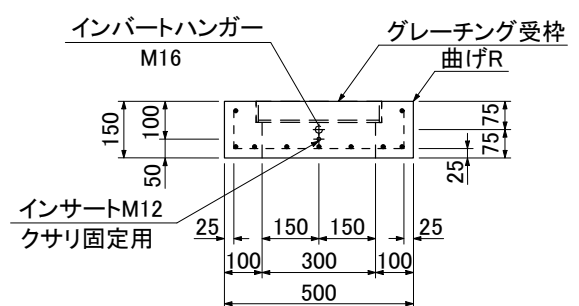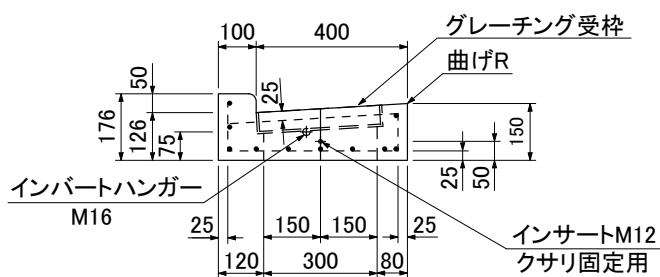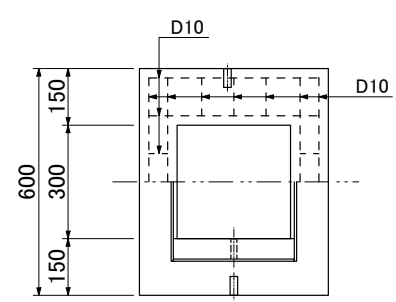


勾配タイプ・フラットタイプ共通



上部側塊

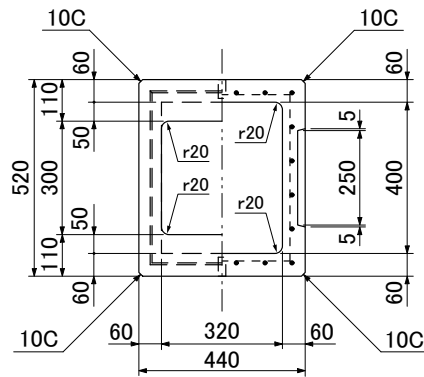


下部側塊

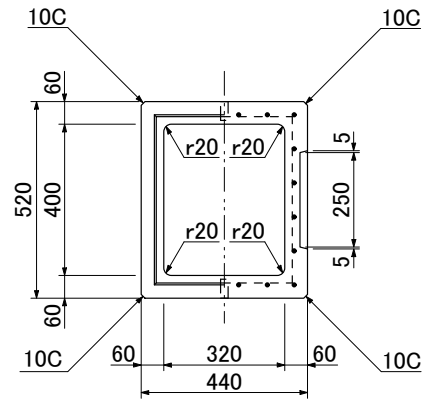

側面図

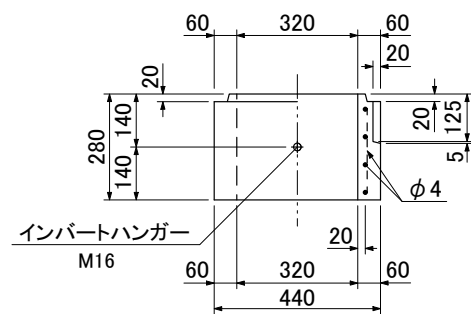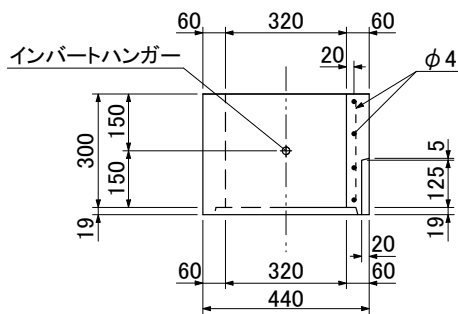


調整ブロック

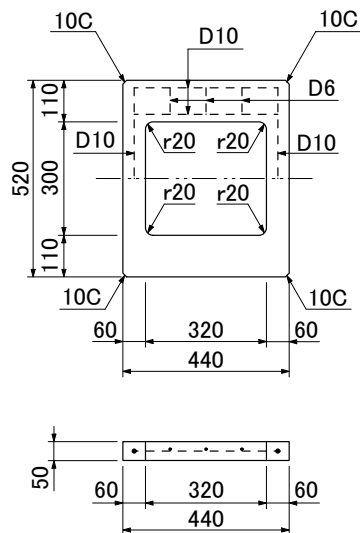


グレーチング構造図

T-14用

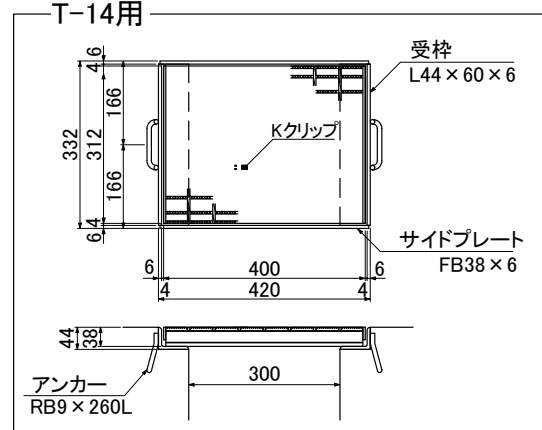

T-25用

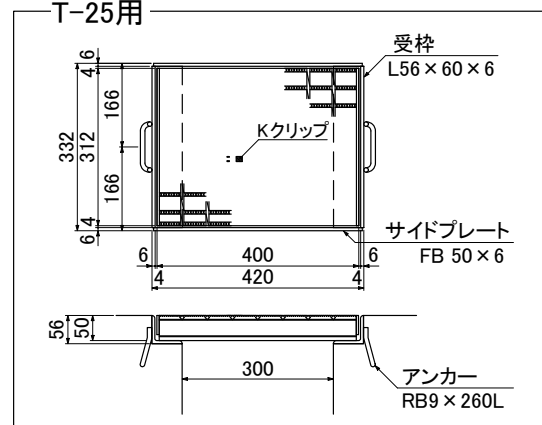

T-25用(勾配・フラットタイプ)

呼び	参考重量(kg)
勾配タイプ縁塊	73
フラットタイプ縁塊	74
調整ブロック	18
上部側塊	85
下部側塊	68
合計	244

※調整ブロックは受注生産となります

T-14用(勾配・フラットタイプ)


呼び	参考重量(kg)
勾配タイプ縁塊	76
フラットタイプ縁塊	75
調整ブロック	18
上部側塊	85
下部側塊	68
合計	246

※調整ブロックは受注生産となります


茅ヶ崎市型 集水桝

φ 600用




装鉄蓋

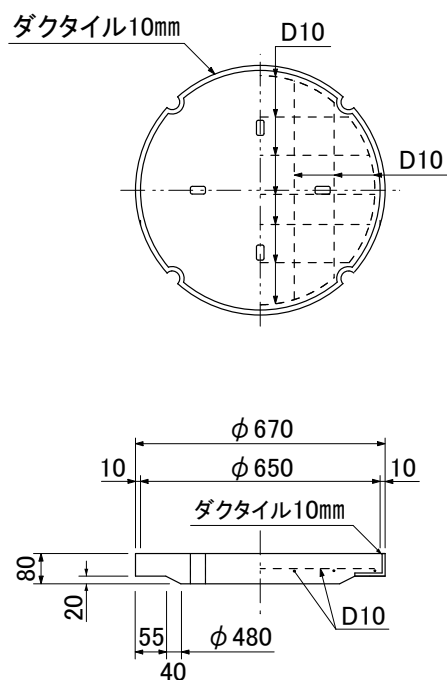

枠

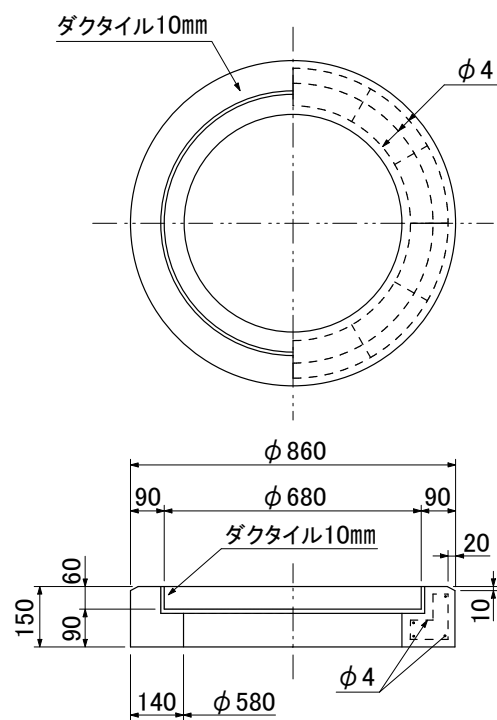

底付躯体

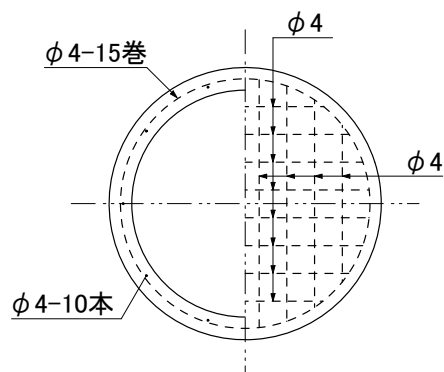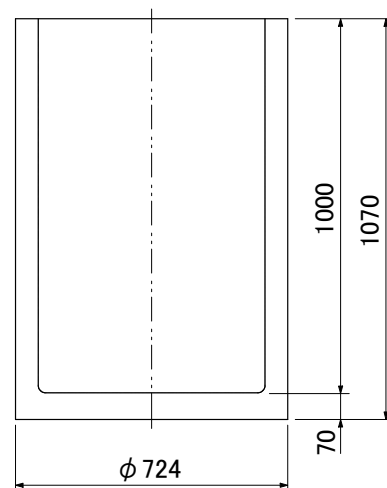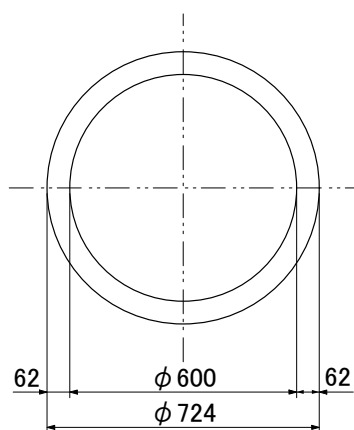


呼び	参考重量
蓋	73kg
枠	110kg
躯体	395kg
合計	578kg

秦野市型雨水枥

1号


組立図

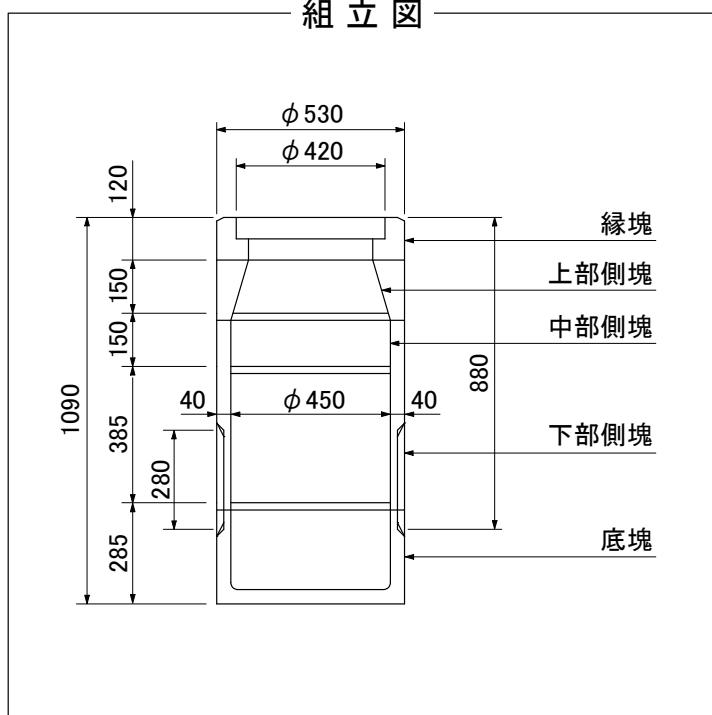

呼び	参考重量(kg)
蓋	24
縁塊	36
上部側塊	35
中部側塊	22
下部側塊	52
底塊	54


分流式	接地場所
	宅地外

蓋

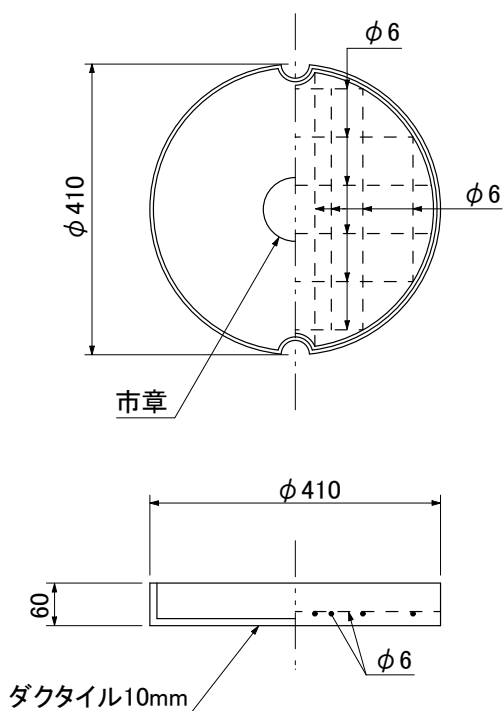


※ 秦野市市章及び「あめ」文字入り


縁塊

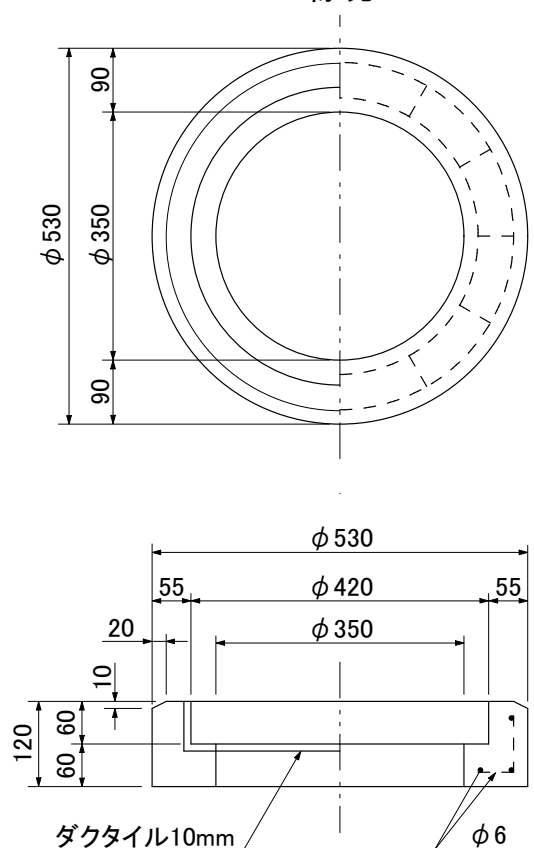


上部側塊

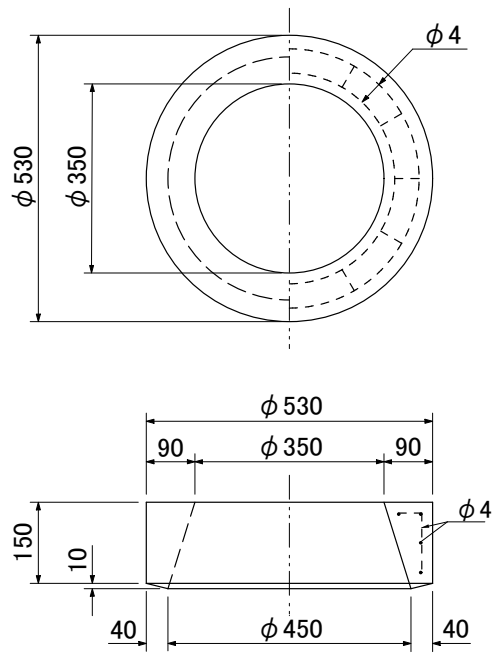


中部側塊

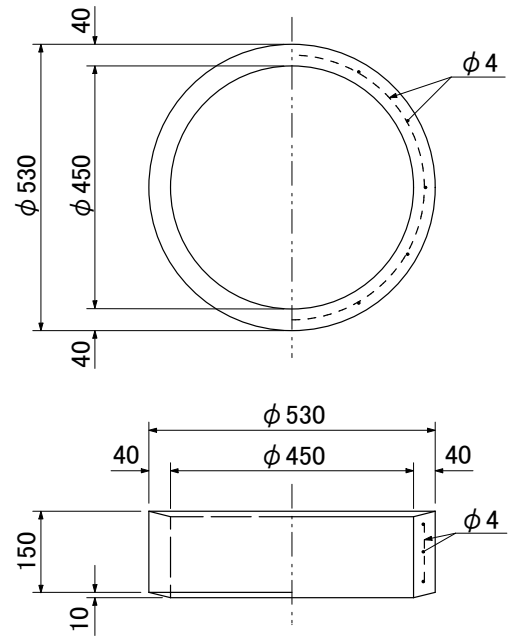

下部側塊

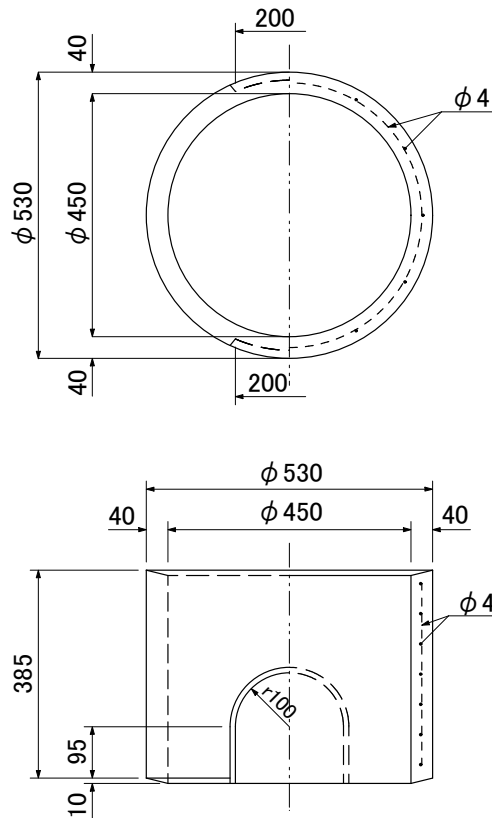


底塊

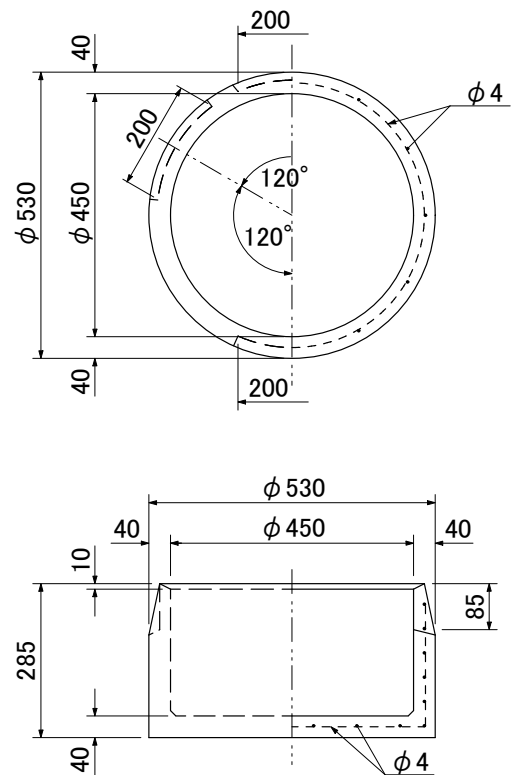

2号


組立図

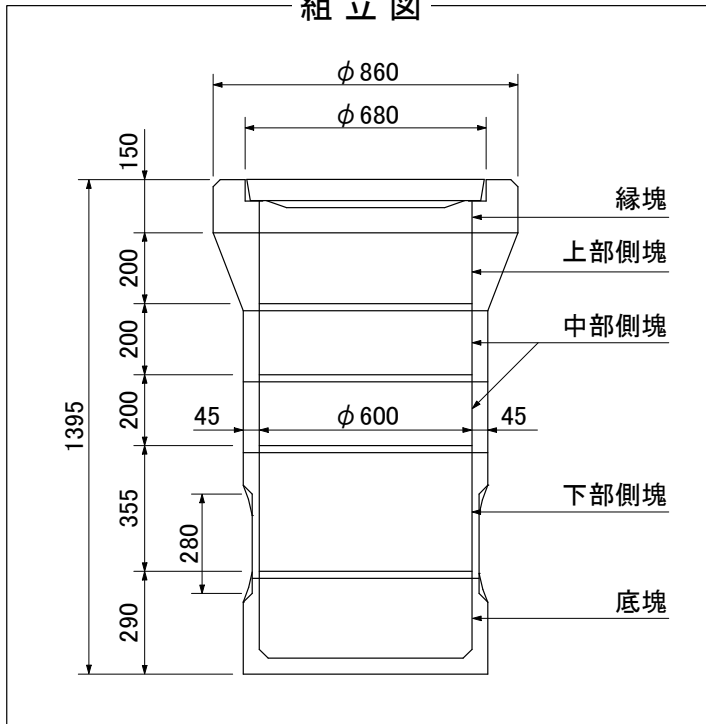


呼び	参考重量(kg)
蓋	73
縁塊	110
上部側塊	97
中部側塊(2ヶ)	43
下部側塊	74
底塊	94

分流式	接地場所
	宅地外

蓋

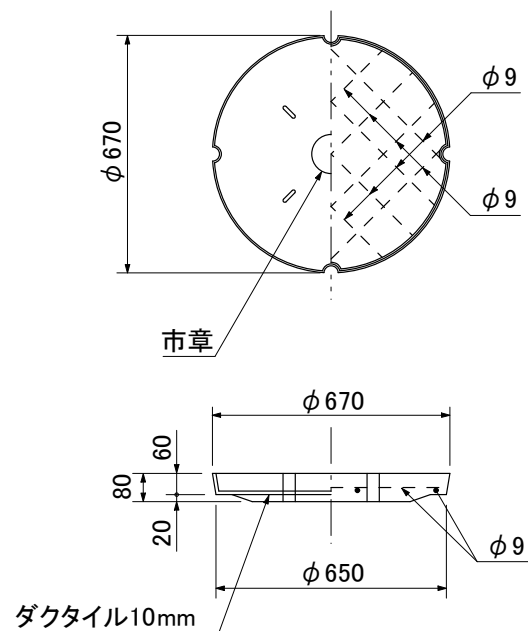


縁塊

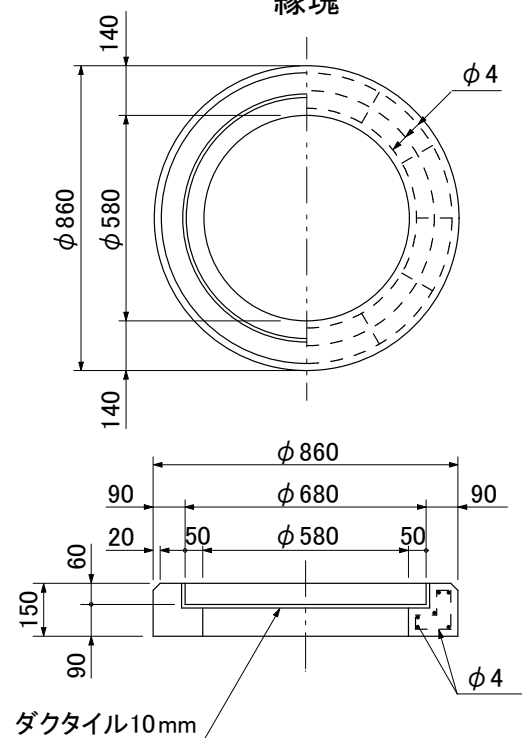


※ 秦野市市章及び「あめ」文字入り


上部側塊

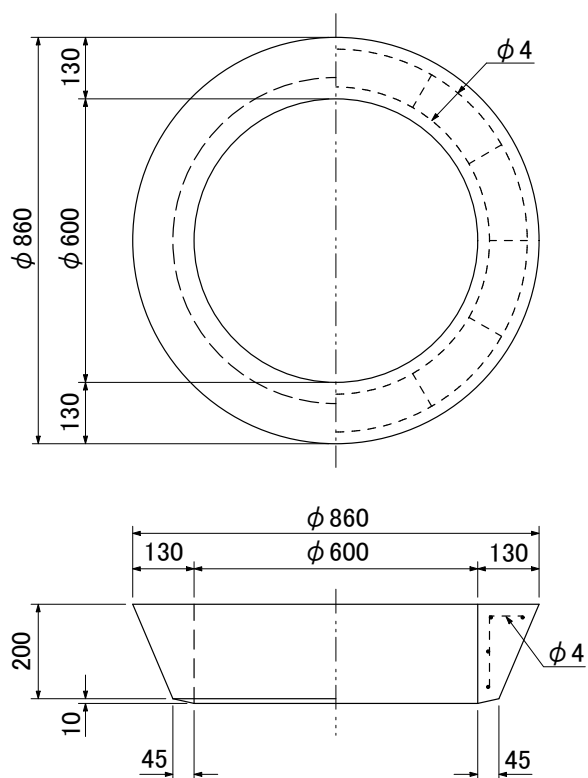


中部側塊(2ヶ)

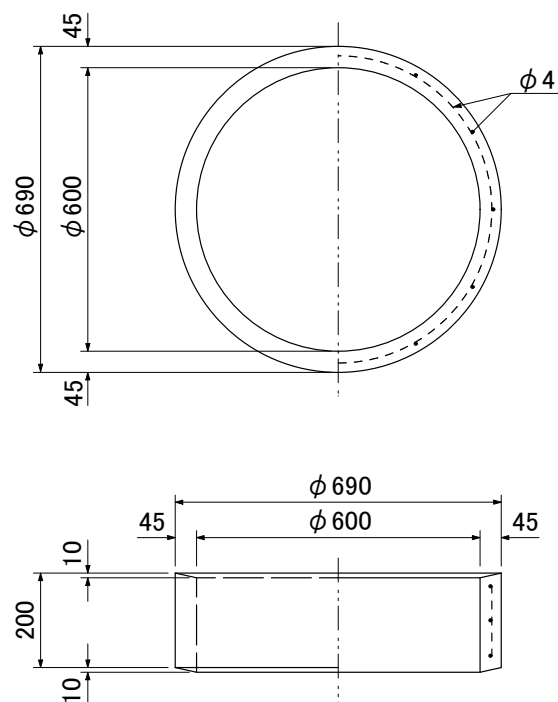

下部側塊

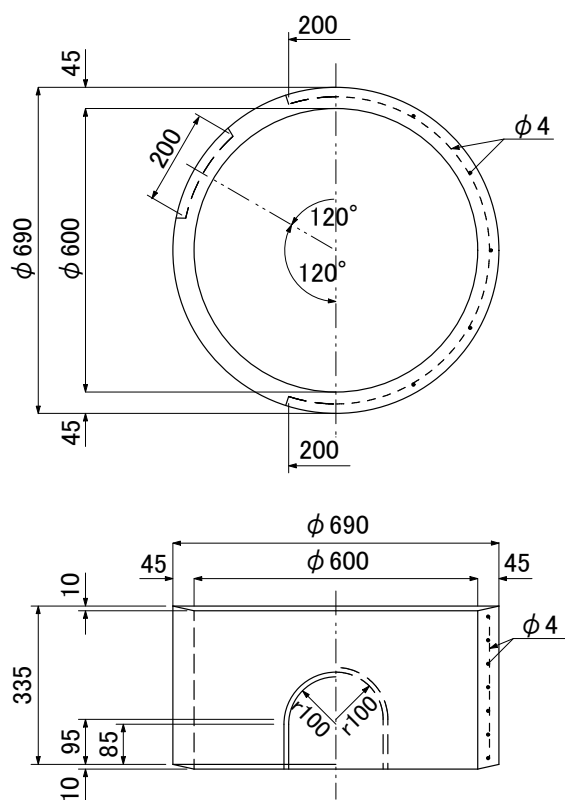

底塊


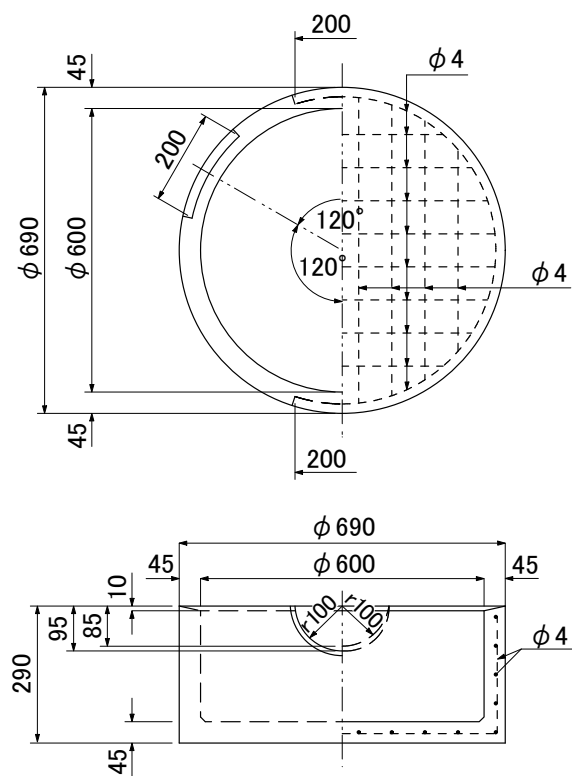


秦野市型L形雨水枥

Technical drawing of a rectangular box with the following dimensions:


- Top width: 450
- Top depth: 195
- Right side depth segments: 125, 300, 200, 600
- Total right side depth: 1225
- Bottom width: 520

縁塊

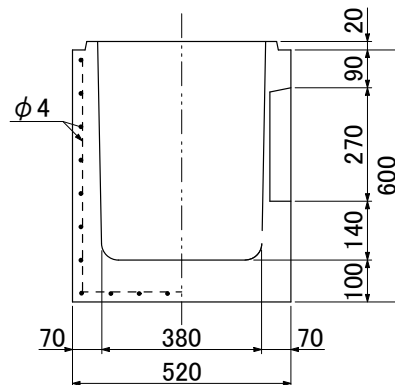


座間市型単独浸透集水枳




組立図

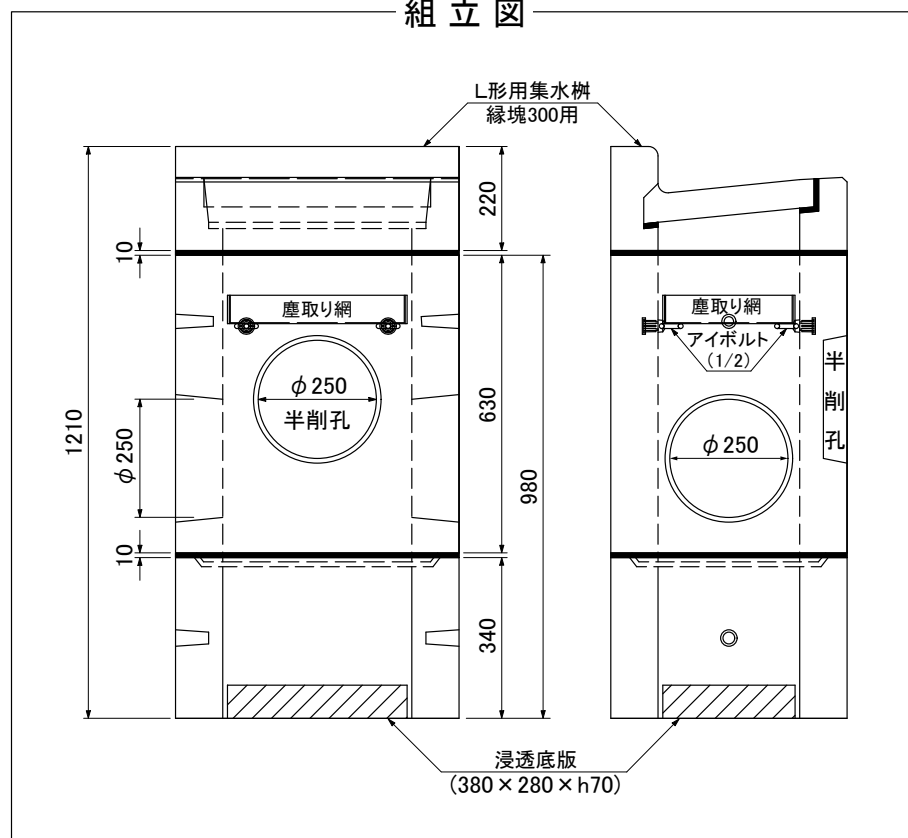

上部側塊
参考重量 243kg

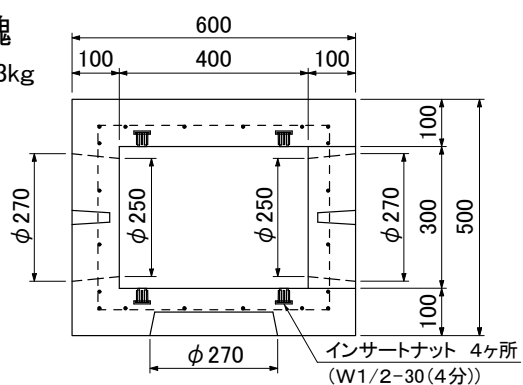


下部側塊
参考重量 140kg

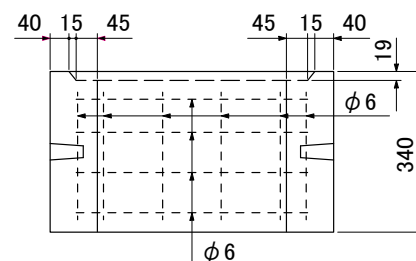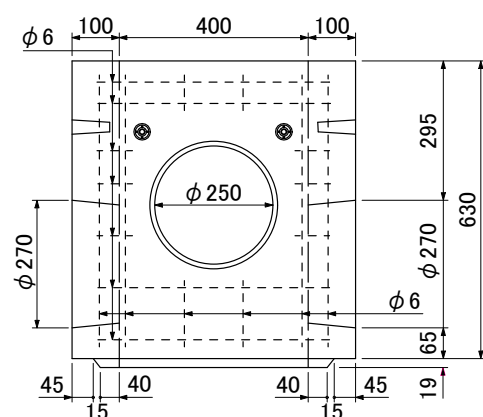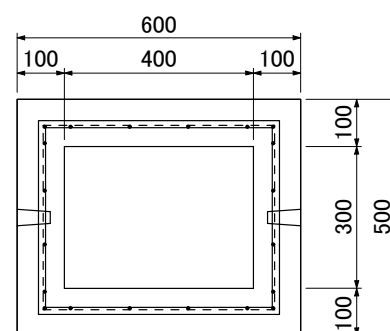


綾瀬市型集水枡


標準型組立図

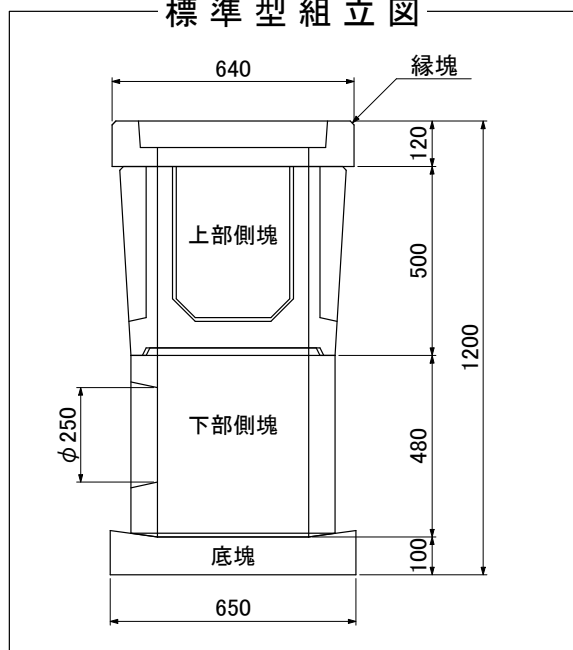


改良型組立図

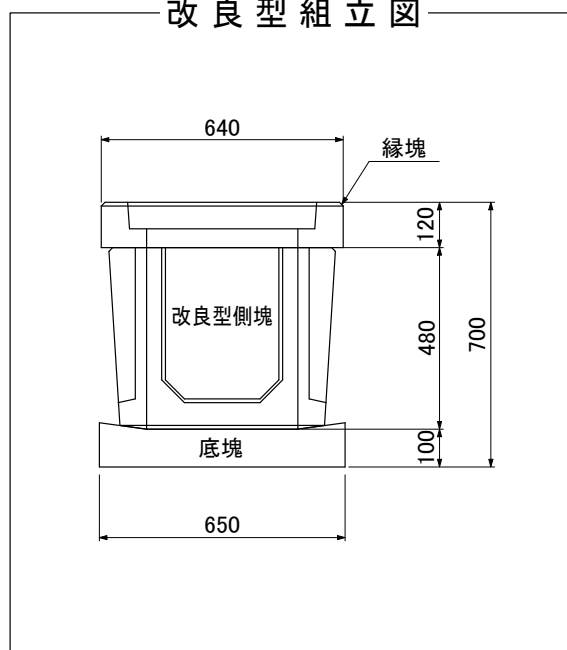

蓋
参考重量 40kg

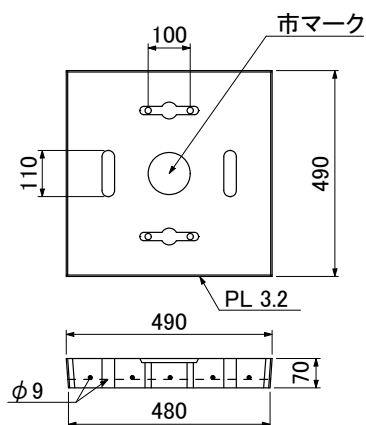


縁塊
参考重量 56kg

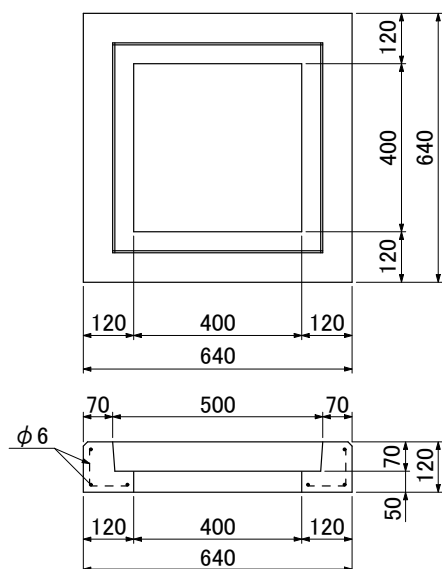


※ ピンヒンジ縁塊有り。

底塊
参考重量 106kg

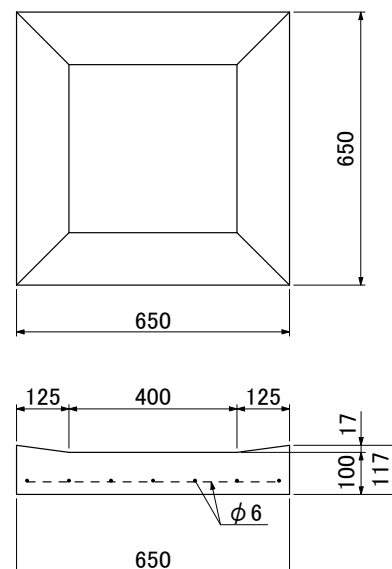


標準型 上部側塊

参考重量 178kg

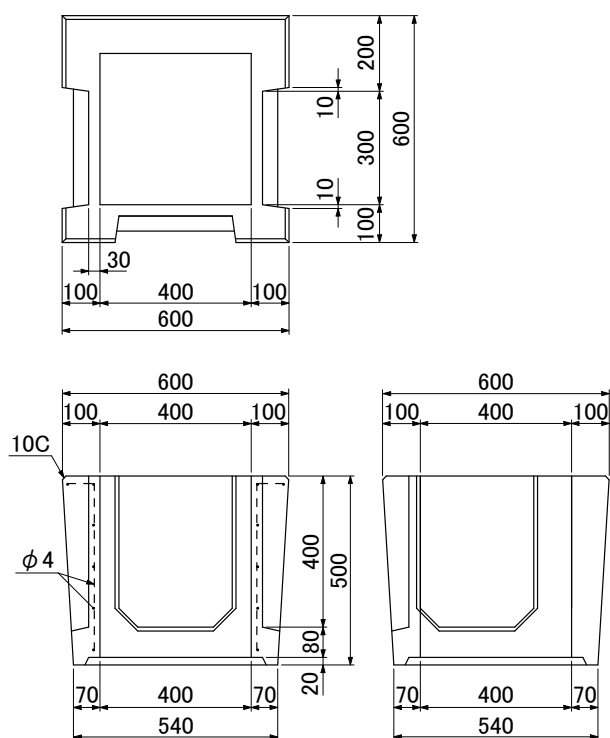


改良型 側塊

参考重量 176kg

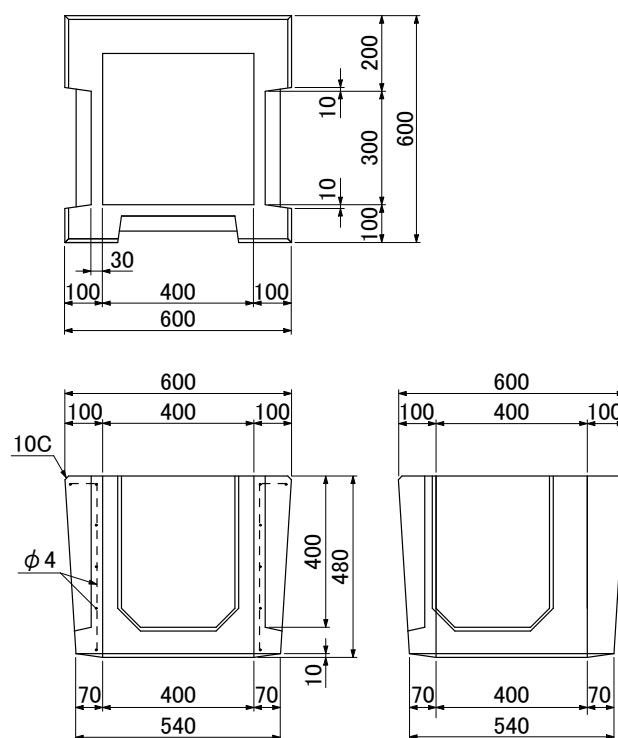


標準型 下部側塊

参考重量 146kg

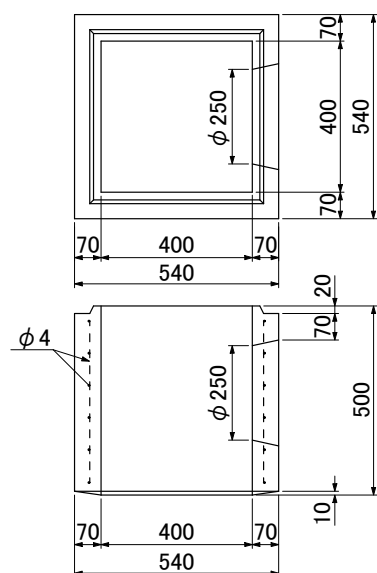


愛川町污水樹


組立図

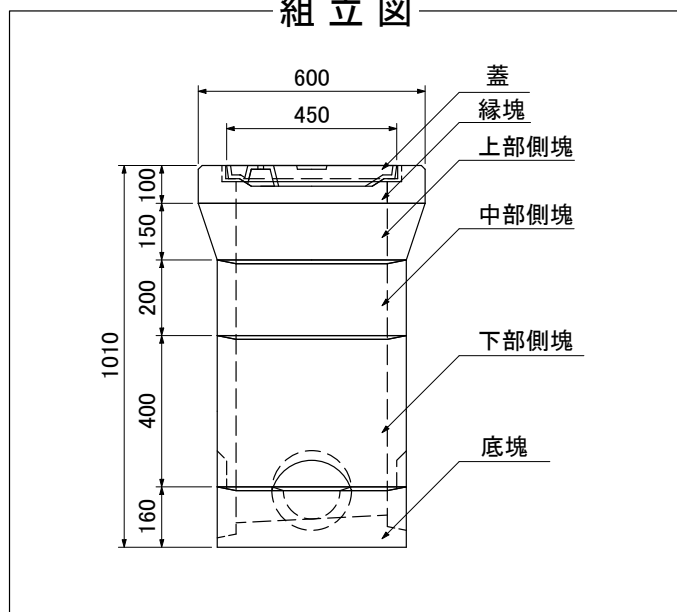



蓋
参考重量 23kg

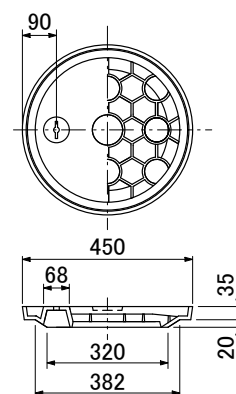



縁塊
参考重量 34kg




上部側塊
参考重量 42kg

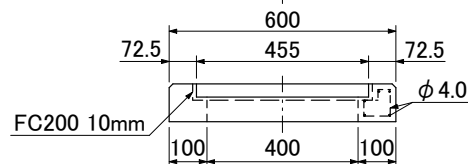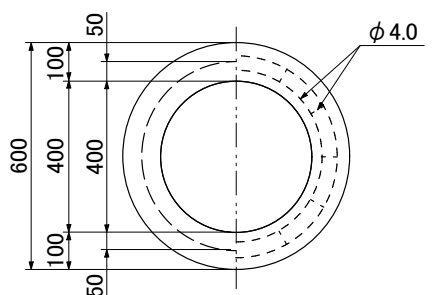


中部側塊
参考重量 34kg

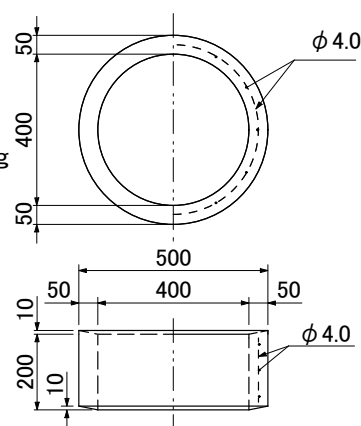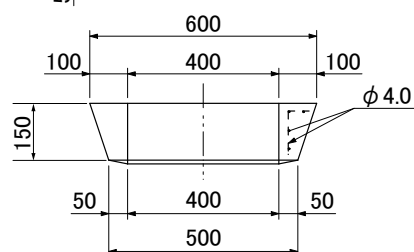


下部側塊
参考重量 64kg

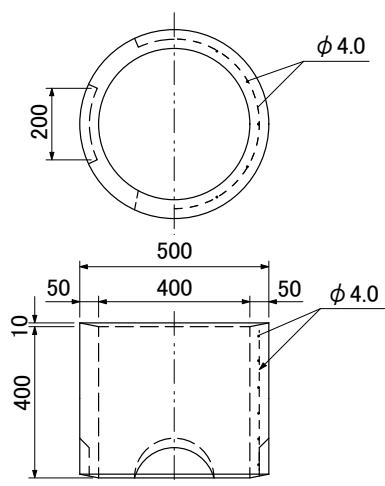

底塊
参考重量 53kg

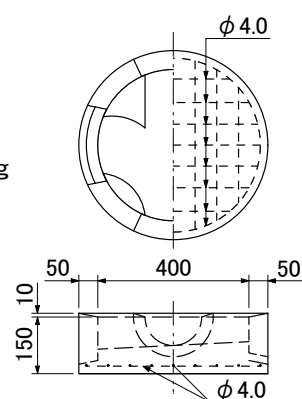


V形溝 (VB-250・300 / Vt-250)

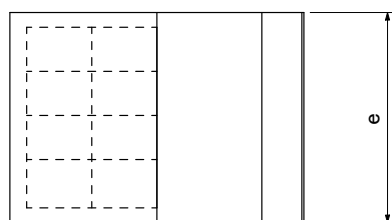




呼び	寸法					縦筋		横筋		参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
VB-300	800	100	90	55	500	6	6	6	6	70
VB-250	700	100	85	55	500	6	5	6	5	59
Vt-250	500	-	80	55	500	6	5	6	5	40

単位 mm

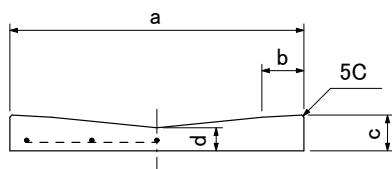

都市再生機構型 V形街渠枳 (VM-70・50)


VM-70

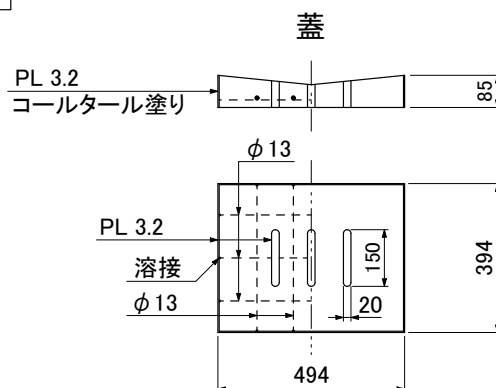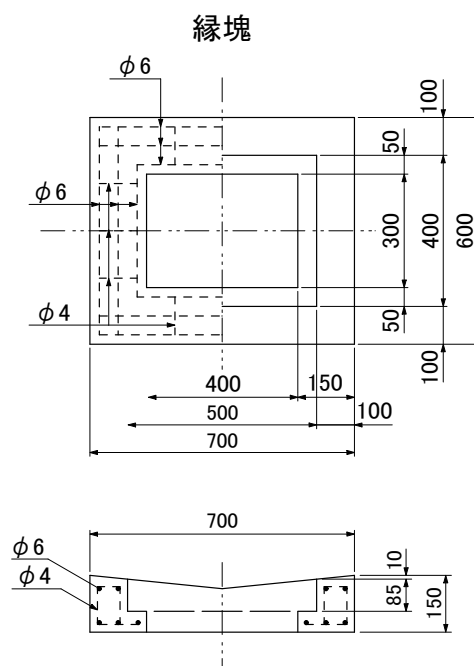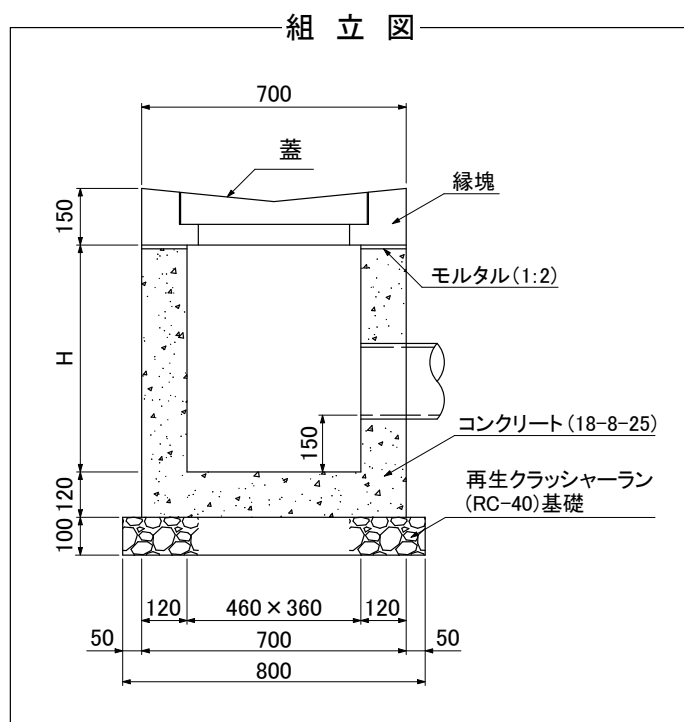


VM-70	
呼び	参考重量(kg)
蓋	40
縁塊	85

VM-50




組立図

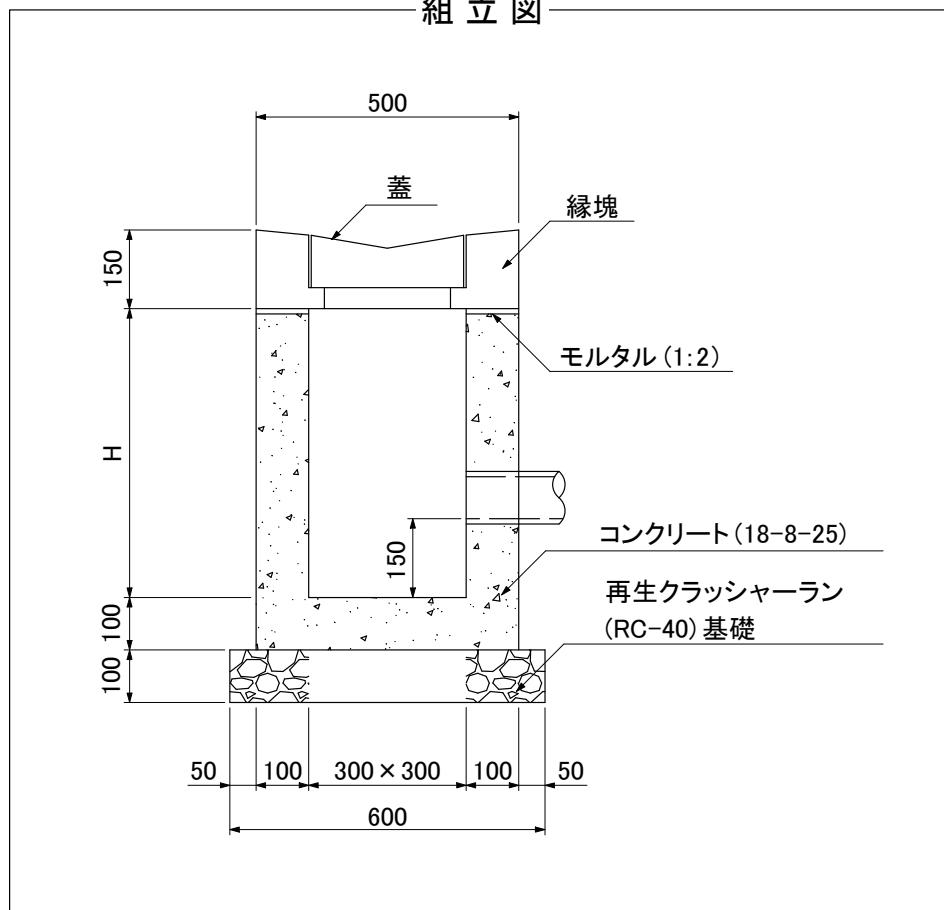

縁塊

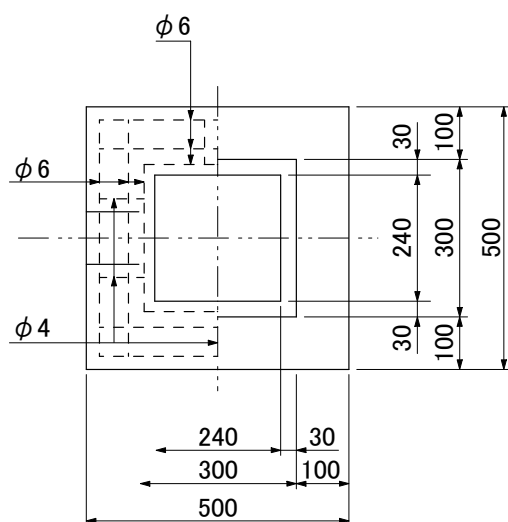


蓋

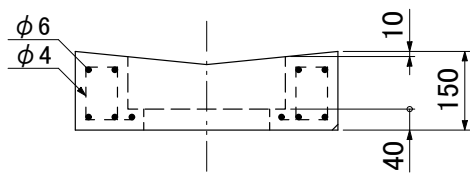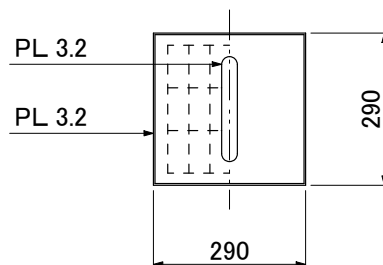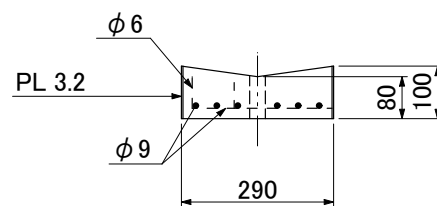


VM-50	
呼び	参考重量(kg)
蓋	23
縁塊	57

都市再生機構型U形街渠柵 (UM(F)-60・45・24)


UMF-60 参考重量 76kg

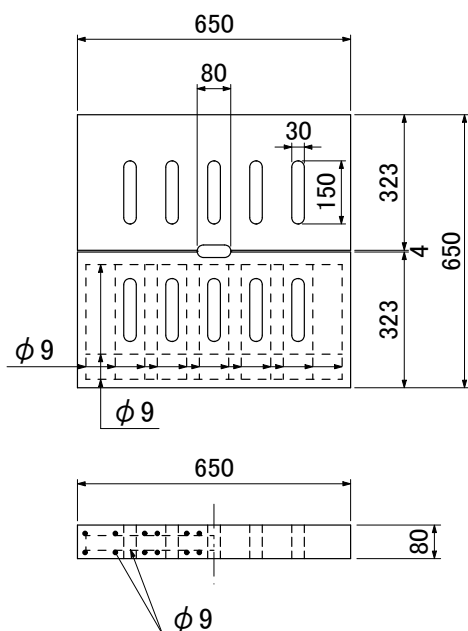


縁塊 (UM-60・45・24)

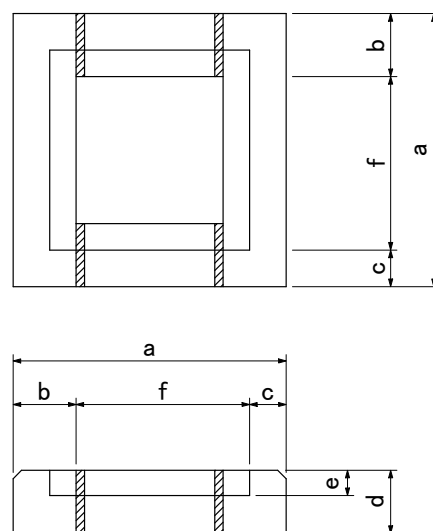

UMF-45 参考重量 27kg

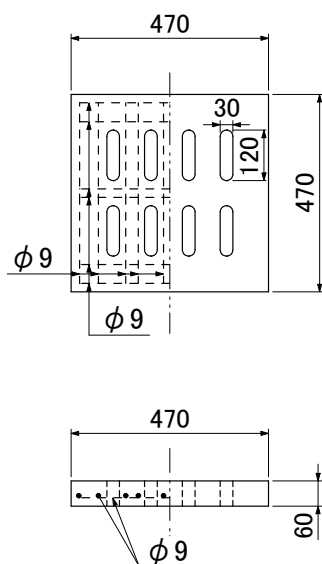

UMF-24 参考重量 14kg

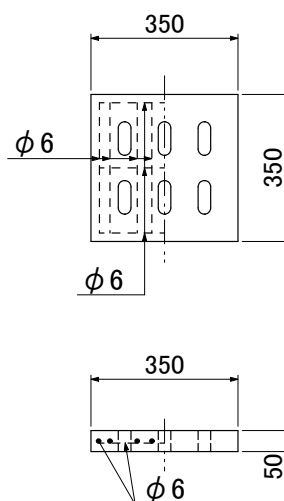




単位 mm

種別	縁塊						参考重量 (kg)
	寸法						
	a	b	c	d	e	f	
UM-60	840	170	92	180	80	578	160
UM-45	650	150	87	150	60	413	86
UM-24	500	125	72	100	50	303	34


都市再生機構型 L形街渠枳 (LM-35・25)

LM-35


側塊

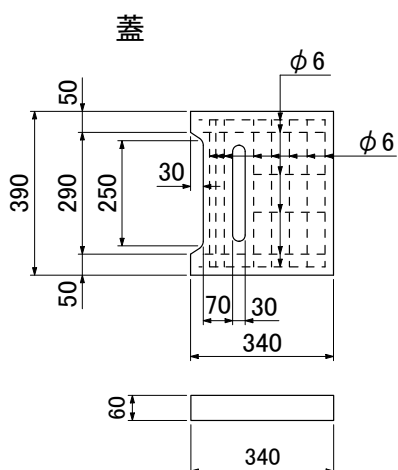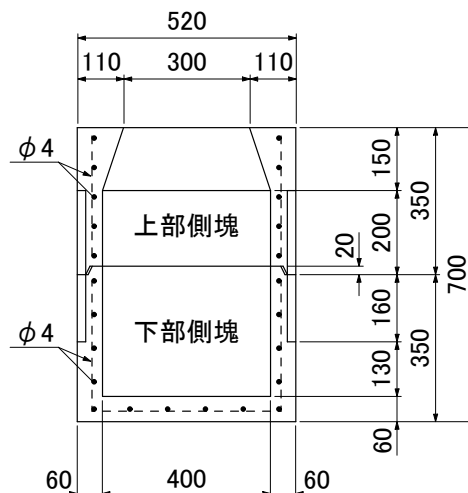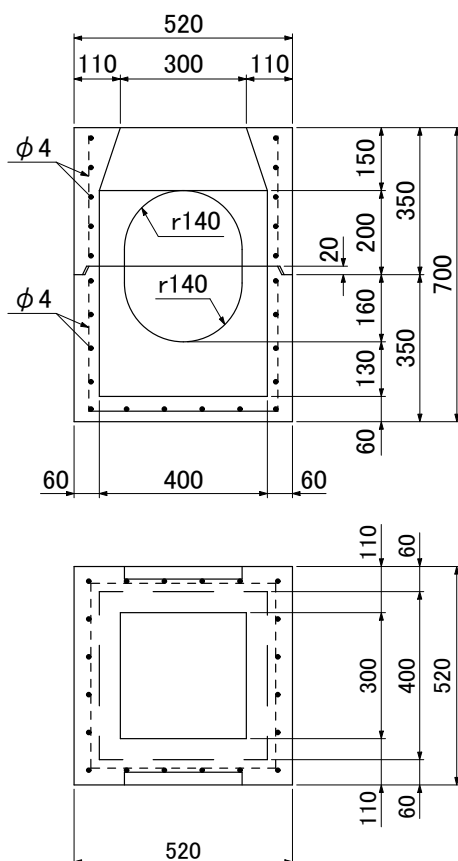

コ型縁塊




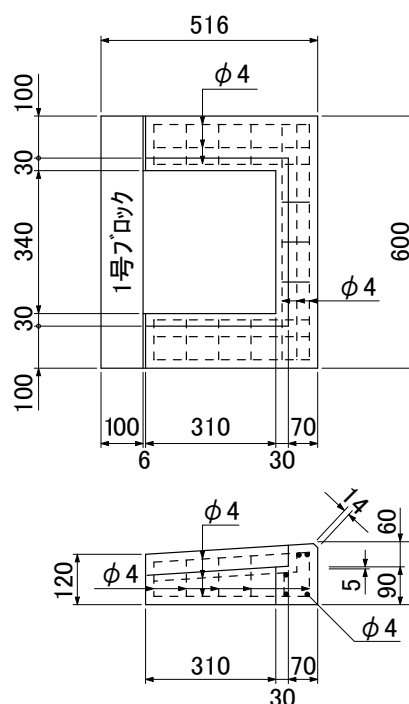


縁石1号ブロック

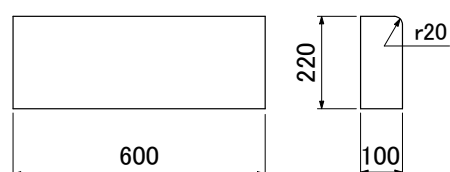

呼び	参考重量(kg)
蓋	20
コ型縁塊	58
縁石1号ブロック	32
上部側塊	100
下部側塊	119


LM-25

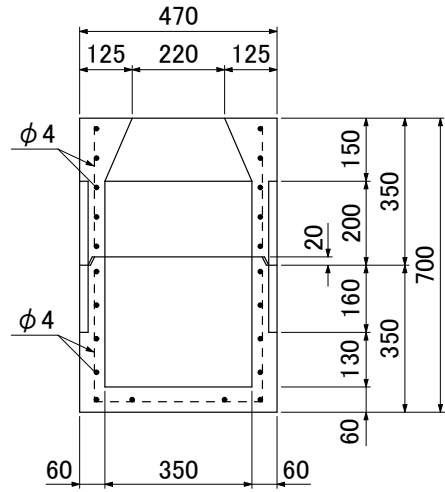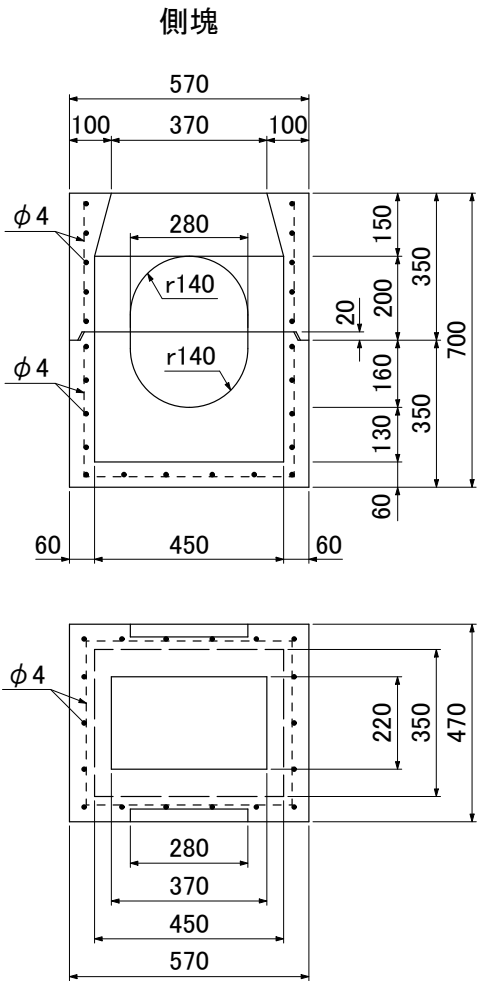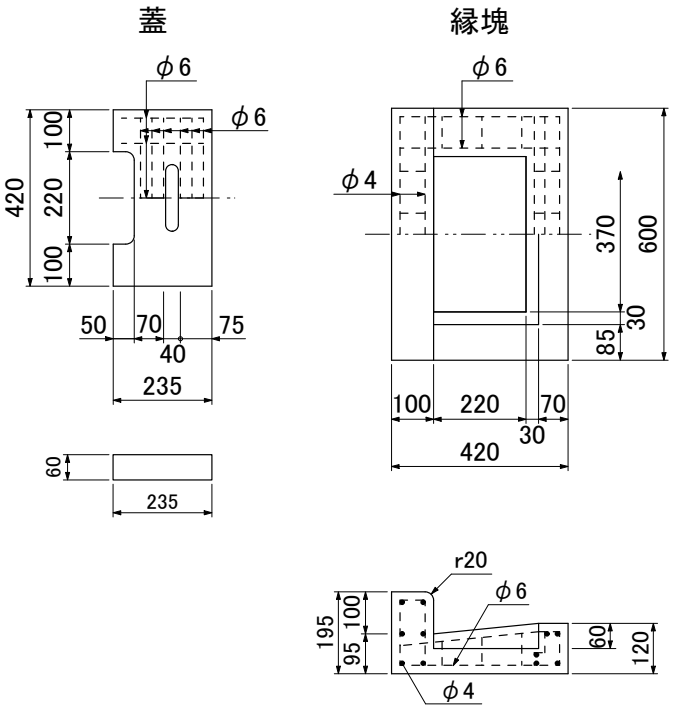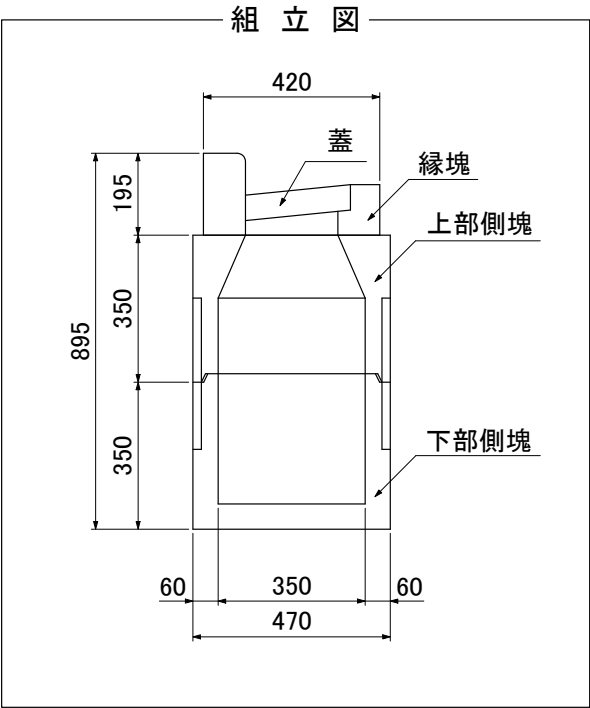


呼び	参考重量(kg)
蓋	15
縁塊	50
上部側塊	104
下部側塊	127

都市再生機構型 汚水枡（旧タイプ）

SA形（公Ⅰ形400枡）

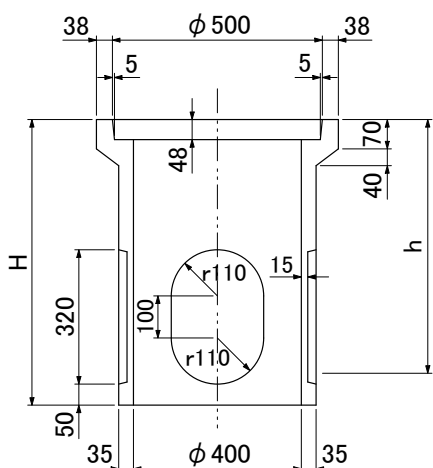

SB形（公Ⅱ形500枡）

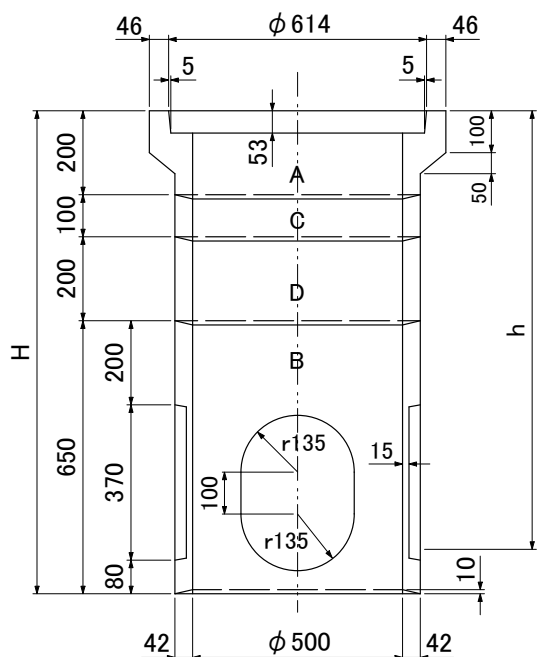


単位 mm

記号	組合せ	H	h	参考重量 (kg)
SA-101	-	480	286-404	85
SA-102	-	580	386-504	97
SA-103	-	680	486-604	107
SB-101	A+B	850	576-744	199
SB-102	A+B+C	950	676-844	218
SB-103	A+B+D	1050	776-944	237
SB-104	A+B+C+D	1150	876-1044	256
SB-105	A+B+2D	1250	976-1144	275
SB-106	A+B+C+2D	1350	1076-1244	294

単位 mm

呼び	配筋			
	縦筋		巻筋	
	径	数量 (本)	径	数量 (本)
400×480	3.2	8	3.2	9
400×580	3.2	8	3.2	10
400×680	3.2	8	3.2	11
A・500×200	4.0	8	4.0	5
B・500×650	4.0	8	4.0	8
C・500×100	4.0	8	4.0	3
D・500×200	4.0	8	4.0	4

蓋

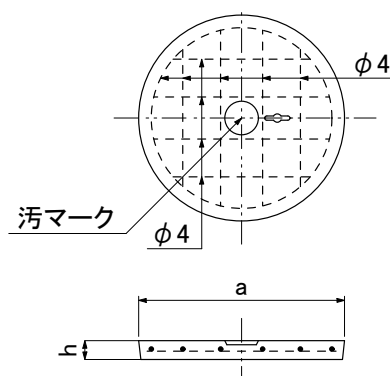


単位 mm


呼び	寸法		縦筋		横筋		リング筋		参考重量 (kg)
	a	h	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
400	490	45	4.0	4	4.0	4	4.0	1	20
500	604	50	4.0	5	4.0	5	4.0	1	34

都市再生機構型 雨水枡（旧タイプ）

RA形（公Ⅰ形400枡）

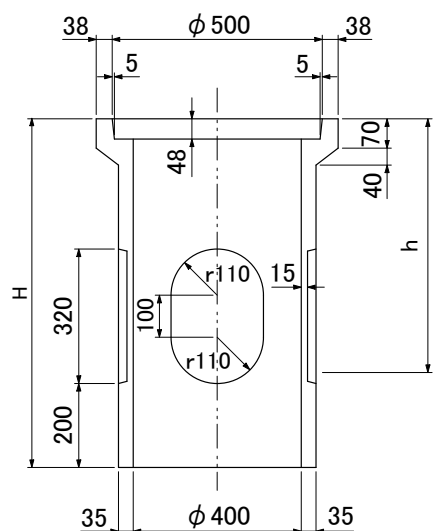

RB形（公Ⅱ形500枡）

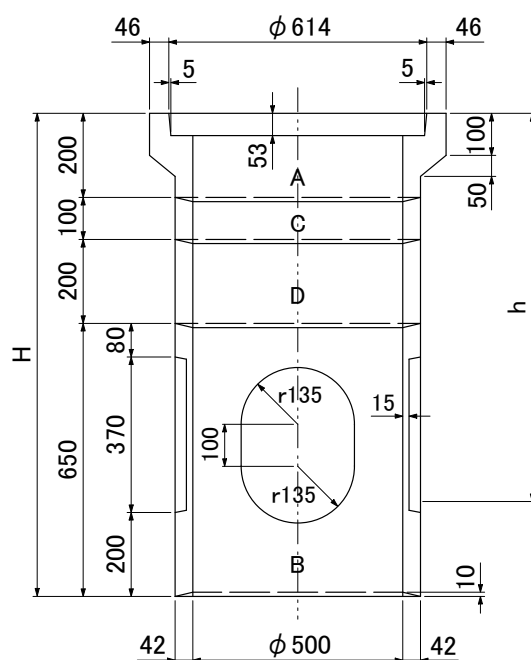


単位 mm

記号	組合せ	H	h	参考重量 (kg)
RA-101	-	630	286-404	103
RA-102	-	730	386-504	115
RA-103	-	830	486-604	128
RB-101	A+B	850	456-624	199
RB-102	A+B+C	950	556-724	218
RB-103	A+B+D	1050	656-824	237
RB-104	A+B+C+D	1150	756-924	256
RB-105	A+B+2D	1250	856-1024	275
RB-106	A+B+C+2D	1350	956-1124	294
RB-107	A+B+3D	1450	1056-1224	313

単位 mm

呼び	配筋			
	縦筋		巻筋	
	径	数量(本)	径	数量(本)
400×630	3.2	8	3.2	9
400×730	3.2	8	3.2	10
400×830	3.2	8	3.2	11
A・500×200	4.0	8	4.0	5
B・500×650	4.0	8	4.0	8
C・500×100	4.0	8	4.0	3
D・500×200	4.0	8	4.0	4

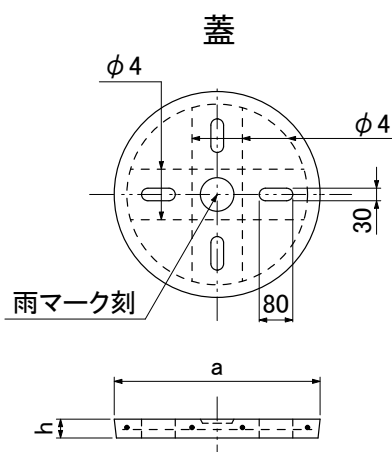


単位 mm

呼び	寸法		縦筋		横筋		リング筋		参考重量 (kg)
	a	h	径	数量(本)	径	数量(本)	径	数量(本)	
400	490	45	4.0	4	4.0	4	4.0	1	20
500	604	50	4.0	5	4.0	5	4.0	1	34

都市再生機構型 遠心力集水桝

300用

TMS30 (汚水)

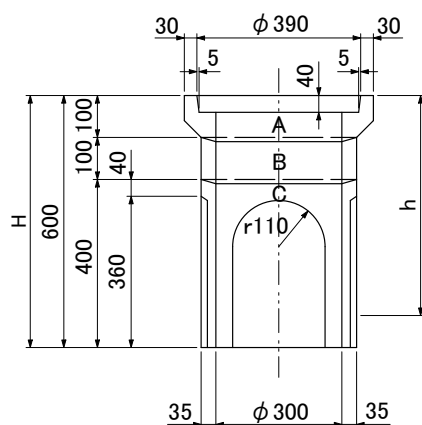


単位 mm

記号	組合せ	H	h
TMS30-50	A+B	500	316-424
TMS30-60	A+B+C	600	416-524

単位 mm

記号	組合せ	H	h
TMR30-62	A+C	620	316-420
TMR30-72	A+B+C	720	416-520

TMR30 (雨水)

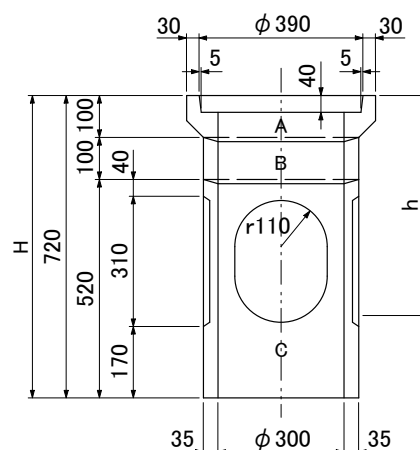


単位 mm

呼び	配筋				参考重量 (kg)
	縦筋		巻筋		
	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
A・300×100	3.2	8	3.2	4	13
B・300×100	3.2	8	3.2	3	9.5
C・300×400	3.2	8	3.2	7	40


単位 mm

呼び	配筋				参考重量 (kg)
	縦筋		巻筋		
	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
A・300×100	3.2	8	3.2	4	13
B・300×100	3.2	8	3.2	3	9.5
C・300×520	3.2	8	3.2	7	28

汚水蓋

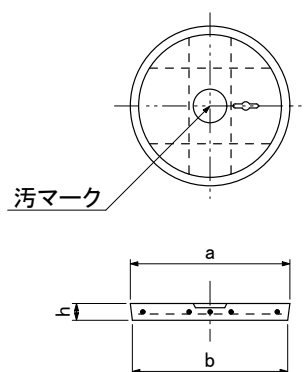

雨水蓋

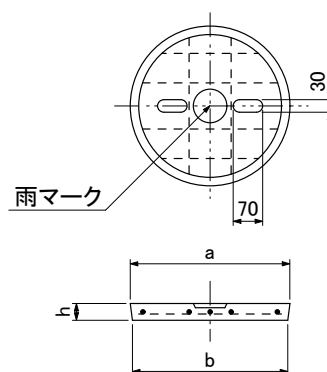


単位 mm


呼び		寸法			縦筋		横筋		リング筋		寸法の許容差			参考重量 (kg)
		a	b	h	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	a	b	h	
汚水	300	380	370	40	4.0	3	4.0	4	4.0	1	±2	±2	±2	11
雨水	300	380	370	40	4.0	3	4.0	4	4.0	1	±2	±2	±2	11

400用

TMS40 (汚水)

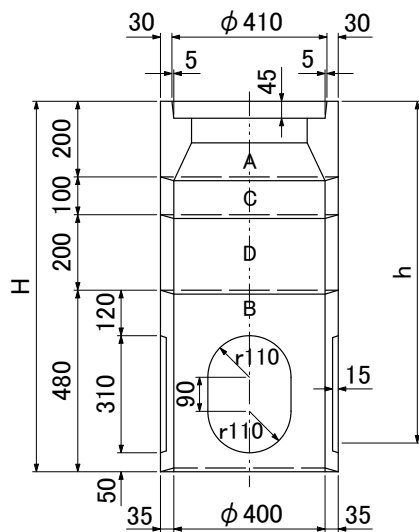


TMR40 (雨水)

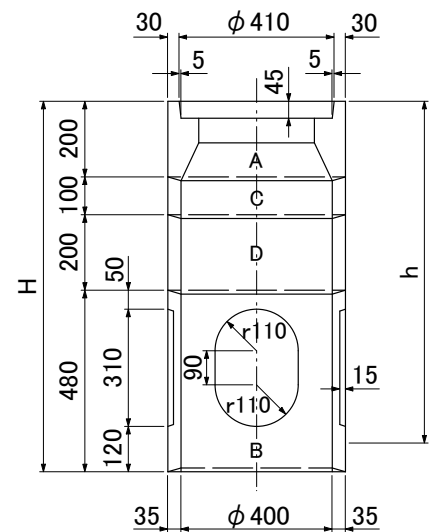


単位 mm			
記号	組合せ	H	h
TMS40-68	A+B	680	496-604
TMS40-78	A+B+C	780	596-704
TMS40-88	A+B+D	880	696-804
TMR40-68	A+B	680	426-534
TMR40-78	A+B+C	780	526-634
TMR40-88	A+B+D	880	626-734

					単位 mm
呼び	配筋				参考重量 (kg)
	縦筋		巻筋		
	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
A・400×200	4.0	8	4.0	4	33
B・400×480	4.0	8	4.0	8	48
C・400×100	4.0	8	4.0	3	12
D・400×200	4.0	8	4.0	4	24

蓋

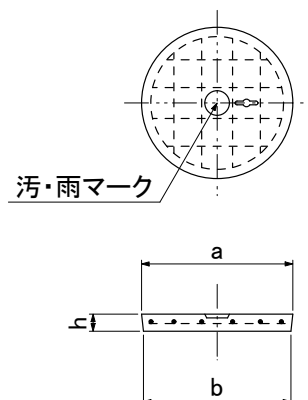


蓋・4つ穴

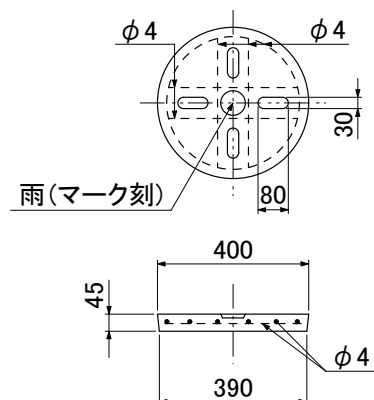


単位 mm								
呼び	寸法			縦筋		横筋		参考重量 (kg)
	a	b	h	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
改良型用	400	390	45	4.0	4	4.0	4	14

500用

TMS50 (汚水)

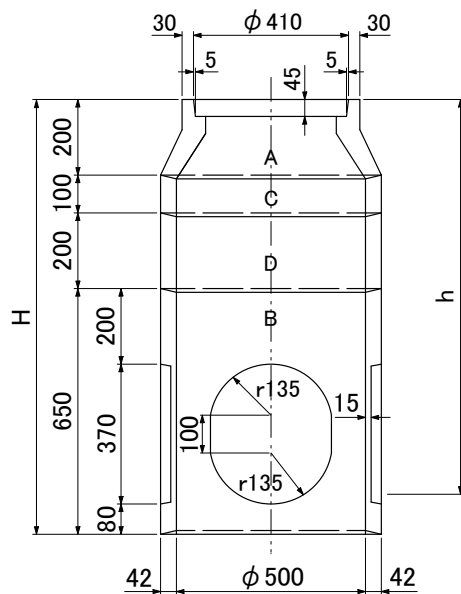

TMR50 (雨水)

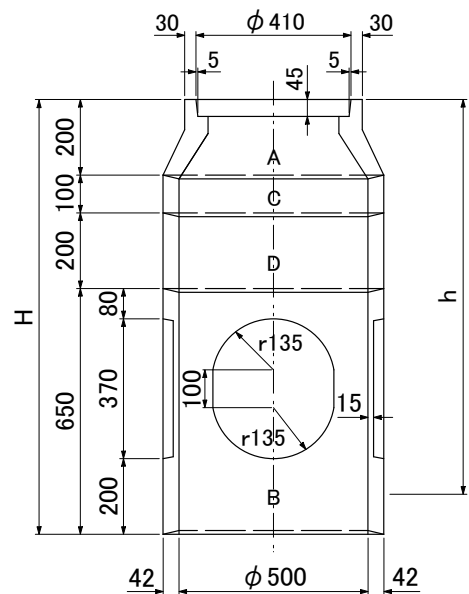


単位 mm

記号	組合せ	H	h
TMS50-85	A+B	850	576-744
TMS50-95	A+B+C	950	676-844
TMS50-105	A+B+D	1050	776-944
TMS50-115	A+B+C+D	1150	876-1044
TMR50-85	A+B	850	456-624
TMR50-95	A+B+C	950	556-724
TMR50-105	A+B+D	1050	656-824
TMR50-115	A+B+C+D	1150	756-924
TMR50-125	A+B+2D	1250	856-1024


単位 mm

呼び	配筋				参考重量 (kg)
	縦筋		巻筋		
	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
A・500×200	4.0	8	4.0	4	53
B・500×650	4.0	8	4.0	8	115
C・500×100	4.0	8	4.0	3	19
D・500×200	4.0	8	4.0	4	38

蓋

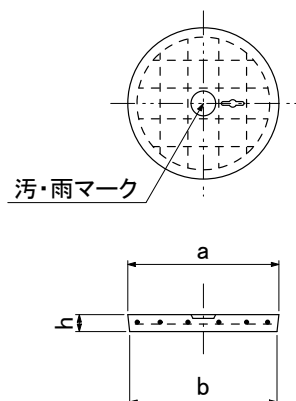

蓋・4つ穴

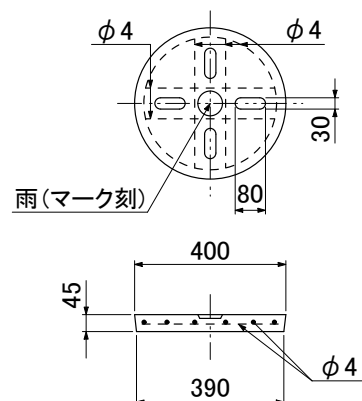



単位 mm

呼び	寸法			縦筋		横筋		参考重量 (kg)
	a	b	h	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
改良型用	400	390	45	4.0	4	4.0	4	14


700用

TMS70 (汚水)

蓋

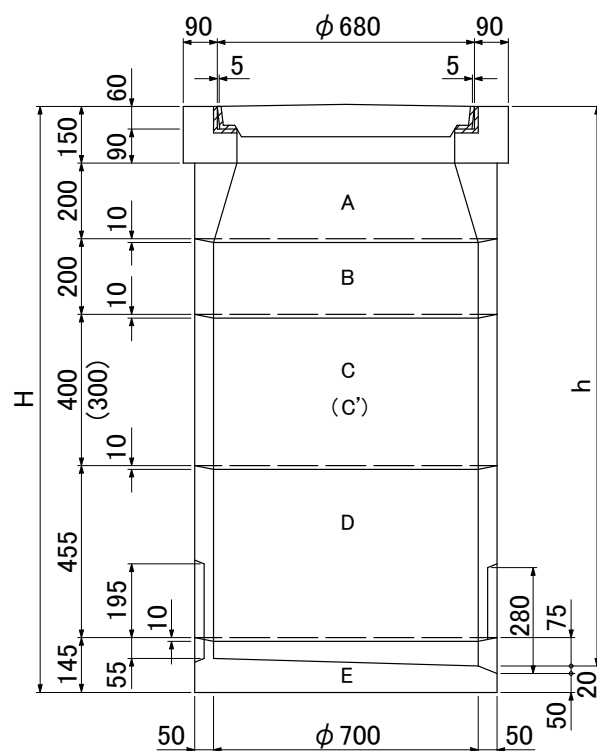

底塊

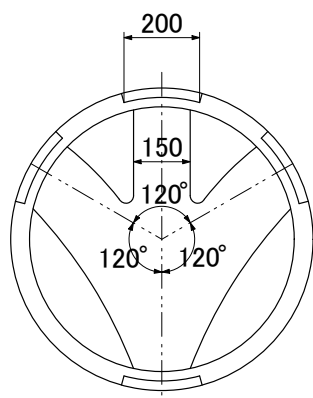

単位 mm

記号	組合せ	H	h
TMS 70-115	A+B+D+E	1150	996-1080
TMS 70-125	A+C'+D+E	1250	1081-1180
TMS 70-135	A+C+D+E	1350	1181-1280

単位 mm

呼び	配筋					
	縦筋		横筋		巻筋	
	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)
A・700×200	5.0	12	-	-	5.0	4
B・700×200	5.0	12	-	-	5.0	3
C・700×400	5.0	12	-	-	5.0	6
C'・700×300	5.0	12	-	-	5.0	4
D・700×455	5.0	12	-	-	5.0	7
E・700×145	5.0	9	5.0	9	5.0	1

単位 mm

呼び	寸法	参考重量(kg)
蓋	φ 670 × 80	73
口環	φ 860 × 150	110
A	φ 580 / φ 700 × 200	90
B	φ 700 × 200	59
C	φ 700 × 400	118
C'	φ 700 × 300	89
D	φ 700 × 455	127
E	φ 700 × 145	123

